

VIBIA

VIBIA

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.
Diese Preisliste aktualisiert die in den
Katalogen abgebildeten Modelle und
Ausführungen in Produktion.

Inhaltsverzeichnis


Africa	Flat	Palma	Vol
264	292	174	8
Algorithm Grid	Fold Surface	Palo Alto	Warm
68	194	204	226
Algorithm Free	Funnel	Pin	Wind
62	122	104	184
Alpha	Ghost	Plis Outdoor	Wireflow
396	232	182	20
Array	Guise	Plusminus	Wireflow Chandelier
112	130	328	50
Balance	Halo Circular	Puck	Wireflow Freeform
236	138	238	36
Bamboo	Halo Lineal	Puck Wall Art	Wireflow Lineal
218	142	242	32
Big	Halo Jewel	Quadra Ice	45°
54	146	90	402
Big Built-in	Halo Wall	Rhythm Horizontal	
58	154	124	Leuchtmittel
Break	I. Cono	Rhythm Vertical	408
188	60	128	Professional
Break Plus	Jazz	Set	area at vibia.com
190	94	390	409
Brisa	June	Skan	Artikelcodes
206	216	10	6
Class	Knit	Slim	Glossar
166	380	80	410
Cosmos	Kontur	Spa	Lighting control
156	356	306	systems
Dama	Match	Sticks Connectable	411
170	404	362	
Domo	Mayfair	Sticks Stand-alone	
400	256	376	
Dots	Mayfair Mini	Structural	
208	254	160	
Dots Outdoor	Meridiano	Suite	
212	214	312	
Duo	Musa	Tempo	
222	378	280	
Empty	North	Top	
192	266	92	
Flamingo	Origami	Tube	
96	200	320	
Flamingo Mini	Out	Up	
100	196	198	

Artikelcodes

Manche Pendelleuchten bieten verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten. Diese benötigen eine zusätzliche Codierung.

ARTIKELCODE

Referenz

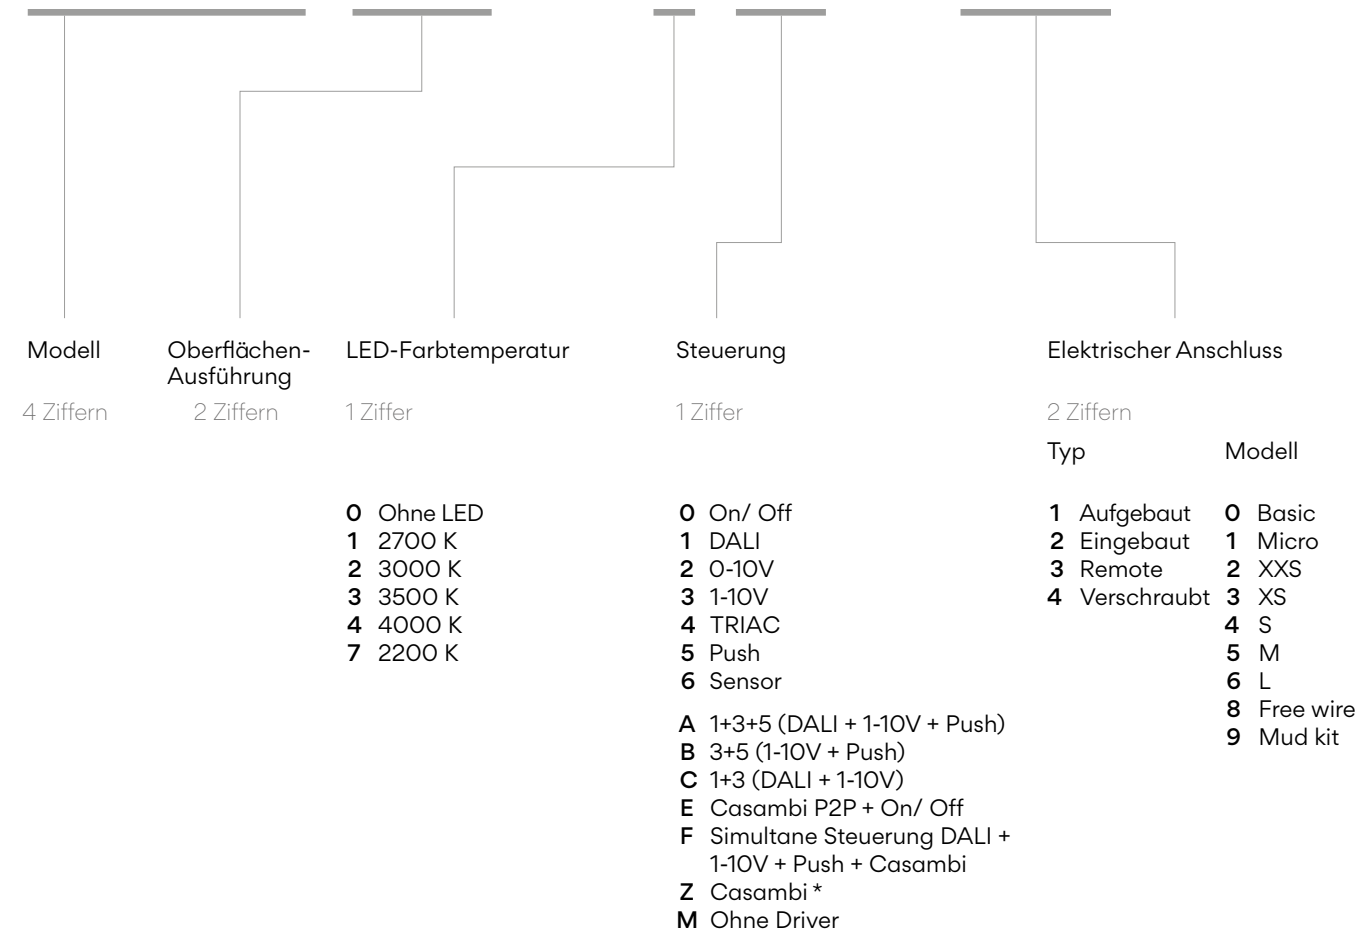

* Casambi bezieht sich auf drahtlose Dimmlösungen. Fordern Sie weitere Informationen an.

Sollten Sie ein Nicht-Standard-Produkt benötigen, fordern Sie bitte die Verkaufsbedingungen an.

Im Laufe dieses Jahres werden wir die Oberflächen-Codes standardisieren.




Vol

Design by Lievore, Altherr, Molina

Vol combines traditional techniques and cutting-edge lighting capabilities. Smooth and streamlined, the simple oval forms create a delicate focal point in a space.


Pendelleuchte

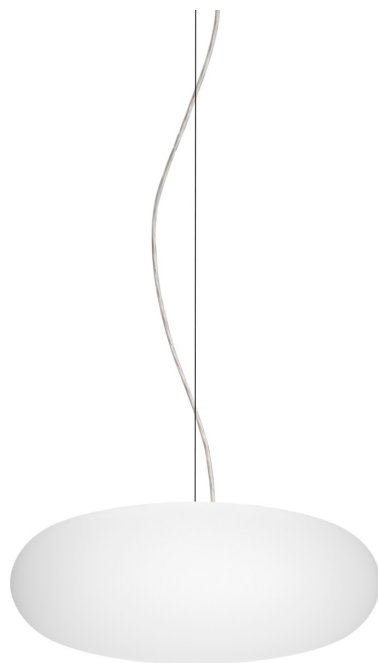

ø 60 cm

0225

0225



Oberflächen- Ausführung
03 Weiss
 (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 2700 K 800 lm/W

0225 03

Materialien
 Schirm: Glas. Scheibe: Alu.
 Lichtquelle und Elektronik
 4 x LED E27 230V 9 W

Verpackung
 1 Karton 0,78 x 0,78 x 0,50 m
 Vol 0,3000 m³
 Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 9 Kg

Hinweis
 Extra Kabellänge.
SOLANGE DER VORRAT





Skan


Design by Lievore, Altherr, Molina

Minimal volume and maximum lighting functionality. Skan represents a return to what is essential: pure, delicate lines in which the light is the fundamental element while the shape is almost invisible.

Stehleuchten



0250



Oberflächen-Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 24V 8 W
Konstant-Spannung 24V
110-240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K
CRI >80 339,2 lm 42,4 lm/W

Steuerung

0250 _ _ / _ 6
Sensor

Verpackung

1 Karton 1,50 x 0,34 x 0,32 m
Vol 0,0418 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 3 Kg


Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC
Dimmer Bi-volt



0260



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen:
 Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,2 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 110-240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur


- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 4430,16 lm 159 lm/W
- /2 _ 3000 K ☐ E CRI >90 3792,73 lm 136 lm/W
- /3 _ 3500 K ☐ D CRI >90 4799,9 lm 172,0 lm/W

Steuerung

0260 _ _ / _ 5
 Push


Verpackung

1 Karton 2,11 x 0,60 x 0,60 m
 Vol 0,7596 m³
 Bruttogewicht 5,4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg




Pendelleuchte

0270

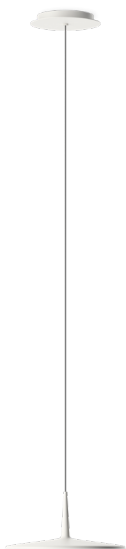


ø 30 cm

0271




ø 30 cm

0275

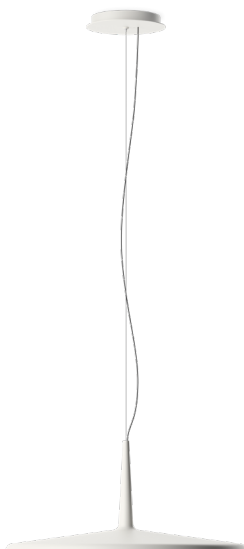


ø 60 cm

0276

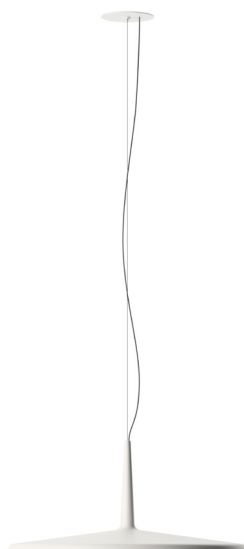

ø 60 cm

0280

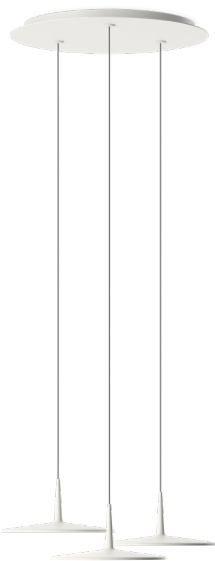


ø 30 cm

0282



ø 30 cm

0270



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- 0270 _ _ / _ 1
DALI-2
- 0270 _ _ / _ 2
0-10V
- 0270 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Hinweis


Aufbau.
Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

0271



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1269 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- 0271 _ _ / _ 1
DALI
- 0271 _ _ / _ B
1-10V, Push
- 0271 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,4 Kg


Hinweis

Einbau.
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC Bi-volt ø 11,5 cm

0275



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S4040-Y70R)

42/ _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 1269 lm 91 lm/W

/2 _ 3000 K

CRI >80 1575 lm 113 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 1375,3 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0275 _ _ / _ 1

DALI-2

0275 _ _ / _ B

1-10V, Push

0275 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.

Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 13,9 W 500 mA

Konstant-Strom 500 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,42 x 0,71 x 0,66 m

Vol 0,2000 m³

Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,4 Kg

Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge..

LED


IP20

CE

EAC

Bi-volt

0276



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S4040-Y70R)

42/ _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 1269 lm 91 lm/W

/2 _ 3000 K

CRI >80 1575 lm 113 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 1375,3 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0276 _ _ / _ 1

DALI-2

0276 _ _ / _ B

1-10V, Push

0276 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.

Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 13,9 W 500 mA

Konstant-Strom 500 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,42 x 0,71 x 0,66 m

Vol 0,2000 m³

Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,4 Kg

Hinweis

Für Auf-/und Einbaumontage.

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED

IP20

CE

EAC

Bi-volt

14

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0280



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 3123 lm 112 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 3369 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 4124,7 lm 147,8 lm/W

Steuerung

0280 _ _ / _ 1
DALI-2

0280 _ _ / _ B
1-10V, Push

0280 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,2226 m³
Bruttogewicht 13,7 Kg Nettogewicht 9,2 Kg

Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge..

0282



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 5205 lm 112 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 5615 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 6874,5 lm 147,8 lm/W

Steuerung

0282 _ _ / _ 1
DALI-2

0282 _ _ / _ B
1-10V, Push

0282 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 9,3 W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3290 m³
Bruttogewicht 36,9 Kg Nettogewicht 29 Kg


Hinweis

Aufbau.


Extra Kabellänge..

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

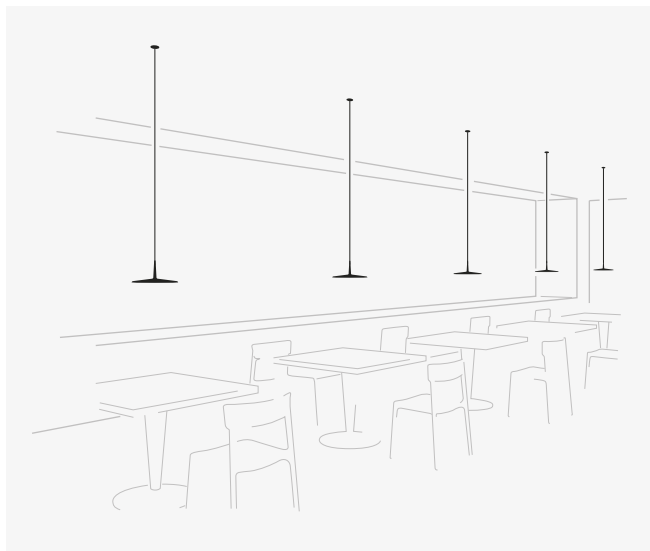

5 x 0270.

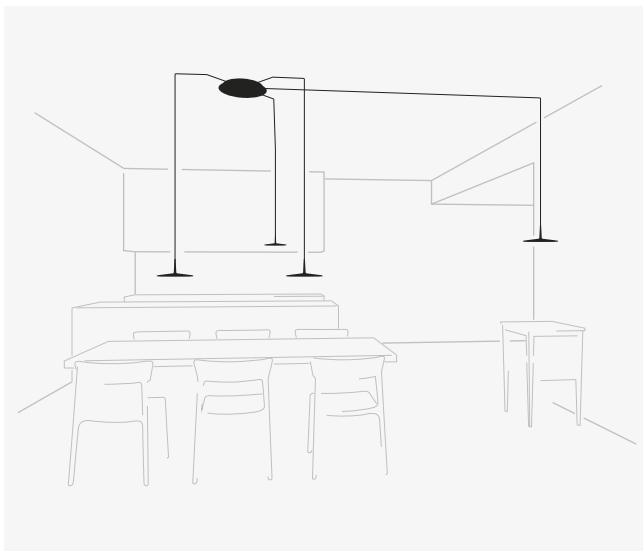


4 x 0270.

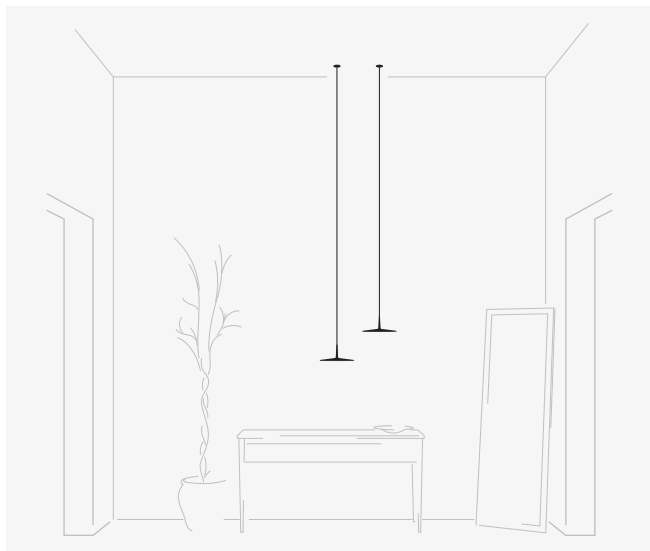

2 x 0270.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Skan Komposition schnell
und einfach auf vibia.com

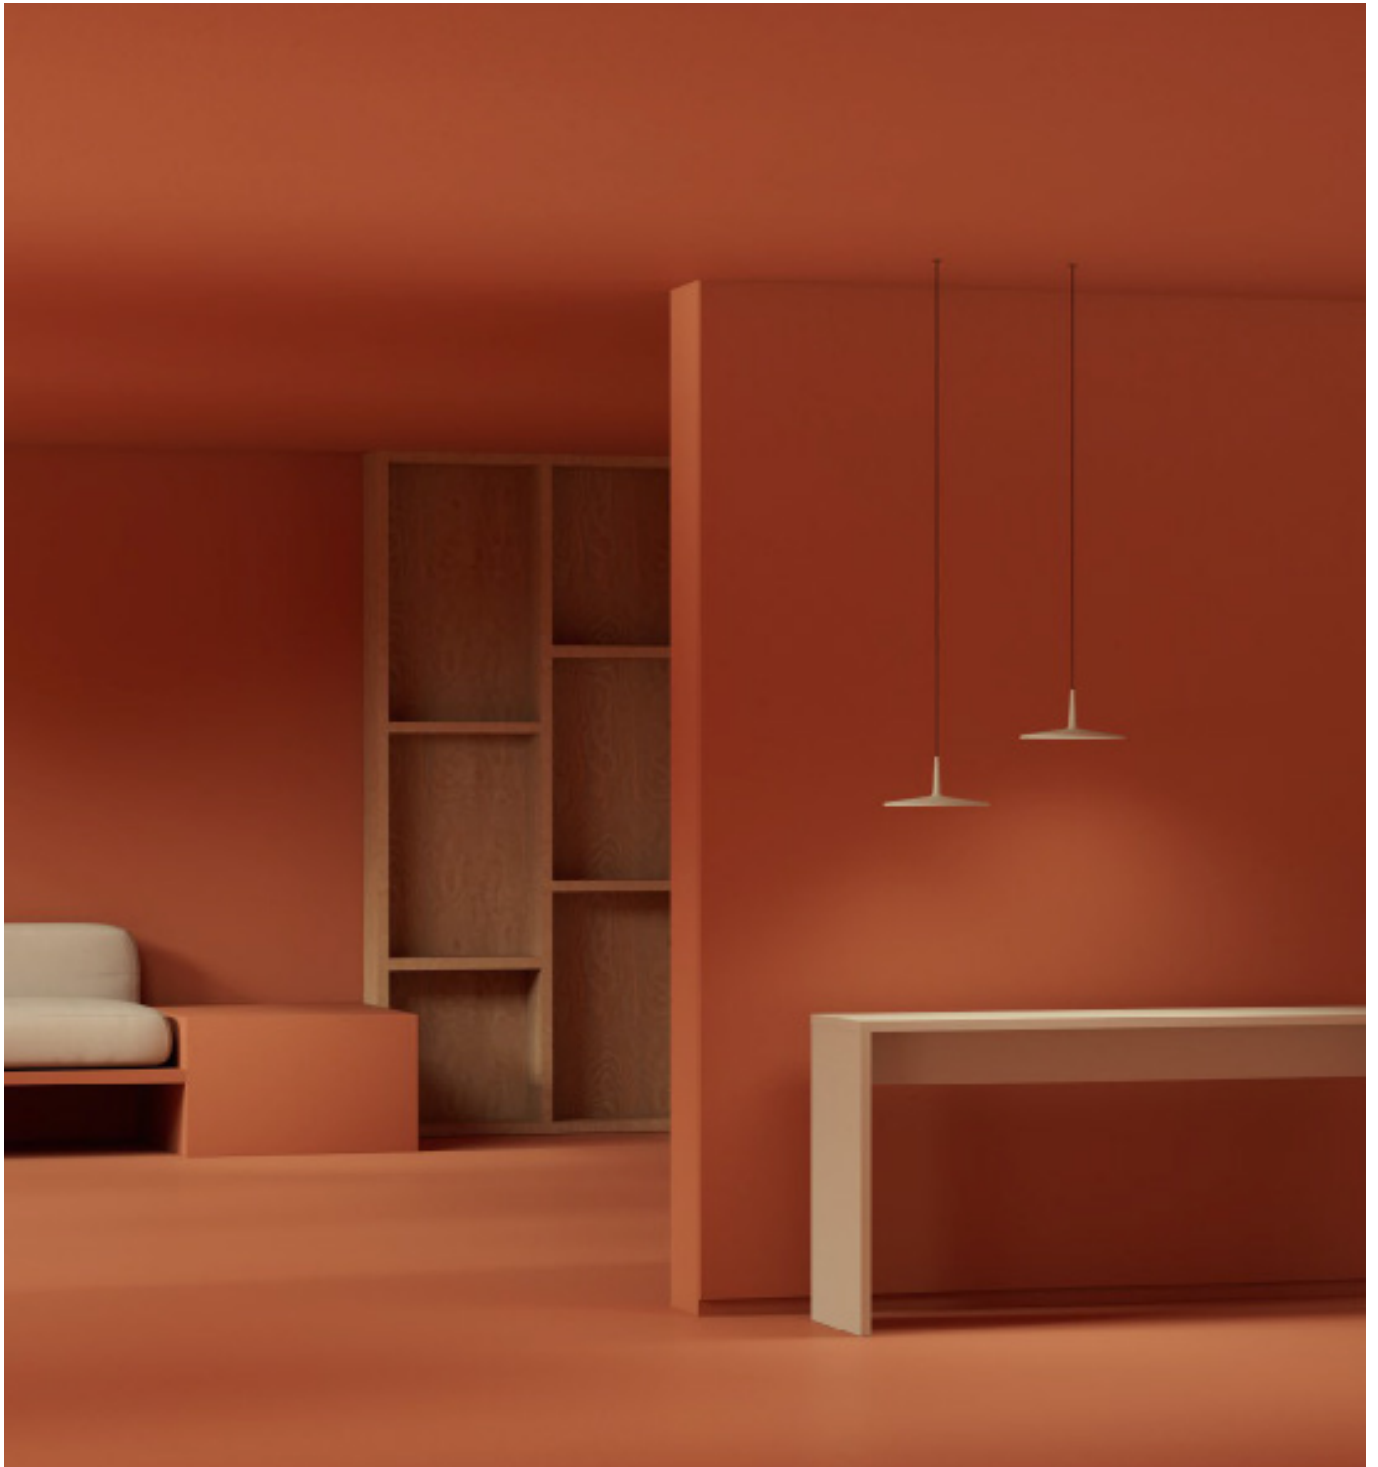

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0270


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0270

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Passend zur Farbe
der Leuchte.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0270

Aufgebaut



ø 17,3 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm



3 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.

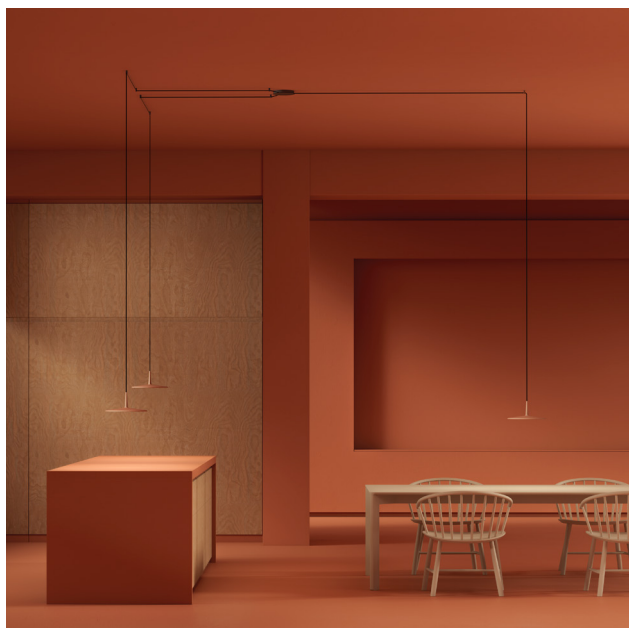

Wireflow


Design by Arik Levy

Crafted of black, electrical cables, Volumetric's airy, three-dimensional outline lends it the feeling of being at once present and absent. The geometric volumes are tipped with LED light terminals in a contemporary take on the traditional chandelier.


Pendelleuchte




Personalisieren Sie
 Ihre eigene Wireflow
 Komposition schnell
 und einfach auf
vibia.com

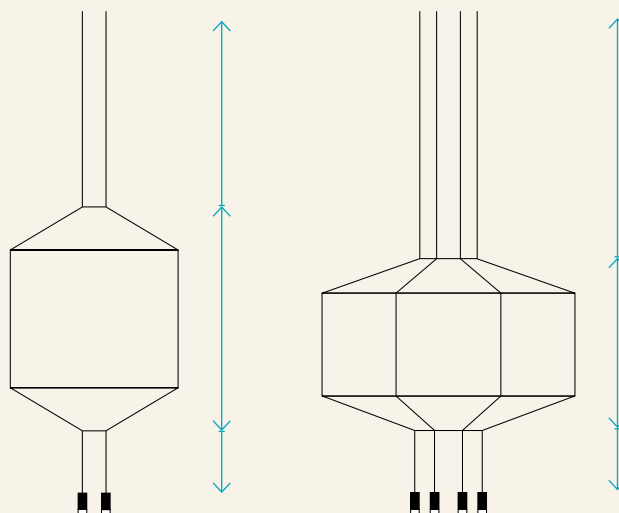

Diffuser aus gepresstem Glas.
 *Ohne Glasdiffuser.



0299



Oberflächen-
 Ausführung
 ● 04/ _ _ Schwarz
 (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K ☐
 CRI >90 3880 lm 121 lm/W
 /2 _ 3000 K ☐
 CRI >90 3880 lm 121 lm/W
 /3 _ 3500 K ☐
 CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung
 0299 _ _ / _ A
 DALI-2, 1-10V, Push
 0299 _ _ / _ Z
 Casambi

Materialien
 Diffuser: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
 Körper: Alu. Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
 8 x LED 4,5 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung
 2 Kartons
 Total Vol 0,3245 m³
 Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

Hinweis
 Diffuser aus gepresstem Glas.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
 Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
 anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0300

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0300 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0300 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3246 m³
Bruttogewicht 19,95 Kg Nettogewicht 8,95 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0301

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0301 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0301 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 17,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0302

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0302 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0302 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 14,6 Kg Nettogewicht 8,6 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0303



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0303 __ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0303 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 8,5 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0304



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0304 __ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0304 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0305



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0305 __ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0305 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,2 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0306



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 3000 K **E** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 3500 K **E** > >
CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0306 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0306 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,1 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis


Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0307



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 3000 K **E** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 3500 K **E** > >
CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0307 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0307 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis


Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0308



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 3000 K **E** > >
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 3500 K **E** > >
CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0308 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0308 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis


Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0309



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0309 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0309 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0310



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0310 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0310 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 4,8 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0311



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0311 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0311 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 8,7 Kg Nettogewicht 4,7 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0312



**Oberflächen-
Ausführung**
04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0312 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0312 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 8,6 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0313



**Oberflächen-
Ausführung**
04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >80 1961 lm 109 lm/W

Steuerung
0313 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0313 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,5 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

0399



**Oberflächen-
Ausführung**
04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung
0399 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0399 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg


Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

0400



**Oberflächen-
Ausführung**
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung
0400 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0400 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 20,20 Kg Nettogewicht 8,95 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0401



**Oberflächen-
Ausführung**
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung
0401 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0401 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 17,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0402



**Oberflächen-
Ausführung**
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung
0402 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0402 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.




Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 16,95 Kg Nettogewicht 8,6 Kg


Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0403		Oberflächen- Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 3880 lm 121 lm/W	Steuerung 0403 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0403 _ _ / _ Z Casambi
Materialien				
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.				
Lichtquelle und Elektronik				
8 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung				
2 Kartons Total Vol 0,1558 m³ Bruttogewicht 16,65 Kg Nettogewicht 8,5 Kg				
Hinweis				
Ohne Glasdiffuser.				
Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.				
SOLANGE DER VORRAT				
    				
0404		Oberflächen- Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2910 lm 121 lm/W	Steuerung 0404 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0404 _ _ / _ Z Casambi
Materialien				
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.				
Lichtquelle und Elektronik				
6 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung				
2 Kartons Total Vol 0,3245 m³ Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg				
Hinweis				
Ohne Glasdiffuser.				
Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.				
SOLANGE DER VORRAT				
    				
0405		Oberflächen- Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2910 lm 121 lm/W	Steuerung 0405 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0405 _ _ / _ Z Casambi
Materialien				
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.				
Lichtquelle und Elektronik				
6 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung				
2 Kartons Total Vol 0,3245 m³ Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg				
Hinweis				
Ohne Glasdiffuser.				
Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.				
SOLANGE DER VORRAT				
    				

0406



Oberflächen- Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung
0406 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0406 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,1 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0407



Oberflächen- Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung
0407 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0407 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0408



Oberflächen- Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung
0408 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0408 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.




Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt


0409		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
		● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W	0409 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
		Materialien	Lichtquelle und Elektronik	0409 _ _ / _ Z Casambi
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,2100 m³ Bruttogewicht 12,3 Kg Nettogewicht 5,3 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen. SOLANGE DER VORRAT     				
0410		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
		● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W	0410 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
		Materialien	Lichtquelle und Elektronik	0410 _ _ / _ Z Casambi
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,2100 m³ Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 4,8 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen. SOLANGE DER VORRAT     				
0411		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
		● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W	0411 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
		Materialien	Lichtquelle und Elektronik	0411 _ _ / _ Z Casambi
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz				
Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,1558 m³ Bruttogewicht 11,4 Kg Nettogewicht 4,7 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. Konfigurations-Layout auf vibia.com Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen. SOLANGE DER VORRAT     				

0412

Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K 
CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung
0412 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0412 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 11,2 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT


LED  IP20  CE  EAC  Bi-volt 

0413

Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K 
CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung
0413 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0413 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  CE  EAC  Bi-volt 



Wireflow Lineal


Design by Arik Levy

Crafted of black, electrical cables and lacquered metal rods, Linear traces an airy, two-dimensional outline that lends it a powerful graphic presence. The slim cables are tipped with LED terminals and can be customised.

Pendelleuchte


0320

57 cm




0325

155 cm

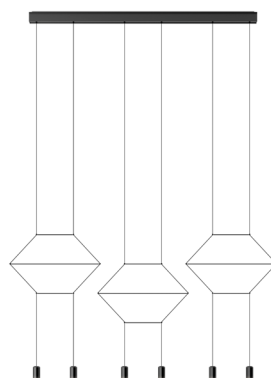


0330

275 cm

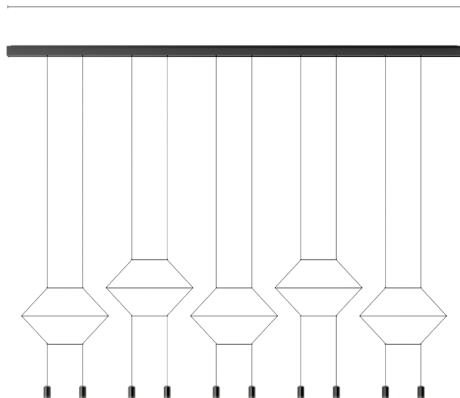


0332

275 cm

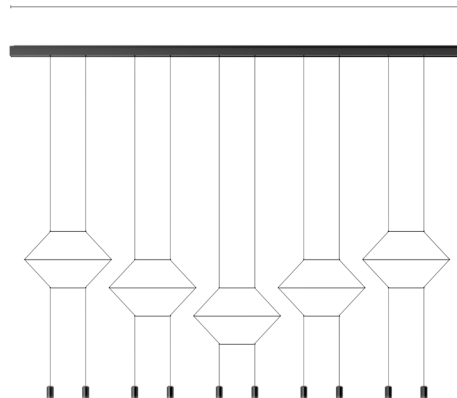


0338

145 cm

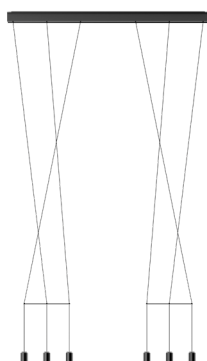

0340


205 cm

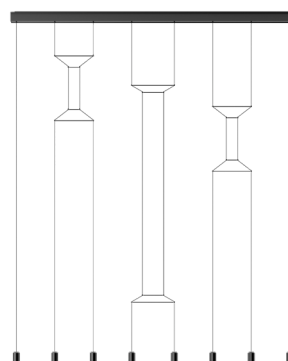

Personalisieren Sie
 Ihre eigene Wireflow
 Komposition schnell
 und einfach auf
vibia.com



Ohne Glasdiffuser.

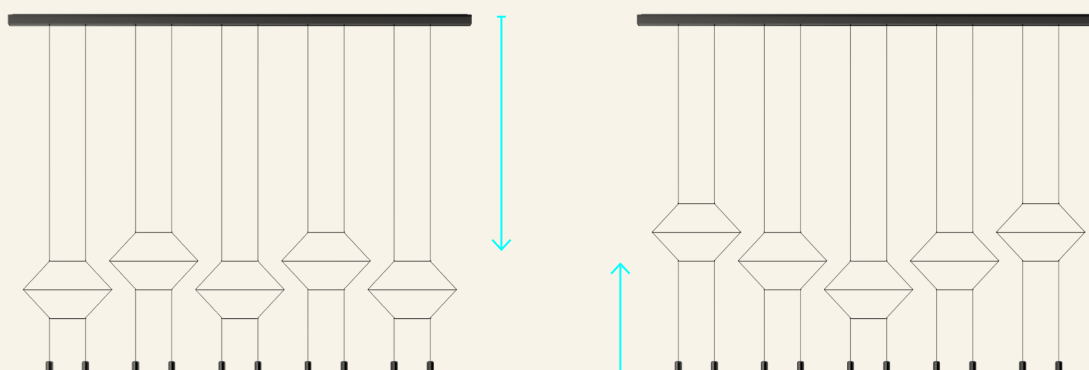


0320

Oberflächen-
 Ausführung
 ● 04/ _ _ Schwarz
 (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K **D**
 CRI >90 970 lm 121 lm/W
 /2_ 3000 K **E**
 CRI >90 970 lm 121 lm/W
 /3_ 3500 K **E**
 CRI >90 1000,6 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0320 _ _ / _ 1
 DALI
 0320 _ _ / _ B
 1-10V, Push
 0320 _ _ / _ Z
 Casambi



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
 Körper: Alu. Baldachin: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,20 x 0,075 x 0,70 m
 Vol 0,0150 m³
 Bruttogewicht 5,1 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0338



Oberflächen- Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 2910 lm 121 lm/W

/3 3500 K

CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0338 _ _ / _ 1

DALI

0338 _ _ / _ B

1-10V, Push

0338 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0495 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 5,0 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

0340



Oberflächen- Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 3922 lm 109 lm/W

Steuerung

0340 _ _ / _ 1

DALI

0340 _ _ / _ B

1-10V, Push

0340 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 2,30 m
Vol 0,0345 m³
Bruttogewicht 10,2 Kg Nettogewicht 9,3 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

SOLANGE DER VORRAT




Wireflow FreeForm

Design by Arik Levy

Crafted of lean, electrical cables that trace airy, geometric outlines, Free Form is equal parts light and fluidity. The customisable fixture features endlessly adjustable shapes and heights, LED light points, and a wall or ceiling canopy to suit any space.

Pendelleuchte



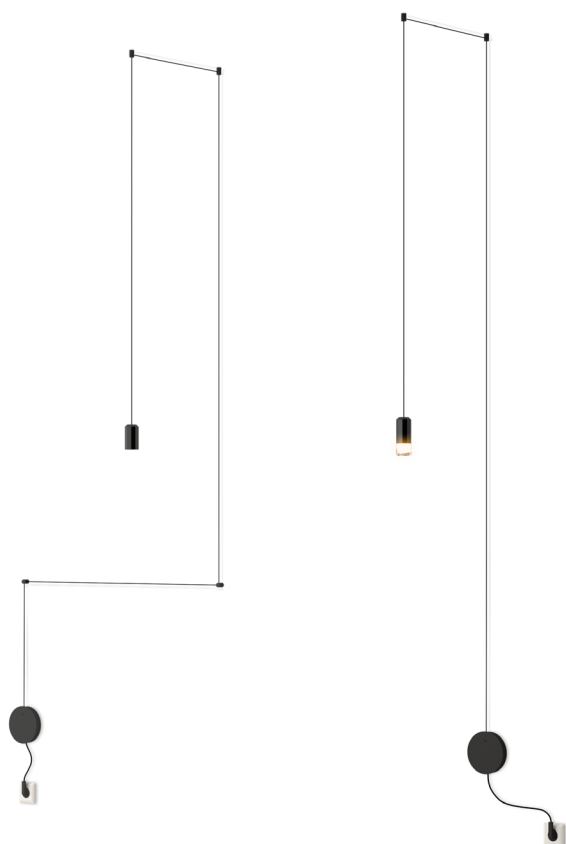


Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Wireflow Komposition schnell und einfach auf vibia.com



Diffuser aus gepresstem Glas.
*Ohne Glasdiffuser.

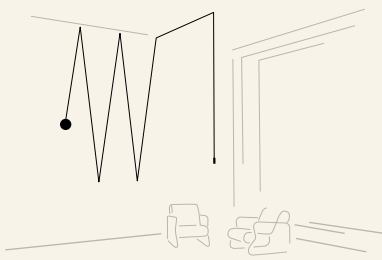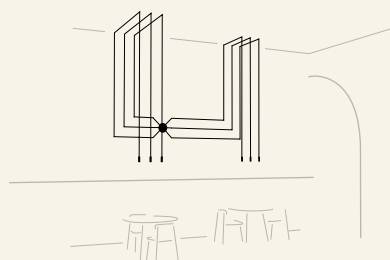

0345

Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 500,3 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0345 _ _ / _ 1
DALI-2
0345 _ _ / _ B
1-10V, Push
0345 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2,34 Kg




Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt


Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



0347		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >80 490 lm 109 lm/W	Steuerung 0347 _ _ / _ 5 Push
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,20 m Vol 0,0055 m³ Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1,35 Kg Hinweis Mit Stecker 2,5 m. Ein-/Ausschalter an Wandplatte. Ohne Glasdiffuser.	
LED  IP20  EAC   Bi-volt				
0348		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >80 490 lm 109 lm/W	Steuerung 0348 _ _ / _ 5 Push
		Materialien Diffuser: Pressglas. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m Vol 0,0175 m³ Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,71 Kg Hinweis Mit Stecker 2,5 m. Ein-/Ausschalter an Wandplatte. Ohne Glasdiffuser.	
LED  IP20  EAC   Bi-volt				
0349		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)		Steuerung 0349 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0349 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: Pressglas. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 4,6 Kg Nettogewicht 4,14 Kg Hinweis Diffuser aus gepresstem Glas. SOLANGE DER VORRAT	
LED  IP20  EAC   Bi-volt				

0350



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1455 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1455 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 1500,9 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0350 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0350 _ _ / _ Z
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 4,68 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0351



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0351 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push
0351 _ _ / _ Z
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,6 Kg Nettogewicht 5,04 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0353



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 2425 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 2425 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2501,5 lm 125,1 lm/W


Steuerung
0353 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push
0353 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
5 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 5,49 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0355

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0355 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

0355 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 6,7 Kg Nettogewicht 6,03 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0356

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3395 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 3395 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 3502,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0356 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

0356 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

7 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 7,9 Kg Nettogewicht 7,11 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0358

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0358 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

0358 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 7,56 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0360



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 4365 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 4365 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 4502,7 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0360 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

0360 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
9 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 8,19 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0361



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 485 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 485 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 500,3 lm 125,10 lm/W

Steuerung
0361 _ _ / _ 1
DALI

0361 _ _ / _ B
1-10V, Push

0361 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2,34 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0362



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >80 980 lm 109 lm/W

Steuerung
0362 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0362 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 4,6 Kg Nettogewicht 4,14 Kg


Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

0363**Oberflächen-Ausführung**

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >80 1471 lm 109 lm/W

Steuerung

0363 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0363 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 4,68 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0364**Oberflächen-Ausführung**

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >80 1471 lm 109 lm/W

Steuerung

0364 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0364 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,6 Kg Nettogewicht 5,04 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0365**Oberflächen-Ausführung**

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >80 2451 lm 109 lm/W

Steuerung

0365 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0365 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,04 Kg Nettogewicht 5,49 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0366**Oberflächen-Ausführung**

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >80 2942 lm 109 lm/W

Steuerung

0366 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0366 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 6,7 Kg Nettogewicht 6,03 Kg


Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

Bi-volt

0367



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >80 3432 lm 109 lm/W

Steuerung
0367 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0367 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
7 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 7,9 Kg Nettogewicht 7,11 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

0368



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >80 3922 lm 109 lm/W

Steuerung
0368 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0368 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 7,56 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

0369



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >80 4412 lm 109 lm/W

Steuerung
0369 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

0369 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
9 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 8,19 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

SOLANGE DER VORRAT

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

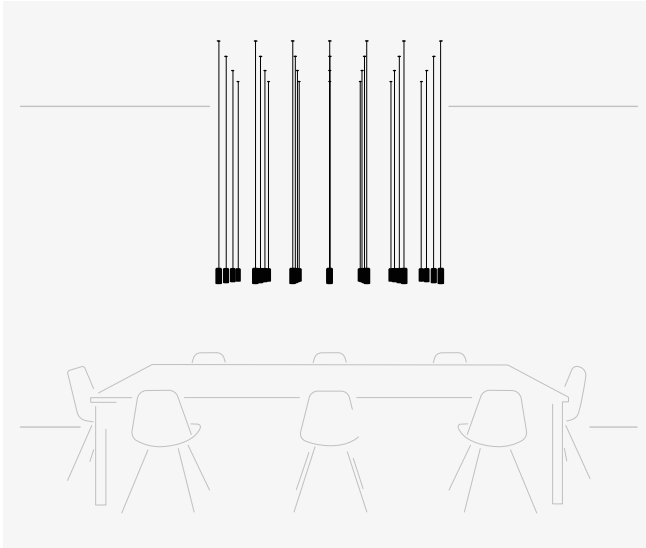


28 x 0361.




28 x 0345.

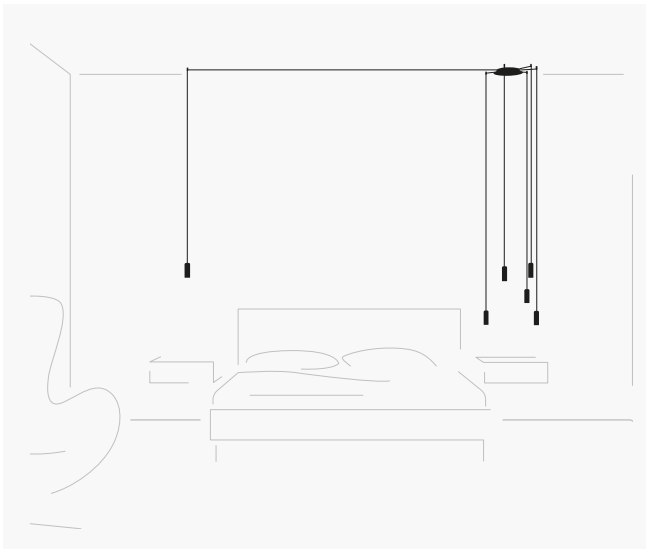


6 x 0345.

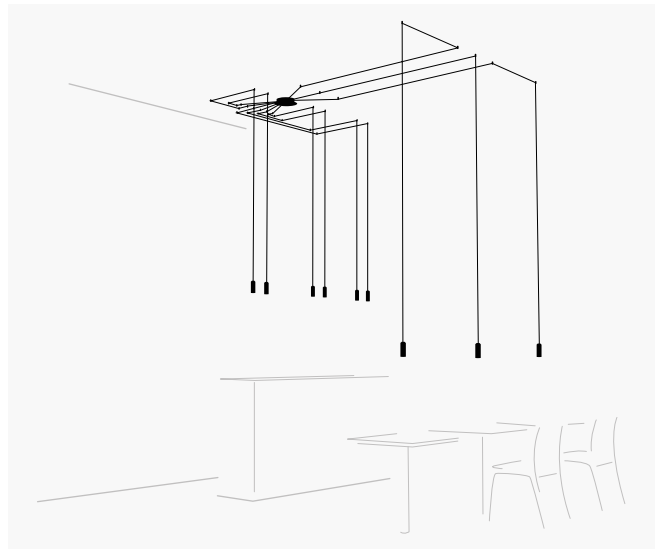


9 x 0361.

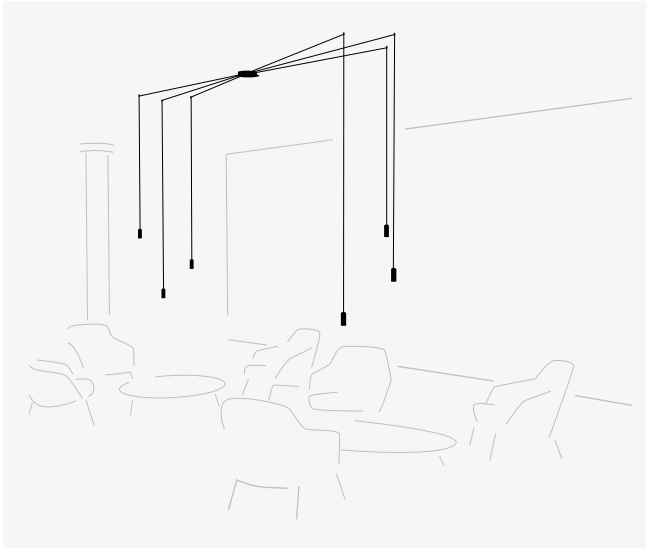


6 x 0361.

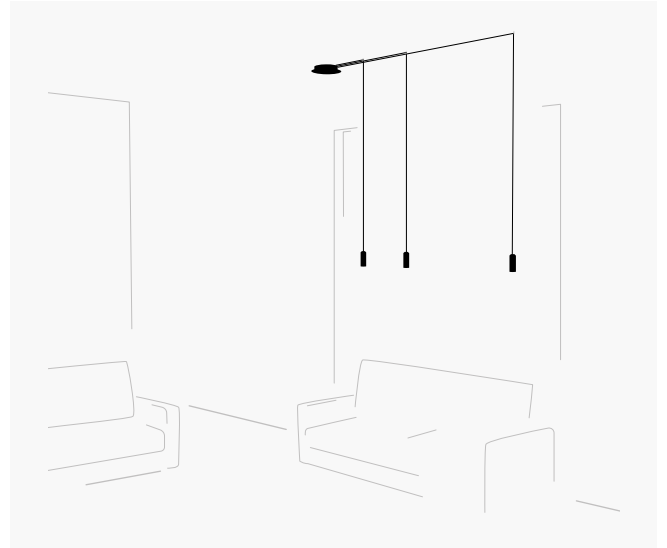

3 x 0361.

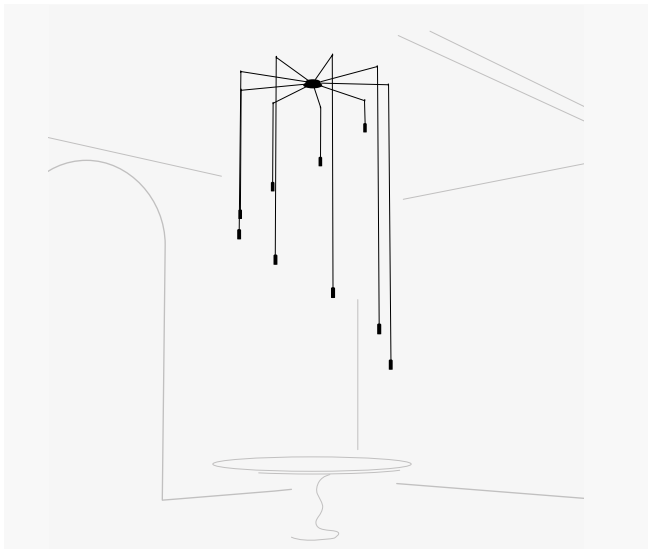


9 x 0345.

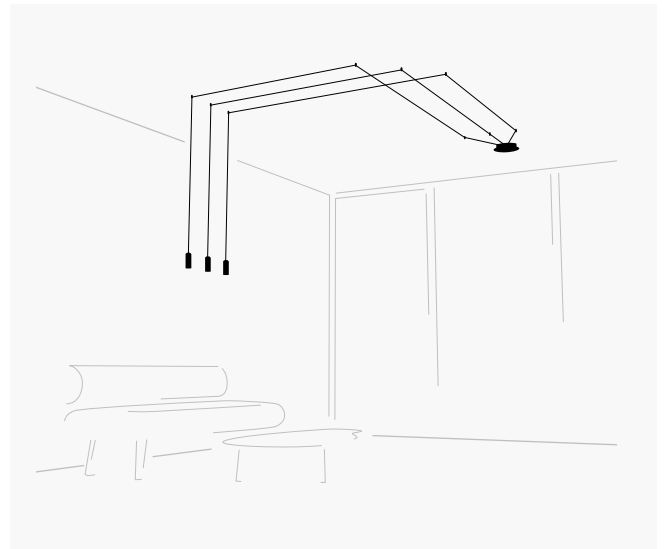

3 x 0361.

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

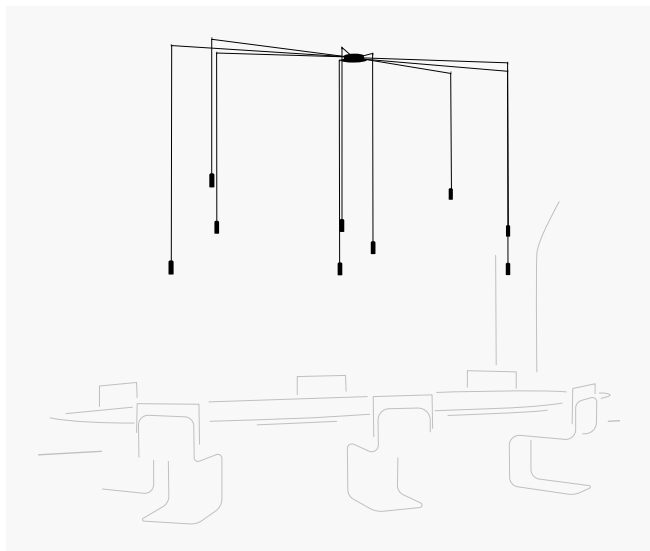

9 x 0361.

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Wireflow Komposition schnell und einfach auf vibia.com

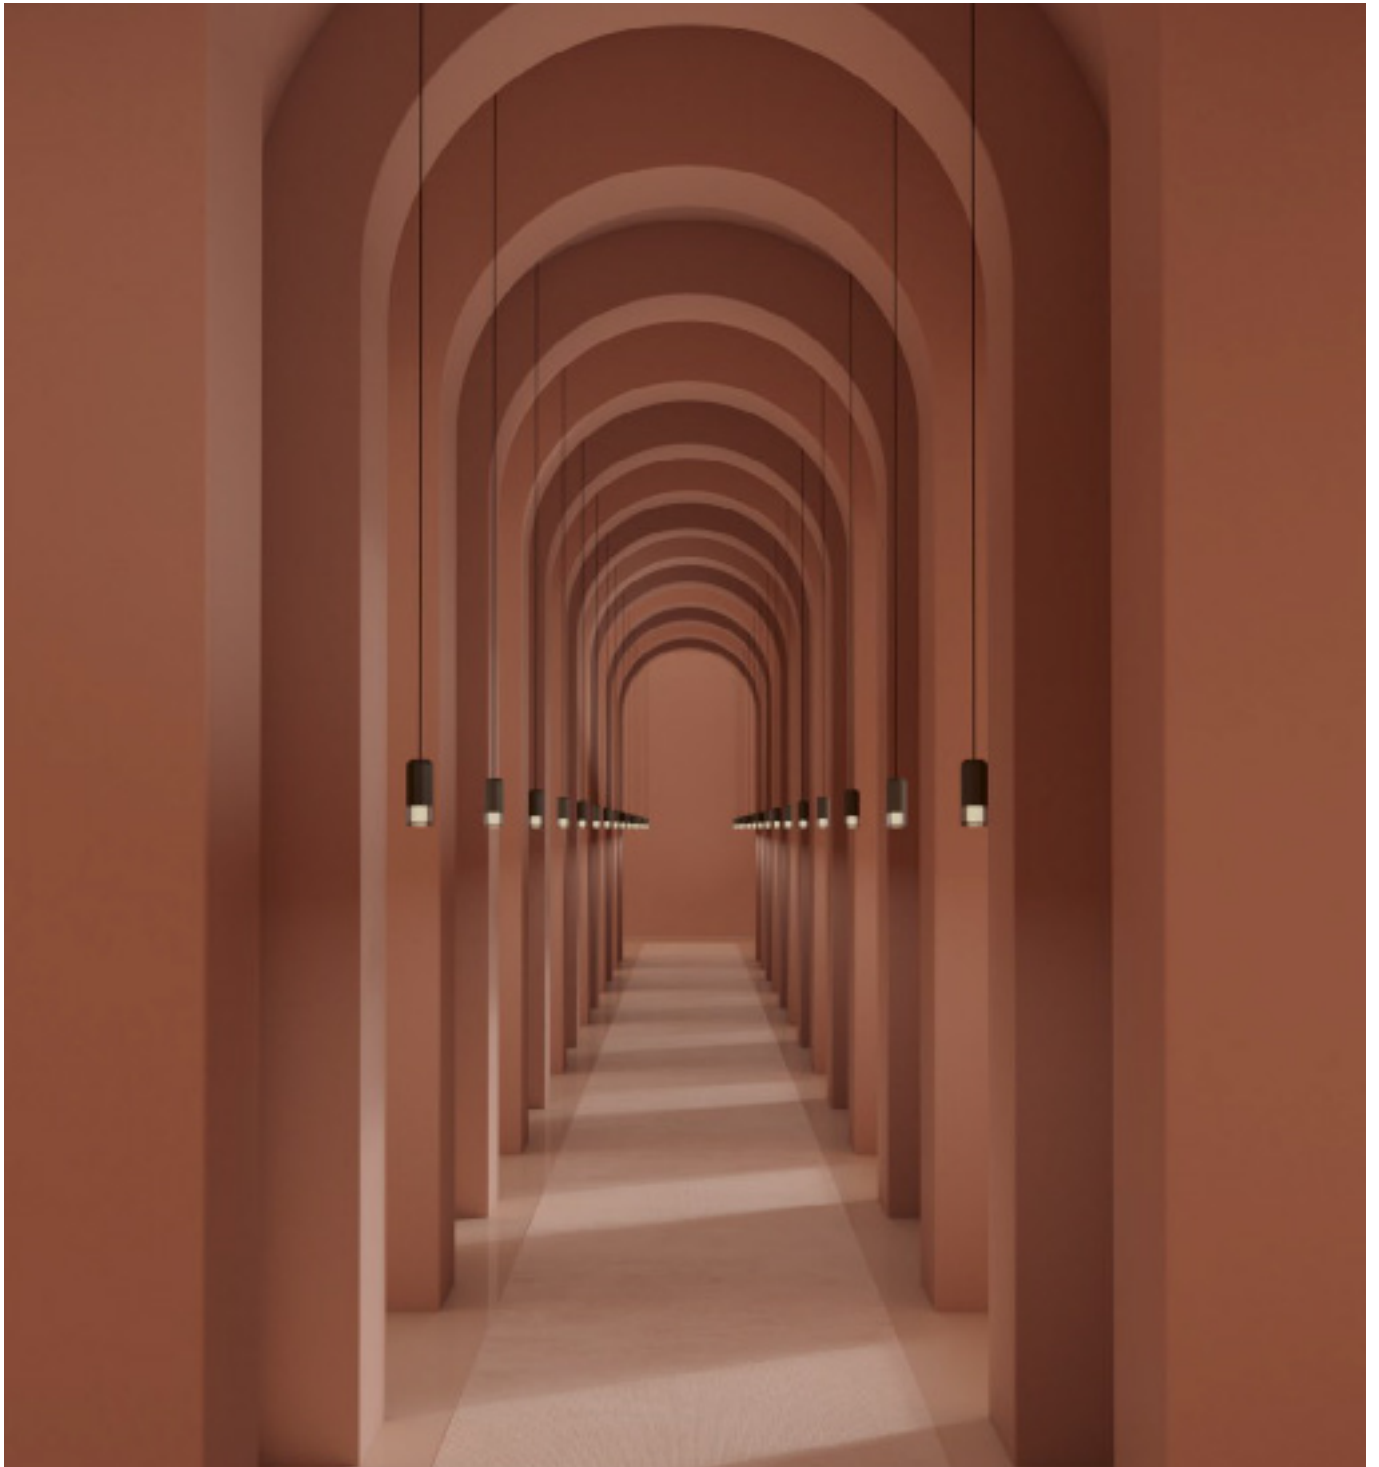

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 0345 / 0361


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke



Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0345 / 0361

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Passend zur Farbe
der Leuchte.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0345 / 0361

Aufgebaut




ø 20 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 20 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.

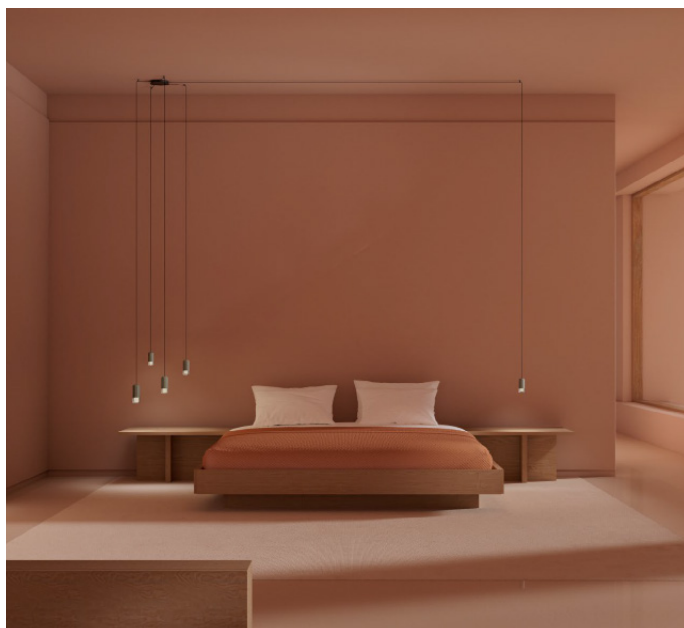


Wireflow Chandelier

Design by Arik Levy

Wireflow is a collection of pendant lights that are at once presence and absence. Featuring slender black, electrical cables tipped with LED light terminals, its three-dimensional forms represent a contemporary reinterpretation of the traditional chandelier.

Pendelleuchte


0315

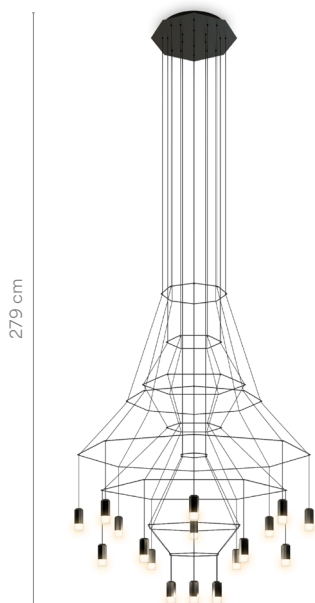


0374




0375

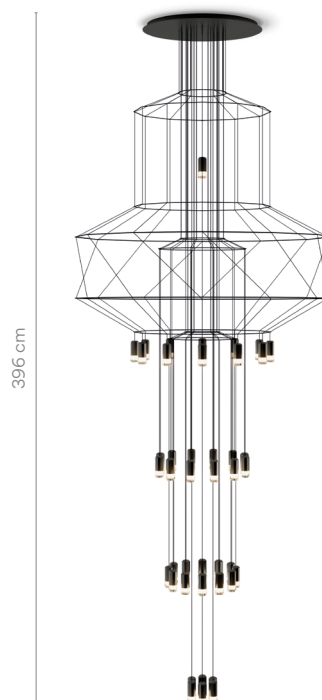


0376

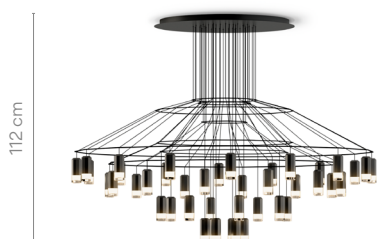



0377

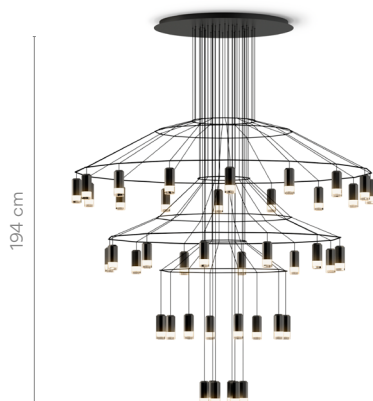

0378

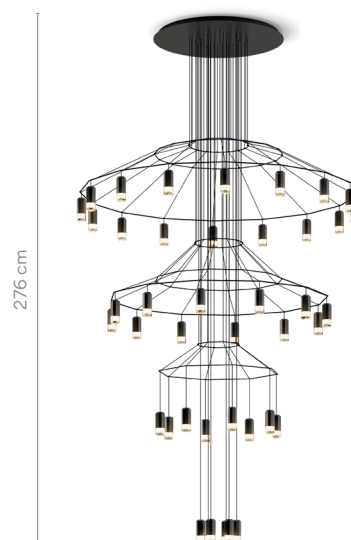


Personalisieren Sie
Ihre eigene Wireflow
Komposition schnell
und einfach auf
[vibia.com](https://www.vibia.com)

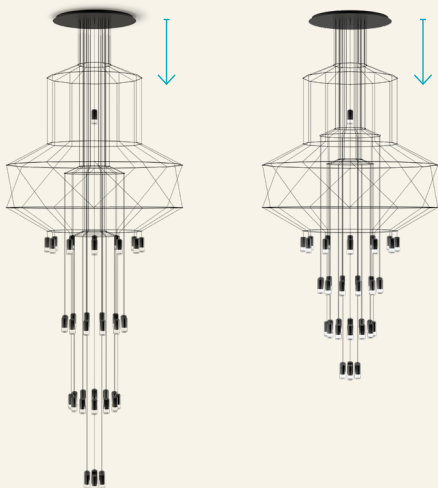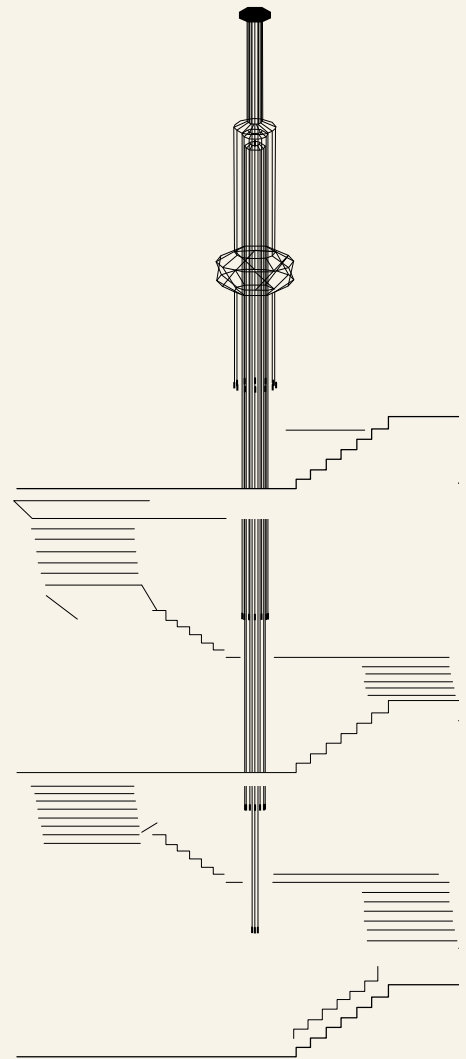

Bei Konfigurationen
über 9 Meter wenden
Sie sich bitte an den
Vibia-Kundendienst



0315



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 9700 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 9700 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 10006,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0315 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push

0315 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,3832 m³ Bruttogewicht 32 Kg Nettogewicht 18 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0374

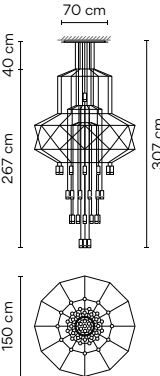

Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 21513,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0374 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push

0374 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

43 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,5000 m³ Bruttogewicht 57 Kg Nettogewicht 47 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0375

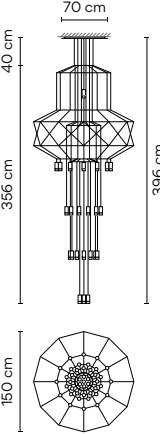

Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 21513,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0375 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push

0375 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

43 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,5000 m³ Bruttogewicht 57 Kg Nettogewicht 47 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0376



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0376 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0376 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.


Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0377



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0377 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0377 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.


Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0378

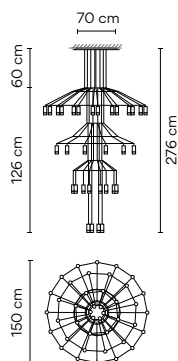

**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0378 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0378 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Big

Design by Lievore, Altherr, Molina

Big breaks new ground in terms of scale and technology, revolutionising the ceiling light fitting.

Deckenleuchten

0530 0532

ø 120 cm




0531 0533

ø 100 cm



0530



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 36 W
2 x 2G11 230V 24 W

0530 _ _

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 21 Kg Nettogewicht 18,9 Kg


Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0531



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 36 W
2 x 2G11 230V 24 W

0531 _ _

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
Vol 0,4420 m³
Bruttogewicht 15,2 Kg Nettogewicht 13,68 Kg


Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0532



Oberflächen- Ausführung

- 01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0532 _ _ / _ 1

DALI-2

0532 _ _ / _ B

1-10V, Push

0532 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
 Vol 0,7080 m³
 Bruttogewicht 21 Kg Nettogewicht 18,9 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0533



Oberflächen- Ausführung

- 01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0533 _ _ / _ 1

DALI-2

0533 _ _ / _ B

1-10V, Push

0533 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
 Vol 0,4420 m³
 Bruttogewicht 15,2 Kg Nettogewicht 13,68 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.



Pendelleuchte




ø 120 cm
0530 0532



ø 100 cm
0536 0538

0535

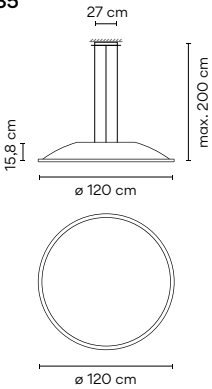

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

0535 _ _

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 25,6 Kg Nettogewicht 23,04 Kg


Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.
Extra Kabellänge..

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0536

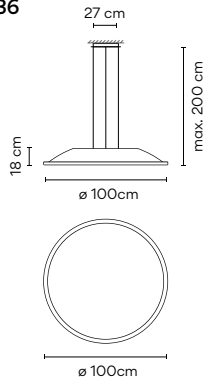

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

0536 _ _

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
Vol 0,4420 m³
Bruttogewicht 19,6 Kg Nettogewicht 17,64 Kg

Hinweis


Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.
Extra Kabellänge..

SOLANGE DER VORRAT REICHT





0537

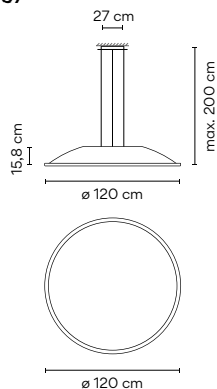

Oberflächen-
Ausführung

01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)

93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K  

CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0537 _ _ / _ 1
DALI-2

0537 _ _ / _ B
1-10V, Push

0537 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 25,6 Kg Nettogewicht 23,04 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge..

SOLANGE DER VORRAT REICHT

0538

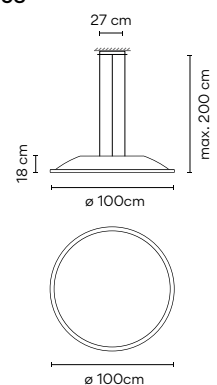

Oberflächen-
Ausführung

01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)

93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K  

CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0538 _ _ / _ 1
DALI-2

0538 _ _ / _ B
1-10V, Push

0538 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED Quadrant 18,9 W 500mA  

Konstant-Strom 500 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 19,6 Kg Nettogewicht 17,64 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge..

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Big Built-in

Design by Lievore, Altherr, Molina

Big reimagines the utilitarian ceiling light with an enlarged diffuser that covers nearly the entire chrome fitting. The simple, oversized shape evokes a glowing orb overhead, its pure, geometric silhouette mimicking the effect of a skylight.

Deckenleuchten

0540

ø 123 cm



0546 0547

ø 36 cm



0543 0544

ø 60 cm



Chrom-Ring.
Einfaches System für
Leuchtmittel-Tausch.




0540

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

0540 —



Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x G5 230V 24 W (T5)
2 x G5 230V 39 W (T5)
2 x G5 230V 54 W (T5)

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 23 Kg Nettogewicht 1 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 121 cm

0543



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 24 W
2 x 2G11 230V 36 W

0543 __

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m
Vol 0,1550 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,50 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 58,7 cm

0544



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 24 W
2 x 2G11 230V 36 W

0544 __

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m
Vol 0,1550 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 58,7 cm

0546



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x 2GX13 230V 55W (T5C)

0546 __

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0440 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 34 cm

0547



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x 2GX13 230V 55 W (T5C)

0547 __

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0440 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 34 cm

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina

Exuding a poised, Scandinavian presence, I.Cono is distinguished by its signature visor-shaped shade that's sleekly angled for a stylish look. Ideal for precision lighting or reading, its pure and clean design conceals its rotation mechanisms.

Tischleuchten Stehleuchten Wandleuchten



0712




0700



0720

0700



Oberflächen- Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 21 Black Grey (NCS S 7000-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur
2700 K 800 lm/W

0700 _ _

Materialien

Schirm: Polycarbonat. Basis: Zamak.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED E14 230V 7 W

Verpackung


1 Karton 0,81 x 0,31 x 0,33 m
Vol 0,0828 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 3,2 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss.
Kabellänge 2 m



0712



- Oberflächen- Ausführung**
- 10 White (NCS S 0300-N)
 - 21 Black Grey (NCS S 7000-N)
 - 25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
 - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- LED Farbtemperatur**
2700 K 800 lm/W

0712 __

Materialien

Schirm: Polycarbonat. Basis: Zamak.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED E14 230V 7 W

Verpackung


1 Karton 0,34 x 1,50 x 0,32 m
Vol 0,1632 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 11,8 Kg

Hinweis

Schalter am Kabel.
Kabellänge 1,5 m



0720



- Oberflächen- Ausführung**
- 10 White (NCS S 0300-N)
 - 21 Black Grey (NCS S 7000-N)
 - 25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
 - 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- LED Farbtemperatur**
2700 K 800 lm/W

0720 __

Materialien

Schirm: Polycarbonat.
Wandplatte: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED E14 230V 7 W

Verpackung

1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m
Vol 0,0212 m³
Bruttogewicht 2,2 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Schalter an Wandplatte.



Algorithm Free


Design by Toan Nguyen

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Mathematical order provides a magical harmony with an astonishing range of permutations and compositions. Can be customized to suit any space.


Pendelleuchte

*Einbau

0820 *0822

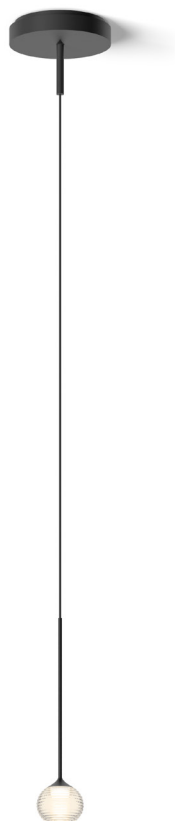

0820



Oberflächen-Ausführung

- 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 312,28 lm 90 lm/W
- /3 _ 3500 K  CRI >90 312,3 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0820 _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
- 0820 _ / _ Z Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,18 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0131 m³
Bruttogewicht 2,17 Kg Nettogewicht 1,57 Kg

Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge.

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken



0822

Oberflächen- Ausführung

- **18/** __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- **93/** __ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K
- CRI >90 312,28 lm 90 lm/W
- /3** _ 3500 K
- CRI >90 312,3 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0822** __ / **A**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0822** __ / **Z**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,18 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0131 m³
Bruttogewicht 2,17 Kg Nettogewicht 1,57 Kg

Hinweis


Einbau.
Extra Kabellänge.
SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC
Bi-volt ø 10,5 cm




Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

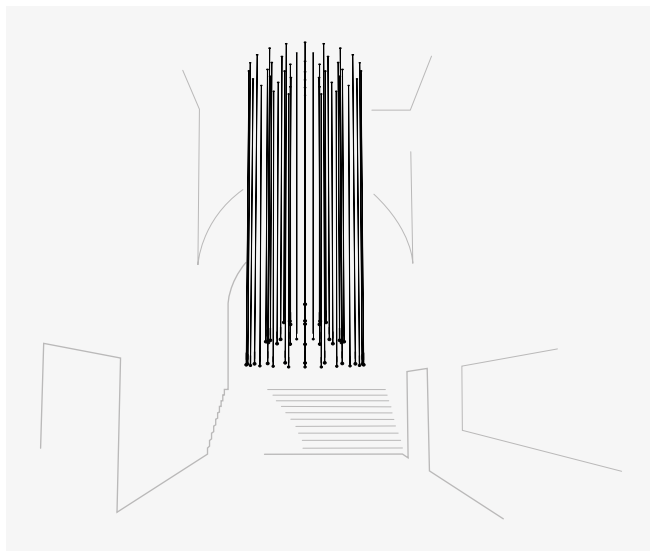

52 x 0820.

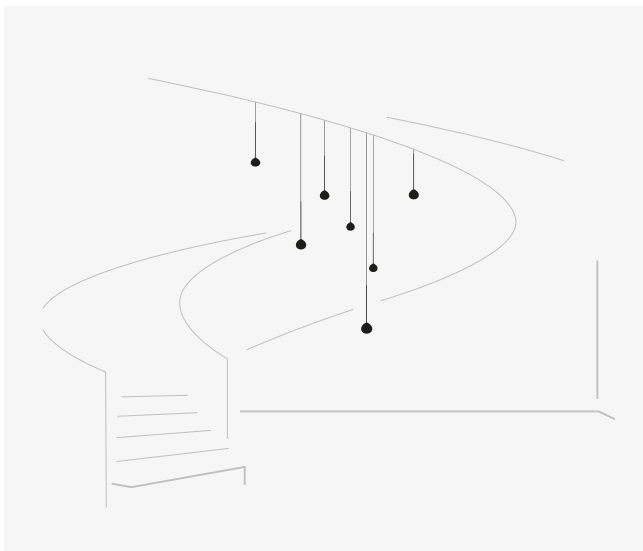

7 x 0820.

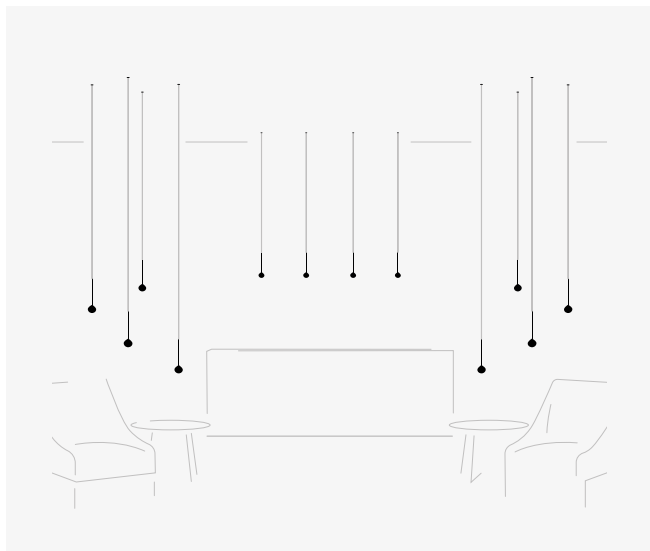

12 x 0820.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Algorithm
Komposition schnell und
einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0820


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke



Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0820

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Passend zur Farbe
der Leuchte.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0820

Aufgebaut




ø 19 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 22 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.

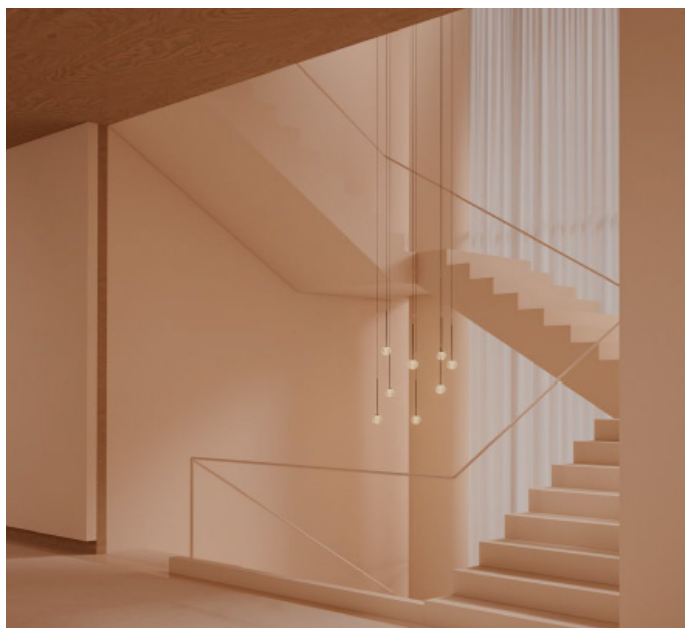

Algorithm Grid

Design by Toan Nguyen

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Mathematical order provides a magical harmony with an astonishing range of permutations and compositions. Can be customized to suit any space.


Pendelleuchte

*Einbau



75 cm

0825 *0827

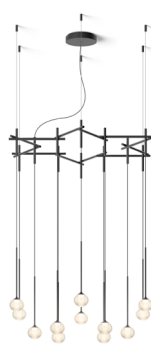


89 cm

0880 *0882




160 cm

0885 *0887




123 cm

0830 *0832




214 cm

0835 *0837

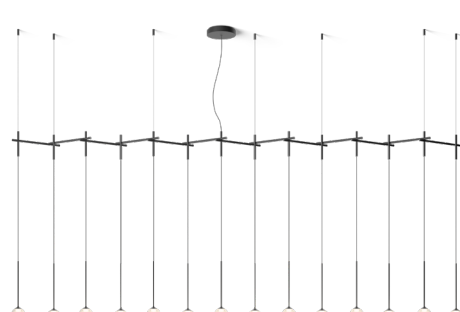


305 cm

0840 *0842



183 cm

0845 *0847

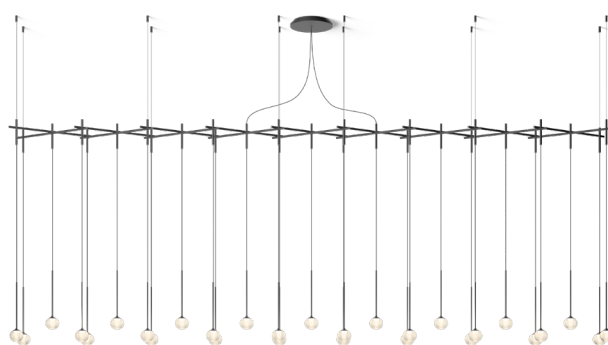


399 cm

0850 *0852



60 cm

0855 *0857




110 cm

0860 *0862




160 cm

0865 *0867









110 cm

0870 *0872



185 cm

0875 *0877

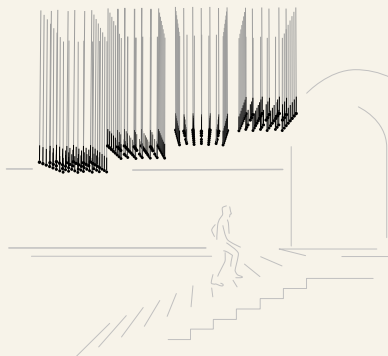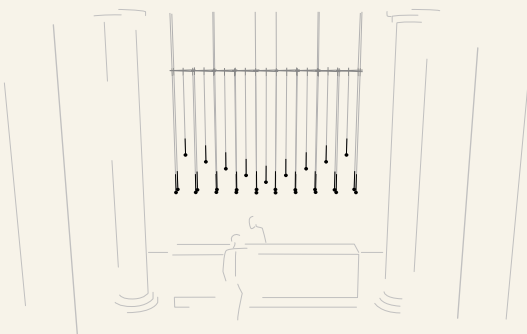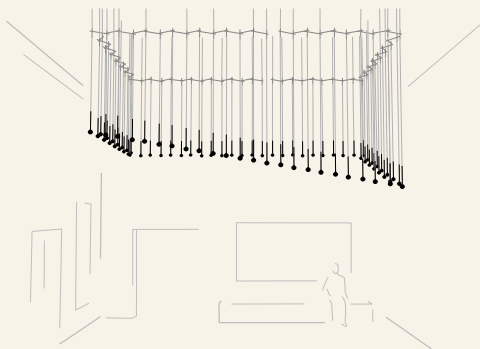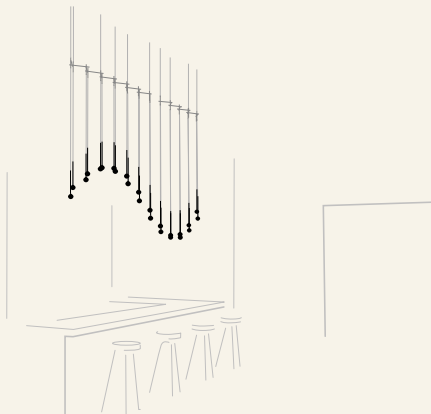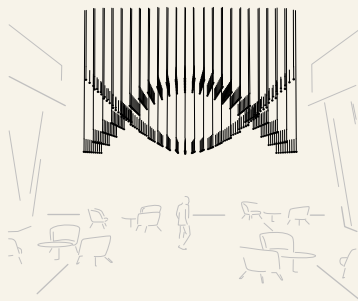
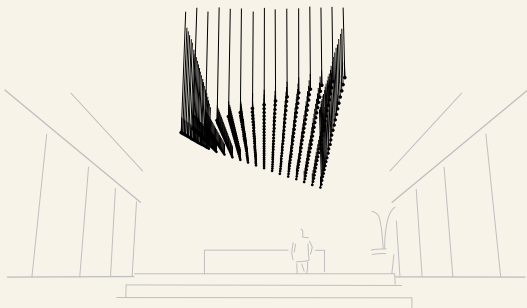


Aufbaubaldachin.

Einbau.
11,5cm Einbaudurchmesser,
Mindesttiefe 12cm.

Justierbare
Kabelaufhängung.

Fixe Installation
mit 25cm.

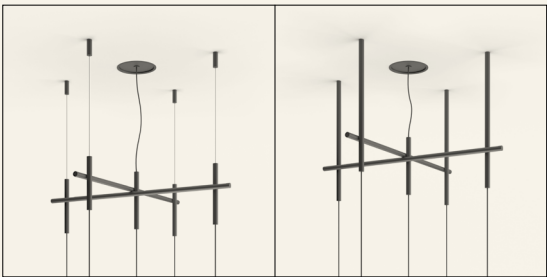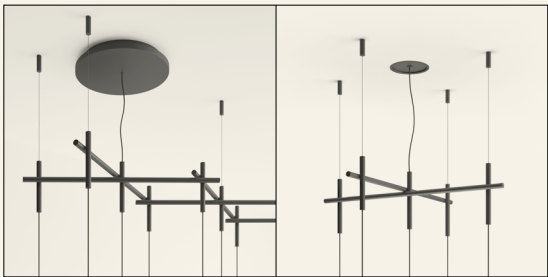


Höhe des Standardmodells anpassen


Für die Personalisierung der Leuchtenhöhe, ohne das Layout des Diffusors zu ändern.

Lediglich durch die Stahlkabel, die von der Struktur zur Decke führen, kann die Leuchtenhöhe angepasst werden. Im Installationshandbuch wird dies erklärt und auch, wie die Kabel zu schneiden sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Algorithm
Komposition schnell
und einfach vibia.com

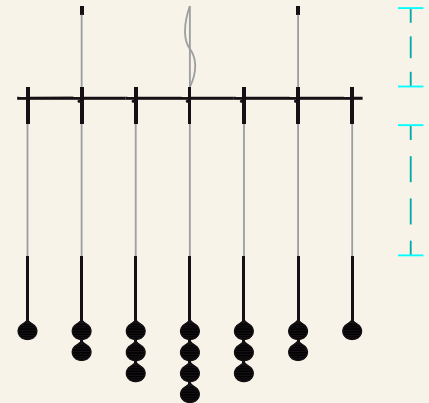

0825



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0825 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0825 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,324 m³
Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Hinweis

Aufbau

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0827



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0827 _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
0827 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,324 m³
Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg


Hinweis

Einbau

LED IP20 CE EAC Bi-volt ø 10,5 cm

0830 	Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)
---	--

0837



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0837 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0837 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


10 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Hinweis

Einbau



0840



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0840 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0840 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol. 0,5275 m³
Bruttogewicht 17,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Aufbau



0842



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0842 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0842 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol. 0,5275 m³
Bruttogewicht 17,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Einbau



0845



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0845 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0845 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 18,3 Kg Nettogewicht 13,3 Kg

Hinweis

Aufbau

0847



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0847 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0847 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 18,3 Kg Nettogewicht 13,3 Kg

Hinweis

Einbau

0850



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 9056,12 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 9056,12 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0850 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0850 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

29 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,6260 m³
Bruttogewicht 26 Kg Nettogewicht 20 Kg

Hinweis

Aufbau

0852



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 9056,12 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 9056,12 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0852 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0852 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

29 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,6260 m³
Bruttogewicht 26 Kg Nettogewicht 20 Kg


Hinweis

Einbau



Bi-volt ø 10,5 cm

0855



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1561,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1130,4 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0855 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0855 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,115 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis


Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT



Dimmer Bi-volt

0857



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1561,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1130,4 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0857 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0857 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,115 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis


Einbau.

SOLANGE DER VORRAT



Bi-volt ø 10,5 cm

0860



Oberflächen-Ausführung

- 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 4059,64 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4059,64 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0860 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
- 0860 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 17,35 Kg Nettogewicht 11,85 Kg

Hinweis

Aufbau



0862



Oberflächen-Ausführung

- 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 4059,64 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4059,64 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0862 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
- 0862 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 17,35 Kg Nettogewicht 11,85 Kg

Hinweis

Einbau



0865



Oberflächen-Ausführung

- 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 7807 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 7807 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0865 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push
- 0865 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

25 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Aufbau



0867



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 7807 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 7807 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0867 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0867 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


25 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Einbau



0870



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 4684,2 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 4684,2 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0870 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0870 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

15 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,2679 m³
Bruttogewicht 18,25 Kg Nettogewicht 13,75 Kg

Hinweis

Aufbau



0872



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 4684,2 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 4684,2 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0872 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0872 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

15 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz




Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,2679 m³
Bruttogewicht 18,25 Kg Nettogewicht 13,75 Kg


Hinweis

Einbau



0875		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 7494,72 lm 99 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 7494,72 lm 99,1 lm/W	Steuerung 0875 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0875 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 24 x LED 3,15 W 1050 mA Konstant-Strom 1050 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol. 0,4500 m³ Bruttogewicht 30,1 Kg Nettogewicht 22,1 Kg Hinweis Aufbau 	
0877		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 7494,72 lm 99 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 7494,72 lm 99,1 lm/W	Steuerung 0877 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0877 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 24 x LED 3,15 W 1050 mA Konstant-Strom 1050 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol. 0,4500 m³ Bruttogewicht 30,1 Kg Nettogewicht 22,1 Kg Hinweis Einbau 	
0880		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 3747,4 lm 99 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 2712,9 lm 71,8 lm/W	Steuerung 0880 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0880 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 12 x LED 3,15W 1050 mA Konstant-Strom 1050 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol. 0,3290 m³ Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,4 Kg Hinweis Aufbau. SOLANGE DER VORRAT 	

0882



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **F**
CRI >90 3747,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K **G**
CRI >90 2712,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0882 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0882 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

12 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,4 Kg


Hinweis

Einbau.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC ø 10,5 cm

0885



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **F**
CRI >90 7494,7 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K **G**
CRI >90 5425,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0885 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0885 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg


Hinweis

Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC ø 10,5 cm

0887

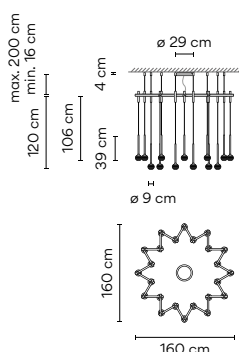

Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **F**
CRI >90 7494,7 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K **G**
CRI >90 5425,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0887 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 0887 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Einbau.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC ø 10,5 cm

Slim

Design by Jordi Vilardell

Elegant and magical, like drops of light falling from the sky, Slim's long, slender strands are suspended by fibre cords to draw the eye upwards.

Pendelleuchte

0916

ø 40 cm



0917

ø 28 cm




0935

ø 69 cm



0937

53 x 26 cm



0920

ø 16 cm ø 16 cm



0925

ø 10 cm



0931

24 x 24 cm




0933

38 x 24 cm




0940

ø 100 cm

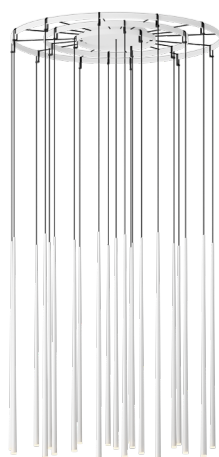



0916



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:

Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 1268,54 lm 86 lm/W

/2 _ 3000 K 

CRI >80 1142,4 lm 78 lm/W

/3 _ 3500 K 

CRI >90 1453,5 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0916 _ _ / _ 1

DALI

0916 _ _ / _ B

1-10V, Push

0916 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.

Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

7 x LED 2,1 W 700 mA

Konstant-Strom 700 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m

Vol 0,1278 m³

Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT

LED



IP20




EAC



Bi-volt

0917



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:

Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 724,88 lm 86 lm/W

/2 _ 3000 K 

CRI >80 652,8 lm 78 lm/W

/3 _ 3500 K 

CRI >90 830,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0917 _ _ / _ 1

DALI

0917 _ _ / _ B

1-10V, Push

0917 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.

Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700mA

Konstant-Strom 700 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m

Vol 0,1278 m³

Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT

LED



IP20



EAC




Bi-volt

82

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf [vibia.com](https://www.vibia.com) erhältlich.

0920



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K F
CRI >90 181,22 lm 86 lm/W
- /2_ 3000 K G
CRI >80 163,2 lm 78 lm/W
- /3_ 3500 K F
CRI >90 207,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

- 0920 _ _ / _ 0
On/ Off
- 0920 _ _ / _ 1
DALI
- 0920 _ _ / _ B
1-10V, Push
- 0920 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 1,20 m
Vol 0,0155 m³
Bruttogewicht 2,14 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge.


SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC  Bi-volt

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

0925



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K F
CRI >90 181,22 lm 86 lm/W
- /2_ 3000 K G
CRI >80 163,2 lm 78 lm/W
- /3_ 3500 K F
CRI >90 207,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

- 0925 _ _ / _ 0
On/ Off
- 0925 _ _ / _ 1
DALI
- 0925 _ _ / _ B
1-10V, Push
- 0925 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,19 x 1,21 m
Vol 0,0370 m³
Bruttogewicht 2,48 Kg Nettogewicht 1,35 Kg

Hinweis


Einbau

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0931



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 724,88 lm 86 lm/W

/2 _ 3000 K 

CRI >80 652,8 lm 78 lm/W

/3 _ 3500 K 

CRI >90 830,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0931 _ _ / _ 1

DALI

0931 _ _ / _ B

1-10V, Push

0931 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Aufbau
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT












0933



Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 1087,32 lm 86 lm/W

/2 _ 3000 K 

CRI >80 979,2 lm 78 lm/W

/3 _ 3500 K 

CRI >90 1245,9 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0933 _ _ / _ 1

DALI

0933 _ _ / _ B

1-10V, Push

0933 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 9,1 Kg

Hinweis

Aufbau
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT












84

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0935



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre
(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
CRI >90 954,5 lm 95 lm/W
- /2 _ 3000 K
CRI >80 1140 lm 114 lm/W
- /3 _ 3500 K
CRI >90 1093,7 lm 109,4 lm/W

Steuerung

- 0935 _ _ / _ 1
DALI-2
- 0935 _ _ / _ B
1-10V, Push
- 0935 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,14 x 1,14 x 0,34 m
Vol 0,4410 m³
Bruttogewicht 19,2 Kg Nettogewicht 14,2 Kg

Hinweis


Aufbau

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT



0937



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre
(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
CRI >90 2355,86 lm 86 lm/W
- /2 _ 3000 K
CRI >80 2121,6 lm 78 lm/W
- /3 _ 3500 K
CRI >90 2699,4 lm 98,9 lm/W

Steuerung

- 0937 _ _ / _ 1
DALI-2
- 0937 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push
- 0937 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 2,1W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 18,46 Kg

Hinweis


Aufbau

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT



0940




Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 2099,9 lm 95 lm/W	0940 _ _ / _ 1 DALI
11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/2 _ 3000 K CRI >80 2508 lm 114 lm/W	0940 _ _ / _ B 1-10V, Push
24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 2406,1 lm 109,4 lm/W	0940 _ _ / _ Z Casambi
37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)		
47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)		
68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)		

Materialien	Verpackung
Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser. Scheibe: Stahl.	1 Karton 1,14 x 1,14 x 0,34 m Vol 0,4420 m³ Bruttogewicht 29,9 Kg Nettogewicht 21,9 Kg
Lichtquelle und Elektronik	Hinweis
22 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110-240V 50/60Hz	Aufbau Extra Kabellänge. 03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT




Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

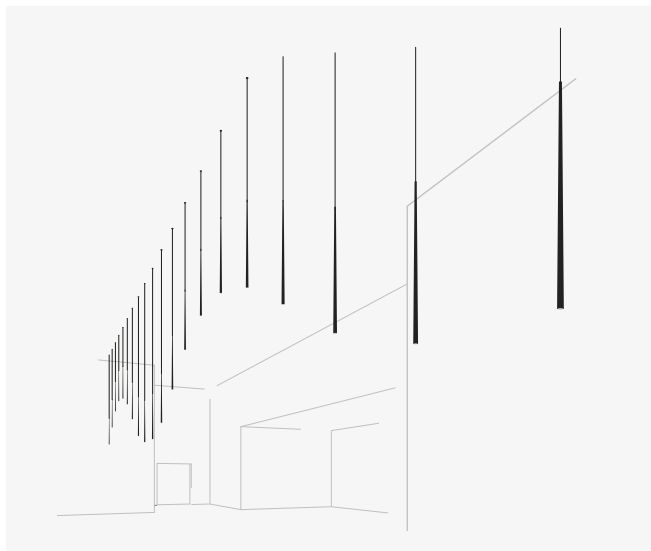

22 x 0920.

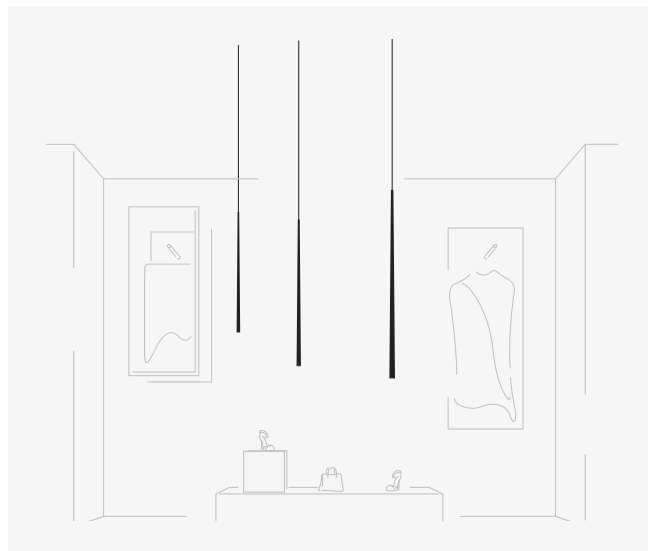

3 x 0920.

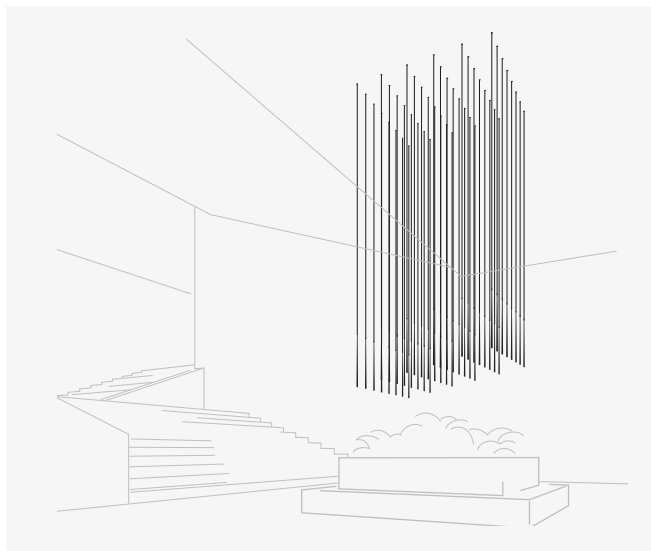

40 x 0920.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Algorithm
Slim schnell und einfach
auf vibia.com

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0920


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0920 __ /10 / 0920 __ /1B

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 0920__/10

Aufgebaut



ø 17,3 cm

Passend zur Farbe
der Leuchte

Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 20 cm



4 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

For Ref. 0920__/1B / -1 / -Z

Aufgebaut



ø 20 cm

Passend zur Farbe
der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm


Sie können als Ausführung schwarz,
weiss oder die gleiche Farbe wie die
Pendelleuchte wählen.





Quadra Ice

Classic and timeless silhouette.
Minimal presence. Integrates readily.

Deckenleuchten

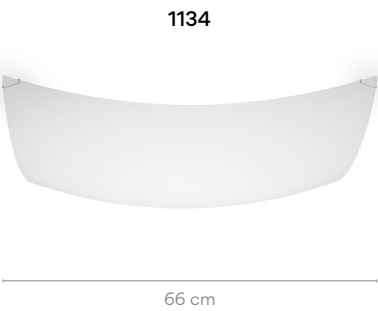

1128 	Oberflächen-Ausführung ● 00 Glass weiss (RAL 9016) Materialien Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass. Lichtquelle und Elektronik 1 x R7s 80mm 230V 120 W Eco Max	1128 00 Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,41 x 0,41 m Vol 0,0353 m³ Bruttogewicht 2,24 Kg Nettogewicht 1,44 Kg Hinweis SOLANGE DER VORRAT REICHT     Bi-volt
1134 	Oberflächen-Ausführung ● 00 Glass weiss (RAL 9016) Materialien Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass. Lichtquelle und Elektronik 1 x R7s 117mm 230V 230 W Eco Max.	1134 00 Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 4,2 Kg Hinweis SOLANGE DER VORRAT REICHT     Bi-volt

1138

Oberflächen-
Ausführung

● 00 Glass weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 


CRI >90 1637,0 lm 99 lm/W

Steuerung

1138 _ _ / _ 1
DALI-2

1138 _ _ / _ B
1-10V, Push

1138 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 16,5 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,21 x 0,41 x 0,41 m
Vol 0,0353 m³
Bruttogewicht 2,24 Kg Nettogewicht 1,65 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT




Top

Design by Ramos & Bassols

Soft, spherical shapes and a warm luminescence characterize the Top collection. Its glowing epicenter is encircled by a larger ring, lending the look of framing the light within its pure geometry.

Deckenleuchten Wandleuchten

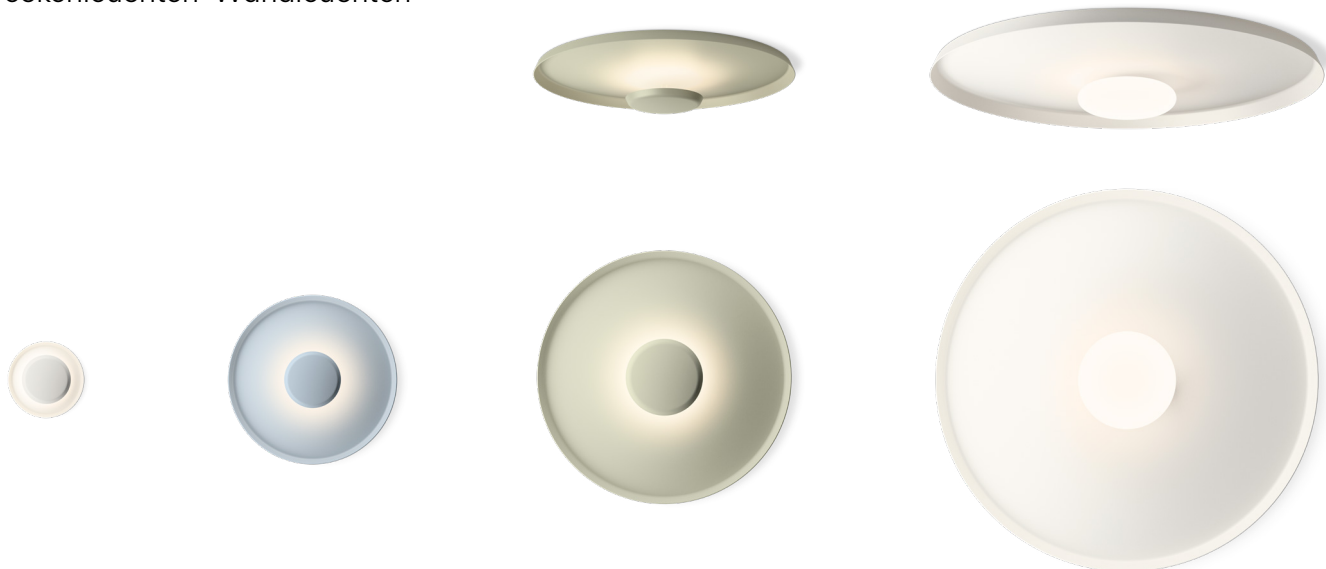

1154

Ø 17 cm

1155


Ø 40 cm


1160

Ø 60 cm

1170


Ø 90 cm

1154 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 36/ _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R) 40/ _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 550 lm 100 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 540,2 lm 98,2 lm/W Steuerung 1154 _ _ / _ 0 On/ Off
Materialien Körper: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 5,5 W 150 mA Konstant-Strom 150 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,2 x 0,2 x 0,1 m Vol 0,004 m³ Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,5 Kg    	

1155 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 36/ _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R) 40/ _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2050 lm 112 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 2013,4 lm 110 lm/W Steuerung 1155 _ _ / _ 1 DALI-2 1155 _ _ / _ B 1-10V, Push 1155 _ _ / _ Z Casambi
Materialien Körper: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 18,3 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,15 m Vol 0,03 m³ Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,5 Kg   	



1160



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 40/ _ _ Blue L1
(NCS S 3010-B)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K
- CRI >90 2880 lm 109 lm/W
- /3_ 3500 K
- CRI >90 2828,6 lm 107,1 lm/W

Steuerung

- 1160 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 1160 _ _ / _ Z
Casambi


Materialien
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 26,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,15 m
Vol 0,063 m³
Bruttogewicht 3,13 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED IP20 CE Bi-volt

1170



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 40/ _ _ Blue L1
(NCS S 3010-B)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K
- CRI >90 4056,81 lm 101 lm/W
- /3_ 3500 K
- CRI >90 4243,6 lm 105,6 lm/W

Steuerung

- 1170 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push
- 1170 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Körper: Alu. Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 13,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1 x 1 x 0,2 m
Vol 0,02 m³
Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 5,3 Kg


LED IP20 CE

Jazz


Design by Diego Fortunato

Sculptural design with a marked sensual but strong character.
Ancestral forms converted into modern design icons.

Stehleuchten Tischleuchten

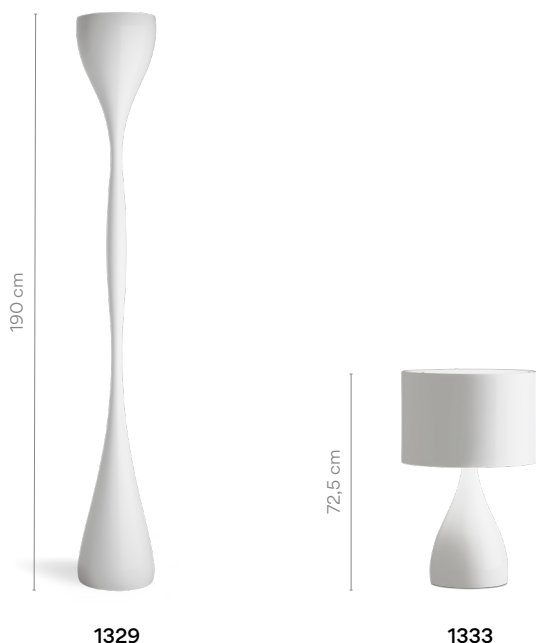

1329



Oberflächen-Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 45 Blue D1 (NCS S 7010-B10G)

LED temperature colour

/1 _ 2700 K  CRI >90 3736 lm 95,8 lm/W

Steuerung

1329 _ _ / _ 5
Push
1329 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Polyethylen. Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 18,3 W 500 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240Vac 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Total Vol 0,1880 m³
Bruttogewicht 19,8 Kg Nettogewicht 15 Kg

Hinweis

Kabeldimmer.
Kabellänge 2,5 m



1333



Oberflächen-Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 45 Blue D1 (NCS S 7010-B10G)

LED 700 K 1520 lm/W

1333 _ _

Materialien

Körper: Polyethylen. Diffuser: Optikglas.
Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,51 x 0,51 x 1,14 m
Vol 0,2960 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 7,9 Kg

Hinweis

Schalter am Kabel. Kabellänge 1,5 m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT





Flamingo

Design by Antoni Arola

Displaying the elegant poise of the bird that inspired it, Flamingo projects a feeling of weightlessness hovering overhead. The deconstructed design separates the LED light source from its translucent shades, producing gradations of diffuse illumination.

Pendelleuchte

1510

ø 70 cm



1515

ø 70 cm



1527

ø 90 cm




1530

ø 90 cm



1540

ø 70 cm



1550

ø 90 cm



1560

ø 90 cm




1570

ø 90 cm



1510



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1510 _ _ / _ 1
DALI-2

1510 _ _ / _ B
1-10V, Push

1510 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1320 m³
Bruttogewicht 8,7 Kg Nettogewicht 7,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

1515



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1515 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 7,2 Kg Nettogewicht 5,2 Kg


Hinweis

Kabeldimmer.
Kabellänge 2,5 m
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

1527



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1527 _ _ / _ 1
DALI-2

1527 _ _ / _ B
1-10V, Push

1527 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,12 x 0,80 x 0,79 m
Vol 0,0634 m³
Bruttogewicht 4,1 Kg Nettogewicht 3,69 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

1530



- Oberflächen-Ausführung**
- 18/ __ Graphit (RAL 7016)
 - 20/ __ Gold (Gold)
 - 67/ __ Kupfer (Kupfer)
 - 93/ __ Weiss (RAL 9016)
- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W
 - /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1530 __ / _ 1
DALI-2

1530 __ / _ B
1-10V, Push


1530 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
3 Kartons
Total Vol 0,1520 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 7 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.



1540



- Oberflächen-Ausführung**
- 18/ __ Graphit (RAL 7016)
 - 20/ __ Gold (Gold)
 - 67/ __ Kupfer (Kupfer)
 - 93/ __ Weiss (RAL 9016)
- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 554,01 lm 99 lm/W
 - /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 639,4 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1540 __ / _ 1
DALI-2

1540 __ / _ B
1-10V, Push

1540 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.



1550



- Oberflächen-Ausführung**
- 18/ __ Graphit (RAL 7016)
 - 20/ __ Gold (Gold)
 - 67/ __ Kupfer (Kupfer)
 - 93/ __ Weiss (RAL 9016)
- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W
 - /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1550 __ / _ 1
DALI-2

1550 __ / _ B
1-10V, Push


1550 __ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
3 Kartons
Total Vol 0,1520 m³
Bruttogewicht 11,3 Kg Nettogewicht 8,8 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.



1560



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ Gold (Gold)
- 67/ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1560 _ / _ 1
DALI-2

1560 _ / _ B
1-10V, Push

1560 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,1860 m³
Bruttogewicht 12,7 Kg Nettogewicht 10,2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC

1570

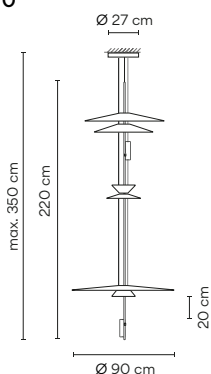

**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ Gold (Gold)
- 67/ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 2216,04 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 2557,6 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1570 _ / _ 1
DALI-2

1570 _ / _ B
1-10V, Push

1570 _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1633 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 8,64 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC



Flamingo Mini

Design by Antoni Arola

Flamingo Mini creates multi-layered silhouettes with an avant-garde, intriguing aesthetic. This hanging lamp recalls a bird hovering overhead, bringing an intimate ambience as it casts diffuse gradations of soothing light through its translucent diffuser.

Pendelleuchte

1575

Ø 45 cm

1580

Ø 9 cm

1585

Ø 45 cm





1590

Ø 45 cm

Option A

Option B


Option C

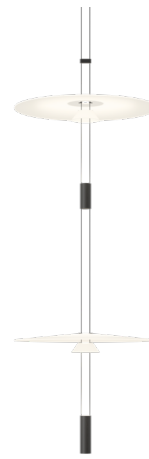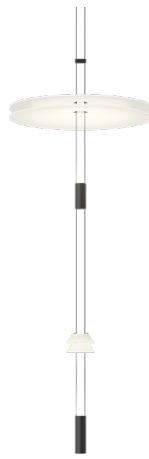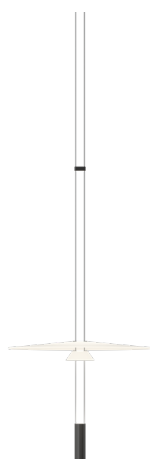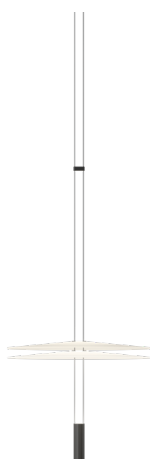

Drei Installationsmöglichkeiten



1575



Oberflächen-
Ausführung

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Steuerung

1575 _ _ / _ 1
DALI-2

1575 _ _ / _ B
Push; 1-10V

1575 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: PMMA. Stangen: rostfreier Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: ABS.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 3W 175 mA
Konstantspannung 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Karton 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Notes

Extra Kabellänge


LED IP20 CE EAC Bi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_23 EinbauXS

1580



Oberflächen-
Ausführung

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Steuerung

1580 _ _ / _ 1
DALI-2

1580 _ _ / _ B
Push; 1-10V

1580 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: PMMA. Stangen: rostfreier Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: ABS.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 3W 175 mA
Konstantspannung 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,068 x 0,068 x 1,25 m
Karton 2: 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Total Vol 0,0112 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 3 Kg

Notes

Extra Kabellänge


LED IP20 CE EAC Bi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_23 EinbauXS

1585



Oberflächen-
Ausführung

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Steuerung

1585 _ _ / _ 1
DALI-2

1585 _ _ / _ B
Push; 1-10V

1585 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: PMMA. Stangen: rostfreier Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: ABS.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 3W 175 mA
Konstantspannung 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Karton 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Notes

Extra Kabellänge


LED IP20 CE EAC Bi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_23 EinbauXS

1590



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI>90 1152 lm 132 lm/W

Steuerung
1590 _ _ / _ 1
DALI-2

1590 _ _ / _ B
Push; 1-10V

1590 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: PMMA. Stangen: rostfreier Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: ABS.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED COB 3W 185 mA
Konstantspannung 550 mA
110~240Vac 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Karton 1: 0,07 x 0,07 x 1,60 m
Karton 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0494 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5 Kg

Notes
Extra Kabellänge

LED

IP20

EAC

Bi-volt

elektrischer Anschluss

Aufbaubaldachin
_23 Einbau XS

Elektrische Anschlussmöglichkeiten

Wählen Sie die gewünschte Installationsoption

Zwischendecke Reguläre massive Decken

_23 Einbau XS



Ø 8 cm
Länge 6 cm
Schwarz.

Aufgebaut



Ø 10 cm
Schwarz.




Pin


Design by Ichiro Iwasaki

Through the exploration of “eternal comfort” in lighting environments PIN aims to provide something new and original yet in harmony with both the old and the contemporary.

Tischleuchten

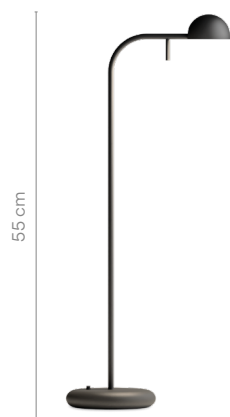


1650

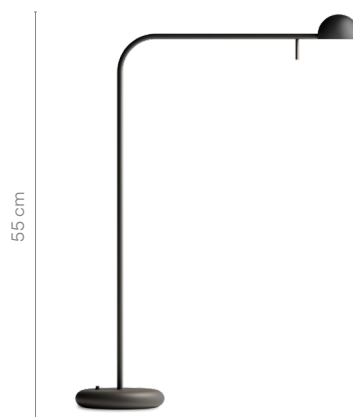

1655

1650



Oberflächen-Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1650 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,174 x 0,212 x 0,713 m
Vol 0,0212 m³
Bruttogewicht 2,94 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

1655



Oberflächen-Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1655 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,357 x 0,67 m
Vol 0,0480 m³
Bruttogewicht 3,68 Kg Nettogewicht 2,2 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.






1660 	Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W Steuerung 1660 _ _ / _ 0 On/ Off Verpackung 1 Karton 0,149 x 0,265 x 0,33 m Vol 0,1310 m³ Bruttogewicht 7,45 Kg Nettogewicht 3,8 Kg Hinweis Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.     
--	--	--



1665



Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED colour temperature

/1_ 2700 K 
CRI >90 980,5 lm 109 lm/W

Steuerung

1665 _ _ / _ 0
On/ Off

Verpackung

1 Karton 1,496 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 4,6 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

1670

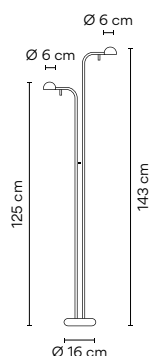

Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung

1670 _ _ / _ 0
On/ Off

Verpackung


1 Karton 1,496 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

Wandleuchten



ø 10 cm

1675 62



ø 10 cm

1675 04



ø 10 cm

1675 58



ø 10 cm

1675 93



ø 10 cm

1680



ø 10 cm

1685



ø 10 cm

1686




ø 10 cm

1690



ø 10 cm


1692

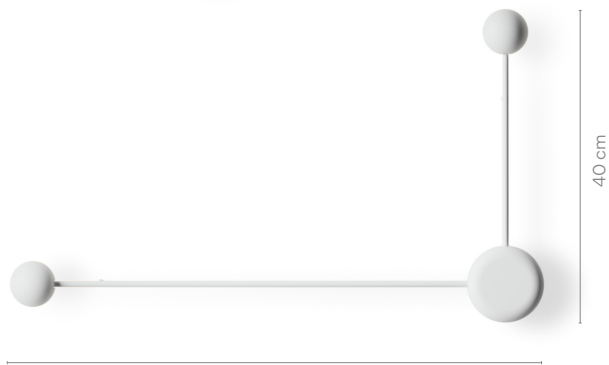

70 cm

1694

1675



Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1675 _ _ / _ 0
On/ Off


Verpackung

1 Karton 0,193 x 0,148 x 0,161 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1680



Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1680 _ _ / _ 0
On/ Off


Verpackung

1 Karton 0,146 x 0,355 x 0,473 m
Vol 0,0250 m³
Bruttogewicht 1,745 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1685



Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung


1685 _ _ / _ 0
On/ Off


Verpackung


1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 2,64 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1686		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 970 lm 121 lm/W	Steuerung 1686 _ _ / _ 0 On/ Off
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m Vol 0,0620 m³ Bruttogewicht 2,64 Kg Nettogewicht 1,2 Kg Hinweis Schalter am Wandschild LED  IP20  EAC  Bi-volt	

1690		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 1690 _ _ / _ 0 On/ Off
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,146 x 0,355 x 0,473 m Vol 0,0250 m³ Bruttogewicht 1,545 Kg Nettogewicht 0,8 Kg LED  IP20  EAC  Bi-volt	

1692		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 1692 _ _ / _ 0 On/ Off
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m Vol 0,020 m³ Bruttogewicht 2,44 Kg Nettogewicht 1 Kg LED  IP20  EAC  Bi-volt	



1694

Oberflächen-
Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)


Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung

1694 _ _ / _ 0
On/ Off



Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,620 m³
Bruttogewicht 2,84 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Array

Design by Umut Yamac

A striking pendant of impressive proportions, Array is an exploration of thread and its potential to create lightweight and dynamic sculptures of light.

Pendelleuchte

Länge 70 cm



Ø 37 cm


1800



Ø 55 cm


1815

Länge 110 cm




Ø 37 cm

1805




Ø 55 cm

1820



Ø 83 cm

1830



Ø 124 cm

1840

Länge 190 cm



Ø 37 cm

1810



Ø 55 cm

1825



Ø 83 cm

1835



Ø 124 cm

1845

Länge 70 cm



Ø 55 cm

1850

Länge 110 cm



Ø 55 cm

1855



Ø 83 cm

1865



Ø 124 cm

1875

Länge 190 cm



Ø 55 cm

1860



Ø 83 cm


1870



Ø 124 cm

1880

1800



Oberflächen- Ausführung (Fäden)	LED Farbtemperatur
● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K
● 37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 2662 lm 121 lm/W
● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	

Steuerung

1800 _ _ / _ **3**
1-10V

1800 _ _ / _ **D**
Push; DALI-2

1800 _ _ / _ **Z**
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)

● **Black** (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 22W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,8 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1805



Oberflächen- Ausführung (Fäden)	LED Farbtemperatur
● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K
● 37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 2662 lm 121 lm/W
● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	

Steuerung

1805 _ _ / _ **3**
1-10V

1805 _ _ / _ **D**
Push; DALI-2

1805 _ _ / _ **Z**
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)

● **Black** (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 22W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Bruttogewicht 7,3 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1810



Oberflächen- Ausführung (Fäden)	LED Farbtemperatur
● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K
● 37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 2662 lm 121 lm/W
● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	

Steuerung

1810 _ _ / _ **3**
1-10V

1810 _ _ / _ **D**
Push; DALI-2

1810 _ _ / _ **Z**
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)

● **Black** (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 22W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Bruttogewicht 7,6 Kg Nettogewicht 5,4 Kg

Hinweis



Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1815



Oberflächen - Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung

1815 _ _ / _ 3
 1-10V

1815 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1815 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 6,2 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1820



Oberflächen- Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung

1820 _ _ / _ 3
 1-10V

1820 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1820 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 8,8 Kg Nettogewicht 6,6 Kg

Hinweis



Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1825



Oberflächen- Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung

1825 _ _ / _ 3
 1-10V

1825 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1825 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,12 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 9,2 Kg Nettogewicht 7 Kg

Hinweis



Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1830



Oberflächen-
Ausführung (Fäden)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Steuerung
1830 _ _ / _ 3
1-10V

1830 _ _ / _ D
Push; DALI-2

1830 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 50W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Bruttogewicht 13,5 Kg Nettogewicht 9,5 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

LED IP20



Multi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1835

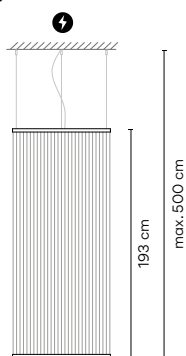

Oberflächen-
Ausführung (Fäden)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Steuerung
1835 _ _ / _ 3
1-10V

1835 _ _ / _ D
Push; DALI-2

1835 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 50W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Bruttogewicht 14,1 Kg Nettogewicht 10,1 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

LED IP20



Multi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1840



Oberflächen-
Ausführung (Fäden)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Steuerung
1840 _ _ / _ 3
1-10V

1840 _ _ / _ D
Push; DALI-2

1840 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 76W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,35 x 1,35 x 0,120 m
Vol 0,2187 m³
Bruttogewicht 19 Kg Nettogewicht 13 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

LED IP20


Multi-volt



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

1845

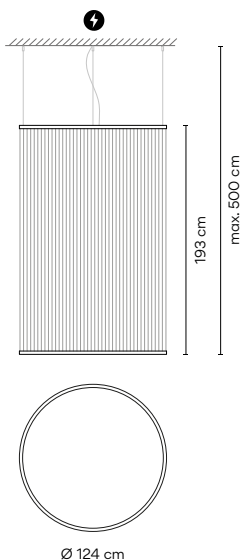

**Oberflächen-
Ausführung (Fäden)**

- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 - 2700 K
CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Steuerung

1845 _ _ / _ 3
1-10V

1845 _ _ / _ D
Push; DALI-2

1845 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)

- Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 76W 48V
Konstantspannung 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,35 x 1,35 x 0,120 m
Vol 0,2187 m³
Bruttogewicht 19,9 Kg Nettogewicht 13,9 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.


LED IP20 EAC

Multi-volt Dimmer




elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

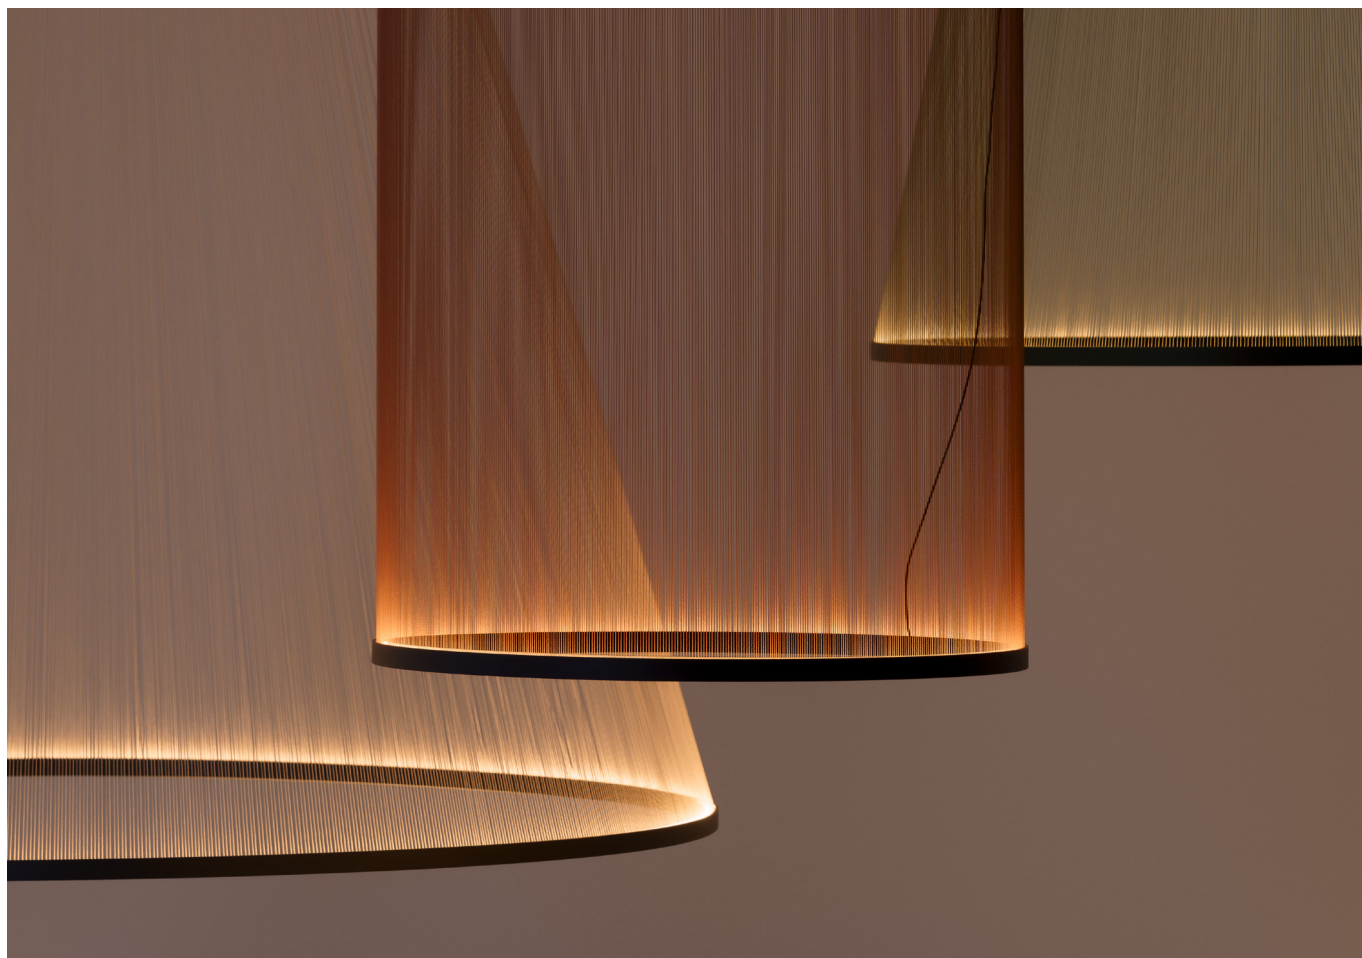

1850



**Oberflächen-
Ausführung (Fäden)**
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung
 1850 _ _ / _ 3
 1-10V
 1850 _ _ / _ D
 Push; DALI-2
 1850 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
 oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.
Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,121 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 7,9 Kg Nettogewicht 5,7 Kg


Hinweis
 Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1855

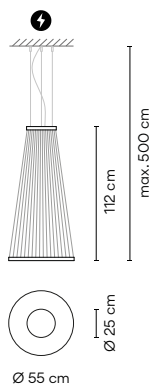

**Oberflächen-
Ausführung (Fäden)**
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung
 1855 _ _ / _ 3
 1-10V
 1855 _ _ / _ D
 Push; DALI-2
 1855 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
 oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.
Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,121 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 8,3 Kg Nettogewicht 6,1 Kg


Hinweis
 Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1860

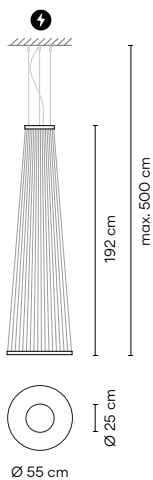

**Oberflächen-
Ausführung (Fäden)**
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Steuerung
 1860 _ _ / _ 3
 1-10V
 1860 _ _ / _ D
 Push; DALI-2
 1860 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien
 oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.
Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED STRIP 33W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,62 x 0,62 x 0,121 m
 Vol 0,0461 m³
 Bruttogewicht 8,7 Kg Nettogewicht 6,5 Kg


Hinweis
 Extra Kabellänge.



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1865

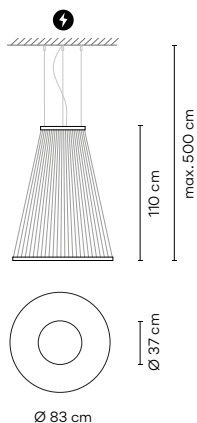

Oberflächen- Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Steuerung

1865 _ _ / _ 3
 1-10V

1865 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1865 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 50W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,93 x 0,93 x 0,120 m
 Vol 0,1037 m³
 Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 8,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.


LED IP20 CE EAC
 Multi-volt Dimmer



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1870

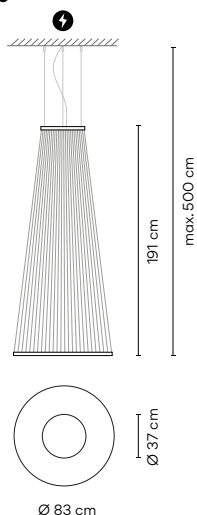

Oberflächen- Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Steuerung

1870 _ _ / _ 3
 1-10V

1870 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1870 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 50W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,93 x 0,93 x 0,120 m
 Vol 0,1037 m³
 Bruttogewicht 12,4 Kg Nettogewicht 9,4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.


LED IP20 CE EAC
 Multi-volt Dimmer



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1875

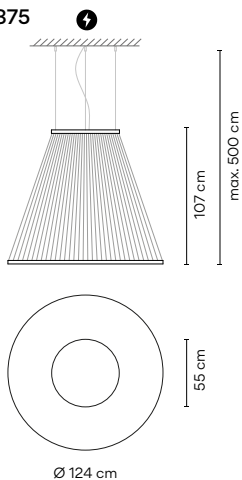

Oberflächen- Ausführung (Fäden)
 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Steuerung

1875 _ _ / _ 3
 1-10V

1875 _ _ / _ D
 Push; DALI-2

1875 _ _ / _ Z
 Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
 Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 76W 48V
 Konstantspannung 48V
 90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,35 x 1,35 x 0,12 m
 Vol 0,2187 m³
 Bruttogewicht 15,9 Kg Nettogewicht 11,9 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.


LED IP20 CE EAC
 Multi-volt Dimmer



elektrischer
Anschluss

Aufbaubaldachin
 _24 Einbau S
 _31 Remote Micro

1880

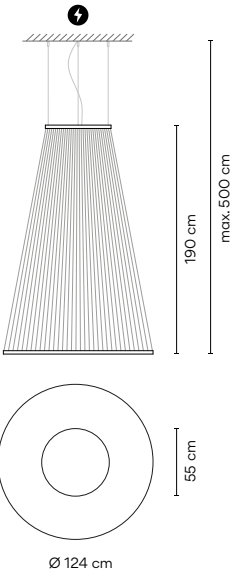

Oberflächen- Ausführung (Fäden)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Steuerung

1880 _ _ / _ 3
1-10V

1880 _ _ / _ D
Push; DALI-2

1880 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächenausführung (Ring und Baldachin)

 Black (NCS S 8500-N)

Materialien

oberer Ring: Alu. unterer Ring: Messing.
Diffuser: PC- Polycarbonat. Fäden: PES FR.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 76W 48V
Constant Voltage 48V
90~305Vac 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,35 x 1,35 x 0,12 m
Vol 0,2187 m³
Bruttogewicht 16,8 Kg Nettogewicht 12,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

 elektrischer Anschluss

Aufbaubaldachin
_24 Einbau S
_31 Remote Micro

Elektrische Anschlussmöglichkeiten

Wählen Sie die gewünschte Installationsoption

Zwischendecke

Reguläre massive Decken

_31 Remote Micro



Ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.

_24 Einbau S



Ø 8 cm
Länge 6 cm
Schwarz.

Aufgebaut



Ø 25,5 cm
Länge 4,5 cm
Schwarz.



Ø 37,5 cm
Länge 4,5 cm
Schwarz.


120 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.




Funnel

A fluid design defines this ceiling fixture, a streamlined, funnel-shaped base that flows into a protruding cap. The smooth, sculptural curves conceal a light source behind the tip, which reflects back on the funnel form and creates a flood of ambient illumination.

Deckenleuchten Wandleuchten

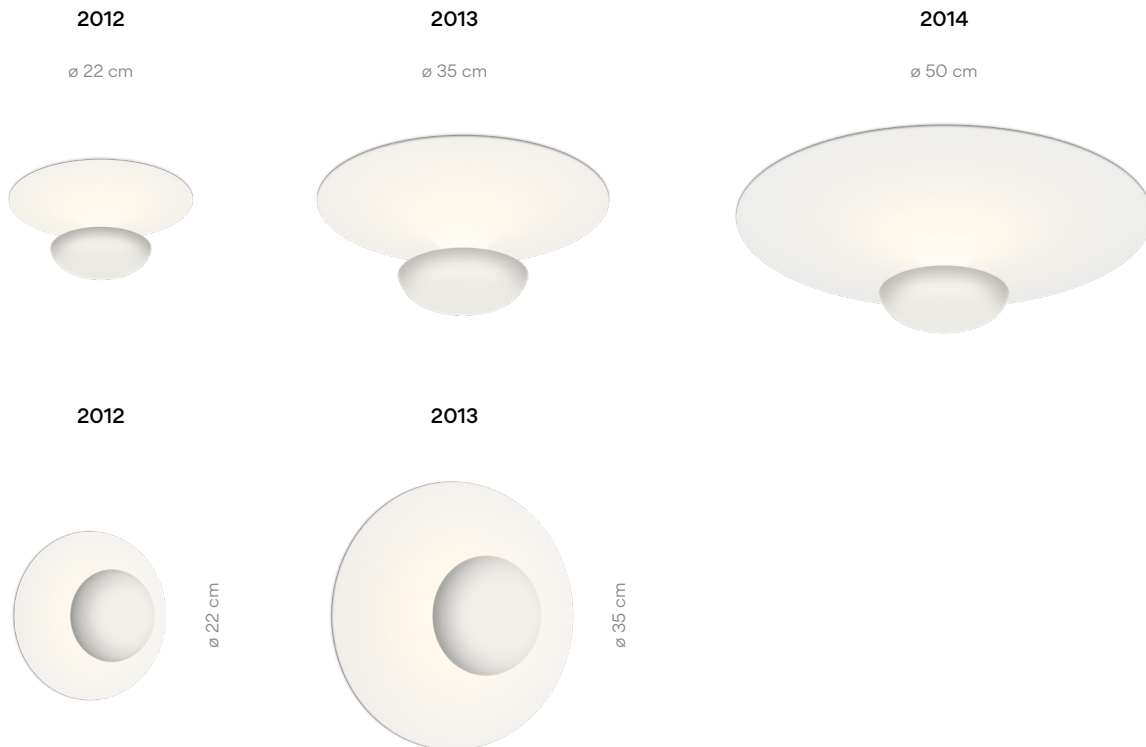

2012



Oberflächen-Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >80 631,7 lm 100 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 649 lm 103 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 655,4 lm 104 lm/W

Steuerung
2012 _ _ / _ 0
On/ Off

Oberflächen- Aus-führung

- 51/ _ _ Gold leaf (Gold leaf)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >80 631,7 lm 100 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 649 lm 103 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 655,4 lm 104 lm/W

Steuerung
2012 _ _ / _ 0
On/ Off


Materialien
Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu.
Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 6,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,27 x 0,16 m
Vol 0,0116 m³
Bruttogewicht 0,892 Kg Nettogewicht 0,45 Kg



2013



**Oberflächen-
Ausführung**


- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2013 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push



**Oberflächen-
Ausführung**

- 51/ _ _ Gold leaf
(Gold leaf)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2013 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu.
Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,53 Kg Nettogewicht 2 Kg

LED IP20 EAC Bi-volt

2014



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2014 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

2014 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu.
Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 3,782 Kg Nettogewicht 3,3 Kg

LED IP20 EAC Bi-volt


Rhythm Horizontal

Design by Arik Levy

Evoking the mood of Zen minimalism, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED module, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, Rhythm represents the ultimate in customised lighting.

Pendelleuchte

2110




45 x 47 cm

2120



93 x 47 cm

2111



93 x 47 cm

2112




141 x 47 cm

2113



189 x 47 cm

2121



131 x 87 cm

2122




199 x 87 cm

Jedes Projekt ist
einzigartig. Personalisieren
Sie schnell und einfach
Ihre eigene Rhythm
Komposition.



2110



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 4332 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 4578,7 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2110 _ _ / _ 1
DALI
- 2110 _ _ / _ 3
1-10V
- 2110 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0591 m³
Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 6 Kg


Notes

- 2110-14 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) dunkelbraun
- 2110-58 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2111



Oberflächen-Ausführung
 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K CRI >90 8664 lm 144 lm/W
 /3 _ 3500 K CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W

Steuerung

2111 _ _ / _ 1
DALI

2111 _ _ / _ 3
1-10V

2111 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1570 m³
Bruttogewicht 14,2 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2112



Oberflächen-Ausführung
 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K CRI >90 12996 lm 144 lm/W
 /3 _ 3500 K CRI >90 13736 lm 152,6 lm/W

Steuerung

2112 _ _ / _ 1
DALI

2112 _ _ / _ 3
1-10V

2112 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

30 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0430 m³
Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 7 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2113



Oberflächen-Ausführung
 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K CRI >90 17328 lm 144 lm/W
 /3 _ 3500 K CRI >90 18314,6 lm 152,6 lm/W

Steuerung

2113 _ _ / _ 1
DALI

2113 _ _ / _ 3
1-10V

2113 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

40 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1900 m³
Bruttogewicht 17,2 Kg Nettogewicht 13,5 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2120



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 7602,4 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 8035,3 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2120 _ _ / _ 1 DALI
- 2120 _ _ / _ 3 1-10V
- 2120 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1380 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,3 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin (136 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (136 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2121



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 15204,8 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 16070,6 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2121 _ _ / _ 1 DALI
- 2121 _ _ / _ 3 1-10V
- 2121 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1664 m³
Bruttogewicht 14,7 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2122



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 22807,2 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 24105,8 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2122 _ _ / _ 1 DALI
- 2122 _ _ / _ 3 1-10V
- 2122 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

30 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,07120 m³
Bruttogewicht 24 Kg Nettogewicht 21,5 Kg

Notes

2110-14 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

Rhythm Vertical


Design by Arik Levy

Evoking the mood of Zen minimalism, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED module, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, Rhythm represents the ultimate in customised lighting.


Pendelleuchte



Jedes Projekt ist einzigartig.
Personalisieren Sie schnell
und einfach Ihre eigene
Rhythm Komposition.

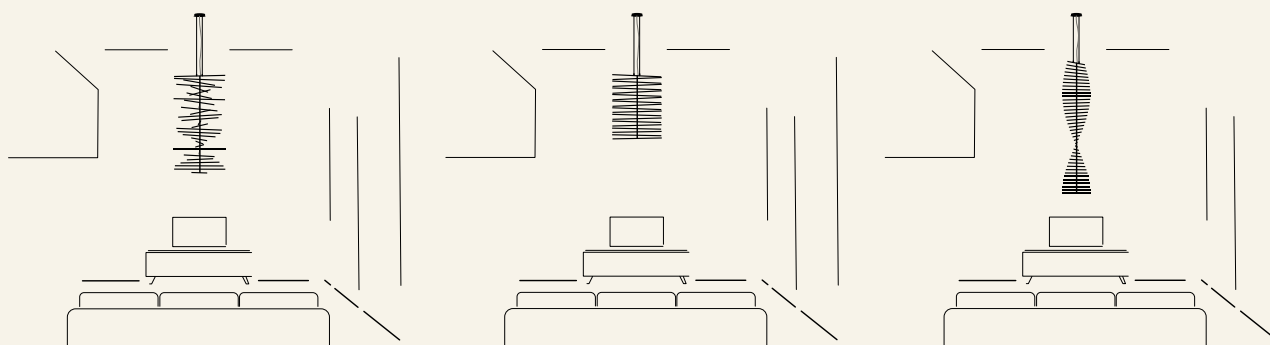

2141



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 8664 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2141 _ _ / _ 1
DALI
- 2141 _ _ / _ 3
1-10V
- 2141 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,5850 m³
Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 7,4 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2142



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 12996 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 13736 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2142 _ _ / _ 1
DALI
- 2142 _ _ / _ 3
1-10V
- 2142 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

30 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,6239 m³
Bruttogewicht 13,7 Kg Nettogewicht 8,2 Kg

Notes


2110-14 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2143



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2-1109005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 8664 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2143 _ _ / _ 1
DALI
- 2143 _ _ / _ 3
1-10V
- 2143 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

40 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,6600 m³
Bruttogewicht 16,9 Kg Nettogewicht 13 Kg

Notes

2110-14 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) dunkelbraun

2110-58 Kit Einbau-Baldachin
(96 mm) cremeweiss

Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

Crafted of precision glass and embedded with a row of recessed LEDs, Guise explores the relationship between light and transparency. The light inside the glass appears invisible while the delicately engraved surface radiates an intense glow, the markings beautifully diffusing the light.

Wandleuchten



2260

Ø 54 cm

2262

Ø 92 cm

2260

Oberflächen-Ausführung


● **18/** _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 445,29 lm 45 lm/W

Steuerung

2260 _ _ / _ 6
Sensor



Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 10 W
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,69 x 0,69 x 0,09 m
Vol 0,043 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Elektrokabel mit Stecker 3 m

2262

Oberflächen-Ausführung


● **18/** _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 897,71 lm 52 lm/W

Steuerung

2262 _ _ / _ 6
Sensor



Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 17,2 W.
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,04 x 1,04 x 0,10 m
Vol 0,104 m³
Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,58 Kg

Hinweis

Elektrokabel mit Stecker 3 m



Pendelleuchte

2270



ø 16 cm

2271




ø 16 cm

2272




ø 16 cm

2275

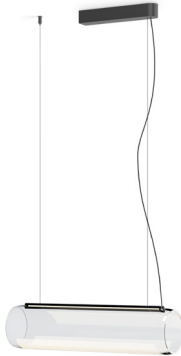

63 cm

2277

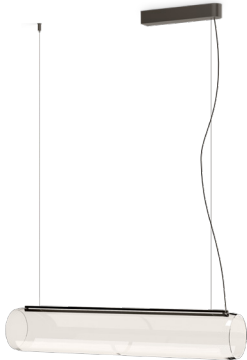

89 cm

2282



ø 25 cm

2284




ø 25 cm

2288



ø 40 cm

2270



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1097,74 lm 55 lm/W

Steuerung
2270 _ _ / _ 1
DALI-2

2270 _ _ / _ 6
Sensor

2270 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,87 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,113 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC

2271



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 3484,8 lm 87,12 lm/W

Steuerung
2271 _ _ / _ 1
DALI-2

2271 _ _ / _ 3
1-10V

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,231 m³
Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 10 Kg

Hinweis
Elektrokabel mit Stecker 2 m.
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC

2272



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1097,74 lm 55 lm/W

Steuerung
2272 _ _ / _ 6
Sensor

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 16,10 Kg Nettogewicht 16,10 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC

2275



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1404,68 lm 47 lm/W

Steuerung
2275 _ _ / _ 1
DALI-2

2275 _ _ / _ 6
Sensor

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,87 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,113 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC

2277

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 1404,68 lm 47 lm/W

Steuerung

2277 _ _ / _ 1
DALI-2

2277 _ _ / _ 6
Sensor

2277 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,18 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,153 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

2282

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Steuerung

2282 _ _ / _ 1
DALI-2

2282 _ _ / _ 6
Sensor

2282 _ _ / _ B
1-10V, Push

2282 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,38 m
Vol 0,0639 m³
Bruttogewicht 3,3 Kg Nettogewicht 2,3 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

2284



Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Steuerung

2284 _ _ / _ 1

DALI-2

2284 _ _ / _ 6

Sensor

2284 _ _ / _ B

1-10V, Push

2284 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,56 m
Vol 0,0941 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 5,2 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

2288



Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 868,87 lm 48 lm/W

Steuerung

2288 _ _ / _ 1

DALI-2

2288 _ _ / _ 6

Sensor

2288 _ _ / _ B

1-10V, Push

2288 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 18 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Bruttogewicht 11,7 Kg Nettogewicht 9,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

Deckenleuchten

2292

ø 25 cm



2294

ø 25 cm





2298

ø 40 cm



2292



Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Steuerung

2292 _ _ / _ 1
DALI-2

2292 _ _ / _ B
1-10V, Push

2292 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik



1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,33 m
Vol 0,0555 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2,2 Kg

2294



Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Steuerung

2294 _ _ / _ 1
DALI-2

2294 _ _ / _ B
1-10V, Push

2294 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,51 m
Vol 0,0857 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 5,1 Kg



Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT

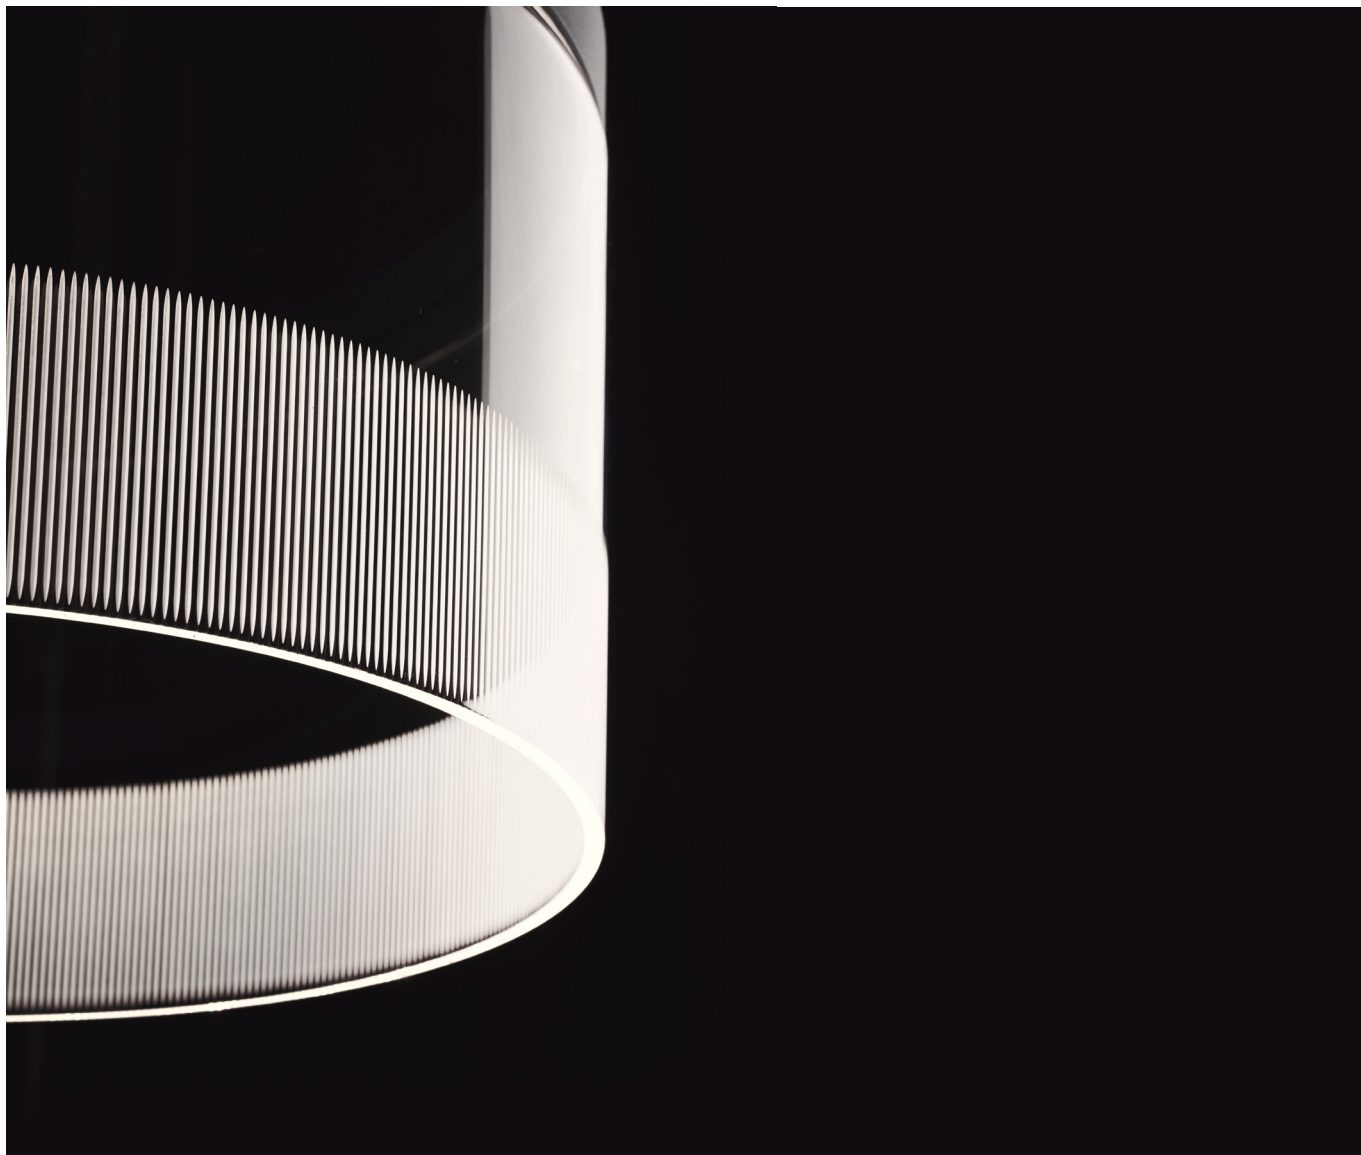

2298



Oberflächen-
Ausführung
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 22 lm/W

Steuerung
2298 _ _ / _ 1
DALI-2


2298 _ _ / _ B
1-10V, Push

2298 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 18 W
Konstant-Strom 24V
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Bruttogewicht 13,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg



Halo Circular

Design by Martín Azúa

A seamless merging of light and matter, Halo lends the effect of light floating in air. Powered by LED bulbs that remain invisible within their opalized, spherical moulds, the light flows freely from its source.

Pendelleuchte




ø 55,5 cm

2330




89 cm

2331



127 cm



2332




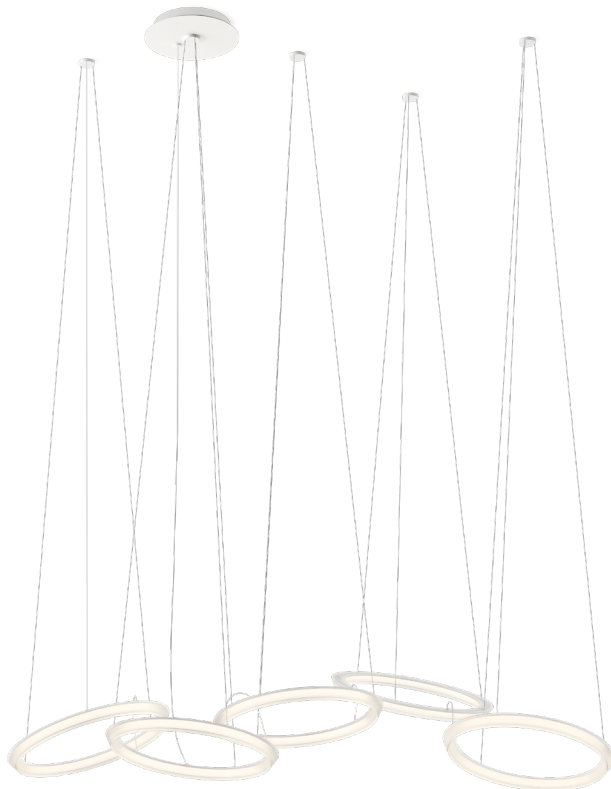


197 cm

2333

Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie schnell
 und einfach Ihre eigene
 Halo Komposition.

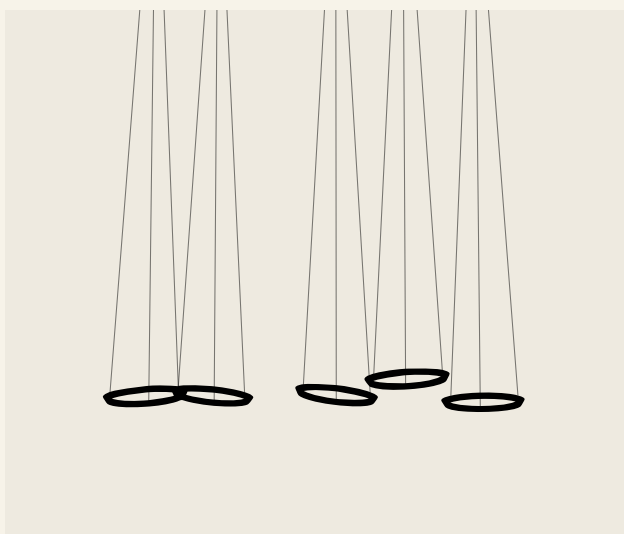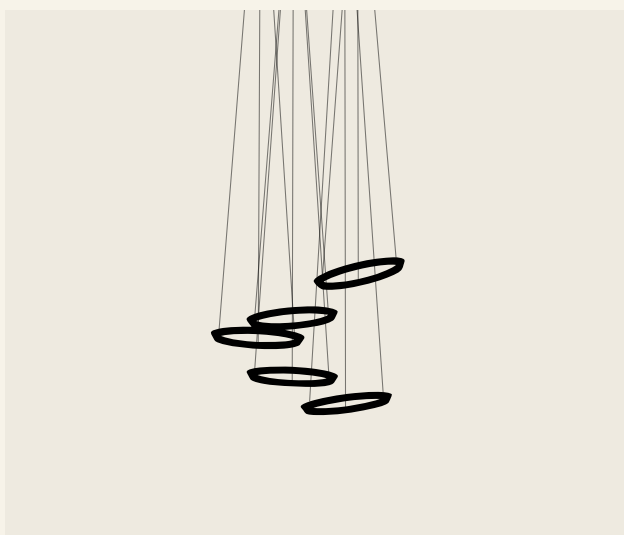

2330 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1904 lm 82 lm/W /2 _ 3000 K  CRI >80 1726,78 lm 75 lm/W	Steuerung 2330 _ _ / _ 1 DALI 2330 _ _ / _ 3 1-10V 2330 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 5,75 Kg Nettogewicht 3,75 Kg      Multi-volt	
2331 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 3808 lm 82 lm/W /2 _ 3000 K  CRI >80 3453,56 lm 75 lm/W	Steuerung 2331 _ _ / _ 1 DALI 2331 _ _ / _ 3 1-10V 2331 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 10,25 Kg Nettogewicht 6,25 Kg      Multi-volt	
2332 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 5712 lm 82 lm/W /2 _ 3000 K  CRI >80 5180,34 lm 75 lm/W	Steuerung 2332 _ _ / _ 1 DALI 2332 _ _ / _ 3 1-10V 2332 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 14,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg      Multi-volt	
2333 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 9520 lm 82 lm/W /2 _ 3000 K  CRI >80 8633,9 lm 75 lm/W	Steuerung 2333 _ _ / _ 1 DALI 2333 _ _ / _ 3 1-10V 2333 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 5 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,1106 m³ Bruttogewicht 23,75 Kg Nettogewicht 13,75 Kg      Multi-volt	




Halo Lineal

Design by Martín Azúa


A seamless merging of light and matter, Halo lends the effect of light floating in air. Powered by LED bulbs that remain invisible within their opalized, linear moulds, the light flows freely from its source.

Pendelleuchte




152 cm

2340

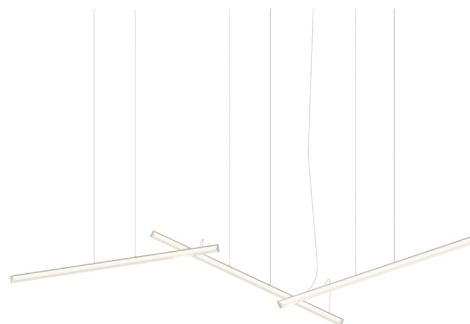


204 cm

2341

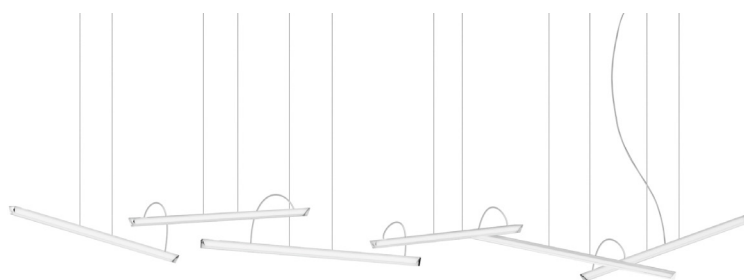

336 cm




2342




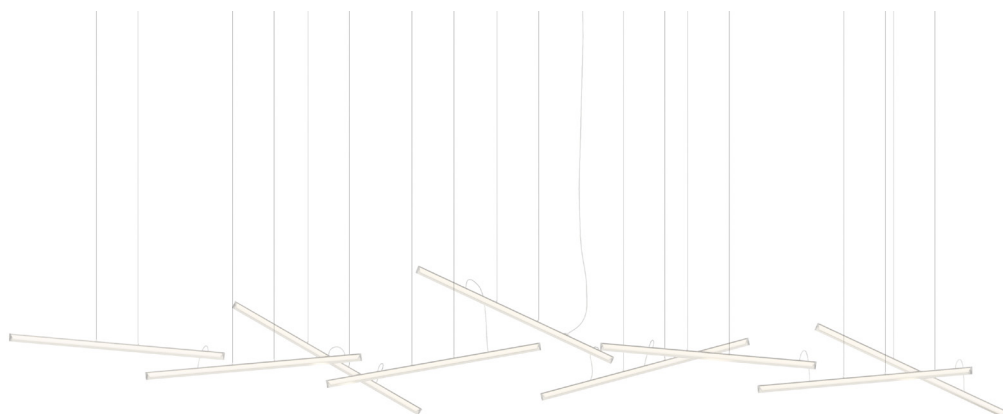


500 cm

2343

Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie schnell
 und einfach Ihre eigene
 Halo Komposition.

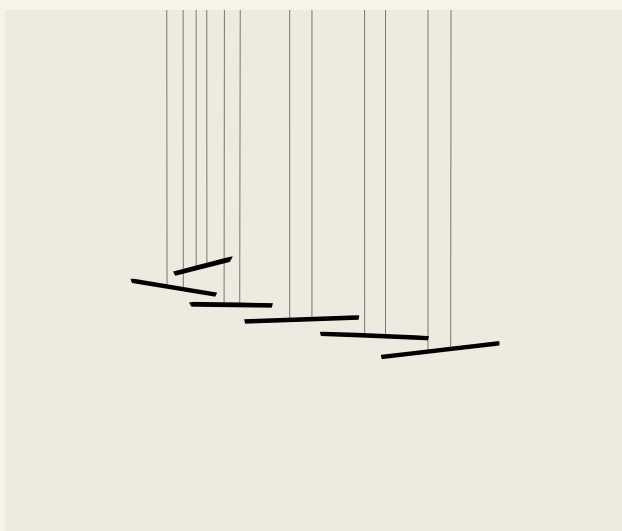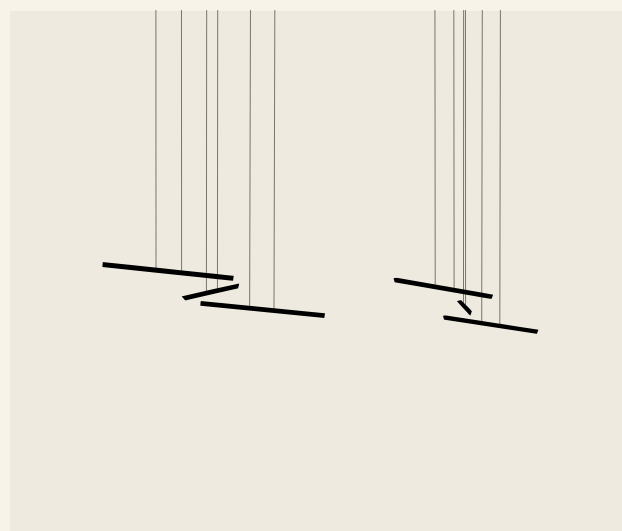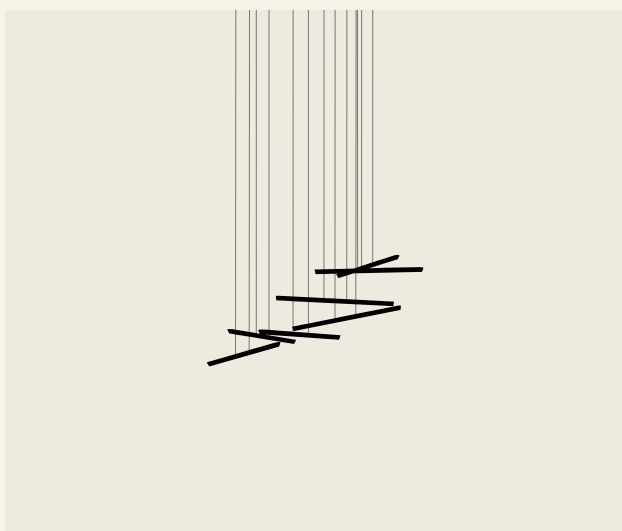

2340 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 2831 lm 94 lm/W /2_ 3000 K  CRI >80 2567,18 lm 84 lm/W	Steuerung 2340 _ _ / _ 1 DALI 2340 _ _ / _ 3 1-10V 2340 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0753 m³ Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 5,58 Kg      Multi-volt	
2341 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 4246 lm 94 lm/W /2_ 3000 K  CRI >80 3850,77 lm 84 lm/W	Steuerung 2341 _ _ / _ 1 DALI 2341 _ _ / _ 3 1-10V 2341 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0753 m³ Bruttogewicht 7,3 Kg Nettogewicht 6,57 Kg      Multi-volt	
2342 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 8492 lm 94 lm/W /2_ 3000 K  CRI >80 7701,54 lm 84 lm/W	Steuerung 2342 _ _ / _ 1 DALI 2342 _ _ / _ 3 1-10V 2342 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0756 m³ Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 10,25 Kg      Multi-volt	
2343 	Oberflächen-Ausführung ● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 12739 lm 94 lm/W /2_ 3000 K  CRI >80 11552,31 lm 84 lm/W	Steuerung 2343 _ _ / _ 1 DALI 2343 _ _ / _ 3 1-10V 2343 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 9 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0756 m³ Bruttogewicht 16,20 Kg Nettogewicht 14,75 Kg      Multi-volt	





Halo Jewel


Design by Martín Azúa

Subtle light floating in the air and delicately suspended by a perfectly crafted steel structure. Light and matter in one.

Pendelleuchte

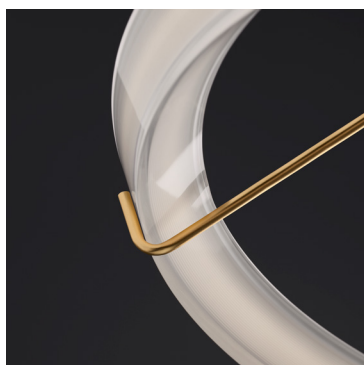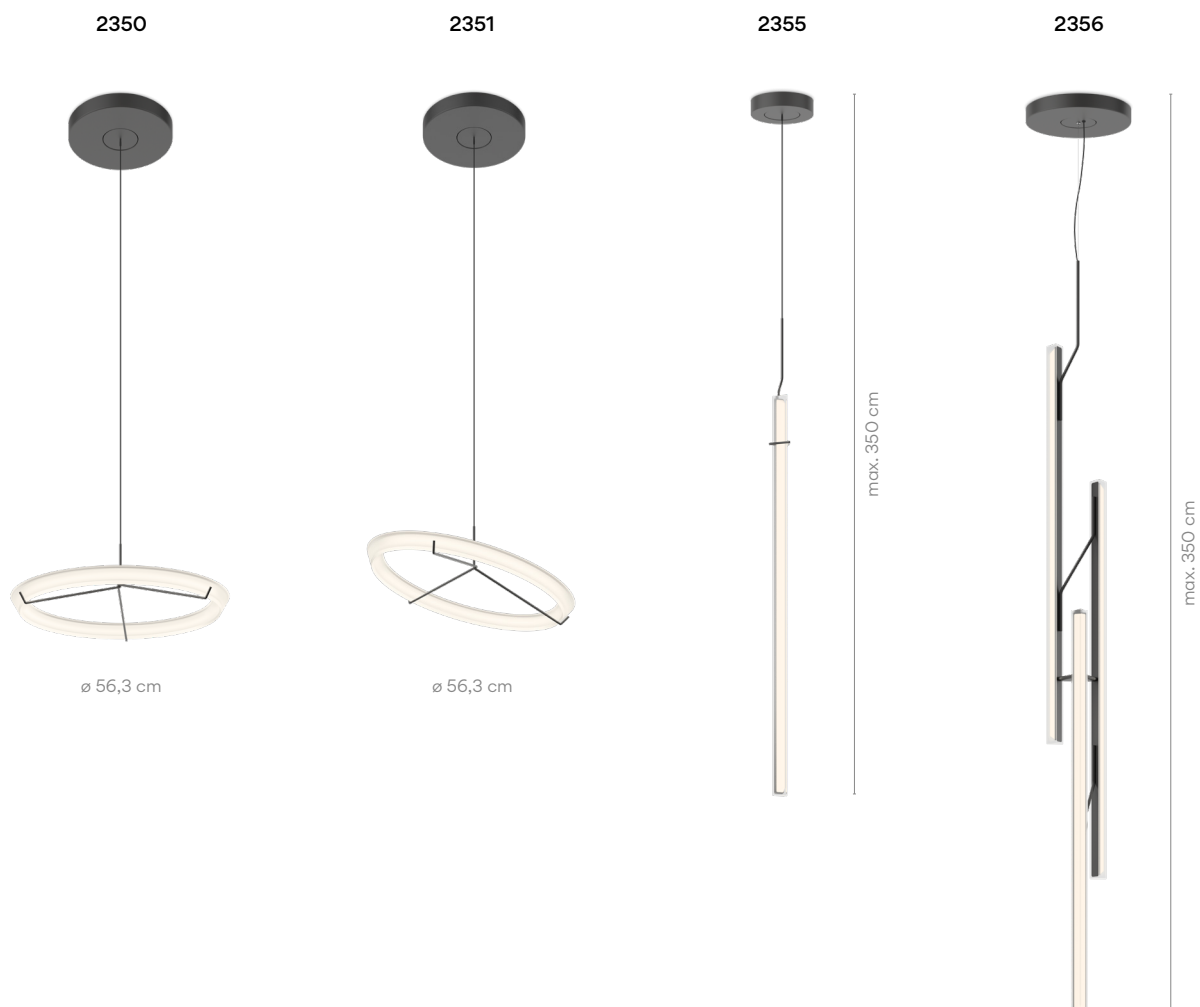

2350

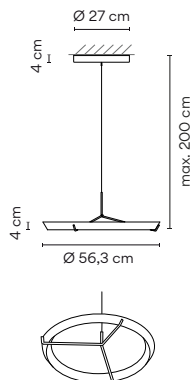

**Oberflächen-
Ausführung**
● **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1904 lm 83 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Steuerung
2350 _ _ / _ 1
DALI
2350 _ _ / _ 3
1-10V
2350 _ _ / _ Z
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**
● **20/ _ _ Gold**
(Gold)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1904 lm 83 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Steuerung
2350 _ _ / _ 1
DALI
2350 _ _ / _ 3
1-10V
2350 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.
Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 23 W
Konstant-Strom 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6,35 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Multi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

2351

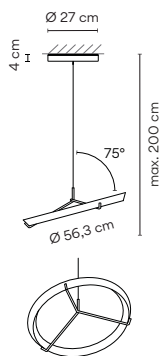

**Oberflächen-
Ausführung**
● **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1904 lm 83 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Steuerung
2351 _ _ / _ 1
DALI
2351 _ _ / _ 3
1-10V
2351 _ _ / _ Z
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**
● **20/ _ _ Gold**
(Gold)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1904 lm 83 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Steuerung
2351 _ _ / _ 1
DALI
2351 _ _ / _ 3
1-10V
2351 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.
Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 23 W
Konstant-Strom 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6,35 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Multi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

2355



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K 	2355 _ _ / _ 1
	CRI >90 1415 lm 94 lm/W	DALI
	/2 _ 3000 K 	2355 _ _ / _ 3
	CRI >80 1224 lm 80 lm/W	1-10V
		2355 _ _ / _ Z
		Casambi
● 20/ _ _ Gold (Gold)	/1 _ 2700 K 	2355 _ _ / _ 1
	CRI >90 1415 lm 94 lm/W	DALI
	/2 _ 3000 K 	2355 _ _ / _ 3
	CRI >80 1224 lm 80 lm/W	1-10V
		2355 _ _ / _ Z
		Casambi

Materialien	Verpackung
Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium. Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.	1 Karton 0,13 x 0,19 x 1,265 m
	Vol 0,0312 m³
Lichtquelle und Elektronik	Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 4,1 Kg
	Hinweis
1 x LED STRIP 24V 15,3 W	Extra Kabellänge.
Konstant-Strom 24V	
220~240V 50/60Hz	
	    
	 


Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken

_32 Remote XSS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

2356




Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K 	2356 _ _ / _ 1
	CRI >90 4246 lm 94 lm/W	DALI
	/2 _ 3000 K 	2356 _ _ / _ 3
	CRI >80 3672 lm 80 lm/W	1-10V
		2356 _ _ / _ Z
		Casambi
● 20/ _ _ Gold (Gold)	/1 _ 2700 K 	2356 _ _ / _ 1
	CRI >90 4246 lm 94 lm/W	DALI
	/2 _ 3000 K 	2356 _ _ / _ 3
	CRI >80 3672 lm 80 lm/W	1-10V
		2356 _ _ / _ Z
		Casambi

Materialien	Verpackung
Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium. Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.	1 Karton 0,31 x 0,33 x 2 m
	Vol 0,2046 m³
Lichtquelle und Elektronik	Bruttogewicht 7,4 Kg Nettogewicht 6,06 Kg
	Hinweis
3 x LED STRIP 24V 15,3 W	Extra Kabellänge.
Konstant-Strom 24V	
100~277V 50/60Hz	
	    
	 



Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

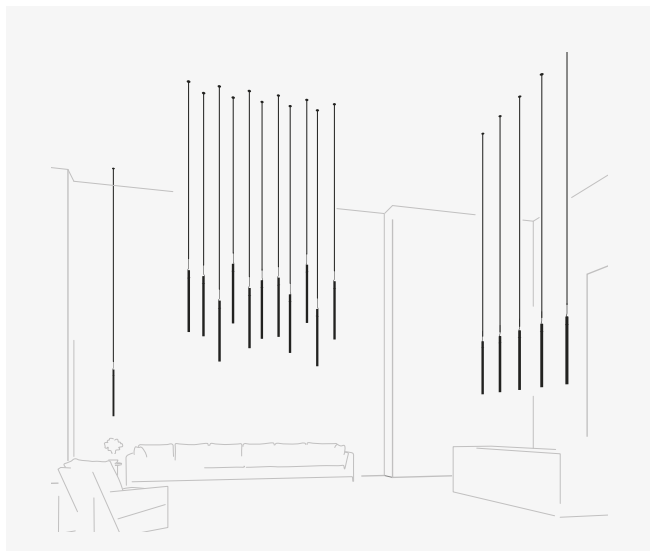

17 x 2355.



1 x 2350 and 2 x 2351.

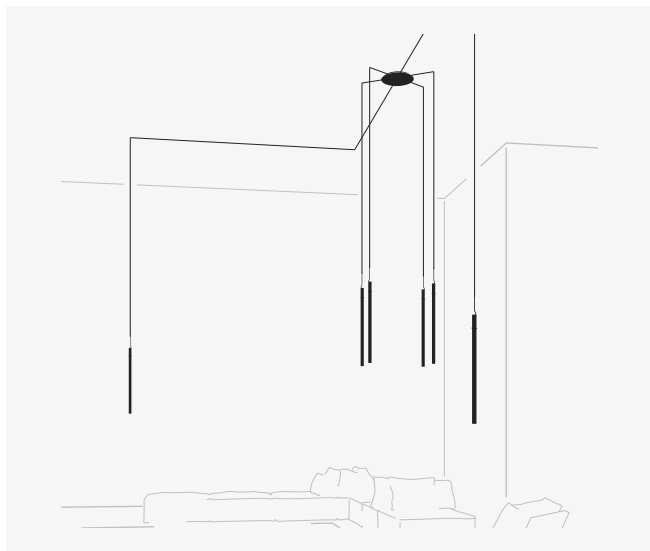

6 x 2355.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene Halo schnell und
einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 2350 / 2351 / 2355


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 2350 / 2351 / 2355

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 2350 / 2351

Aufgebaut



ø 27 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 22 cm



2 - 6 Kabel

ø 36 cm




7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Für Ref. 2355

Surface



ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




Halo Wall

Design by Martín Azúa

A seamless merging of light and matter, Halo Wall lends the effect of light floating in the air and bathing the walls. A feature piece which creates subtle, magical light.

Wandleuchten

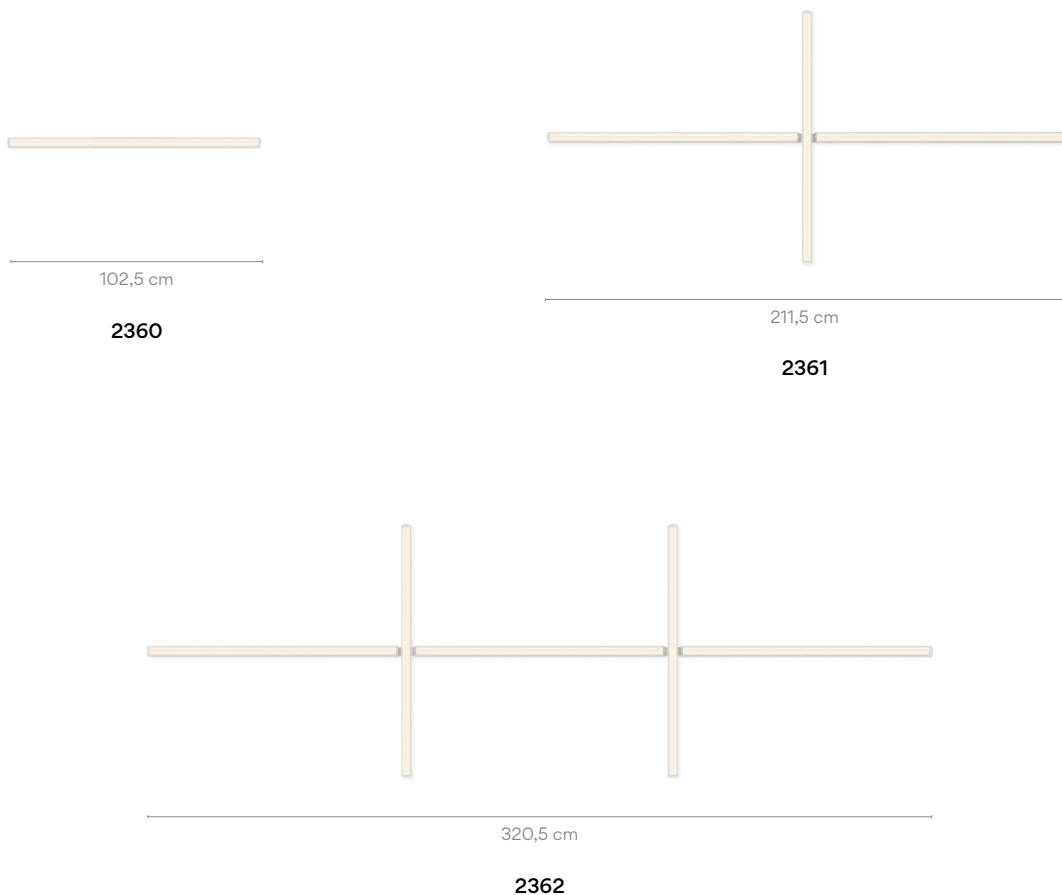

2360

Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Warm White (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1415 lm 94 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1224 lm 80 lm/W

Steuerung

2360 _ _ / _ 1 DALI

2360 _ _ / _ 3 1-10V

2360 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 15,3 W
Konstant-Strom 24V
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,10 x 1,025 x 0,10 m
Vol 0,01 m³
Bruttogewicht 2,25 Kg Nettogewicht 1,75 Kg

LED IP20



2361

**Oberflächen-
Ausführung**

● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

● 13/ _ _ Warm White
(NCS S 1000-N)


LED Farbtemperatur
/2 3000 K 
CRI >80 3672 lm 80 lm/W

Steuerung

2361 _ _ / _ 1
DALI

2361 _ _ / _ 3
1-10V

2361 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED STRIP 24V 15,3 W
Konstant-Strom 24V
220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,15 x 2,20 x 0,15 m
Vol 0,05 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

Hinweis

Die Drehung auf einer Zentralachse erlaubt die Bewegung der Lichtstäbe in die gewünschte Position: senkrecht, vertikal, diagonal, progressiv und kreiert somit "wall arts".

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  CE  EAC 

2362

**Oberflächen-
Ausführung**

● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

● 13/ _ _ Warm White
(NCS S 1000-N)


LED Farbtemperatur
/2 3000 K 
CRI >80 6120 lm 80 lm/W

Steuerung

2362 _ _ / _ 1
DALI

2362 _ _ / _ 3
1-10V

2362 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED STRIP 24V 15,3 W
Konstant-Strom 24V
220-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,15 x 3,40 x 0,15 m
Vol 0,077 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis

Die Drehung auf einer Zentralachse erlaubt die Bewegung der Lichtstäbe in die gewünschte Position: senkrecht, vertikal, diagonal, progressiv und kreiert somit "wall arts".

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  CE  EAC 

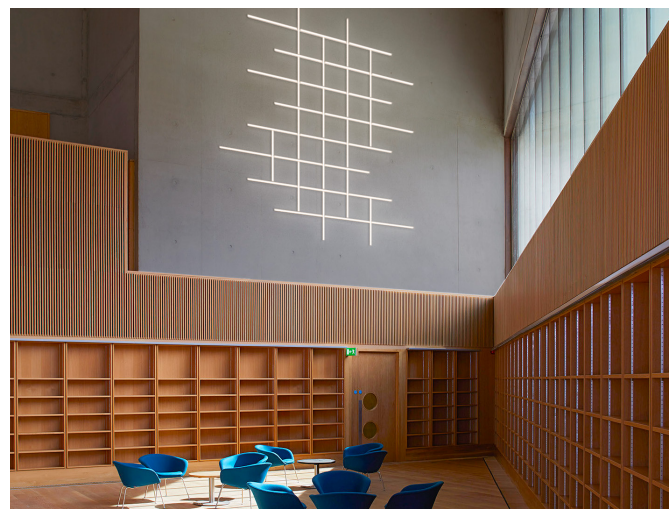

Cosmos

Design by Lievore, Altherr, Molina


Design and light become one with Cosmos pendant. Flattened spheres in suspension that naturally descend from the ceiling and use light to draw a fluctuating course like a constellation of stars.

Pendelleuchte



ø 19 cm

2500



ø 27 cm

2501



ø 48 cm

2502



55 cm

2510



55 cm

2511



76 cm


2515



86 cm

2516

2500



Oberflächen-Ausführung

- **14/** _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- **62/** _ _ Grün (PANTONE 5645)
- **66/** _ _ Hellgrau (PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Steuerung

- 2500** _ _ / _ **0**
On/ Off
- 2500** _ _ / _ **1**
DALI-2
- 2500** _ _ / _ **Z**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
/ **10**: 100~240V 50/60Hz
/ **1B**: 110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0180 m³
Bruttogewicht 1,62 Kg Nettogewicht 1,18 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

2501



**Oberflächen-
Ausführung**

14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

62/ _ _ Grün
(PANTONE 5645)

66/ _ _ Hellgrau
(PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Steuerung

2501 _ _ / _ 0
On/ Off

2501 _ _ / _ 1
DALI-2

2501 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
/ 10: 100~240V 50/60Hz
/ 1B: 110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,42 x 0,42 x 0,25 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,54 Kg Nettogewicht 1,44 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

2502



**Oberflächen-
Ausführung**

03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Steuerung

2502 _ _ / _ 1
DALI-2

2502 _ _ / _ B
1-10V, Push

2502 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Polyethylen.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA.
1 x LED 1 W 350 mA.
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Bruttogewicht 5,58 Kg Nettogewicht 3,15 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

2510



**Oberflächen-
Ausführung**

62/ _ _ Grün,
Dunkelbraun
und Hellgrau
(PANTONE 5645,
RAL 8019,
PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 1455 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1537,8 lm 128,2 lm/W

Steuerung

2510 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

2510 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik




3 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Bruttogewicht 7,54 Kg Nettogewicht 5,11 Kg

Hinweis

Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden.
Extra Kabellänge.

2511		Oberflächen-Ausführung 62/ _ _ Grün, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019) 66/ _ _ Hellgrau, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 403, RAL 9010, RAL 8019)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 1455 lm 121 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1537,8 lm 128,2 lm/W	Steuerung 2511 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 2511 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper:ABS + Polyurethan. Scheibe: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 4,5 W 350 mA 1 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0970 m³ Bruttogewicht 9,25 Kg Nettogewicht 6,82 Kg Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge.	Bi-volt
2515		Oberflächen-Ausführung 62/ _ _ Grün, Hellgrau und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 8019, PANTONE 403)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 1940 lm 121 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 2050,5 lm 128,2 lm/W	Steuerung 2515 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 2515 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS. Scheibe: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,76 x 0,76 x 0,27 m Vol 0,1560 m³ Bruttogewicht 10,94 Kg Nettogewicht 7,04 Kg Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge.	Bi-volt
2516		Oberflächen-Ausführung 62/ _ _ Grün, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 1940 lm 121 lm/W	Steuerung 2516 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 2516 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper:ABS + Polyurethan. Scheibe: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,5 W 350 mA 2 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,73x0,73x0,32 m Vol 0,1705 m³ Bruttogewicht 14,62 Kg Nettogewicht 15,5 Kg Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge.	Bi-volt




Structural


Design by Arik Levy

Structural's cubic forms pair with slender metal rods that both join and separate the volumes, providing points of light connected in space. Its design deconstructs the light source and casts it in unexpected places, creating sculptural pieces integrated in the architecture.

Wandleuchten

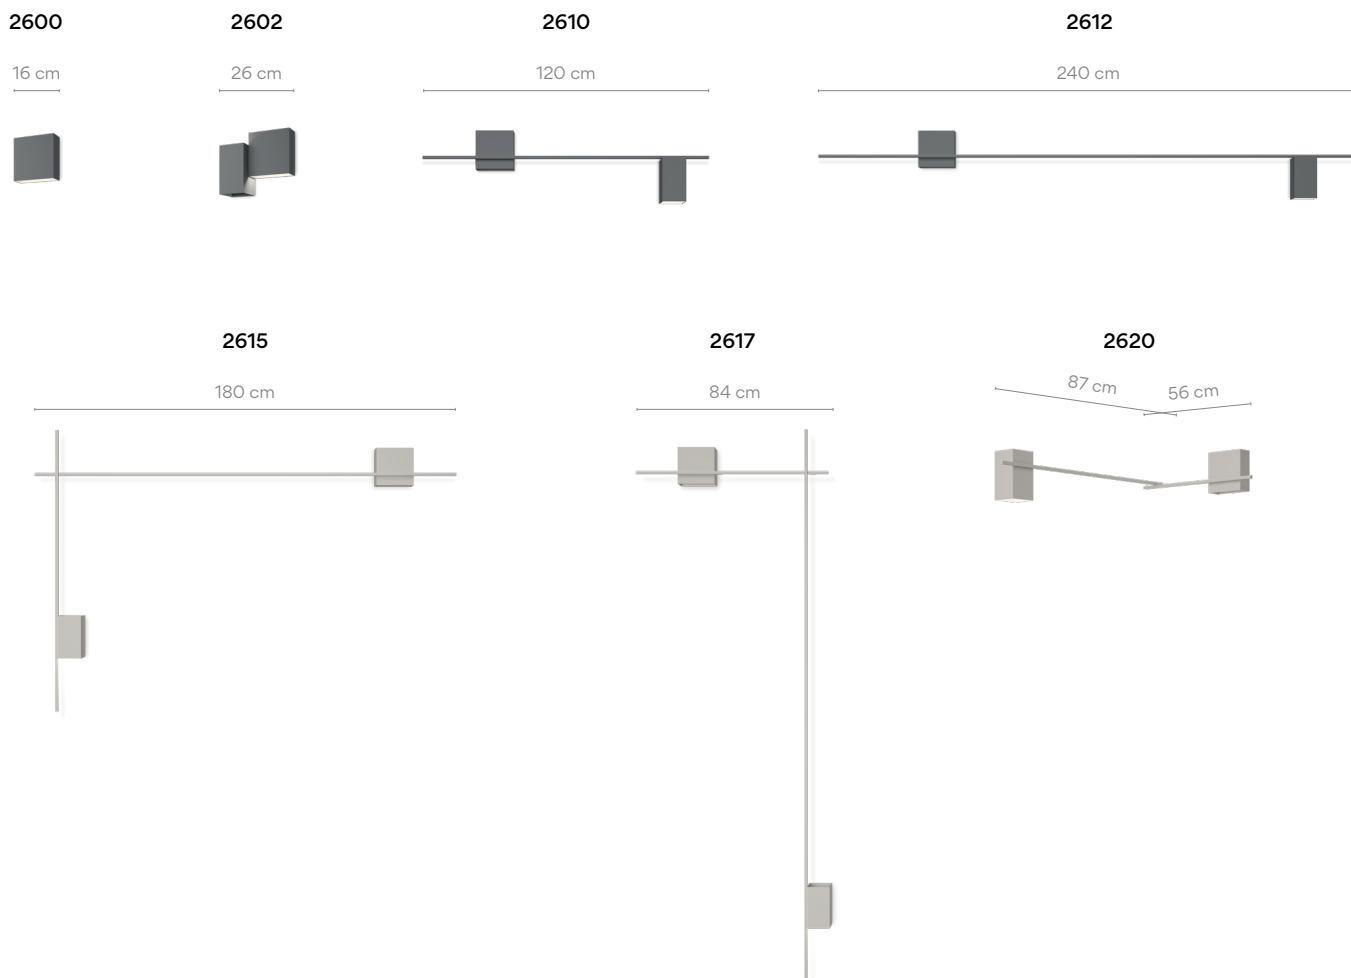

2600



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 700 lm 117 lm/W
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/2 _ 3000 K CRI >90 756,73 lm 126 lm/W
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/3 _ 3500 K CRI >90 763,3 lm 127,2 lm/W

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Steuerung


2600 _ _ / _ 1
DALI-2
2600 _ _ / _ 3
1-10V
2600 _ _ / _ Z
Casambi

Verpackung

1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Bruttogewicht 1,35 Kg Nettogewicht 0,9 Kg



2602



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 1400 lm 117 lm/W
- /2 _ 3000 K ☐ CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
- /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

- 2602 _ _ / _ 1 DALI-2
- 2602 _ _ / _ 3 1-10V
- 2602 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Bruttogewicht 2,85 Kg Nettogewicht 1,9 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2610



Oberflächen- Aus- führung

- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 1400 lm 117 lm/W
- /2 _ 3000 K ☐ CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
- /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

- 2610 _ _ / _ 1 DALI-2
- 2610 _ _ / _ 3 1-10V
- 2610 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,036 m³
Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2612



Oberflächen- Aus- führung

- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen:
Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 1400 lm 117 lm/W
- /2 _ 3000 K ☐ CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
- /3 _ 3500 K ☐ CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

- 2612 _ _ / _ 1 DALI-2
- 2612 _ _ / _ 3 1-10V
- 2612 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,042 m³
Bruttogewicht 3,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2615



Oberflächen-Ausführung

● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 1400 lm 117 lm/W

/2_ 3000 K  CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W

/3_ 3500 K  CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

2615 _ _ / _ 1 DALI-2

2615 _ _ / _ 3 1-10V

2615 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 24V 6 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,038 m³

Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss

LED



IP20




EAC



Bi-volt

2617



Oberflächen-Ausführung

● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 1400 lm 117 lm/W

/2_ 3000 K  CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W

/3_ 3500 K  CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

2617 _ _ / _ 1 DALI-2

2617 _ _ / _ 3 1-10V

2617 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 24V 6 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,041 m³

Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss

LED



IP20




EAC



Bi-volt

2620



Oberflächen-Ausführung

● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 1400 lm 117 lm/W

/2_ 3000 K  CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W

/3_ 3500 K  CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Steuerung

2620 _ _ / _ 1 DALI-2

2620 _ _ / _ 3 1-10V

2620 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 24V 6 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,0356 m³

Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss

SOLANGE DER VORRAT

LED



IP20




EAC




Bi-volt

Deckenleuchten

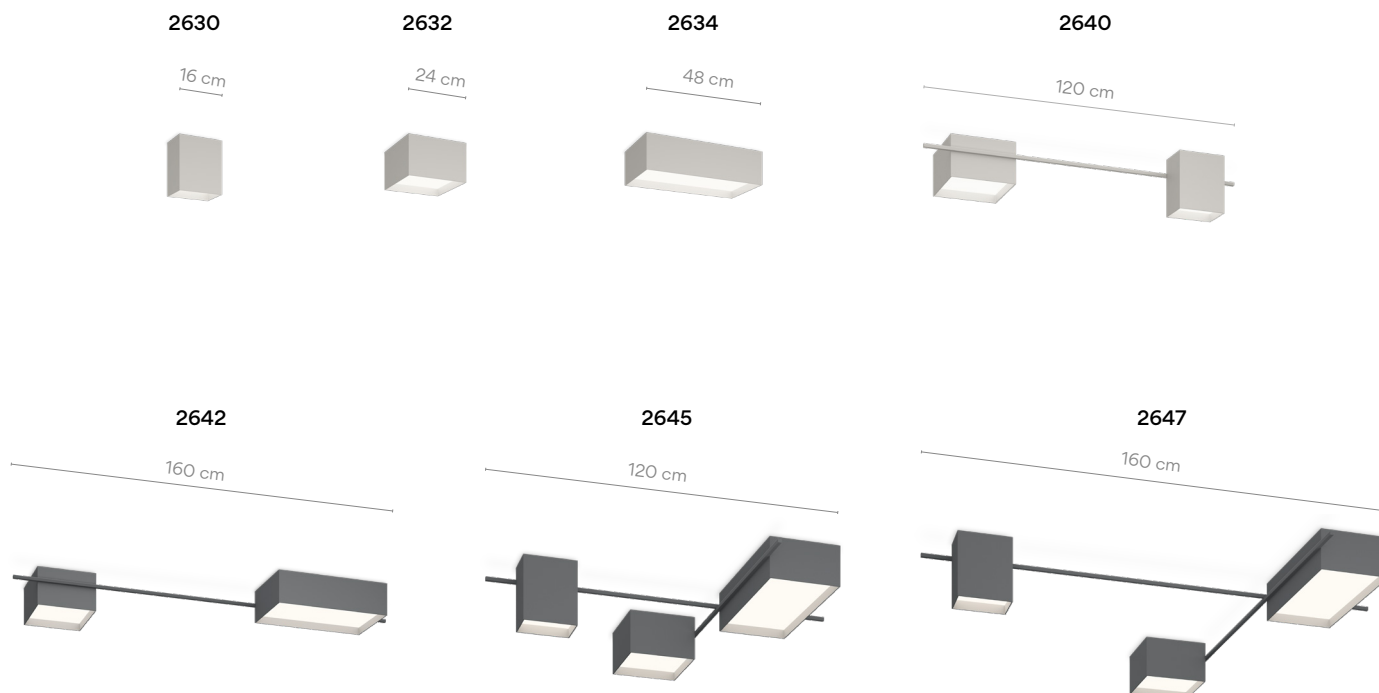

2630



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

- /2 _ 3000 K
- CRI >90 1078 lm 120 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1087,3 lm 120,8 lm/W

Steuerung

2630 _ _ / _ 1
DALI-2

2630 _ _ / _ 3
1-10V

2630 _ _ / _ Z
Casambi

Verpackung

1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Bruttogewicht 3,75 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED IP20 EAC Bi-volt

2632

15 cm

24 cm

24 cm

24 cm

Oberflächen-Ausführung

21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K

CRI >90 2214 lm 148 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 2233,1 lm 148,9 lm/W

Steuerung

2632 _ _ / _ 1 DALI-2

2632 _ _ / _ 3 1-10V

2632 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.

Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 15 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,34 x 0,34 x 0,25 m

Vol 0,029 m³

Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

LED

IP20

EAC

Bi-volt

2634

13 cm

48 cm

24 cm

48 cm

Oberflächen-Ausführung

21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K

CRI >90 4428 lm 148 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 4466,2 lm 148,9 lm/W

Steuerung

2634 _ _ / _ 1 DALI-2

2634 _ _ / _ 3 1-10V

2634 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.

Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 30 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,58 x 0,34 x 0,23 m

Vol 0,045 m³

Bruttogewicht 5,85 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

LED

IP20

EAC

Bi-volt

2640

15 cm

37 cm

24 cm

18 cm

120 cm

12 cm

21 cm

15 cm

37 cm

24 cm

18 cm

120 cm

12 cm

21 cm

Oberflächen-Ausführung

21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)

15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K

CRI >90 3292 lm 137 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 3320,4 lm 138,3 lm/W

Steuerung

2640 _ _ / _ 1 DALI-2

2640 _ _ / _ 3 1-10V

2640 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.

Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W

1 x LED PLATE 24V 15 W

Konstant-Strom 24V

110~240V 50/60Hz

Verpackung

3 Kartons

Total Vol 0,15 m³

Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 5,5 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss

LED

IP20


EAC

Bi-volt

164

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf [vibia.com](https://www.vibia.com) erhältlich.

2642



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 _ 3000 K CRI >90 6642 lm 148 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 6699,3 lm 148,9 lm/W

Steuerung

- 2642 _ _ / _ 1
DALI-2
- 2642 _ _ / _ 3
1-10V
- 2642 _ _ / _ Z
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,60 x 1,7 m
Vol 0,255 m³
Bruttogewicht 11,25 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2645



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 _ 3000 K CRI >90 7720 lm 143 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 7786,6 lm 144,2 lm/W

Steuerung

- 2645 _ _ / _ 1
DALI-2
- 2645 _ _ / _ 3
1-10V
- 2645 _ _ / _ Z
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 1,2 x 1,2 m
Vol 0,42 m³
Bruttogewicht 14,25 Kg Nettogewicht 9,25 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2647



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 _ 3000 K CRI >90 7720 lm 143 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 7786,6 lm 144,2 lm/W

Steuerung

- 2647 _ _ / _ 1
DALI-2
- 2647 _ _ / _ 3
1-10V
- 2647 _ _ / _ Z
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 1,7 x 1,7 m
Vol 0,72 m³
Bruttogewicht 15,3 Kg Nettogewicht 10,2 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss




Class


Design by Sebastian Herkner

Timeless, elegant and enduring, Class brings the refined, intimate aesthetic of a patio light with the functional performance of a bollard. Rather than silently integrating into the garden environment, it stands handsome and proud, its cylindrical glass luminaire radiating with a soft, diffuse and indirect light.

Außenleuchten

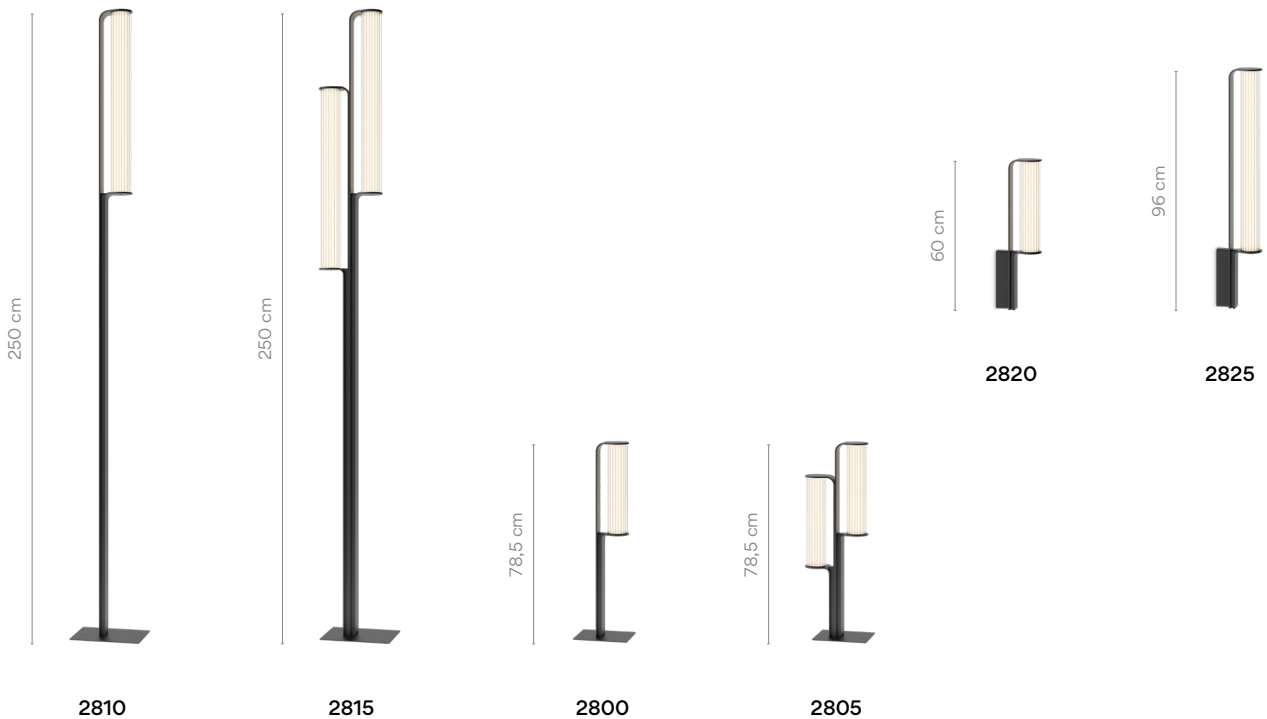

2800



Oberflächen-Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1188 lm 198 lm/W

Steuerung
2800 _ _ / _ 1
DALI

2800 _ _ / _ 5
Push

2800 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 3,5W 150 mA
Konstant-Strom 150 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Karton 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Bruttogewicht 11,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

LED ☐ IP65 CE EAC 47

2805



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 2376 lm 198 lm/W

Steuerung

2805 _ _ / _ 1

DALI

2805 _ _ / _ 5

Push

2805 _ _ / _ Z

Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 3,5W 150 mA
Konstant-Strom 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Karton 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Bruttogewicht 14,8 Kg Nettogewicht 12,8 Kg

2810



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 2376 lm 198 lm/W

Steuerung

2810 _ _ / _ 1

DALI

2810 _ _ / _ 5

Push

2810 _ _ / _ Z 30

Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7W 300 mA
Konstant-Strom 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Karton 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Bruttogewicht 20,5 Kg Nettogewicht 17,5 Kg

2815



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Steuerung

2815 _ _ / _ 1

DALI

2815 _ _ / _ 5

Push

2815 _ _ / _ Z 30

Casambi (Remote)

Materialien


Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 7W 300 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Karton 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Bruttogewicht 28,4 Kg Nettogewicht 25,4 Kg

2820		Oberflächen- Ausführung ● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1188 lm 198 lm/W	Steuerung 2820 _ _ / _ 1 DALI-2 2820 _ _ / _ 5 Push 2820 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)
	Materialien Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas. Diffusor: Opales Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 3,5W 150 mA Konstant-Strom 150 mA 220~240V. 50/60Hz			Verpackung 1 Karton 0,95 x 0,40 x 0,20 m Vol 0,08 m³ Bruttogewicht 4,4 Kg Nettogewicht 2,9 Kg     

2825		Oberflächen- Ausführung ● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2376 lm 198 lm/W	Steuerung 2825 _ _ / _ 1 DALI-2 2825 _ _ / _ 5 Push 2825 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)
	Materialien Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas. Diffusor: Opales Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 7W 300 mA Konstant-Strom 300 mA 220~240V. 50/60Hz			Verpackung 1 Karton 0,95 x 0,30 x 0,30 m Vol 0,09 m³ Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 4,40 Kg     



Dama


Design by Ludovica+Roberto Palomba

Combining technical quality and refinement with a layer of warmth and intimacy, the Dama collection connects the charm of tradition with the finesse of contemporary lighting design.

Tischleuchten Stehleuchten Pendelleuchte



3225



Oberflächen-
Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Steuerung

3225 _ _ / _ 5
Push

3225 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Rohr: Stahl. Basis: Zamak.
Schirm: Papier.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 24V
100~240V. 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,75 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,23 m³
Bruttogewicht 3,3 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

3230

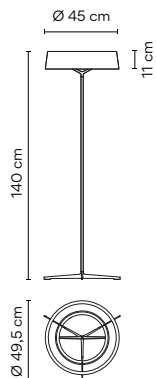

**Oberflächen-
Ausführung**

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Steuerung

3230 _ _ / _ 5
Push

3230 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Rohr: Stahl. Basis: Zamak.
Schirm: Papier.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 24V
100-240V. 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 1,6 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,48 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 2,55 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

Bi-volt

3235



**Oberflächen-
Ausführung**

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Steuerung

3235 _ _ / _ 1
DALI

3235 _ _ / _ B
1-10V, Push

3235 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Körper: Alu.
Schirm: Papier.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V. 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,40 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,12 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

Bi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 3235


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 3235

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken


Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 3235

Aufgebaut



ø 20 cm
Passend zur Farbe
der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




3 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm




Palma


Design by Antoni Arola

The interior ambience takes on a life of its own with the possibility of integrating plants with the lighting compositions. Palma connects light and vegetation as in the natural landscape.

Wandleuchten

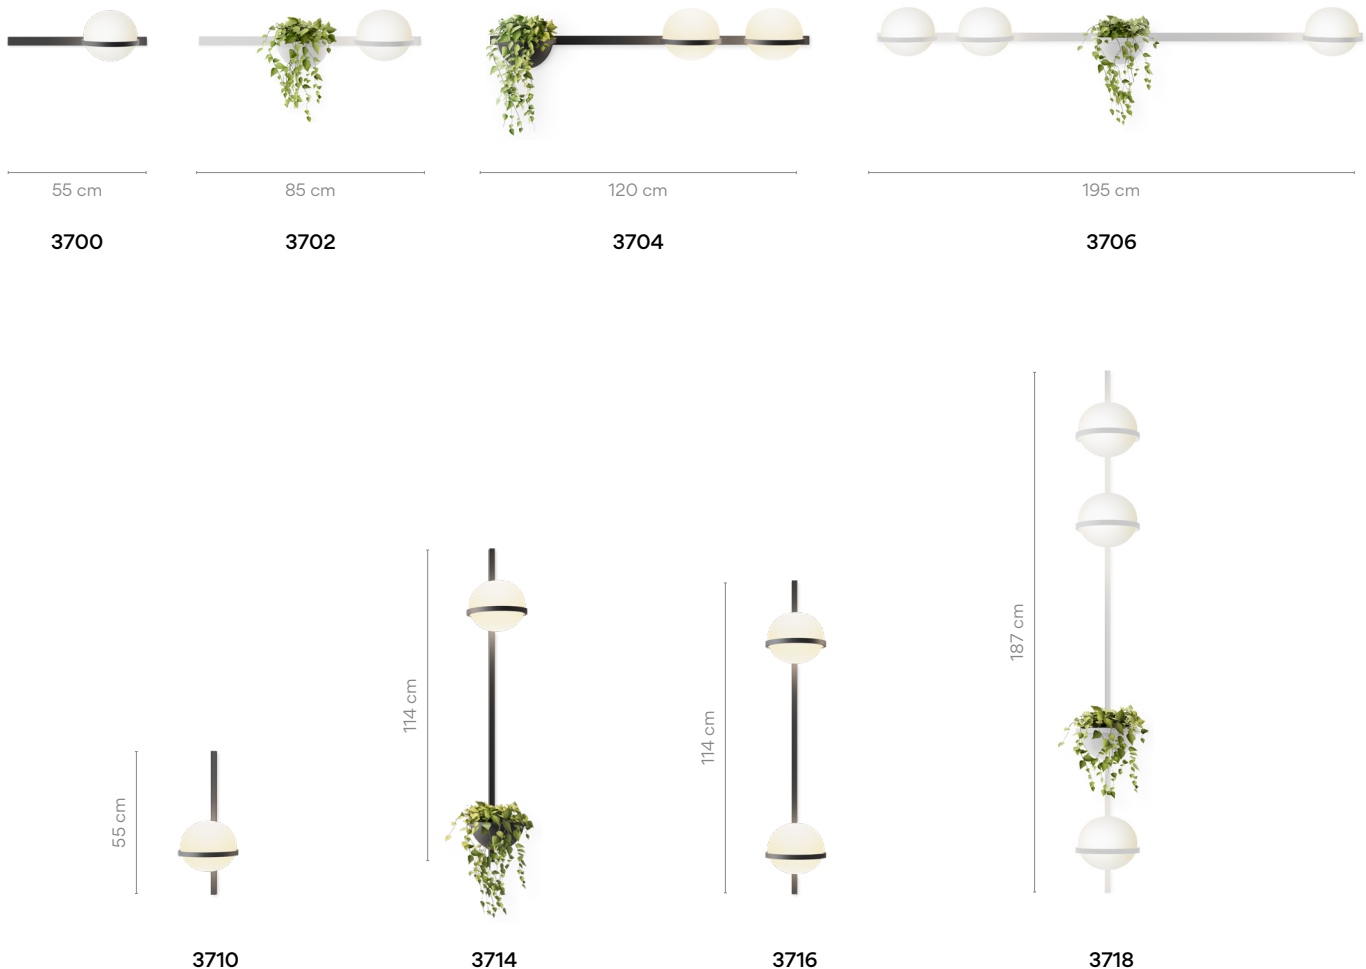

3700



Oberflächen-Ausführung
 ● 18/ __ Graphit
 (ADAPTA RF 9913 WX)
 ● 93/ __ Weiss
 (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K 
 CRI >90 868 lm 94 lm/W

Steuerung
 3700 __ / __ B
 1-10V, Push


Materialien
 Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED 4,6 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,57 x 0,31 x 0,21 m
 Vol 0,0382 m³
 Bruttogewicht 3 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

LED  IP20  EAC 

3702



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 868 lm 87 lm/W

Steuerung

3702 _ _ / _ 1
DALI

3702 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,87 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0581 m³
Bruttogewicht 4,05 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

LED IP20

3704



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 1736 lm 87 lm/W

Steuerung

3704 _ _ / _ 1
DALI

3704 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik


4 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0081 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

LED IP20

3706



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2604 lm 87 lm/W

Steuerung

3706 _ _ / _ 1
DALI

3706 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik


6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1793 m³
Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

LED IP20

3710



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 868 lm 87 lm/W

Steuerung

3710 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.




Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,57 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0382 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg


LED IP20


3714 	Oberflächen-Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 868 lm 87 lm/W	Steuerung 3714 _ _ / _ 1 DALI 3714 _ _ / _ B 1-10V, Push
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0081 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 2,9 Kg LED  IP20  EAC 	
3716 	Oberflächen-Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1736 lm 87 lm/W	Steuerung 3716 _ _ / _ 1 DALI 3716 _ _ / _ B 1-10V, Push
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0081 m³ Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4,2 Kg LED  IP20  EAC 	
3718 	Oberflächen-Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2604 lm 87 lm/W	Steuerung 3718 _ _ / _ 1 DALI 3718 _ _ / _ B 1-10V, Push
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,1793 m³ Bruttogewicht 8,6 Kg Nettogewicht 6,1 Kg LED  IP20  EAC 	


Pendelleuchte




3720 	Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 868 lm 87 lm/W	Steuerung 3720 _ _ / _ 1 DALI 3720 _ _ / _ B 1-10V, Push 3720 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,71 x 0,27 x 0,21 m Vol 0,0413 m³ Bruttogewicht 3,75 Kg Nettogewicht 2,8 Kg Hinweis Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Bi-volt	

3724 	Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 868 lm 87 lm/W	Steuerung 3724 _ _ / _ 1 DALI 3724 _ _ / _ B 1-10V, Push 3724 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 1,02 x 0,27 x 0,21 m Vol 0,0588 m³ Bruttogewicht 4,6 Kg Nettogewicht 3,3 Kg Hinweis Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Bi-volt	

3726 	Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 1736 lm 87 lm/W	Steuerung 3726 _ _ / _ 1 DALI 3726 _ _ / _ B 1-10V, Push 3726 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 1,02 x 0,27 x 0,21 m Vol 0,0588 m³ Bruttogewicht 5,4 Kg Nettogewicht 4,1 Kg Hinweis Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Bi-volt	

3728 	Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 1736 lm 87 lm/W	Steuerung 3728 _ _ / _ 1 DALI 3728 _ _ / _ B 1-10V, Push 3728 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,75 x 0,53 x 0,21 m Vol 0,0857 m³ Bruttogewicht 8,8 Kg Nettogewicht 4,7 Kg Hinweis Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Bi-volt	

3730



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K **F**
CRI >90 2604 lm 87 lm/W

Steuerung

3730 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

3730 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,75 x 0,53 x 0,21 m
Vol 0,0857 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 5,4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

3734



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K **F**
CRI >90 2265 lm 103 lm/W

Steuerung

3734 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

3734 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2 W 500 mA
4 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 1,72 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,1790 m³
Bruttogewicht 9,4 Kg Nettogewicht 5,95 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

3736



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)
● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K **F**
CRI >90 3133 lm 98 lm/W

Steuerung

3736 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push

3736 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2 W 500 mA
6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Vol 0,1793 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 6,6 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED IP20 CE EAC Bi-volt


Dimmer Bi-volt

Tischleuchten



3740

3740



- Oberflächen-
Ausführung
- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF 9913 WX)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)
- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K  
- CRI >90 868,0 lm 94 lm/W

Steuerung

3740 _ _ / _ 5

Push

Materialien

Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Stangen: Edelstahl..

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,24 x 0,49 m
Vol 0,0282 m³
Bruttogewicht 1,7 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Elektrokabel mit Stecker und
Druckknopf (3m).

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC 

Dimmer 






Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols

A surprising design which brings the warm atmosphere and textures of the indoors to the garden, terrace or porch. Breaking down boundaries between inside and outside.

Außenleuchten

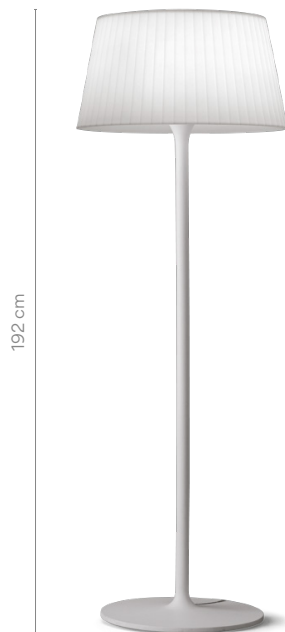

4030 4035

4030 	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016) Materialien Diffuser: Polyethylen. Basis: Polyurethanschaum. Deckel: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x E27 230V 12 W	LED 2700 K 1520 lm Dim	4030 03
			Verpackung 1 Karton 1,99 x 0,75 x 0,76 m Vol 1,1430 m ³ Bruttogewicht 40,5 Kg Nettogewicht 29,5 Kg Hinweis Tragbare Version. Kabellänge 3,5 m. SOLANGE DER VORRAT
4035 	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016) Materialien Diffuser: Polyethylen. Basis: Polyurethanschaum. Deckel: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x E27 230V 12 W	LED 2700 K 1520 lm Dim	4035 03
			Verpackung 1 Karton 1,99 x 0,75 x 0,76 m Vol 1,1430 m ³ Bruttogewicht 40,5 Kg Nettogewicht 29,5 Kg Hinweis Eingebautes Kabel. SOLANGE DER VORRAT




Wind

Design by Jordi Vilardell

A perfect marriage of technology and tradition. Wind's drum shade is made of fibreglass, an innovative webbed texture and pattern that elevates the visual contribution of this timeless silhouette.

Außenleuchten



ø 60 cm

4072



ø 60 cm

4077



ø 120 cm

4078



4057




4062



4067

4057



**Oberflächen-
Ausführung**

- **27/** _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W

Steuerung

4057 _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Schirm: Fibreglas. Basis: Beton.
Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 1,0300 m³
Bruttogewicht 45,1 Kg Nettogewicht 27,8 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 1,5 m

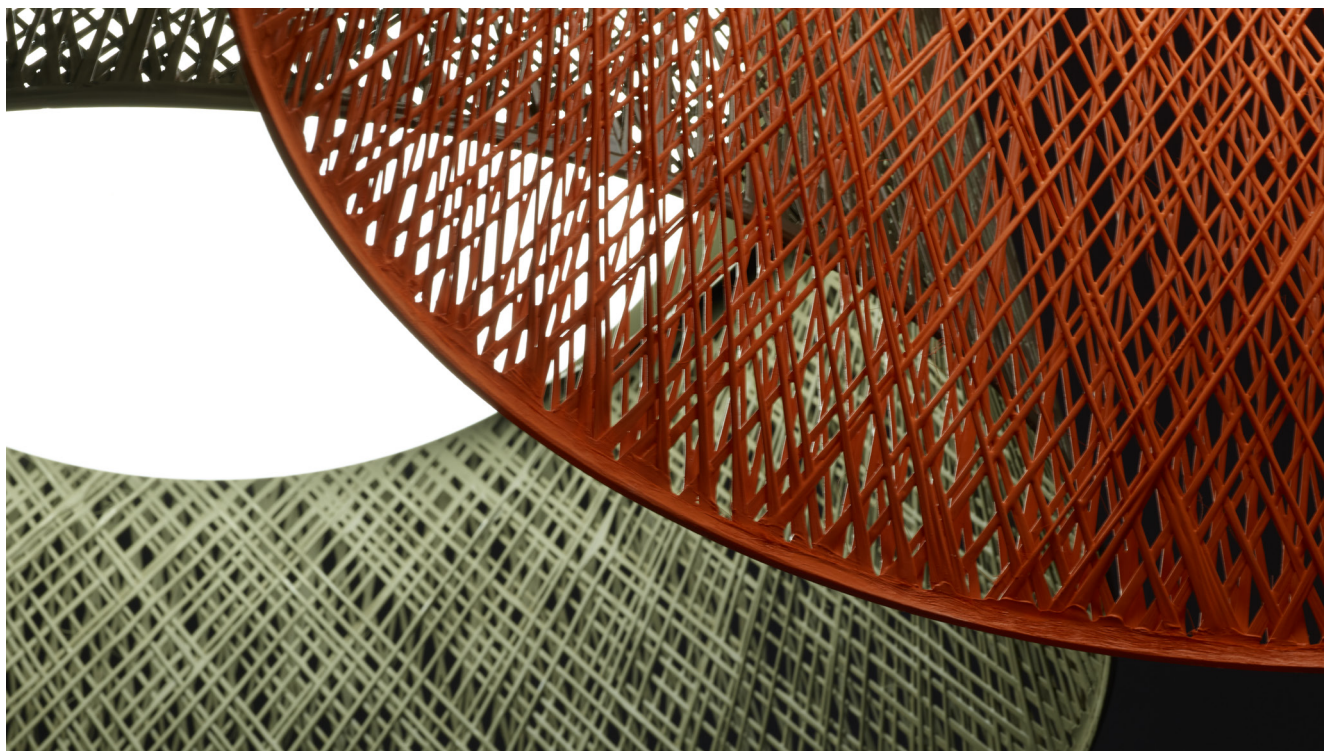

4062

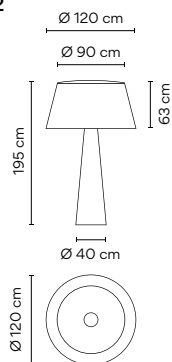

Oberflächen- Ausführung

- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- 61/ _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3481,09 lm 129 lm/W

Steuerung

4062 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Fuss: Fiberglas. Schirm: Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 14 W 500 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

4 Kartons
Total Vol 2,3500 m³
Bruttogewicht 125,2 Kg Nettogewicht 113,23 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 2 m

4067



Oberflächen- Ausführung

- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- 61/ _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3481,09 lm 129 lm/W

Steuerung

4067 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Fuss: Fiberglas. Schirm: Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 25 W 700 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung


3 Kartons
Total Vol 1,5000 m³
Bruttogewicht 50 Kg Nettogewicht 30,5 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 1,5 m

4072 	Oberflächen-Ausführung 27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R) 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y) 61/ _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W	Steuerung 4072 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,50 x 0,77 x 0,77 m Vol 0,2970 m³ Bruttogewicht 11,1 Kg Nettogewicht 9,9 Kg Hinweis Aufbau. Extra Kabellänge. LED  IP65  EAC 	

4077 	Oberflächen-Ausführung 27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R) 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y) 61/ _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W	Steuerung 4077 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,67 x 0,67 x 0,62 m Vol 0,2970 m³ Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 9,9 Kg Hinweis Aufbau. Extra Kabellänge. LED  IP65  EAC  Dimmer Bi-volt	

4078 	Oberflächen-Ausführung 27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R) 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y) 61/ _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W	Steuerung 4078 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,74 x 1,24 x 1,27 m Vol 1,1300 m³ Bruttogewicht 38 Kg Nettogewicht 30 Kg Hinweis Nur fuer Innenraueme Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Dimmer Bi-volt	




Break


Design by Xuclà & Alemany

Resembling an avant-garde sculpture, Break is distinguished by its architectural attitude. The cubic volumes angle provides down light, while doubling as sculptural outdoor presence.


Außenleuchten

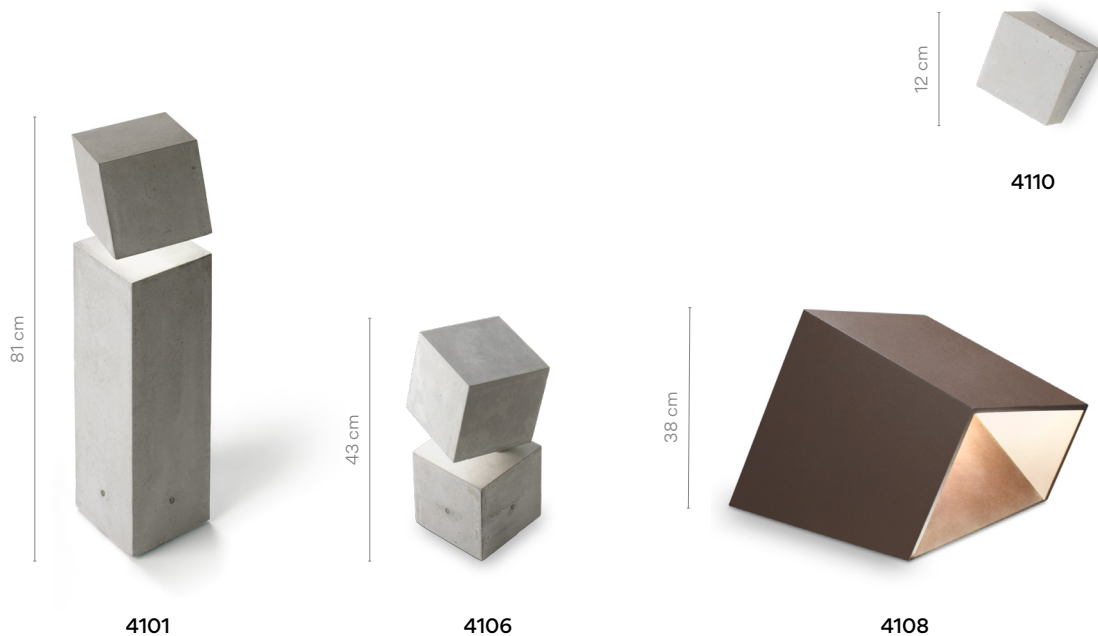

4101 	Oberflächen-Ausführung ● 80/ _ _ Beton (Natural Oberflächen-Ausführung) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >80 710 lm 115 lm/W Materialien Kopf: Beton. Basis: Beton. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 6,2 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Steuerung 4101 _ _ / _ 0 On/ Off Verpackung 1 Karton 0,88 x 0,35 x 0,34 m Vol 0,1032 m³ Bruttogewicht 38,9 Kg Nettogewicht 35,01 Kg
4106 	Oberflächen-Ausführung ● 80/ _ _ Beton (Natural Oberflächen-Ausführung) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >80 710 lm 118 lm/W Materialien Kopf: Beton. Basis: Beton. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 6,2 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Steuerung 4106 _ _ / _ 0 On/ Off Verpackung 1 Karton 0,88 x 0,35 x 0,34 m Vol 0,0598 m³ Bruttogewicht 21,5 Kg Nettogewicht 19,35 Kg

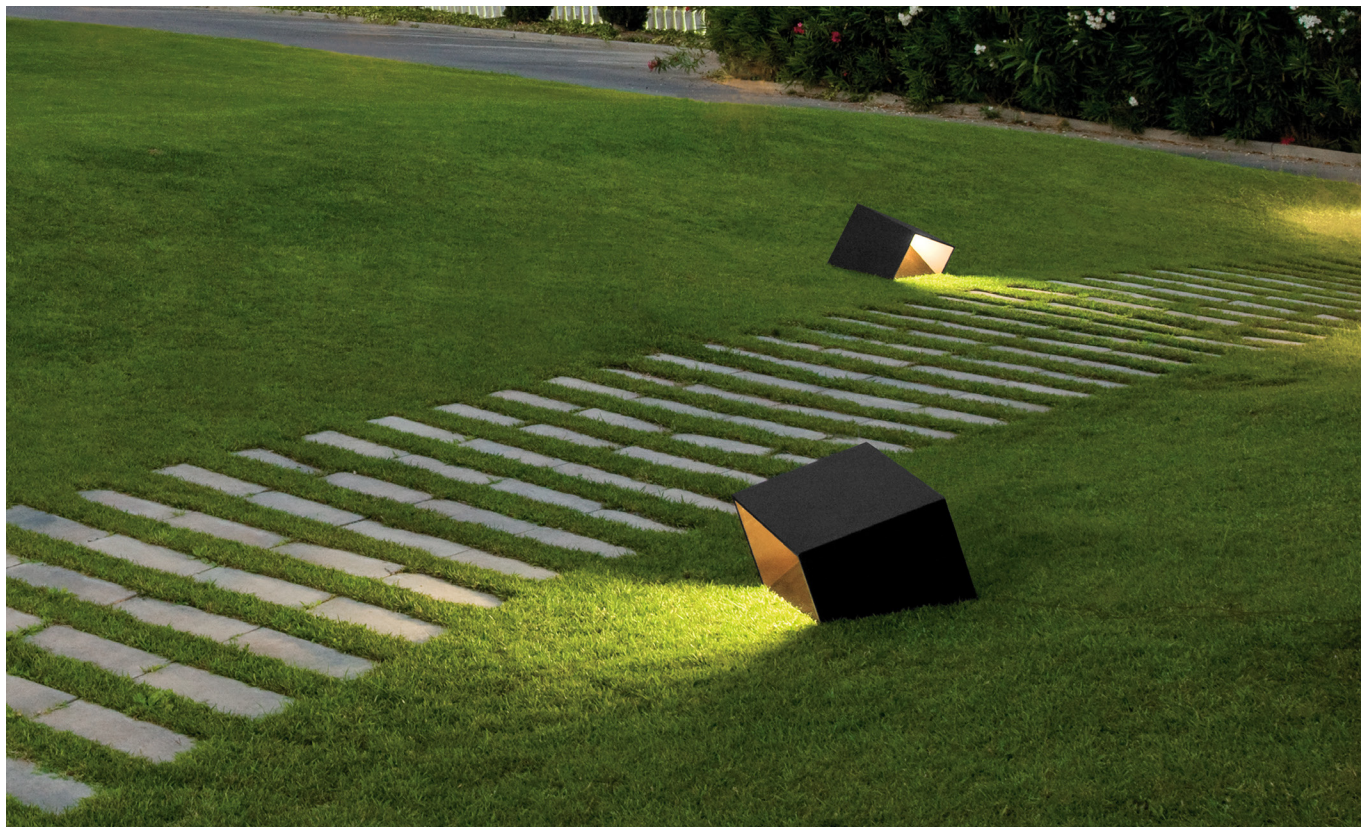

4108



**Oberflächen-
Ausführung**
● 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
● 54/ _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >80 2500 lm 118 lm/W

Steuerung
4108 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien


Körper: Edelstahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED Strip 9,2 W 400 mA
Konstant-Strom 400 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,49 x 0,51 x 0,52 m
Vol 0,1312 m³
Bruttogewicht 6,6 Kg Nettogewicht 16 Kg

4110



**Oberflächen-
Ausführung**
● 80/ _ _ Beton
(Natural Oberflächen-
Ausführung)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >80 199 lm 95 lm/W

Steuerung
4110 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Beton.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,260 x 0,260 x 0,260 m
Vol 1,0000 m³
Bruttogewicht 2,30 Kg Nettogewicht 2,07 Kg

Hinweis


SOLANGE DER VORRAT

Break Plus

Design by Xuclà

An extension of the existing Break collection, defined by an instinctual connection to the landscape and surrounding architecture, Break Plus converts any wall into a three dimensional mural, casting diffuse, indirect light upwards, downwards or in both directions.

Außenleuchten

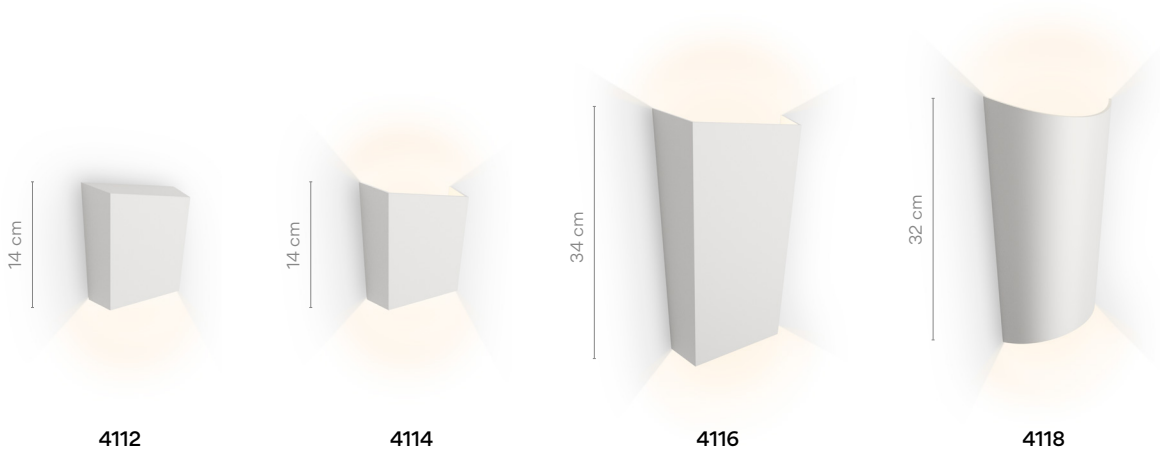

4112

Oberflächen-Ausführung

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F** > CRI >90 113,73 lm 113,73 lm/W

/3 _ 3500 K **D** > CRI >90 146,22 lm 146,22 lm/W

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 1W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Steuerung

4112 _ _ / _ **0**
On/ Off

4112 _ _ / _ **1** _ **30**
DALI (Remote)

4112 _ _ / _ **Z** _ **30**
Casambi (Remote)

Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,610 Kg

LED ⓘ IP65 CE EAC Bi-volt

4114

Oberflächen-Ausführung

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F** > CRI >90 227,46 lm 113,73 lm/W

/3 _ 3500 K **D** > CRI >90 292,44 lm 146,22 lm/W

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 1W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Steuerung

4114 _ _ / _ **0**
On/ Off

4114 _ _ / _ **1** _ **30**
DALI (Remote)

4114 _ _ / _ **Z** _ **30**
Casambi (Remote)


Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,590 Kg

LED ⓘ IP65 CE EAC Bi-volt



4116



Oberflächen- Ausführung

- 22/ _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 95/ _ _ Primer (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 707,52 lm 90,7 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 925,22 lm 118,61 lm/W

Steuerung

- 4116 _ _ / _ 0
On/ Off
- 4116 _ _ / _ 1 _ 30
DALI (Remote)
- 4116 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2,2 Kg

4118



Oberflächen- Ausführung

- 22/ _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 95/ _ _ Primer (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 707,52 lm 90,7 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 925,22 lm 118,61 lm/W

Steuerung

- 4118 _ _ / _ 0
On/ Off
- 4118 _ _ / _ 1 _ 30
DALI (Remote)
- 4118 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 1,71 Kg

Empty


Design by Xuclà

A sculpture by day and lighting by night, this outdoor fixture embodies multifunctional design. Its crisp angles create a cantilevered perch that serves as a side table or stool.

Außenleuchten



4125



Oberflächen-Ausführung 18/ _ _ Betongrau lackiert (NCS S 2002-B50G)	LED Farbtemperatur	
	/1 _ 2700 K	664 lm 39 lm/W
	/3 _ 3500 K	1247 lm 72,5 lm/W

Steuerung
 4125 _ _ / _ 0
 On/ Off

Materialien
 Körper: Polymer Beton.
 Diffuser: Methacrylat.


Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED STRIP 24V 8,6 W
 Konstant-Spannung 24V
 100~277V 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,56 x 0,50 x 0,50 m
 Vol 0,176 m³
 Bruttogewicht 40 Kg Nettogewicht 36 Kg

Hinweis
 Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger, einheitlich über die Fläche verteilt. Die Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall oder festen Stoß erfolgen.

LED IP66 CE EAC Bi-volt

4130



Oberflächen-Ausführung 18/ _ _ Betongrau lackiert (NCS S 2002-B50G)	LED Farbtemperatur	
	/1 _ 2700 K	664 lm 39 lm/W
	/3 _ 3500 K	1247 lm 72,5 lm/W

Steuerung
 4130 _ _ / _ 0
 On/ Off

Materialien
 Körper: Polymer Beton.
 Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED STRIP 24V 8,6 W
 Konstant-Spannung 24V
 100~277V 50/60Hz


Verpackung
 1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,81 m
 Vol 0,254 m³
 Bruttogewicht 54,7 Kg Nettogewicht 49,7 Kg

Hinweis
 Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger, einheitlich über die Fläche verteilt. Die Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall oder festen Stoß erfolgen.

LED IP66 CE EAC Bi-volt



4135



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Betongrau
lackiert
(NCS S 2002-B50G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >80 304 lm 35 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1247 lm 145 lm/W

Steuerung

4135 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Polymer Beton.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,36 x 0,36 x 0,36 m
Vol 0,04 m³
Bruttogewicht 12,2 Kg Nettogewicht 10,4 Kg

Hinweis

Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger,
einheitlich über die Fläche verteilt. Die
Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall
oder festen Stoß erfolgen.

LED IP66 CE EAC Bi-volt

4136



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Betongrau
lackiert
(NCS S 2002-B50G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >80 304 lm 35 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1247 lm 145 lm/W

Steuerung

4136 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Polymer Beton.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,36 x 0,36 x 0,65 m
Vol 0,084 m³
Bruttogewicht 22 Kg Nettogewicht 19 Kg

Hinweis

Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger,
einheitlich über die Fläche verteilt. Die
Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall
oder festen Stoß erfolgen.


LED IP66 CE Dimmer Bi-volt

Fold Surface


Design by Arik Levy

Fold features a geometric design that creates a striking three-dimensional illumination effect. Light and shadow are projected from its cubic shapes, washing the wall with glowing chevron patterns.

Wandleuchten

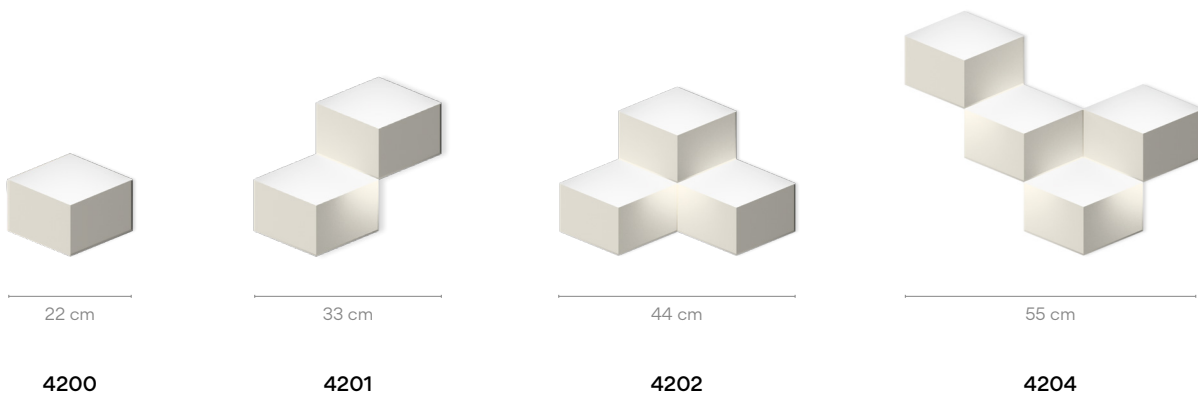

4200



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Grün (PANTONE 385)
- 14/ __ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ __ Cremeweiss (RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 362,4 lm 86 lm/W

Steuerung

4200 __ / __ 0
On/ Off

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,16 m
Vol 0,0116 m³
Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,8 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT

4201



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Grün (PANTONE 385)
- 14/ __ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ __ Cremeweiss (RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 724,9 lm 86 lm/W

Steuerung

4201 __ / __ 0
On/ Off

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,21 m
Vol 0,0353 m³
Bruttogewicht 2,8 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT



4202



Oberflächen- Ausführung

- 07/ _ _ Grün
(PANTONE 385)
- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 1087,3 lm 86 lm/W

Steuerung

4202 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,17 x 0,51 x 0,51 m
Vol 0,0429 m³
Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC  Bi-volt

4204



Oberflächen- Ausführung

- 07/ _ _ Grün
(PANTONE 385)
- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 1449,8 lm 86 lm/W

Steuerung

4204 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,7 Kg Nettogewicht 3,2 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC  Bi-volt

Out


Design by Víctor Carrasco

A romantic response to the global transition to life outside, Out brings the intimacy of indoor lighting outdoors. Suitable for illuminating a table or meeting point, this luminaire emanates with a soft, diffuse downlight, its source obscured by a translucent screen.

Stehleuchten



4270



Oberflächen-Ausführung

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 1300 lm 104,83 lm/W

Steuerung

4270 _ _ / _ 5
Push
4270 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Tube: Stainless Steel. Shades: Aluminium.
Diffuser: Polyethylene.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 12,4W 700 mA
Konstant-Spannung 24V 1.0A
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

5 Kartons
Karton 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Karton 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Karton 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Karton 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m
Karton 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m
Total Vol 0,835 m³
Bruttogewicht 59 Kg Nettogewicht 48 Kg

Hinweis

Aufbau cable 4 m



4275

Oberflächen-
Ausführung

- 22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000N)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1300 lm 104,83 lm/W

Steuerung

4275 _ _ / _ 1
DALI

4275 _ _ / _ Z
Casambi (Remote)



Materialien

Tube: Stainless Steel. Shades: Aluminium.
Diffuser: Polyethylene.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 12,4W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

5 Kartons
Karton 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Karton 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Karton 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Karton 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m
Karton 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m
Total Vol 0,835 m³
Bruttogewicht 59 Kg Nettogewicht 48 Kg

Hinweis

Bolt-down


LED IP65 EAC

Up


Design by Ramos & Bassols

Inspired by the look of neoclassical cornices, Up blends seamlessly into the ceiling. With its flat LED diffusion system and refined rim, it gives the appearance of uniform light passing from an opening in the ceiling through a sleek frame.

Deckenleuchten

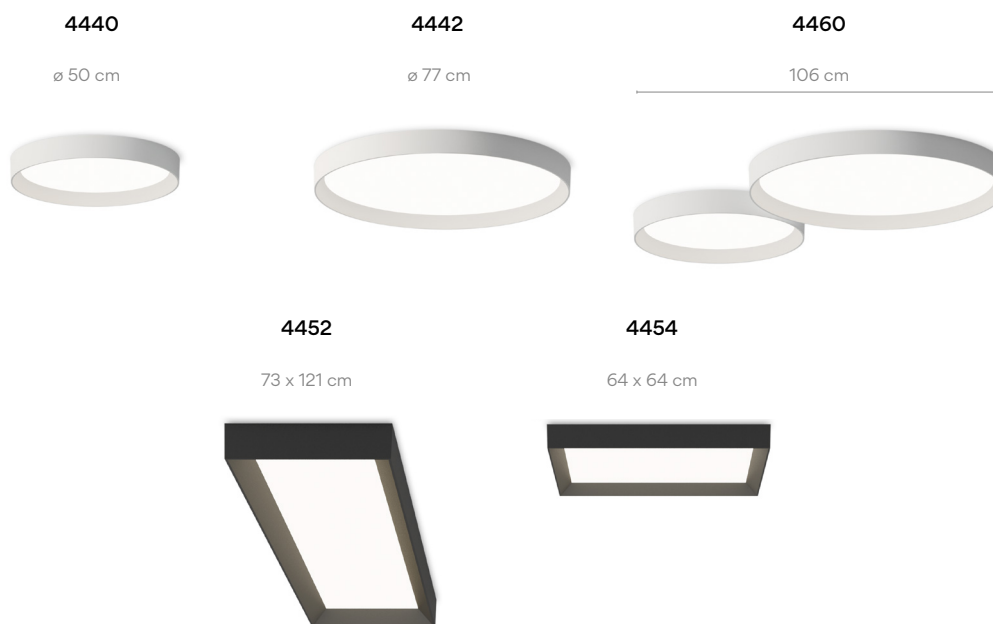

4440



Oberflächen-Ausführung
 ● 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
 ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
 Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
 Decke-Unterstützung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 110-240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K CRI >90 2207 lm 98 lm/W
 /4 _ 4000 K CRI >90 2982 lm 132,5 lm/W

Steuerung
 4440 _ _ / _ A
 DALI-2, 1-10V, Push
 4440 _ _ / _ Z
 Casambi

Verpackung
 1 Karton 0,17 x 0,55 x 0,55 m
 Vol 0,0514 m³
 Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

4442



Oberflächen-Ausführung
 ● 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
 ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
 Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
 Decke-Unterstützung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED PLATE 55,3 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 110-240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K CRI >90 3959 lm 100 lm/W
 /4 _ 4000 K CRI >90 6159 lm 155,8 lm/W

Steuerung
 4442 _ _ / _ A
 DALI-2, 1-10V, Push
 4442 _ _ / _ Z
 Casambi

Verpackung
 1 Karton 0,17 x 0,90 x 0,90 m
 Vol 0,1377 m³
 Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 15 Kg

4452



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ F
- CRI >90 3957 lm 79 lm/W
- /4 _ 4000 K ☐ F
- CRI >90 4754 lm 95,1 lm/W

Steuerung

- 4452 _ _ / _ A
- DALI-2, 1-10V, Push
- 4452 _ _ / _ Z
- Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,42 x 1,31 m
Vol 0,0924 m³
Bruttogewicht 14 Kg Nettogewicht 12 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4454



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ F
- CRI >90 3957 lm 79 lm/W
- /4 _ 4000 K ☐ F
- CRI >90 4754 lm 95,1 lm/W

Steuerung

- 4454 _ _ / _ A
- DALI-2, 1-10V, Push
- 4454 _ _ / _ Z
- Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,73 x 0,73 m
Vol 0,0905 m³
Bruttogewicht 14 Kg Nettogewicht 13 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4460



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ G
- CRI >90 4140,22 lm 66 lm/W
- /4 _ 4000 K ☐ E
- CRI >90 9141 lm 145,1 lm/W

Steuerung

- 4460 _ _ / _ A
- DALI-2, 1-10V, Push
- 4460 _ _ / _ Z
- Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
1 x LED PLATE 55,3W 750 mA
Konstant-Strom 700 / 750 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1891 m³
Bruttogewicht 24 Kg Nettogewicht 23 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

Origami


Design by Ramón Esteve

Recalling the folded paper of the Japanese art form for which it's named, Origami generates a stunning play of light and shadows. Composed of two architectural modules that be arranged in countless personalized designs, it creates the effect of climbing ivy along a blank expanse of wall.

Wandleuchten Außenleuchten

4500

30 cm



4501

30 cm




4504

53 cm



4506

73 cm

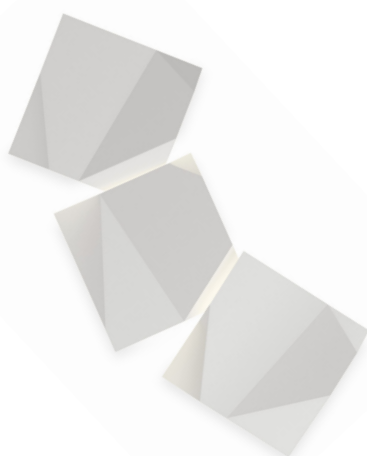


4508

94 cm



Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Origami schnell und einfach auf vibia.com

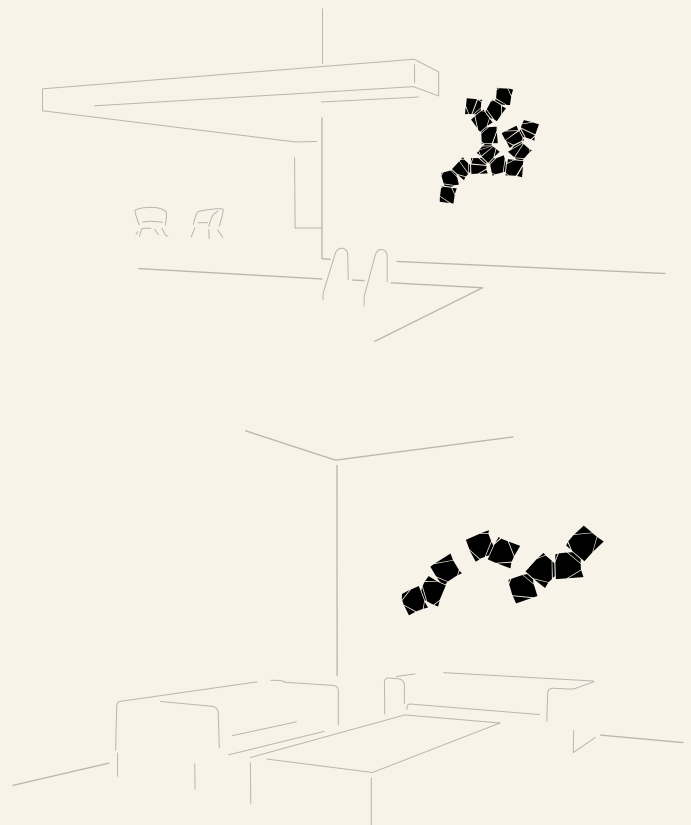

4500

Oberflächen- Ausführung


- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 29/ _ _ Brown D1
(NCS S 8005-Y50R)
- 38/ _ _ Terra Dark
(NCS S 5040-Y70R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 2700 K **D**
CRI >90 756,42 lm 120 lm/W
- /3 3500 K **E**
CRI >90 799,1 lm 126,8 lm/W

Steuerung

4500 _ _ / _ 4
 TRIAC



Materialien

Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110-277V 50/60Hz





Verpackung

1 Karton 0,35 x 0,35 x 0,12 m
 Vol 0,0150 m³
 Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg


Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen.
 Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlusssystem.



4501		Oberflächen-Ausführung 10/ __ White (NCS S 0300-N) 29/ __ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R) 38/ __ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R) 53/ __ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 756,42 lm 120 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 799,1 lm 126,8 lm/W	Steuerung 4501 __ / _ 4 TRIAC
		Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~270V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,35 x 0,35 x 0,12 m Vol 0,0150 m³ Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.	
				
4504		Oberflächen-Ausführung 10/ __ White (NCS S 0300-N) 29/ __ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R) 38/ __ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R) 53/ __ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1512,84 lm 120 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 1598,2 lm 126,8 lm/W	Steuerung 4504 __ / _ 4 TRIAC
		Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,64 x 0,40 x 0,22 m Vol 0,0563 m³ Bruttogewicht 4,05 Kg Nettogewicht 2,15 Kg Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.	
				
4506		Oberflächen-Ausführung 10/ __ White (NCS S 0300-N) 29/ __ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R) 38/ __ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R) 53/ __ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2269,26 lm 120 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 2397,2 lm 126,8 lm/W	Steuerung 4506 __ / _ 4 TRIAC
		Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,95 x 0,40 x 0,22 m Vol 0,0836 m³ Bruttogewicht 5,33 Kg Nettogewicht 3,23 Kg Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.	
				

4508



**Oberflächen-
Ausführung**

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

29/ _ _ Brown D1
(NCS S 8005-Y50R)

38/ _ _ Terra Dark
(NCS S 5040-Y70R)

53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **D**
CRI >90 3025,68 lm 120 lm/W

/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 3196,3 lm 126,8 lm/W

Steuerung

4508 _ _ / _ 4
TRIAC

Materialien

Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,25 x 0,40 x 0,22 m
Vol 0,1100 m³
Bruttogewicht 7,2 Kg Nettogewicht 6,48 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 30 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen
Sie nach dem Anschlussystem.

LED IP65 CE EAC




Palo Alto

Design by Xuclà

At once natural and architectural, Palo Alto creates the effect of illuminated landscaping. Its angular, tree-shaped silhouette integrates seamlessly with the outdoors whether displayed individually or in a group.

Außenleuchten

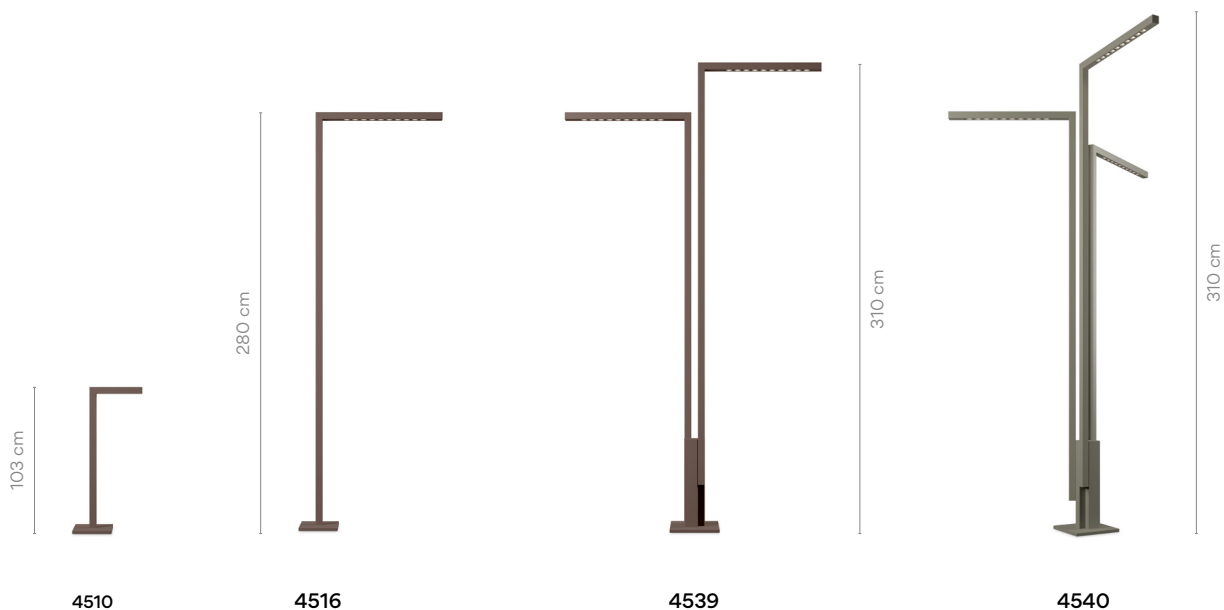

4510



Oberflächen-Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1 (S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1 (S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 179,64 lm 41 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 179,6 lm 40,8 lm/W

Steuerung

4510 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,2 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,44 x 0,40 x 1,10 m
Vol 0,2080 m³
Bruttogewicht 11,1 Kg Nettogewicht 10 Kg

4516



Oberflächen-Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1 (S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1 (S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1044,95 lm 70 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1045,0 lm 69,7 lm/W

Steuerung

4516 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED MODULE 24V 15 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,32 x 0,32 x 2,64 m
Vol 0,2703 m³
Bruttogewicht 18,4 Kg Nettogewicht 16,5 Kg

4539



Oberflächen- Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1
(S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 2089,9 lm 70 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 2089,9 lm 69,7 lm/W

Steuerung

4539 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED MODULE 24V 15 W
Konstant-Spannung 24V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,37 x 0,37 x 2,61 m
Vol 0,3570 m³
Bruttogewicht 46,4 Kg Nettogewicht 41,76 Kg

4540

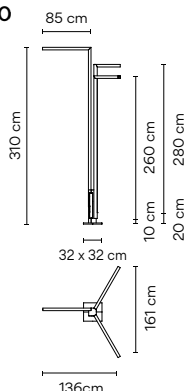

Oberflächen- Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1
(S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 3134,85 lm 70 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3134,9 lm 69,7 lm/W

Steuerung

4540 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED MODULE 24V 15 W
Konstant-Spannung 24V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,40 x 0,44 x 2,64 m
Vol 0,4646 m³
Bruttogewicht 55,4 Kg Nettogewicht 49,86 Kg



Brisa


Design by Lievore, Altherr, Molina

Inspired by the forest blue bell flower, Brisa adds a nature-inspired accent to any outdoor space. Its long, slender stem is topped with a pendant, conical shade and features adjustable, revolving arms.

Außenleuchten



4625



Oberflächen-Ausführung

- 07/ _ _ Khaki (RAL 7039)
- 54/ _ _ Braun (RAL 8014)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 181,22 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 193,9 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4625 _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,16 x 0,16 x 1,6 m
Vol 0,0409 m³
Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,3 Kg

Hinweis

Erdspeiss. Aufbau

LED IP64 Bi-volt

4630



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 543,66 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 581,7 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4630 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,16 x 0,16 x 1,6 m
Vol 0,0409 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Einbau



4635



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 906,1 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 969,5 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4635 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5,85 Kg

Hinweis

Einbau



4640



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1268,54 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1357,3 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4640 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Einbau




Dots

Design by Martín Azúa

A diminutive wall sconce delivers outsized impact in the form of simple, circular dots. Seamlessly connecting a space with an intimate landscape of beams and halos, the collection creates a melody of light like a composition of musical notes in concert with another.


Wandleuchten

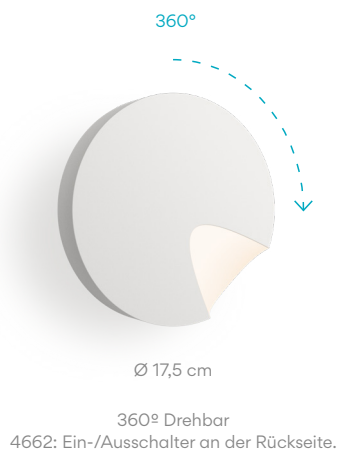


4660 - 4662



4665

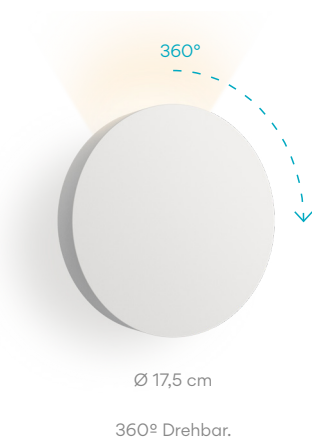


4670

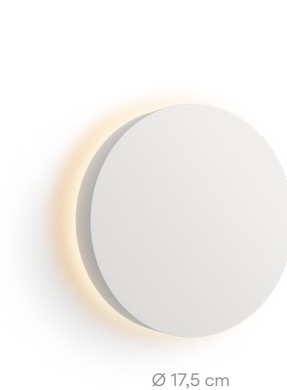

4675

4660



**Oberflächen-
Ausführung**

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4660 _ _ / _ 0
On/ Off

4660 _ _ / _ 1
DALI-2

4660 _ _ / _ 3
1-10V

4660 _ _ / _ 4
TRIAC

**Oberflächen-
Ausführung**

- 82/ _ _ Weisse Eiche
- 83/ _ _ Amerikanisches
Nussbaum

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4660 _ _ / _ 0
On/ Off

4660 _ _ / _ 1
DALI-2

4660 _ _ / _ 3
1-10V

4660 _ _ / _ 4
TRIAC

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 5,75 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg
Nettogewicht 0,4 Kg
Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg
Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

22° Lichthof



4662



**Oberflächen-
Ausführung**

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4662 _ _ / _ 0
On/ Off

4662 _ _ / _ 4
TRIAC

**Oberflächen-
Ausführung**

- 82/ _ _ Weisse Eiche
- 83/ _ _ Amerikanisches
Nussbaum

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4662 _ _ / _ 0
On/ Off

4662 _ _ / _ 4
TRIAC

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 5,75 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz



Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg
Nettogewicht 0,4 Kg
Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg
Nettogewicht 0,6 Kg


Hinweis

22° Lichthof.
Ein-/Ausschalter auf Rückseite.



4665		Oberflächen-Ausführung ● 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N) ● 27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R) ● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) ● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 482,65 lm 84 lm/W	Steuerung 4665 _ _ / _ 0 On/ Off
		Materialien Körper: ABS. Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 5,75 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m Vol 0,0062 m³ Bruttogewicht 0,65 Kg Nettogewicht 0,4 Kg    	
4670		Oberflächen-Ausführung ● 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N) ● 27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R) ● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) ● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 482,65 lm 84 lm/W	Steuerung 4670 _ _ / _ 0 On/ Off 4670 _ _ / _ 1 DALI-2 4670 _ _ / _ 3 1-10V 4670 _ _ / _ 4 TRIAC
		Oberflächen-Ausführung ● 82/ _ _ Weisse Eiche ● 83/ _ _ Amerikanisches Nussbaum	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 482,65 lm 84 lm/W	Steuerung 4670 _ _ / _ 0 On/ Off 4670 _ _ / _ 1 DALI-2 4670 _ _ / _ 3 1-10V 4670 _ _ / _ 4 TRIAC
		Materialien Körper: ABS oder Natürliches Holz. Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 5,75 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m Vol 0,0062 m³ ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg Nettogewicht 0,4 Kg Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg    	

4675



**Oberflächen-
Ausführung**

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K 
CRI >90 573,83 lm 128 lm/W

Steuerung
4675 _ / _ 0
On/ Off

4675 _ / _ 1
DALI-2

4675 _ / _ 3
1-10V

4675 _ / _ 4
TRIAC

**Oberflächen-
Ausführung**

- 82/ _ _ Weisse Eiche
- 83/ _ _ Amerikanisches
Nussbaum

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K 
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung
4675 _ / _ 0
On/ Off

4675 _ / _ 1
DALI-2

4675 _ / _ 3
1-10V

4675 _ / _ 4
TRIAC

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 4,5 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³

ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg

Nettogewicht 0,4 Kg

Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg

Nettogewicht 0,6 Kg



Dots Outdoor

Design by Martín Azúa


Easily mistaken for a stone during the day, this fixture is designed to nestle into the undergrowth of a garden or amongst the potted plants of a patio. Dots Outdoor shines at night with a low, diffuse and indirect glow, the source of which is invisible from almost any angle.

Außenleuchten



ø 20 cm

4695




ø 16 cm

4697



ø 20 cm


4700



ø 16 cm

4702

4695



Oberflächen- Ausführung

- 22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 750,2 lm 96,18 lm/W

Steuerung

4695 _ _ / _ 0
On/ Off

4695 _ _ / _ 1 _ 30
DALI (Remote)

4695 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 7,8W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 3,4 Kg Nettogewicht 2,7 Kg

     Multi-volt

4697



**Oberflächen-
Ausführung**

- 22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K ☐ ☒
CRI >90 375,9 lm 81,72 lm/W

Steuerung

4697 _ _ / _ 0
On/ Off

4697 _ _ / 1 30
DALI (Remote)

4697 _ _ / Z 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRP 4,6W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0624 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

LED ☒ IP65 ☒ EAC ☒ Bi-volt

4700



**Oberflächen-
Ausführung**

- 22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K ☐ ☒
CRI >90 1445 lm 97,64 lm/W

Steuerung

4700 _ _ / _ 0
On/ Off

4700 _ _ / 1 30
DALI (Remote)

4700 _ _ / Z 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 14,8W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 3,8 Kg Nettogewicht 3,1 Kg

LED ☒ IP65 ☒ EAC ☒ Multi-volt

4702



**Oberflächen-
Ausführung**

- 22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K ☐ ☒
CRI >90 1294 lm 101,1 lm/W

Steuerung

4702 _ _ / _ 0
On/ Off

4702 _ _ / 1 30
DALI (Remote)

4702 _ _ / Z 30
Casambi (Remote)

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,8W 300 mA
Konstant-Strom 300 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

LED ☒ IP65 ☒ EAC ☒ Multi-volt

Meridiano


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano features a grid of steel slots through which LED light radiates outwards in a dramatic sunburst pattern. Topped with foam, it doubles as a seat or side table, its airy architecture integrating easily into outdoor spaces.

Außenleuchten



4710



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Khaki (RAL 7006)
- 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W

Steuerung

4710 __ / _ 0
On/ Off

Materialien

Sitz: Polyurethanschaum. Stangen: Edelstahl.
Arm: Stahl. Diffuser: Glas.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,57 x 0,66 x 0,66 m
Vol 0,2483 m³
Bruttogewicht 18,2 Kg Nettogewicht 15,6 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden

4715



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Khaki (RAL 7006)
- 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W

Steuerung

4715 __ / _ 0
On/ Off

Materialien

Sitz: Polyurethanschaum. Stangen: Edelstahl.
Arm: Stahl. Diffuser: Glas.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,43 x 0,94 x 0,94 m
Vol 0,38 m³
Bruttogewicht 20,1 Kg Nettogewicht 16,7 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden



4720



Oberflächen-
Ausführung

- 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W

Steuerung

4720 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,106 x 0,310 x 0,310 m
Vol 0,102 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg

June


Design by Ana Mir + Emili Padrós (emiliana design studio)

Inspired by traditional lanterns, June recall garlands festooned throughout an outdoor space. Its moon-like spheres cast a warm, ambient glow.

Außenleuchten



4780



Oberflächen-Ausführung

● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 95,5 lm 95 lm/W

Steuerung

4780 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,16 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3 Kg


Hinweis

Aufbau cable 4 m



4785



Oberflächen-
Ausführung

● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 190,9 lm 95 lm/W

Steuerung

4785 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Aufbau cable 4 m


    

Bamboo


Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez

Bamboo's lean, natural form perfectly lends itself to an outdoor setting. Studded with LEDs, it seamlessly integrates with the landscape while adding a wash of light to walkways and common spaces.

Außenleuchten

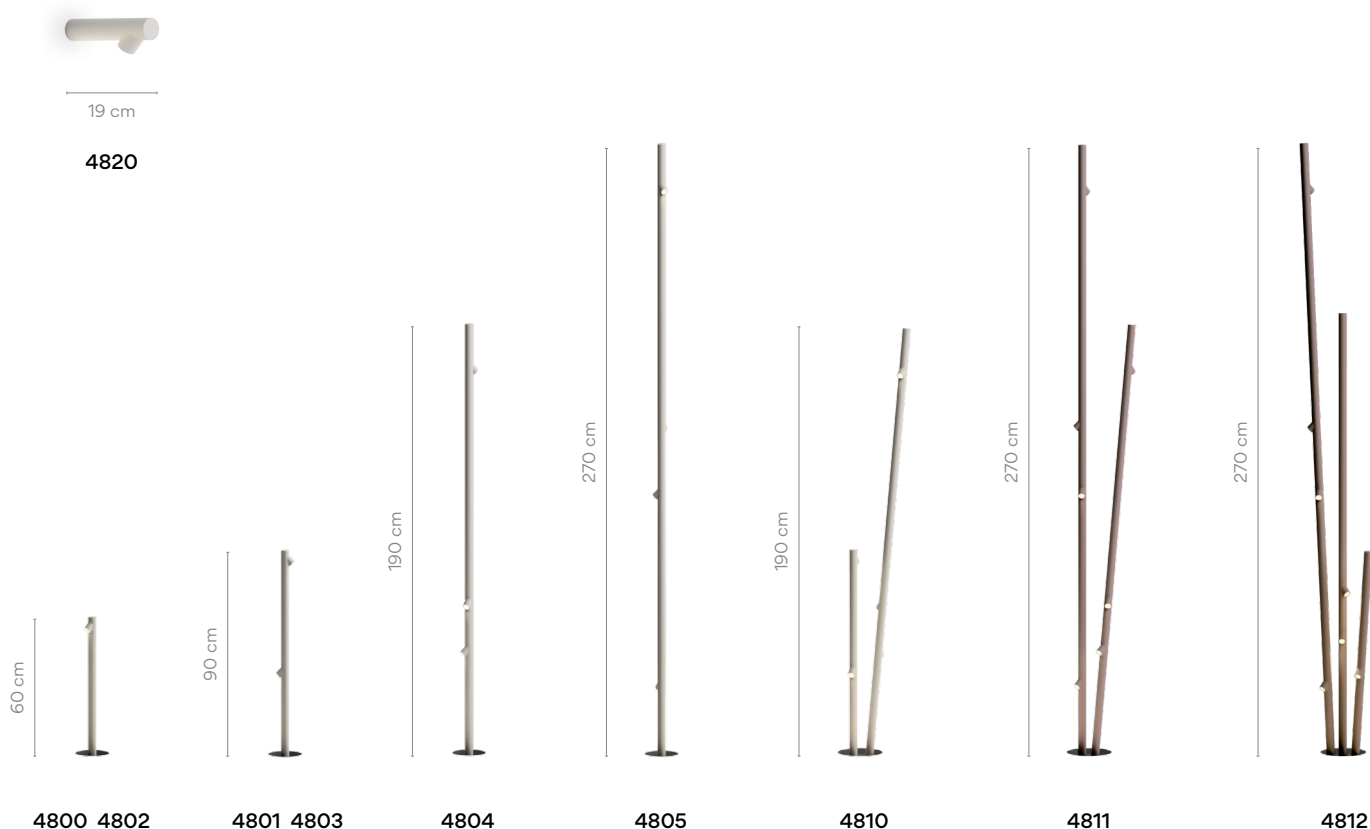

4800



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Khaki (RAL 7006)
- 54/ __ Braun (RAL 8017)
- 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 181,2 lm 86 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4800 __ / __ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,125 x 0,125 x 1,3 m
Vol 0,0203 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 3,6 Kg

Hinweis

Aufbau



4801



Oberflächen- Ausführung

- **07/** _ _ Khaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Braun (RAL 8017)
- **58/** _ _ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 362,4 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 362,4 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4801 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0470 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis

Aufbau

4802



Oberflächen- Aus- führung

- **07/** _ _ Khaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Braun (RAL 8017)
- **58/** _ _ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4802 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0480 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 5,5 Kg

Hinweis

Einbau

4803



Oberflächen- Ausführung

- **07/** _ _ Khaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Braun (RAL 8017)
- **58/** _ _ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 362,4 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 362,4 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4803 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik




2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,0470 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis

Einbau

4804 	Oberflächen-Ausführung 07/ __ Khaki (RAL 7006) 54/ __ Braun (RAL 8017) 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 543,7 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 543,7 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4804 __ / _ 0 On/ Off
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0480 m³ Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 6,5 Kg	Hinweis Einbau
	Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	LED  IP66  EAC  Bi-volt 	
4805 	Oberflächen-Ausführung 07/ __ Khaki (RAL 7006) 54/ __ Braun (RAL 8017) 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 724,9 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 724,9 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4805 __ / _ 0 On/ Off
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0600 m³ Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 7 Kg	Hinweis Einbau
	Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	LED  IP66  EAC  Bi-volt 	
4810 	Oberflächen-Ausführung 07/ __ Khaki (RAL 7006) 54/ __ Braun (RAL 8017) 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 906,1 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 906,1 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4810 __ / _ 0 On/ Off
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Verpackung 3 Kartons Total Vol 0,1388 m³ Bruttogewicht 15 Kg Nettogewicht 12,5 Kg	Hinweis Einbau
	Lichtquelle und Elektronik 5 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	LED  IP66  EAC  Bi-volt 	

4811



Oberflächen- Ausführung

- 07/ __ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ __ Braun
(RAL 8017)
- 58/ __ Cremeweiss
(PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1268,5 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1268,5 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4811 __ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

7 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

3 Kartons
Total Vol 1,660 m³
Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 13 Kg

Hinweis

Einbau

4812

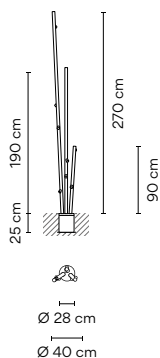

Oberflächen- Ausführung

- 07/ __ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ __ Braun
(RAL 8017)
- 58/ __ Cremeweiss
(PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1631,0 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1631,0 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4812 __ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

9 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

4 Kartons
Total Vol 0,1854 m³
Bruttogewicht 21,6 Kg Nettogewicht 19,44 Kg

Hinweis

Einbau

4820



Oberflächen- Ausführung

- 07/ __ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ __ Braun
(RAL 8017)
- 58/ __ Cremeweiss
(PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 181,2 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4820 __ / _ 0
On/ Off

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,10 x 0,10 m
Vol 0,0025 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Aufbau

Duo

Design by Ramos & Bassols

Natural warmth. Simple volumes with a sculptural quality, easily integrated with the architecture of the ceilings where they are fitted allowing the lights to become focal points without being suspended.

Deckenleuchten

4870

ø 47,5 cm



4872

ø 78,5 cm



4874

ø 35 cm



4878

ø 70 cm



4876

ø 35 cm




4880

ø 70 cm



4870



Oberflächen-
Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 2207,0 lm 98 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >80 2304 lm 102,30 lm/W
- /4 _ 4000 K
- CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Steuerung

4870 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4870 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,26 m
Vol 0,0815 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6 Kg

4872



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
18/ _ _ Graphit (Adapta RF9913WX)	/1 _ 2700 K CRI >90 3959,0 lm 100 lm/W
58/ _ _ Creme (RAL 7044)	/3 _ 3500 K CRI >90 4133 lm 104,39 lm/W
93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/4 _ 4000 K CRI >90 4241,8 lm 107,3 lm/W

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 50 W 700 mA
Konstant-Strom 750 mA
110~240V 50/60Hz


Steuerung
4872 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4872 _ _ / _ Z
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,9 x 0,9 x 0,25 m
Vol 0,2025 m³
Bruttogewicht 19 Kg Nettogewicht 17 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4874



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
18/ _ _ Graphit (Adapta RF9913WX)	/1 _ 2700 K CRI >90 644,7 lm 54 lm/W
58/ _ _ Creme (RAL 7044)	/3 _ 3500 K CRI >90 632 lm 52,6 lm/W
93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/4 _ 4000 K CRI >90 690,7 lm 57,6 lm/W

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Steuerung
4874 _ _ / _ 1
DALI-2


4874 _ _ / _ B
1-10V, Push

4874 _ _ / _ Z
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4876



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
18/ _ _ Graphit (Adapta RF9913WX)	/1 _ 2700 K CRI >90 644,7 lm 54 lm/W
58/ _ _ Creme (RAL 7044)	/3 _ 3500 K CRI >90 632 lm 52,6 lm/W
93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/4 _ 4000 K CRI >90 690,7 lm 57,6 lm/W

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Steuerung
4876 _ _ / _ 1
DALI-2


4876 _ _ / _ B
1-10V, Push

4876 _ _ / _ Z
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4878



Oberflächen- Ausführung

18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)

58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 2207 lm 98 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 2304 lm 102,30 lm/W

/4 _ 4000 K CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Steuerung

4878 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4878 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 14 Kg

4880



Oberflächen- Ausführung

18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)

58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 2207 lm 98 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 2304 lm 102,30 lm/W

/4 _ 4000 K CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Steuerung

4880 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4880 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 14 Kg



Warm

Design by Ramos & Bassols

Offering a contemporary take on a timeless design, Warm features a generously sized, classic drum shade, with a carefully selected colour palette that provides a contemporary touch.

Tischleuchten



4895	Oberflächen- Ausführung 10 White (NCS S 0300-N) LED 2700 K 470 lm 4895 10	
Ø 22 cm 12 cm 41 cm Ø 19 cm	Materialien Leuchterschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat. Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED G9 230V 3,8 W	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0390 m³ Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 1,3 Kg Hinweis Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m IP20 CE EAC
4896	Oberflächen- Ausführung 10 White (NCS S 0300-N) 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R) 28 Brown M1 (NCS S 4020-Y60R) 56 Green D1 (NCS S 7010-G30Y) LED 2700 K 470 lm 4896 _ _	
Ø 22 cm 12 cm 41 cm Ø 19 cm	Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette) Materialien Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED G9 230V 3,8 W	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0390 m³ Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 2 Kg Hinweis Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m IP20 CE EAC




4900

Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4900 10

10 White
(NCS S 0300-N)



Materialien

Leuchtschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2153 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 3,8 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.
Kabellänge 2 m



4901

Oberflächen-
Ausführung


LED 2700 K 1520 lm

4901 __

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)



Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2153 m³
Bruttogewicht 4,8 Kg Nettogewicht 4,3 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.
Kabellänge 2 m




Warm

Stehleuchten

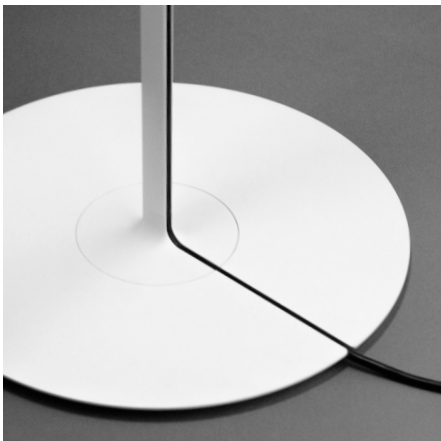

4905



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4905 10

10 White
(NCS S 0300-N)

Materialien

Leuchtschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,3426 m³

Bruttogewicht 10,2 Kg Nettogewicht 6,3 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.

Kabellänge 2,5 m



4906



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4906 _ _

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,3426 m³

Bruttogewicht 10,7 Kg Nettogewicht 6,8 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.


Kabellänge 2,5 m



Warm

Pendelleuchte

4925 4926

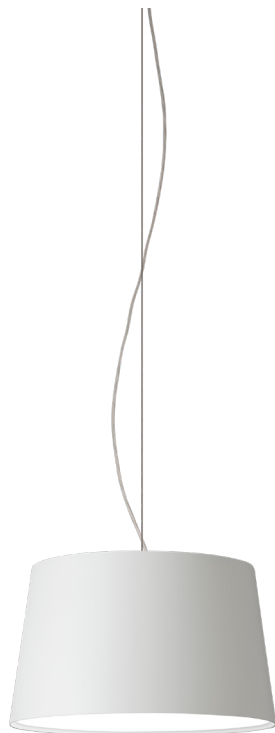

ø 62 cm


4930



ø 90 cm



4925



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4925 10

10 White
(NCS S 0300-N)

Materialien

Leuchtschirm: Screen. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,68 x 0,68 x 0,39 m

Vol 0,18 m³


Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.



4926



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4926 _ _

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,77 x 0,77 x 0,50 m

Vol 0,2965 m³


Bruttogewicht 8,9 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.



4930



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4930 10

10 White
(NCS S 0300-N)

Materialien

Leuchtschirm: Screen. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 1,58 x 1,86 x 1,58 m

Vol 2,1469 m³

Bruttogewicht 11,7 Kg Nettogewicht 10,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

SOLANGE DER VORRAT



Ghost

Design by Arik Levy

A study in contrasts, the Ghost collection embodies both spirit and materiality, discretion and presence. A contemporary reimagining of the grand lights that once graced entryways and living areas, its sensuous form radiates a welcoming, luminous sensitivity.

Tischleuchten



Ø 47,5 cm

4960



Ø 47,5 cm

4965




Ø 47,5 cm

4970


Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber-oder burgunderfarbenen Lichteffekt.



Dimmungs - und Installationsoptionen

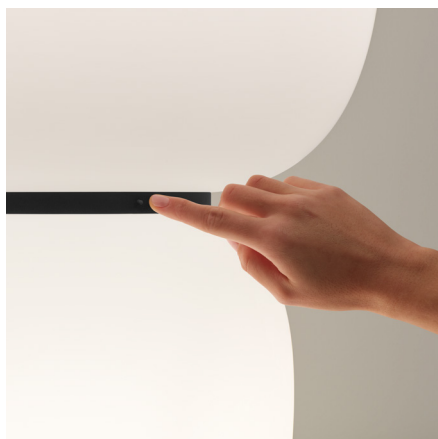

/15: Push-Dimmung.
Mod. mit zwei Tasten,
einer für jeden Schirm.
Ein kurzer Druck
schaltet Licht ein
und aus, ein längeres
drücken dimmt das Licht.

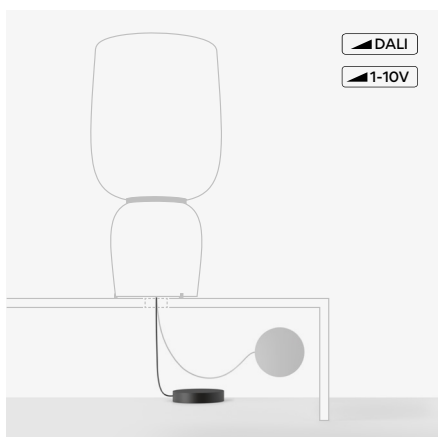

Dimmungs- und
Installationsoptionen:
Der Driver bei DALI,
1-10V und Casambi
befindet sich in einer
Dose am Ende des
Kabels.

4960

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W


Steuerung

4960 _ _ / _ 1
DALI

4960 _ _ / _ 3
1-10V

4960 _ _ / _ 5
Push

4960 _ _ / _ Z
Casambi

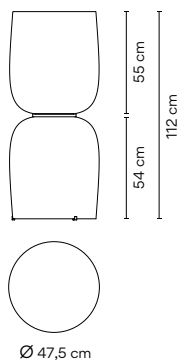

Materialien

Schirm: Opal-Glas.
Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 19,8 W 800 mA
Konstant-Strom 800 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,6051 m³
Bruttogewicht 25,7 Kg Nettogewicht 22,7 Kg

Hinweis

Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt
werden für einen amber- oder burgunderfar-
benen Lichteffect. Elektrisches Kabel 2m.
Extra Kabellänge.

LED IP20 Dimmer Bi-volt


4965		Oberflächen-Ausführung ● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W	Steuerung 4965 _ _ / _ 1 DALI 4965 _ _ / _ 3 1-10V 4965 _ _ / _ 5 Push 4965 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirm: Opal-Glas. Metall-Komponenten: Aluminium. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 19,8 W 800 mA Konstant-Strom 800 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,6051 m³ Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 17,6 Kg Hinweis Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber- oder burgunderfarbenen Lichteffekt. Elektrisches Kabel 2m. Extra Kabellänge. LED  IP20   Dimmer Bi-volt	

4970		Oberflächen-Ausführung ● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W	Steuerung 4970 _ _ / _ 1 DALI 4970 _ _ / _ 3 1-10V 4970 _ _ / _ 5 Push 4970 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirm: Opal-Glas. Metall-Komponenten: Aluminium. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 19,8 W 800 mA Konstant-Strom 800 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,6051 m³ Bruttogewicht 21,7 Kg Nettogewicht 18,7 Kg Hinweis Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber- oder burgunderfarbenen Lichteffekt. Elektrisches Kabel 2m. Extra Kabellänge. LED  IP20   Dimmer Bi-volt	

Pendelleuchte



4987



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K 
CRI >90 4826,7 lm 130 lm/W

Steuerung
4987 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4987 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien
Schirm: Opal-Glas.
Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 37,2 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,61 x 0,62 x 0,80 m
Vol 0,3026 m³
Bruttogewicht 13,9 Kg Nettogewicht 12,4 Kg
Extra Kabellänge.

LED  IP20   Dimmer  Bi-volt

Balance

Design by Jordi Vilardell

Balance features a classic drum shade cantilevered from its column. Adjusting a small pull cord on the diffuser activates the fixture's counterweight system, enabling it to move to the right or left, or up or down-all the while remaining parallel to the floor.

Stehleuchten



210 x 260 cm


5189 5190



210 x 215 cm

5191 5192

5189



Oberflächen-
Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 18 Graphit
(RAL 7016)
- 30 Nickel
(Metallic Oberflächen-
Ausführung)

Materialien

Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Alufäden.

Lichtquelle und Elektronik

LED 2700K 1520 lm Dim
3 x E27 230V 12 W

Steuerung

5189 --
Push

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,5 Kg

Hinweis

Dimmbares EVG. 3 m



5190



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700K 1520 lm Dim

- 18 Graphit (RAL 7016)^a
- 30 Nickel (Metallic finish)

Materialien

Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Pergamentpapier.

Lichtquelle und Elektronik

3 x E27 230V 12 W

Steuerung

5190 _ _
Push

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,5 Kg

Hinweis

Dimmbares EVG. 3 m



5191



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700K 1520 lm Dim

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 30 Nickel (Metallic finish)

Materialien

Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Pergamentpapier.

Lichtquelle und Elektronik

3 x E27 230V 12 W

Steuerung

5191 _ _
Push

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,1 Kg

Hinweis

Dimmbares EVG. 3 m



5192



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700K 1520 lm Dim

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 18 Graphit (RAL 7016)
- 30 Nickel (Metallic finish)

Materialien

Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Alufäden.

Lichtquelle und Elektronik

3 x E27 230V 12 W

Steuerung

5192 _ _
Push

Verpackung

3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,1 Kg

Hinweis

Dimmbares EVG. 3 m



Puck

Design by Jordi Vilardell

Inspired by the classic circle silhouette, Puck panel light's simple, spherical forms can be superimposed on one another, lending sensibility overhead. Crafted of premium, opal triplex blown glass, it casts a warm glow.

Deckenleuchten Wandleuchten



16 cm

5400 5402



24,4 cm

5410



27,2 cm

5412




31,8 cm

5425 5427




46,7 cm

5430 5432



56,8 cm

5435 5437



53,2 cm


5440 5442



79 cm

5445 5447

5400



Oberflächen-
Ausführung
● **03 Weiss**
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5400 03

Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED G9 4,2 W

Verpackung
1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis
SOLANGE DER VORRAT

IP20 CE EAC Bi-volt

5402



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 415,7 lm 130 lm/W

Steuerung
5402 _ _ / _ 0
On/ Off


Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 3,2 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis
SOLANGE DER VORRAT

5410



Oberflächen-
Ausführung
03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm


5410 03

Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED G9 4,2 W

Verpackung
1 Karton 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,7 Kg

5412



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 880,1 lm 116 lm/W


Steuerung
5412 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,7 Kg

5425



Oberflächen-
Ausführung
03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5425 03


Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED G9 4,2 W

Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,26 Kg Nettogewicht 1,08 Kg

Hinweis
Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.

5427



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 831,4 lm 130 lm/W

Steuerung
5427 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien
Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.


Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 3,2 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,26 Kg Nettogewicht 1,08 Kg

Hinweis
Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt

5430	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur 2700 K 470 lm	5430 03
7,7 cm 38 cm 46,7 cm	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED G9 4,2 W	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,15 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt. IP20 CE EAC Bi-volt	
5432	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 1760,2 lm 116 lm/W	Steuerung 5432 _ / _ 0 On/ Off
7,7 cm 38 cm 46,7 cm	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED PLATE 7,6 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,15 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt. IP20 CE EAC Bi-volt	
5435	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur 2700 K 470 lm	5435 03
11 cm 49,2 cm 56,8 cm	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED G9 4,2 W	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0780 m³ Bruttogewicht 7,5 Kg Nettogewicht 4,1 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt. IP20 CE EAC Bi-volt	
5437	Oberflächen-Ausführung 03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 2640,4 lm 116 lm/W	Steuerung 5437 _ / _ 0 On/ Off
11 cm 49,2 cm 56,8 cm	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED PLATE 7,6 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0780 m³ Bruttogewicht 7,5 Kg Nettogewicht 4,1 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt. IP20 CE EAC Bi-volt	

5440



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5440 03

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED G9 4,2 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1060 m³
Bruttogewicht 7,8 Kg Nettogewicht 4,57 Kg


Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.

SOLANGE DER VORRAT

IP20 CE EAC Bi-volt

5442



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K E CRI >90 3520,5 lm 116 lm/W

Steuerung

5442 _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1060 m³
Bruttogewicht 7,8 Kg Nettogewicht 4,57 Kg


Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.

SOLANGE DER VORRAT

IP20 CE EAC Bi-volt

5445



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5445 03

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
7 x LED G9 4,2 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,19 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 8,84 Kg


Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.

SOLANGE DER VORRAT

IP20 CE EAC Bi-volt

5447



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K E CRI >90 6160,8 lm 116 lm/W

Steuerung

5447 _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
7 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,19 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 8,84 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.

SOLANGE DER VORRAT

IP20 CE EAC Bi-volt

Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell

Puck Wall Art is comprised of different disks to create a warm, visually sharp and mathematically creative effect. There are four sizes of disks, allowing the designer to play with varied combinations of indirect light. The resulting design comprises a set of highly dynamic, sculptural compositions.

Wandleuchten



ø 30 cm

5470



ø 40 cm

5471




ø 45 cm

5472




ø 46 cm

5474




ø 60 cm

5476




58 cm

5480



69 cm

5481




68 cm

5485




87 cm

5487

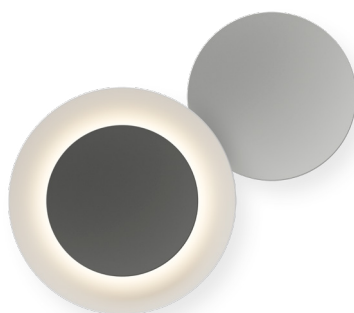

87 cm


5486

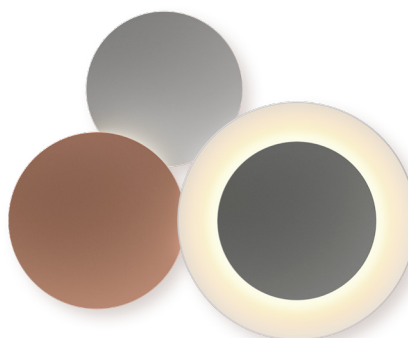


103 cm

5491

Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie
 schnell und einfach
 Ihre eigene Puck Wall Art
 Komposition.

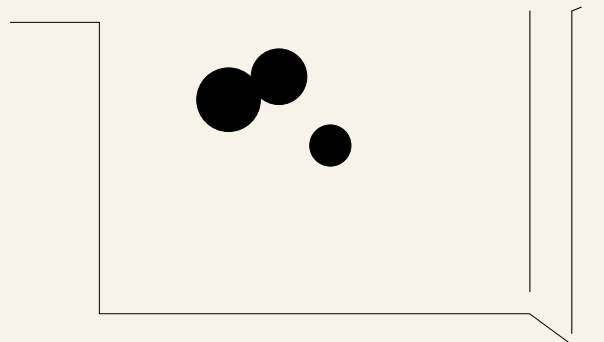

5470



**Oberflächen-
Ausführung**
 15/ __ Grey L2
 (NCS S 2500-N)
 21/ __ Black Grey
 (NCS S 7000-N)
 28/ __ Brown M1
 (NCS S 4020-Y60R)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 952,5 lm 113 lm/W
 /3 _ 3500 K
 CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W

Steuerung

5470 __ / _ 1
 DALI-2
 5470 __ / _ 3
 1-10V
 5470 __ / _ 4
 Triac
 5470 __ / _ 5
 Push
 5470 __ / _ Z
 Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**
 76/ __ Grey Felt L1
 77/ __ Grey Felt D1

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 952,5 lm 113 lm/W
 /3 _ 3500 K
 CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W

Steuerung

5470 __ / _ 1
 DALI-2
 5470 __ / _ 3
 1-10V
 5470 __ / _ 4
 Triac
 5470 __ / _ 5
 Push
 5470 __ / _ Z
 Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
 Wand-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 / _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 4 220~240V 50/60Hz
 / _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,34 x 0,34 x 0,23 m
 Vol 0,0266 m³
 Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
 man max. 8 Module anschliessen.
 Für grössere Kompositionen fragen Sie
 nach dem Anschlusssystem.



5471

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	/3 _ 3500 K CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W
28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	

Steuerung

5471 _ _ / _ 1 DALI-2
5471 _ _ / _ 3 1-10V
5471 _ _ / _ 4 Triac
5471 _ _ / _ 5 Push
5471 _ _ / _ Z Casambi

Oberflächen-
Ausführung

76/ _ _ Grey Felt L1
77/ _ _ Grey Felt D1

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5471 _ _ / _ 1 DALI-2
5471 _ _ / _ 3 1-10V
5471 _ _ / _ 4 Triac
5471 _ _ / _ 5 Push
5471 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,25 m
Vol 0,0484 m³
Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,9 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie
nach dem Anschlusssystem.

5472



- Oberflächen-
Ausführung**
- **15/** __ Grey L2
(NCS S 2500-N)
 - **21/** __ Black Grey
(NCS S 7000-N)
 - **28/** __ Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)

- LED Farbtemperatur**
- /1** 2700 K
 - CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
 - /3** 3500 K
 - CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5472 __ / __ **1**
DALI-2

5472 __ / __ **3**
1-10V

5472 __ / __ **4**
Triac

5472 __ / __ **5**
Push

5471 __ / __ **Z**
Casambi

- Oberflächen-
Ausführung**
- **76/** __ Grey Felt L1
 - **77/** __ Grey Felt D1

- LED Farbtemperatur**
- /1** 2700 K
 - CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
 - /3** 3500 K
 - CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5472 __ / __ **1**
DALI-2

5472 __ / __ **3**
1-10V

5472 __ / __ **4**
Triac

5472 __ / __ **5**
Push

5472 __ / __ **Z**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchterschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

- / __ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / __ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / __ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / __ **4** 220~240V 50/60Hz
- / __ **Z** 220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,26 m
Vol 0,0676 m³
Bruttogewicht 4,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie
nach dem Anschlussystem.

5474




Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1 _ 2700 K 	5474 _ _ / _ 1
● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	CRI >90 952,5 lm 113 lm/W	DALI-2
● 28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	/3 _ 3500 K 	5474 _ _ / _ 3
	CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W	1-10V
		5474 _ _ / _ 4
		Triac
		5474 _ _ / _ 5
		Push
		5474 _ _ / _ Z
		Casambi

Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1 _ 2700 K 	5474 _ _ / _ 1
● 76/ _ _ Grey Felt L1	CRI >90 952,5 lm 113 lm/W	DALI-2
	/3 _ 3500 K 	5474 _ _ / _ 3
	CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W	1-10V
		5474 _ _ / _ 4
		Triac
		5474 _ _ / _ 5
		Push
		5474 _ _ / _ Z
		Casambi

Materialien	Verpackung
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS. Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.	1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,26 m Vol 0,0676 m³ Bruttogewicht 4,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg
Lichtquelle und Elektronik	Hinweis
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA	An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlusssystem.
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 4 220~240V 50/60Hz / _ Z 220~240V 50/60Hz	    

5476



**Oberflächen-
Ausführung**

- **15/** _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W

/3 _ 3500 K
CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5476 _ _ / _ 1
DALI-2

5476 _ _ / _ 3
1-10V

5476 _ _ / _ 4
Triac

5476 _ _ / _ 5
Push

5476 _ _ / _ Z
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**

- **71/** _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D1
- **76/** _ _ Grey Felt L1

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W

/3 _ 3500 K
CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5476 _ _ / _ 1
DALI-2

5476 _ _ / _ 3
1-10V

5476 _ _ / _ 4
Triac

5476 _ _ / _ 5
Push

5476 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,235 m
Vol 0,1024 m³
Bruttogewicht 6,3 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie
nach dem Anschlusssystem.

5480

Oberflächen-Ausführung

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

28/ _ _ Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)

72/ _ _ Grey D1
& Grey L2

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K 

CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W

Steuerung

5480 _ _ / _ 1
DALI-2

5480 _ _ / _ 3
1-10V

5480 _ _ / _ 4
Triac

5480 _ _ / _ 5
Push

5480 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächen-Ausführung

71/ _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D1

76/ _ _ Grey Felt L1

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K 

CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W

Steuerung

5480 _ _ / _ 1
DALI-2

5480 _ _ / _ 3
1-10V

5480 _ _ / _ 4
Triac

5480 _ _ / _ 5
Push

5480 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,46 x 0,46 x 0,4 m
Vol 0,0846 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlusssystem.

5481



**Oberflächen-
Ausführung**

- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
- 28/ _ _ Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
- 72/ _ _ Grey D1
& Grey L2

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K  CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5481 _ _ / _ 1
DALI-2

5481 _ _ / _ 3
1-10V

5481 _ _ / _ 4
Triac

5481 _ _ / _ 5
Push

5481 _ _ / _ Z
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**

- 71/ _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D1
- 76/ _ _ Grey Felt L1

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K  CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5481 _ _ / _ 1
DALI-2

5481 _ _ / _ 3
1-10V

5481 _ _ / _ 4
Triac

5481 _ _ / _ 5
Push

5481 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ 4 220~240V 50/60Hz


/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,46 x 0,46 x 0,4 m
Vol 0,0846 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

5485




Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 72/ _ _ Grey D1 & Grey L2	/1 _ 2700 K 	5485 _ _ / _ 1
● 73/ _ _ Brown M1 & Grey D1)	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2
	/3 _ 3500 K 	5485 _ _ / _ 3
	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	1-10V
		5485 _ _ / _ 4
		Triac
		5485 _ _ / _ 5
		Push
		5485 _ _ / _ Z
		Casambi

Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1 _ 2700 K 	5485 _ _ / _ 1
	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2
	/3 _ 3500 K 	5485 _ _ / _ 3
	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	1-10V
		5485 _ _ / _ 4
		Triac
		5485 _ _ / _ 5
		Push
		5485 _ _ / _ Z
		Casambi

Materialien	Verpackung
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.	1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,43 m
Wand-Unterstützung: Aluminium. Ring: Stahl.	Vol 0,118 m³
	Bruttogewicht 8,42 Kg Nettogewicht 4,22 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA	
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA	
Konstant-Strom 700 mA	
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 4 220~240V 50/60Hz	
/ _ Z 220~240V 50/60Hz	



5486



Oberflächen- Ausführung

- **72/** __ __ Grey D1
& Grey L2
- **73/** __ __ Brown M1
& Grey D1)

LED Farbtemperatur

- /1** 2700 K CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W
- /3** 3500 K CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5486 __ / __ **1**
DALI-2

5486 __ / __ **3**
1-10V

5486 __ / __ **4**
Triac

5486 __ / __ **5**
Push

5486 __ / __ **Z**
Casambi

Oberflächen- Ausführung

- **71/** __ __ Grey Felt L1
& Grey Felt D1

LED Farbtemperatur

- /1** 2700 K CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W
- /3** 3500 K CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5486 __ / __ **1**
DALI-2

5486 __ / __ **3**
1-10V

5486 __ / __ **4**
Triac

5486 __ / __ **5**
Push

5486 __ / __ **Z**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchterschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

- / _ 1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 4** 220~240V 50/60Hz
- / _ Z** 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,5 m
Vol 0,2178 m³
Bruttogewicht 11,35 Kg Nettogewicht 5,45 Kg

5487



Oberflächen-
Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 73/ _ _ Brown M1
& Grey D1

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W
- /3 _ 3500 K  CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W

Steuerung

- 5487 _ _ / _ 1
DALI-2
- 5487 _ _ / _ 3
1-10V
- 5487 _ _ / _ 4
Triac
- 5487 _ _ / _ 5
Push
- 5471 _ _ / _ Z
Casambi

Oberflächen-
Ausführung

- 71/ _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W
- /3 _ 3500 K  CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W

Steuerung

- 5487 _ _ / _ 1
DALI-2
- 5487 _ _ / _ 3
1-10V
- 5487 _ _ / _ 4
Triac
- 5487 _ _ / _ 5
Push
- 5487 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminium. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


- 1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
- 1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
- Konstant-Strom 700 mA
- / _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 4 220~240V 50/60Hz
- / _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,5 m
Vol 0,2178 m³
Bruttogewicht 11,52 Kg Nettogewicht 5,62 Kg



5491



Oberflächen- Ausführung

- **72/** __ Grey D1
& Grey L2
- **73/** __ Brown M1
& Grey D1

LED Farbtemperatur

- /1** 2700 K
- CRI >90 4307,8 lm 114 lm/W
- /3** 3500 K
- CRI >90 4601,5 lm 121,7 lm/W

Steuerung

- 5491** __ / __ **1**
- DALI-2
- 5491** __ / __ **3**
- 1-10V
- 5491** __ / __ **4**
- Triac
- 5491** __ / __ **5**
- Push
- 5491** __ / __ **Z**
- Casambi

Oberflächen- Ausführung

- **71/** __ Grey Felt L1
& Grey Felt D1

LED Farbtemperatur

- /1** 2700 K
- CRI >90 4307,8 lm 114 lm/W
- /3** 3500 K
- CRI >90 4601,5 lm 121,7 lm/W

Steuerung

- 5491** __ / __ **1**
- DALI-2
- 5491** __ / __ **3**
- 1-10V
- 5491** __ / __ **4**
- Triac
- 5491** __ / __ **5**
- Push
- 5491** __ / __ **Z**
- Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchterschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

3 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

- / _ 1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
- / _ 4** 220~240V 50/60Hz
- / _ Z** 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,67 m
Vol 0,2919 m³
Bruttogewicht 14,85 Kg Nettogewicht 7,35 Kg



Mayfair Mini

Design by Diego Fortunato

Mayfair is a modern reimagining of the traditional 19th-century lights, distinguished by its timeless design and sleek silhouette.

Tischleuchten



Portable

5495



5496



5497

5495

Oberflächen- Ausführung


- 23 Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47 Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 223 lm 86 lm/W

Steuerung

5495 _ / _ 6
Berührungssensor



Materialien

Sockel und Schirm: Polycarbonat.
Diffuser: Transparentes Polycarbonat.
Rohr: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Konstant-Spannung 5V
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 1,62 Kg Nettogewicht 0,73 Kg

Hinweis

Betriebsdauer wiederaufladbare Batterie.
6 Std. bei max. Lichtstärke.
12 Std. bei 50% Lichtstärke.
24 Std. bei 25% Lichtstärke.
Kabellänge 120cm mit USB-C-Anschluss zur Sockelplatte und USB-Anschluss zum Steckertrafo.

LED IP20  CE EAC  Bi-volt

5496



Oberflächen- Ausführung

- 23 Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47 Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E CRI >90 223 lm 86 lm/W

Steuerung

5496 _ / _ 6
Berührungssensor

Materialien

Sockel und Schirm: Polycarbonat.
Diffuser: Transparentes Polycarbonat.
Rohr: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Konstant-Spannung 5V
100-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 1,84 Kg Nettogewicht 0,94 Kg

Hinweis

Kabellänge 100cm von Sockelplatte zum
Steckertrafo-USB-Anschluss.



5497



Oberflächen- Ausführung

- 23 Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47 Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E CRI >90 223 lm 86 lm/W

Steuerung

5497 _ / _ 0
On/ Off

5497 _ _ / _ 1
DALI

5497 _ _ / _ 3
1-10V

Materialien

Sockel und Schirm: Polycarbonat.
Diffuser: Transparentes Polycarbonat.
Rohr: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Konstant-Spannung 5V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 1,45 Kg Nettogewicht 0,54 Kg

Hinweis

Kabellänge 100cm von Ende des Stabs
zum Steckertrafo-USB-Anschluss.
Bei DALI und 1-10V wird das Kabel mit
einem Remote-Driver verbunden.



Mayfair

Design by Diego Fortunato

Mayfair is a modern reimagining of the traditional 19th-century lights, distinguished by its timeless design and sleek silhouette.

Tischleuchten Stehleuchten



5500

Oberflächen-Ausführung


- 07/ _ _ Graphit-grau und Grün (RAL 7016, RAL 6026)
- 08/ _ _ Graphit-grau und Orange (RAL 7016, RAL 2009)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5500 _ _ / _ 6
Optischer Sensor



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat.
Rohr: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,35 x 0,61 m
Vol 0,0470 m³
Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

Hinweis


Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m.

Fragen Sie, ob Sie Push ohne Erinnerung benötigen (Hotelzimmertyp)

LED  IP20  EAC 

Dimmer  Bi-volt

5505



Oberflächen-
Ausführung
 18/ _ Graphit
 (RAL 7016)
 93/ _ Weiss
 (RAL 9016)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung
 5505 _ / _ 6
 Optischer Sensor

Oberflächen-
Ausführung
 20/ _ Gold satiniert
 67/ _ Kupfer satiniert

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung
 5505 _ / _ 6
 Optischer Sensor

Materialien
 Diffuser: Polycarbonat. Schirm und Rohr: Stahl.
 Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED STRIP 24V 2,4 W
 1 x LED STRIP 24V 12,6 W
 Konstant-Spannung 24V
 100-240V 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,22 x 0,35 x 0,61 m
 Vol 0,0470 m³
 Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

Hinweis
 Regulierbar mittels optischen Sensor auf
 Fussplatte. 2 m.

LED IP20 CE EAC
 Dimmer Bi-volt



5510

Ø 30 cm

1 cm

147 cm

Ø 22 cm

Oberflächen-Ausführung

07/ _ _ Graphit-grau und Grün (RAL 7016. RAL 6026)

08/ _ _ Graphit-grau und Orange (RAL 7016. RAL 2009)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5510 _ _ / _ 6

Optischer Sensor

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat. Rohr: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Bruttogewicht 12,8 Kg Nettogewicht 6,2 Kg

Hinweis

Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m.

LED

IP20

CE

EAC

Dimmer

Bi-volt

5515

Ø 30 cm

1 cm

147 cm

Ø 22 cm

Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5515 _ _ / _ 6

Optischer Sensor

Oberflächen-Ausführung

20/ _ _ Gold satiniert

67/ _ _ Kupfer satiniert

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5515 _ _ / _ 6

Optischer Sensor

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm und Rohr: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Bruttogewicht 12,8 Kg Nettogewicht 6,2 Kg

Hinweis

Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m.

LED

IP20

CE

EAC

Dimmer


Bi-volt

258 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

Pendelleuchte



5520



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Graphit-grau
und Grün
(RAL 7016.
RAL 6026)

● **08/** _ _ Graphit-grau
und Orange
(RAL 7016.
RAL 2009)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5520 _ _ / _ 1
DALI

5520 _ _ / _ B
1-10V, Push

5520 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat.
Rohr und Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,50 x 0,31 x 0,31 m
Vol 0,0500 m³
Bruttogewicht 2,8 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

Elektrische Verbindung


Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken

_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



5525



- Oberflächen- Ausführung
- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)
- Sonderausführungen
- (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K 
- CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

- Steuerung
- 5525 _ _ / _ 1
- DALI
- 5525 _ _ / _ B
- 1-10V, Push
- 5525 _ _ / _ Z
- Casambi

- Oberflächen- Ausführung
- 20/ _ _ Gold satiniert

● 67/ _ _ Kupfer satiniert
- Sonderausführungen
- (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K 
- CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

- Steuerung
- 5525 _ _ / _ 1
- DALI
- 5525 _ _ / _ B
- 1-10V, Push
- 5525 _ _ / _ Z
- Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat.

Schirm, Rohr und Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W

1 x LED STRIP 24V 12,6 W

Konstant-Spannung 24V

220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,50 x 0,31 x 0,31 m

Vol 0,0500 m³

Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 1,9 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.



Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin

_18 Free Form

freie Gestaltung der Kabelführung


_23 Einbaubaldachin

_31 Remote Micro für Gipsdecken


_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

Composing pendants

Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

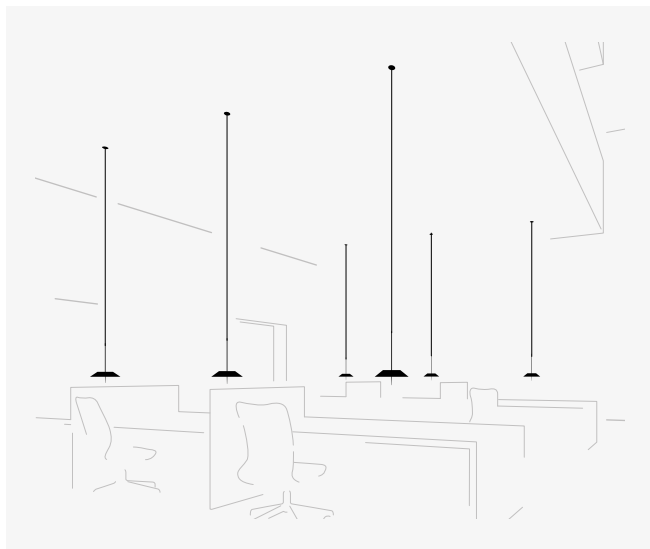

6 x 5520.

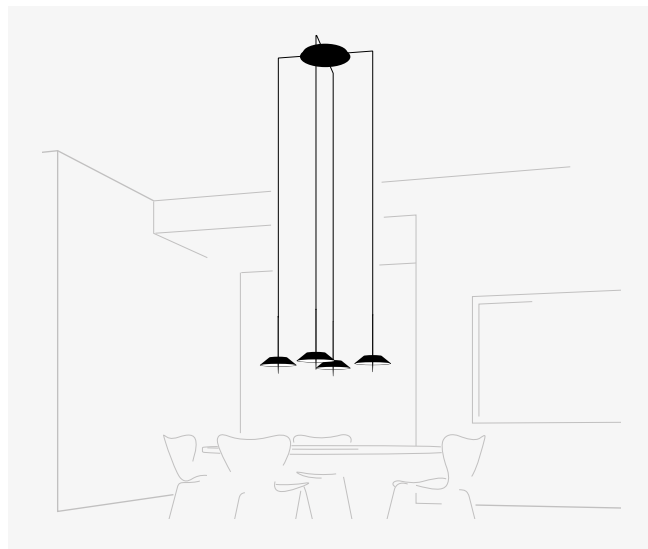

4 x 5525.



4 x 5525.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf [vibia.com](https://www.vibia.com) und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene Mayfair Komposition
schnell und einfach
auf [vibia.com](https://www.vibia.com)


Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5520 / 5525

Zwischendecke

Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.


Für Ref. 5520 / 5525

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm

Für Gipsdecken
Schwarz.




Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm

Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 5520 / 5525

Aufgebaut



ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.



Africa


Design by Francisco Gomez Paz

An object of desire, Africa is a unique gift that combines richness of form and materiality with high performance lighting capabilities. A holistic exploration of beauty, functionality and the essence of humanity.

Tischleuchten



5580



Oberflächen-Ausführung

- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 29/ _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- 38/ _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 520 lm 117 lm/W

Steuerung

5580 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5W 500 mA
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W
Input: 100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,08 m x 0,53 m
Vol 0,0026 m³
Bruttogewicht 1,23 Kg Nettogewicht 0,9 Kg

Hinweis

Batterieleistung 10.000 mAh.
Batteriespannung 3,7 V
Dauer der aufladbaren Batterie:
6,5 Std. bei 100% Intensität
10 Std. bei 66% Intensität
20 Std. bei 33% Intensität

LED IP20  CE EAC  Bi-volt



5585

Oberflächen-
Ausführung


- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 29/ _ _ Brown D1
(NCS S 8005-Y50R)
- 38/ _ _ Terra Dark
(NCS S 5040-Y70R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
 CRI >90 520 lm 117 lm/W

Steuerung

5585 _ _ / _ 5
 Push



Materialien

Körper: Alu.
 Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5W 500 mA
 Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W
 Input: 100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,08 m x 0,53 m
 Vol 0,0026 m³
 Bruttogewicht 1,23 Kg Nettogewicht 0,9 Kg

Hinweis

Batterieleistung 10.000 mAh.
 Batteriespannung 3,7 V
 Dauer der aufladbaren Batterie:
 6,5 Std. bei 100% Intensität
 10 Std. bei 66% Intensität
 20 Std. bei 33% Intensität

LED IP20     Bi-volt

North

Design by Arik Levy

North, south, east and west are our points of references in space; we set-out, build and travel according to these coordinates.

Stehleuchten




max. 250 cm x max. 210 cm x max. 355 cm

5600



max. 270 cm x max. 270 cm x max. 355 cm

5605

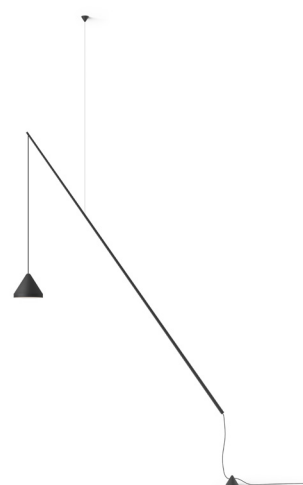

max. 210 cm x max. 310 cm x max. 130 cm

5666



max. 447 cm x max. 325 cm x max. 425 cm


5620



max. 270 cm x max. 270 cm x max. 355 cm

5625

5600



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W

Steuerung

5600 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung

10 Kartons
Total Vol 0,37 m³
Bruttogewicht 92,05 Kg Nettogewicht 79,95 Kg


Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 EAC Dimmer

5605



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W

Steuerung

5605 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung


10 Kartons
Total Vol 0,35 m³
Bruttogewicht 91 Kg Nettogewicht 79,8 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 EAC Dimmer

5620



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 3807 lm 141 lm/W

Steuerung

5620 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9 W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz


Verpackung


12 Kartons
Total Vol 0,36 m³
Bruttogewicht 94,85 Kg Nettogewicht 81,25 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 EAC Dimmer

5625 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N) 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 5076 lm 141 lm/W	Steuerung 5625 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 9W 350mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 14 Kartons Total Vol 0,47 m³ Bruttogewicht 101,20 Kg Nettogewicht 83,55 Kg Hinweis Kann mit oder ohne Stecker montiert werden. Kabellänge 2,5 m SOLANGE DER VORRAT LED  IP20  EAC  Dimmer	

5666 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N) 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W /2_ 3000 K  CRI >80 1123 lm 125 lm/W /3_ 3500 K  CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W	Steuerung 5666 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat. Gegengewicht: Aluminium. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons 0,24 x 0,217 x 0,21 m Total Vol 0,0464 m³ Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 4,05 Kg Hinweis Elektrokabel mit Stecker. Kabellänge 2,5 m Extra Kabellänge. LED  IP20  EAC  Dimmer Bi-volt	



Höhe des Schirms
einstellbar.



Winkel der Stangen einstellbar.



Tischleuchten



5630



5635



5640




5642



5644

5630



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5630 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

3 Kartons
Total Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 11,05 Kg Nettogewicht 5,85 Kg


Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 CE EAC

Dimmer Bi-volt

5635



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 2246 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 2749,8 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5635 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

4 Kartons
Total Vol 0,18 m³
Bruttogewicht 14,6 Kg Nettogewicht 7,3 Kg

Hinweis


Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC

Dimmer

5640



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

5640 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Leuchtschirm: Alu.
Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,04 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 2,75 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC

Dimmer Bi-volt

5642	Oberflächen- Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N) 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 5642 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Diffuser: Methacrylat. Leuchterschirm: Alu. Wandplatte: Stahl.	Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,12 m³ Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 3,75 Kg Hinweis Druckknopf an der Wandplatte. Kabellänge del soorte al difusor 10 m. Kann mit oder ohne Stecker montiert werden. Kabellänge 2,5 m. SOLANGE DER VORRAT LED IP20 EAC Dimmer Bi-volt

5644	Oberflächen- Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N) 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 5644 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Diffuser: Methacrylat. Leuchterschirm: Alu. Wandplatte: Stahl.	Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,20 m³ Bruttogewicht 9,15 Kg Nettogewicht 4,45 Kg Hinweis Druckknopf an der Wandplatte. Kabellänge del soorte al difusor 10 m. Kann mit oder ohne Stecker montiert werden. Kabellänge 2,5 m. SOLANGE DER VORRAT LED IP20 EAC Dimmer Bi-volt



Höhe des Schirms
einstellbar.



Kann mit oder ohne
Stecker montiert werden.



Pendelleuchte



5660



5662



5664



5670



5672




5674



Höhe des Schirms
einstellbar.

5660



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- 5660 _ _ / _ 1 DALI-2
- 5660 _ _ / _ B 1-10V, Push
- 5660 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,217 x 0,217 m
Vol 0,01 m³
Bruttogewicht 2,3 Kg Nettogewicht 1,25 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5662



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- 5662 _ _ / _ 1 DALI-2
- 5662 _ _ / _ B 1-10V, Push
- 5662 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,36 x 0,537 x 0,537 m
Vol 0,10 m³
Bruttogewicht 4,8 Kg Nettogewicht 2,25 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5664



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- 5664 _ _ / _ 1 DALI-2
- 5664 _ _ / _ B 1-10V, Push
- 5664 _ _ / _ Z Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,32 x 0,727 x 0,727 m
Vol 0,17 m³
Bruttogewicht 6,25 Kg Nettogewicht 2,95 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5670

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5670 _ _ / _ 1
DALI-2

5670 _ _ / _ B
1-10V, Push

5670 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,06 m³
Bruttogewicht 5,75 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

5672

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5672 _ _ / _ 1
DALI-2

5672 _ _ / _ B
1-10V, Push

5672 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,14 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 3 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

5674

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K
- CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5674 _ _ / _ 1
DALI-2

5674 _ _ / _ B
1-10V, Push

5674 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,21 m³
Bruttogewicht 9,7 Kg Peso neto 3,7 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

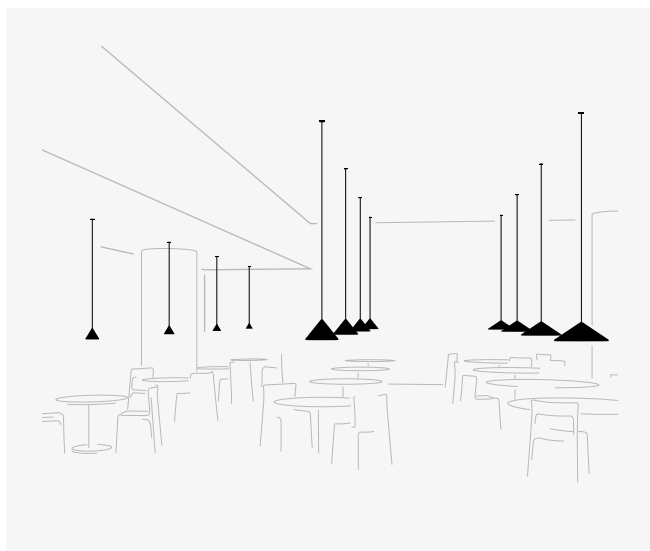

4 x 5660.
4 x 5662.
4 x 5664.

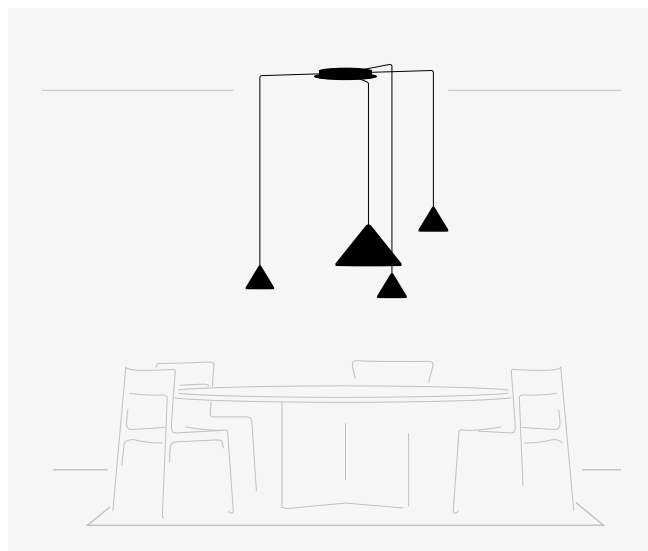

1 x 5664.
3 x 5660.

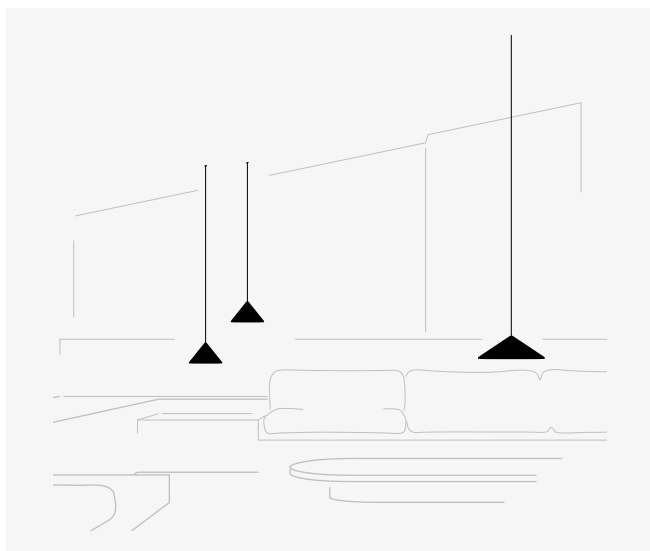

2 x 5662.
1 x 5664.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse design und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene North Komposition
schnell und einfach
auf vibia.com

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5660 / 5662 / 5664


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke

Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.


Für Ref. 5660 / 5662 / 5664

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm

Für Gipsdecken
Schwarz.




Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm

Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 5660 / 5662 / 5664

Aufgebaut



ø 18 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




3 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm



Tempo

Design by Lievore, Altherr

Timeless character. The Tempo collection by Lievore Altherr reclaims our collective memory of light, making it contemporary through its most essential expression. Shades with an architectonic profile recreate different ambiances bringing them right up-to-date with new additions and uses.

Wandleuchten



5756 5757



5758 5759



5760 5761




5762 5763



5764 5765



5766 5767




Ref.
5757, 5759, 5761, 5763, 5765, 5767.
Dimmbarer Einbau-Driver.



Ref.
5756, 5758, 5760, 5762, 5764, 5766.
Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker.

5756



Oberflächen- Ausführung

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5756 __ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,082 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5757



Oberflächen- Ausführung

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5757 __ / _ 1
DALI-2

5757 __ / _ B
1-10V, Push

5757 __ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz


Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,082 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 2,5 Kg


Hinweis


Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm


5758		Oberflächen-Ausführung ● 18/ __ Graphit ● (ADAPTA RF9913WX) ● 37/ __ Terra Red ● (NCS S 4040-Y70R) ● 58/ __ Creme ● (RAL 7044) ● 62/ __ Grün ● (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5758 __ / _ 5 Push
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg Hinweis Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker (4 m).	
		    		

5759		Oberflächen-Ausführung ● 18/ __ Graphit ● (ADAPTA RF9913WX) ● 37/ __ Terra Red ● (NCS S 4040-Y70R) ● 58/ __ Creme ● (RAL 7044) ● 62/ __ Grün ● (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5759 __ / _ 1 DALI-2 5759 __ / _ B 1-10V, Push 5759 __ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg Hinweis Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).	
		      ø 7,5 cm		

5760		Oberflächen-Ausführung ● 18/ __ Graphit ● (ADAPTA RF9913WX) ● 37/ __ Terra Red ● (NCS S 4040-Y70R) ● 58/ __ Creme ● (RAL 7044) ● 62/ __ Grün ● (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5760 __ / _ 5 Push
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 1,9 Kg Hinweis Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker (4 m).	
		    		

5761		Oberflächen-Ausführung ● 18/ __ Graphit ● (ADAPTA RF9913WX) ● 37/ __ Terra Red ● (NCS S 4040-Y70R) ● 58/ __ Creme ● (RAL 7044) ● 62/ __ Grün ● (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5761 __ / _ 1 DALI-2 5761 __ / _ B 1-10V, Push 5761 __ / _ Z Casambi
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 1,9 Kg Hinweis Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).	
		      ø 7,5 cm		

5762



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5762 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5763



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5763 _ _ / _ 1
DALI-2

5763 _ _ / _ B
1-10V, Push

5763 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm

5764



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5764 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,45 Kg Nettogewicht 1,25 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5765



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5765 _ _ / _ 1
DALI-2

5765 _ _ / _ B
1-10V, Push

5765 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,45 Kg Nettogewicht 1,25 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm

5766



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5766 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,65 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED



IP20




EAC



Dimmer

5767



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5767 _ _ / _ 1
DALI-2

5767 _ _ / _ B
1-10V, Push

5767 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,65 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED



IP20



EAC





ø 7,5 cm



Pendelleuchte



ø 25 cm

5770




ø 13 cm

5772



ø 20,5 cm

5774

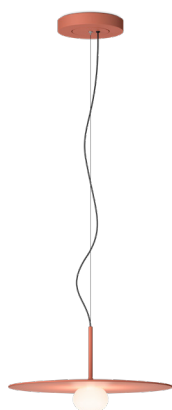


ø 40 cm

5776



ø 24 cm


5778

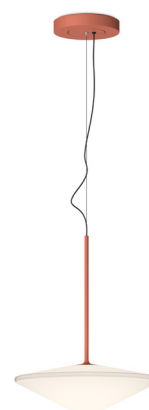

ø 34,5 cm

5780

5770



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5770 _ _ / _ 1

DALI-2

5770 _ _ / _ B

1-10V, Push

5770 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA

Konstant-Strom 350 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,26 x 0,13 m

Vol 0,01 m³

Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED



IP20



EAC



Bi-volt


Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken

_32 Remote XXS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5772



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5772 _ _ / _ 1

DALI-2

5772 _ _ / _ B

1-10V, Push

5772 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA

Konstant-Strom 350 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,2 x 0,27 m

Vol 0,015 m³

Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED



IP20



EAC



Bi-volt


Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken

_32 Remote XXS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5774



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5774 _ _ / _ 1

DALI-2

5774 _ _ / _ B

1-10V, Push

5774 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA

Konstant-Strom 350 mA

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,2 x 0,27 m

Vol 0,015 m³

Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

LED



IP20



EAC



Bi-volt

Elektrische Verbindung


Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken

_32 Remote XXS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

286 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

5776



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
 CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5776 __ / _ 1
DALI-2

5776 __ / _ B
1-10V, Push

5776 __ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,12 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

5778



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
 CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5778 __ / _ 1
DALI-2

5778 __ / _ B
1-10V, Push

5778 __ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,33 x 0,33 x 0,42 m
Vol 0,045 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.

5780



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
 CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5780 __ / _ 1
DALI-2

5780 __ / _ B
1-10V, Push

5780 __ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,23 m
Vol 0,038 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

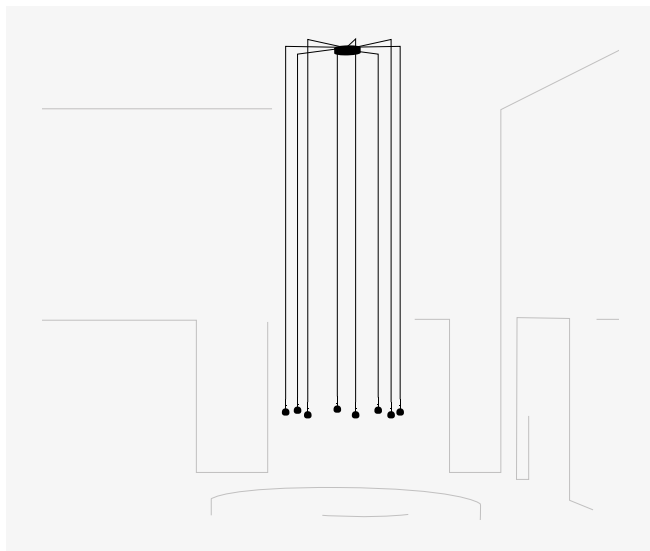

8 x 5772.

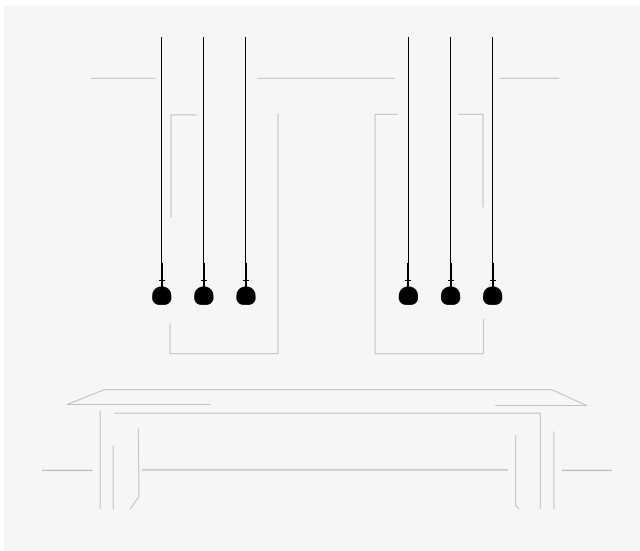

6 x 5772.

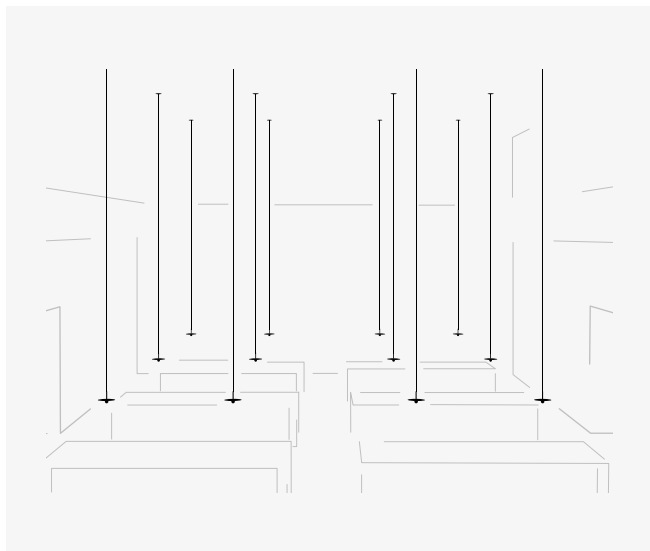

12 x 5770.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Tempo Komposition schnell
und einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5770 / 5772 / 5774


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 5770 / 5772 / 5774

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

For Ref. 5770 / 5772 / 5774


Aufgebaut



ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel



2 - 6 Kabel





7 - 9 Kabel

ø 20 cm

ø 36 cm

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




Flat

Design by Ichiro Iwasaki

Flat's distinctive, disc-shaped diffusers form horizontal planes of light that integrate with the surrounding architecture. A study in geometry, the collection creates layers of light that infuse a space with a soothing, Zen sensitivity.

Deckenleuchten



ø 40 cm

5920



ø 55 cm

5915



ø 90 cm

5926




101 x 88 cm

5905



106 x 90 cm

5910

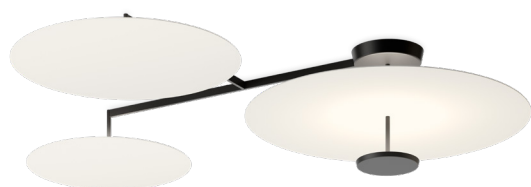

178 x 149 cm


5922



186 x 149 cm

5924

5905



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)
- 71/ __ White, Green L1, Off-white (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 5906,88 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 6344,4 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5905 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,75 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0844 m³
Bruttogewicht 17,15 Kg Nettogewicht 15,38 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.



5910



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)
- 72/ __ White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)
- 73/ __ White, Grey L1 (S 0300-N, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 4430,16 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 4758,3 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5910 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,80 x 0,70 x 0,30 m
Vol 0,1680 m³
Bruttogewicht 11,90 Kg Nettogewicht 9,10 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.



5915



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 2953,44 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3172,2 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5915 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung


1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,25 m
Vol 0,0106 m³
Bruttogewicht 6,80 Kg Nettogewicht 4,73 Kg


Hinweis

* Elektrischer Anschluss.




5920 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1740 lm 129 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W	Steuerung 5920 _ _ / _ 1 DALI-2 5920 _ _ / _ B 1-10V, Push
	Materialien Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,25 m Vol 0,0051 m³ Bruttogewicht 3,10 Kg Nettogewicht 1,91 Kg Hinweis * Elektrischer Anschluss LED IP20 Dimmer Bi-volt	

5922 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 71/ _ _ White, Green L1, Off-white (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 13920 lm 139 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 14951,1 lm 149,5 lm/W	Steuerung 5922 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 5922 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED PLATE 25 W 700mA Konstant-Strom 700 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 1,35 x 1,20 x 0,30 m Vol 0,0486 m³ Bruttogewicht 26,60 Kg Nettogewicht 19,98 Kg Hinweis * Elektrischer Anschluss LED IP20 Dimmer	

5924 	Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 72/ _ _ White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y) 73/ _ _ White, Grey L1 (S 0300-N, NCS S 1000-N)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 9897,27 lm 132 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 10630,4 lm 141,7 lm/W	Steuerung 5924 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 5924 _ _ / _ Z Casambi
	Materialien Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED PLATE 25 W 700mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 1,45 x 1,10 x 0,25 m Vol 0,0399 m³ Bruttogewicht 27 Kg Nettogewicht 20,80 Kg Hinweis * Elektrischer Anschluss LED IP20 Dimmer	

5926



Oberflächen-
Ausführung
10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

LED Farbtemperatur
/1 2700 K **D**
CRI >90 6598,18 lm 132 lm/W
/3 3500 K **E**
CRI >90 7086,9 lm 141,7 lm/W

Steuerung
5926 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,05 x 1,05 x 0,25 m
Vol 0,0276 m³
Bruttogewicht 14,60 Kg Nettogewicht 10,08 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.

LED IP20 CE Dimmer



Pendelleuchte



5930




5935



5940

5930

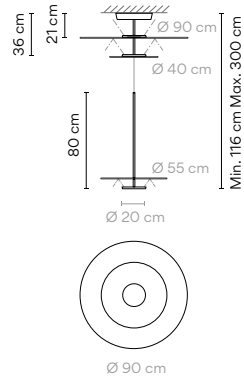

Oberflächen-
Ausführung

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 9897,27 lm 132 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 10630,4 lm 141,7 lm/W

Steuerung

- 5930 _ _ / _ A
DALI, 1-10V, Push
- 5930 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 25 W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,96x0,96x0,50 m
Vol 0,4608 m³
Bruttogewicht 19 Kg Nettogewicht 10,5 Kg


Hinweis

Passen Sie die Höhe bei der Installation an





5935



Oberflächen- Ausführung

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1740 lm 129 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W

Steuerung

- 5935 _ _ / _ 1
DALI
- 5935 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 6,10 Kg Nettogewicht 5 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge.

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

5940



Oberflächen- Ausführung

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1740 lm 129 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W

Steuerung

- 5940 _ _ / _ 1
DALI
- 5940 _ _ / _ B
1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,65 x 0,85 x 0,20 m
Vol 0,0111 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

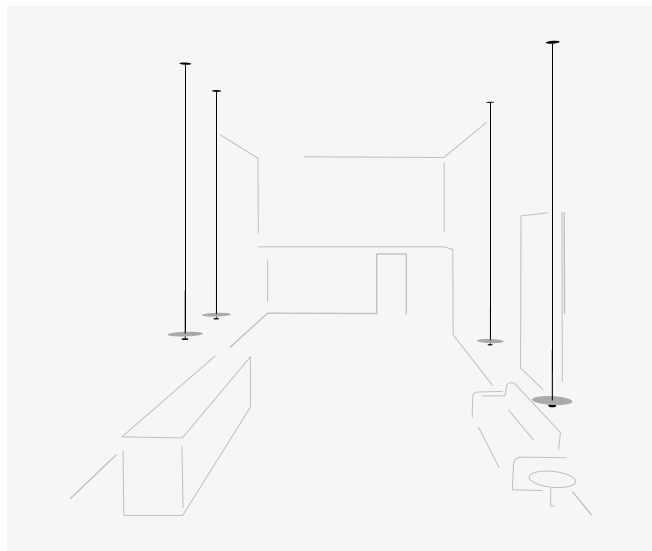


4 x 5935.

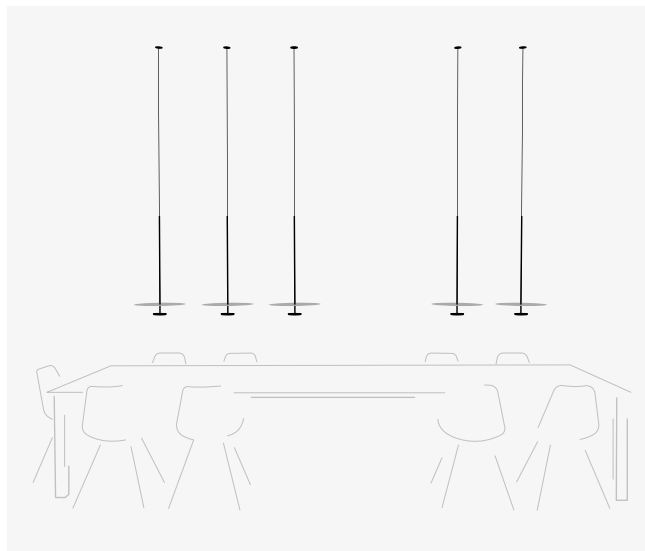


5 x 5935.

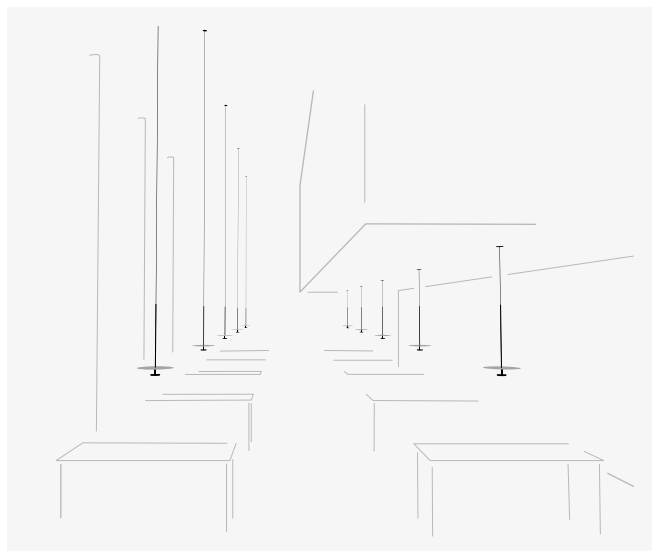

10 x 5935..

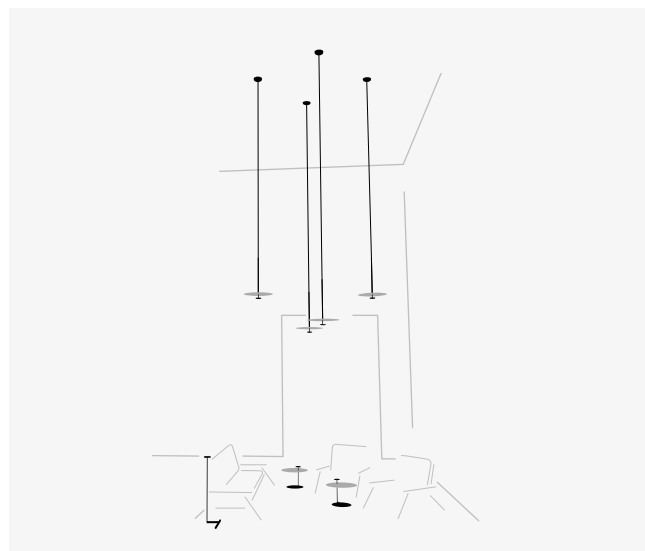


4 x 5935.

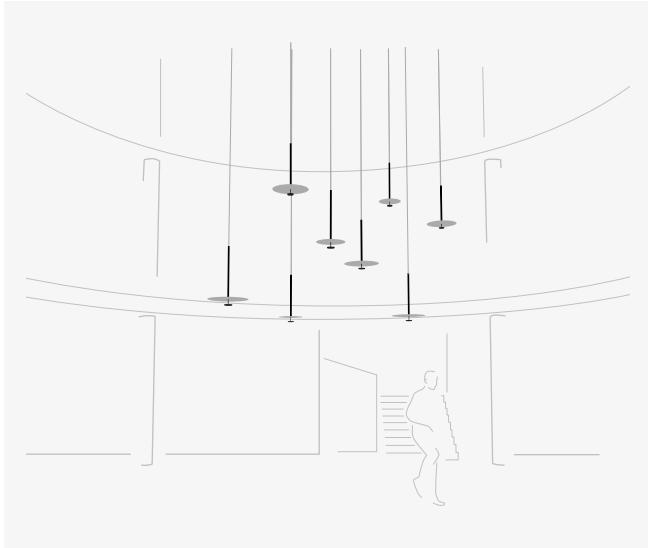

8 x 5935.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Flat Komposition schnell
und einfach auf vibia.com

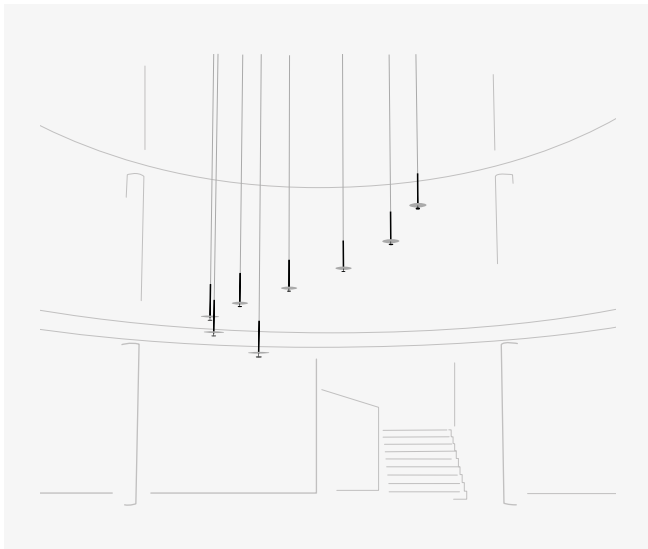

8 x 5935.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 5935


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 5935

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Passend zur Farbe
der Leuchte.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 5935

Aufgebaut



ø 16,7 cm


Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 3 Kabel

ø 22 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm


Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.



Stehleuchten



5945



Acabados	LED Farbtemperatur
● 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 1365,8 lm 98 lm/W
● 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	/3 _ 3500 K CRI >90 1467,0 lm 104,8 lm/W

Materialien
 Leuchterschirm: Alu.
 Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED PLATE 7 W 400 mA
 Driver Konstant-Spannung 24V
 110-240V 50/60Hz

Steuerung
 5945 _ _ / _ 5
 Push

Verpackung
 1 Karton 0,65 x 1,00 x 0,25 m
 Vol 0,0163 m³
 Bruttogewicht 15,85 Kg Nettogewicht 15,25 Kg

Hinweis
 Kabellänge 2 m

5950



Acabados	LED Farbtemperatur
● 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W
	/3 _ 3500 K CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Materialien
 Leuchterschirm: Alu.
 Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED PLATE 7 W 400 mA
 Driver Konstant-Spannung 24V
 110-240V 50/60Hz


Steuerung
 5950 _ _ / _ 5
 Push

Verpackung
 1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,20 m
 Vol 0,0085 m³
 Bruttogewicht 14,60 Kg Nettogewicht 12,71 Kg

Hinweis
 Kabellänge 2 m



5955



Acabados
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)
● **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
● **47/** _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Steuerung
5955 _ _ / _ 5
Push


Materialien
Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Driver Konstant-Spannung 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0033 m³
Bruttogewicht 4,80 Kg Nettogewicht 3,50 Kg

Hinweis
Kabellänge 2 m

5957



Acabados
● **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
● **47/** _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Steuerung
5957 _ _ / _ 5
Push

Materialien
Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Konstant-Spannung 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,40 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0044 m³
Bruttogewicht 6,10 Kg Nettogewicht 4,46 Kg

Hinweis
Kabellänge 2 m

Tischleuchten



5965	Acabados 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W Steuerung 5965 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 7W 400mA Konstant-Spannung 24V 110-240V 50/60Hz Verpackung 1 Karton 0,50 x 0,50 x 0,7 m Vol 0,0018 m³ Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 3,11 Kg Hinweis Kabellänge 2 m
5970	Acabados 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W Steuerung 5970 _ _ / _ 5 Push
	Materialien Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 7W 400mA Konstant-Spannung 24V 110-240V 50/60Hz Verpackung 1 Karton 0,20 x 0,40 x 0,07 m Vol 0,0072 m³ Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 3,11 Kg Hinweis Kabellänge 2 m



Spa

Design by Ramos & Bassols

Spa is the perfect lighting solution for any wellness space. From public dressing rooms, restaurants and spas, to private kitchens, corridors and bathrooms, its graceful simplicity allows for easy cleaning and seamless integration within the surrounding architecture of a variety of interiors.

Deckenleuchten Wandleuchten



5975




5977




5979



5981



5983

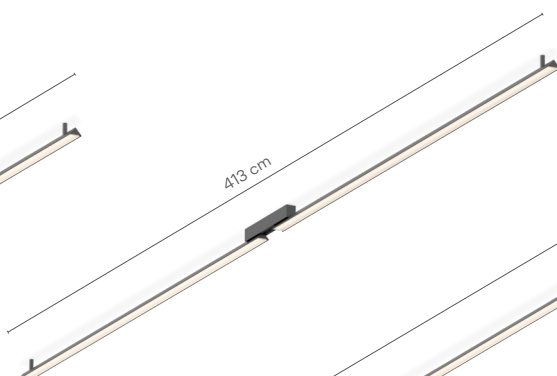


5985





5975



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 1290 lm 178 lm/W

Steuerung

- 5975 _ _ / _ 1
DALI
- 5975 _ _ / _ 3
1-10V
- 5975 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Dimmer

5977



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W

Steuerung

- 5977 _ _ / _ 1
DALI
- 5977 _ _ / _ 3
1-10V
- 5977 _ _ / _ Z _ 30
Casambi (Remote)

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6

Dimmer


5979



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1_ 2700 K  CRI >90 3840 lm 119 lm/W	5979 _ _ / _ 1 DALI
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3_ 3500 K  CRI >90 5040 lm 156 lm/W	5979 _ _ / _ 3 1-10V
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)		5979 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)


Materialien Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA Konstant-Strom 600 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 3,3 x 0,1 x 0,1 m Vol 0,033 m³ Bruttogewicht 6,9 Kg Nettogewicht 3,6 Kg       
--	--

5981



Oberflächen- Ausführung 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N) 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R) 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 3120 lm 144 lm/W /3_ 3500 K CRI >90 3840 lm 178 lm/W	Steuerung 5981 _ _ / _ 1 DALI	5981 _ _ / _ 3 1-10V	5981 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)
Materialien Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 10,8 W 600 mA Konstant-Strom 600 mA 220~240V 50/60Hz		Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,030 m³ Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 2,8 Kg		
		LED IP44 Dimmer		


5983



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 5120 lm 119 lm/W	5983 _ _ / _ 1 DALI
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K  CRI >90 6720 lm 156 lm/W	5983 _ _ / _ 3 1-10V
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)		5983 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)

Materialien Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 21,6 W 600 mA Konstant-Strom 1200 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,046 m³ Bruttogewicht 9,4 Kg Nettogewicht 4,8 Kg      
---	---

5985



**Oberflächen-
Ausführung**

- **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K CRI >90 7680 lm 119 lm/W
- /3** _ 3500 K CRI >90 10080 lm 156 lm/W

Steuerung

- 5985** _ _ / _ 1
DALI (Remote)
- 5985** _ _ / _ 3
1-10V (Remote)
- 5985** _ _ / _ Z
Casambi (Remote)


Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA Remote
220~240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,066 m³
Bruttogewicht 13,5 Kg Nettogewicht 6,9 Kg

LED IP44 Dimmer


Wandleuchten Vanity light



5987




5989

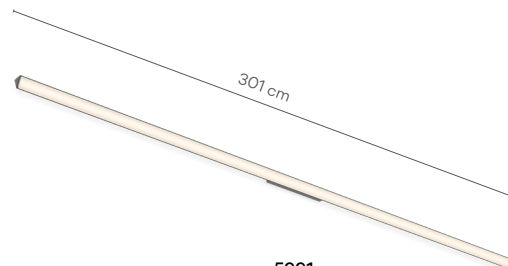

5991



5987



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 1920 lm 178 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung
5987 _ _ / _ 1 DALI
5985 _ _ / _ 3 1-10V
5985 _ _ / _ Z Casambi (Remote)

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



5989



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung
5989 _ _ / _ 1 DALI
5989 _ _ / _ 3 1-10V
5989 _ _ / _ Z Casambi (Remote)

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



5991



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 3840 lm 119 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 5040 lm 156 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung
5991 _ _ / _ 1 DALI
5991 _ _ / _ 3 1-10V
5991 _ _ / _ Z Casambi (Remote)

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 3,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 6,9 Kg Nettogewicht 3,6 Kg


Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



Vertikale Wandleuchten

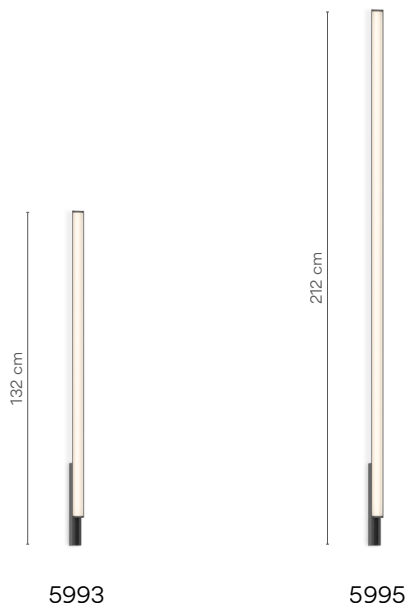

5993



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1920 lm 178 lm/W

Steuerung

- 5993 _ _ / _ 1 DALI
- 5993 _ _ / _ 3 1-10V
- 5993 _ _ / _ Z Casambi (Remote)

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 10,8W 600 mA
Constant Current 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton. 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Dimmer

5995



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W

Steuerung

- 5995 _ _ / _ 1 DALI
- 5995 _ _ / _ 3 1-10V
- 5995 _ _ / _ Z Casambi (Remote)

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Constant Current 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton. 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg


Dimmer

Suite


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Reinterprets and updates the traditional combination of side table or shelf with table lamp. Its warm and comfortable lighting effect appears when least expected, a pleasant luminous surprise.

Stehleuchten Tischleuchten

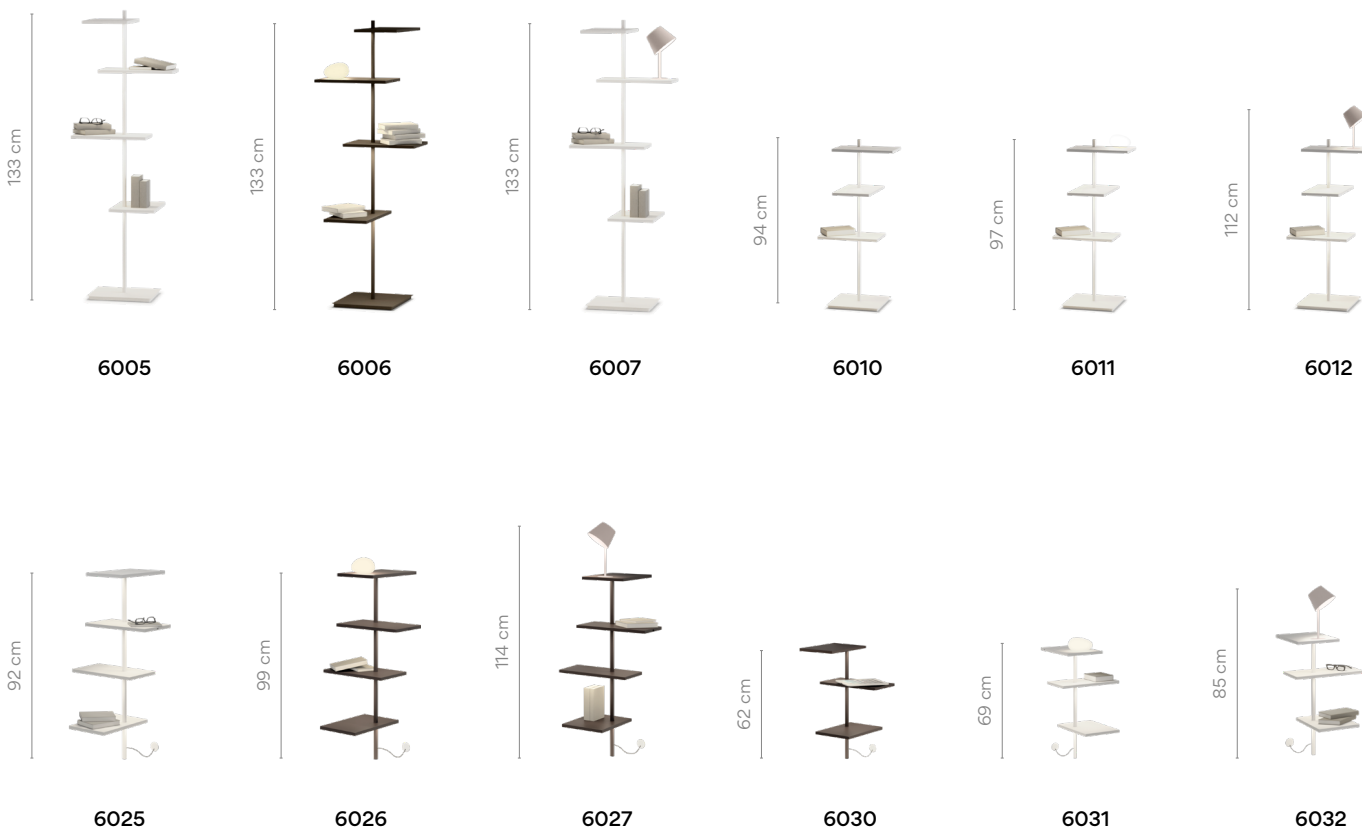

6005



Oberflächen-Ausführung
 ● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
 ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)
Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 1054,6 lm 78 lm/W

Steuerung
6005 _ / _ 0
 On/ Off

Materialien
 Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
 Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
 Deckel: ABS mit Glasfaser.


Lichtquelle und Elektronik
 8 x LED STRIP 24V 1,63 W
 Konstant-Spannung 24V
 220~240V 50Hz

Verpackung
 1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
 Vol 0,4513 m³
 Bruttogewicht 34,1 Kg Nettogewicht 16,5 Kg

Hinweis
 USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter
 Regalboden unten.
 Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

6006



**Oberflächen-
Ausführung**

● **14/** _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F**

CRI >90 1539,64 lm 88 lm/W

Steuerung

6006 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 34,3 Kg Nettogewicht 16,7 Kg

Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit
dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED IP20 EAC Dimmer

6007



**Oberflächen-
Ausführung**

● **14/** _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F**

CRI >90 1539,64 lm 88 lm/W

Steuerung

6007 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 34,3 Kg Nettogewicht 17 Kg

Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C
matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf
Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED IP20 EAC Dimmer

6010



**Oberflächen-
Ausführung**

● **14/** _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F**

CRI >90 791 lm 77 lm/W

Steuerung

6010 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W
Konstant-Spannung 24V
220~240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 16,10 Kg Nettogewicht 16,10 Kg


Hinweis

USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter
Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 EAC

6011



Oberflächen-Ausführung

14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 790,98 lm 55 lm/W

Steuerung

6011 _ _ / _ 5

Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 32,4 Kg Nettogewicht 15,7 Kg

Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.

LED



IP20




EAC



Dimmer

6012



Oberflächen-Ausführung

14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 1275,98 lm 89 lm/W

Steuerung

6012 _ _ / _ 5

Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 33,6 Kg Nettogewicht 16 Kg

Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.

LED



IP20




EAC



Dimmer

6025



Oberflächen-Ausführung

14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 1054,6 lm 78 lm/W

Steuerung

6025 _ _ / _ 0

On/ Off

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63W
Konstant-Spannung 24V
220~240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 5,6 Kg

Hinweis

USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

LED




IP20



EAC



6026



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1539,6 lm 88 lm/W

Steuerung

6026 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220-240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 11,2 Kg Nettogewicht 5,8 Kg


Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

Dimmer

6027



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1539,6 lm 88 lm/W

Steuerung

6027 _ _ / _ 5
Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220-240V 50Hz

Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 12,4 Kg Nettogewicht 6,1 Kg


Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.

SOLANGE DER VORRAT

Dimmer

6030



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 791,0 lm 77 lm/W

Steuerung

6030 _ _ / _ 0
On/ Off

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W
Konstant-Spannung 24V
220-240V 50Hz



Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 9,8 Kg Nettogewicht 4,4 Kg

Hinweis


USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.


SOLANGE DER VORRAT


6031		Oberflächen-Ausführung ● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 791,0 lm 55 lm/W	Steuerung 6031 _ _ / _ 5 Push
		Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED STRIP 24V 1,63 W. 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V 220~240V 50Hz	Verpackung 1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m Vol 0,3623 m³ Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 4,6 Kg Hinweis Auf Regal installierter Glasdiffusor mit dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m. SOLANGE DER VORRAT      Dimmer	
6032		Oberflächen-Ausführung ● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 791,0 lm 55 lm/W	Steuerung 6032 _ _ / _ 5 Push
		Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED STRIP 24V 1,63 W. 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V 220~240V 50Hz	Verpackung 1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m Vol 0,3623 m³ Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 4,9 Kg Hinweis Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m. SOLANGE DER VORRAT      Dimmer	

Wandleuchten




6035 	Oberflächen-Ausführung 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 131,8 lm 81 lm/W	Steuerung 6035 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 24V 1,63 W Konstant-Spannung 24V 220~240V 50Hz	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,5 Kg Hinweis SOLANGE DER VORRAT     	

6040 	Oberflächen-Ausführung 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 6040 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Regal: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Deckel: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50Hz	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg     	

6041 	Oberflächen-Ausführung 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 6041 _ _ / _ 0 On/ Off
	Materialien Regal: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Deckel: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg     	

6045



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 616,83 lm 101 lm/W

Steuerung


6045 _ _ / _ 0
On/ Off

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

6046



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 616,83 lm 101 lm/W

Steuerung


6046 _ _ / _ 0
On/ Off

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

6050



Oberflächen- Ausführung

- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Wand-Unterstützung: Aluminum.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

6050 _ _ / _ 0
On/ Off

Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,00055 m³
Bruttogewicht 0,6 Kg Nettogewicht 0,4 Kg

Tube

Design by Ichiro Iwasaki

Shade Landscape. A fluid gesture outlines the tubes, which when set out over a space become the structure that facilitates a meeting of the shades in a harmonious coming together.

Deckenleuchten Pendelleuchte

6100

ø 28,5 cm



6105

ø 41 cm



6110

ø 52 cm



6115

97 cm



6160



ø 22 cm


6165




ø 28,5 cm

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Tube schnell und einfach auf vibia.com

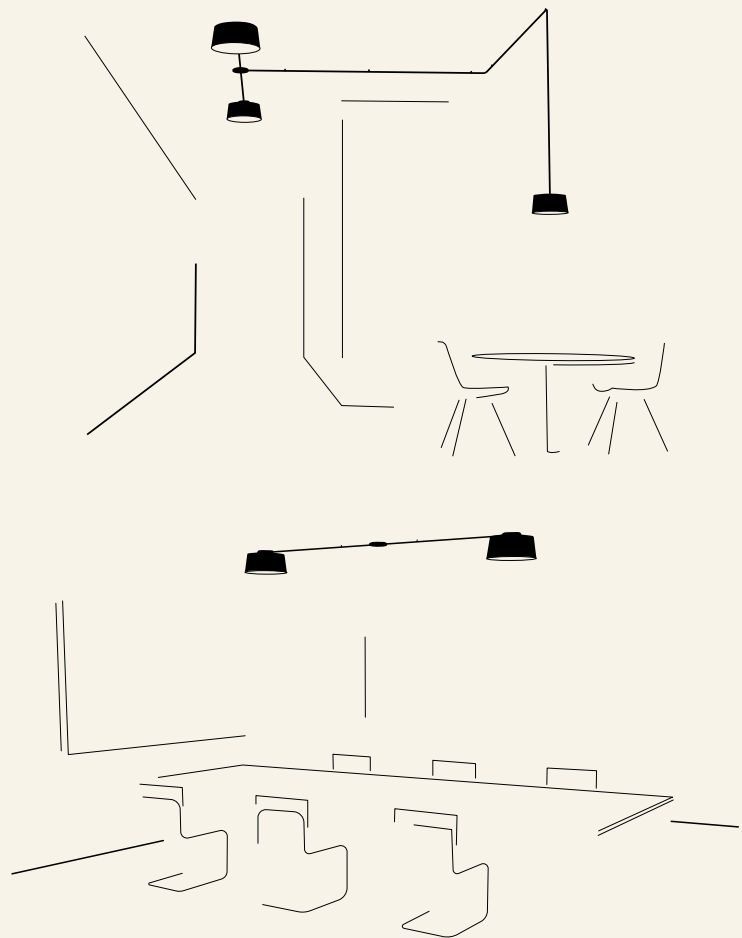

6100



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1
(NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 1476,7 lm 109 lm/W
- /2_ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 1521,0 lm 113 lm/W
- /3_ 3500 K ☐ ☐
CRI >90 1550,6 lm 114,9 lm/W

Steuerung
6100_ _ / _ A
DALI-2


Materialien
Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu.
Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,40 x 0,40 x 0,35 m
Vol 0,056 m³
Bruttogewicht 4,5 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

6105



Oberflächen-Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2413,2 lm 121 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 2485,6 lm 124 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 2533,9 lm 126,7 lm/W

Steuerung

6105 _ / _ A
DALI-2

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu.
Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 20 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,40 m
Vol 0,144 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

6110



Oberflächen-Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 3299,1 lm 132 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 3398,1 lm 136 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 3464,0 lm 138,6 lm/W

Steuerung

6110 _ / _ A
DALI-2

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu.
Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,40 m
Vol 0,144 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

6115



Oberflächen-Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 71/ _ _ Grey L2, Grey M1, Black Grey (NCS S 2500-N, NCS S 4500-N, NCS S 7000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 7189,0 lm 123 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 7404,7 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 7548,5 lm 129 lm/W

Steuerung

6115 _ / _ A
DALI-2

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu.
Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
1 x LED PLATE 20 W 700 mA
1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1 x 1 x 0,40 m
Vol 0,40 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 12 Kg


Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt an der grössten Leuchte.

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT

6160



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1170 lm 111 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W

Steuerung

6160 _ _ / _ 1
DALI

6160 _ _ / _ B
1-10V, Push

6160 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: Alu.
LED-Unterstützung: Alu. Rohr: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 10,5 W
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

Total Vol 0,04 m3
Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.



Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
- freie Gestaltung
- der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
- für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
- für alle Arten
- von zugänglichen
- Zwischendecken

6165



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1170 lm 111 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W

Steuerung

6165 _ _ / _ 1
DALI

6165 _ _ / _ B
1-10V, Push

6165 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: Alu.
LED-Unterstützung: Alu. Rohr: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

Total Vol 0,04 m3
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 1,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.




Elektrische Verbindung


- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
- freie Gestaltung
- der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
- für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
- für alle Arten
- von zugänglichen
- Zwischendecken

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

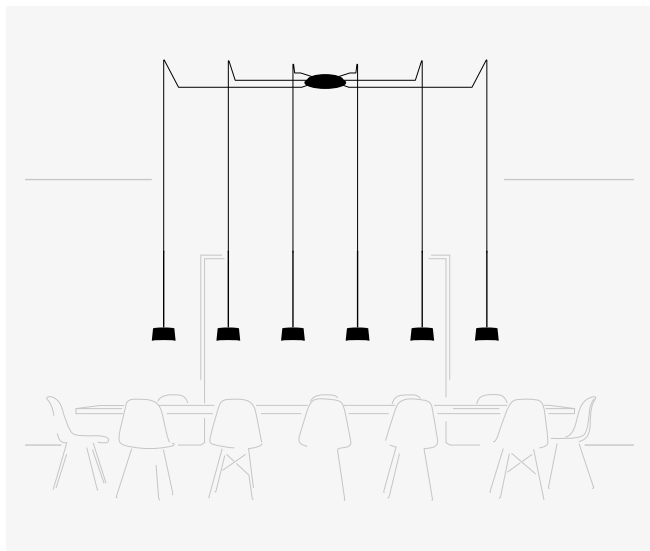

6 x 6165.

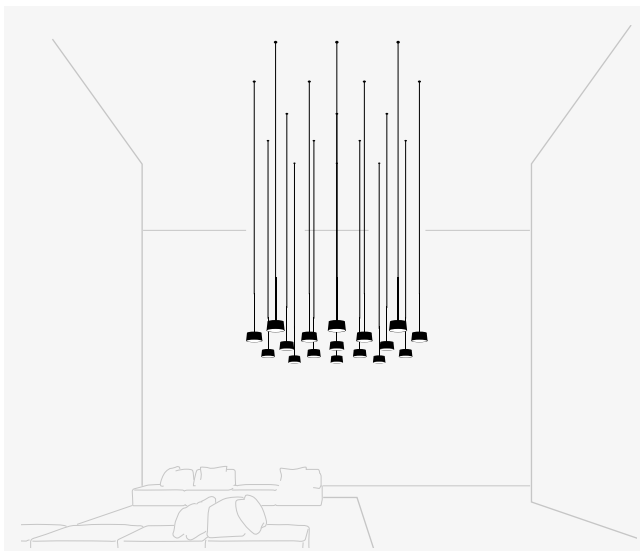

17 x 6160.

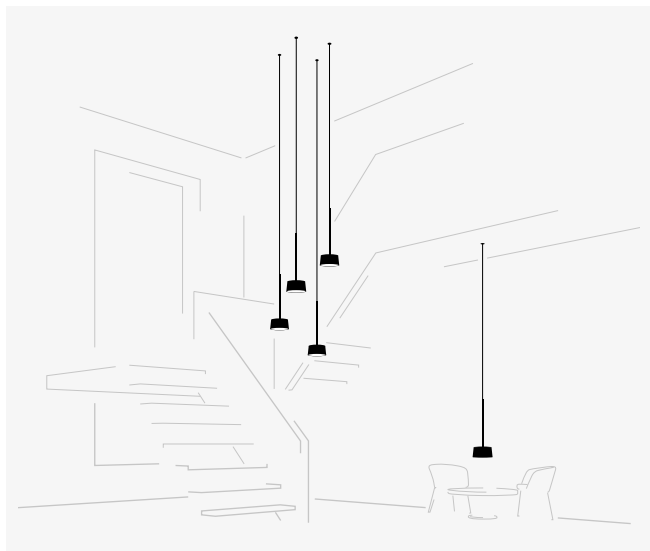

5 x 6160.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Tube schnell
und einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 6160 / 6165


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 6160 / 6165

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 6160 / 6165

Aufgebaut



ø 16,8 cm


Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 3 Kabel

ø 22 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.



Plusminus

Design by Diez Office.

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level.

The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot.






Einfach zu designen und installieren


Kreieren Sie eine personalisierte Plusminus auf vibia.com

Von 0 an

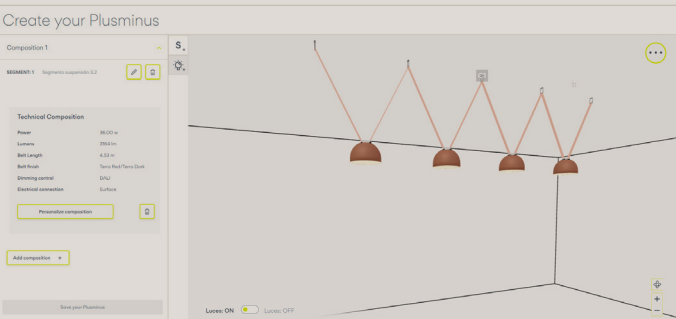

- + Kreieren Sie detaillierte Projekte.
- + Zeichnen und personalisieren Sie in 3D für eine Ansicht der Kompositionen im Raum.
- + Oder personalisieren Sie Schritt für Schritt, ohne zu zeichnen.

Personalisierung vorkonfigurierter Designs

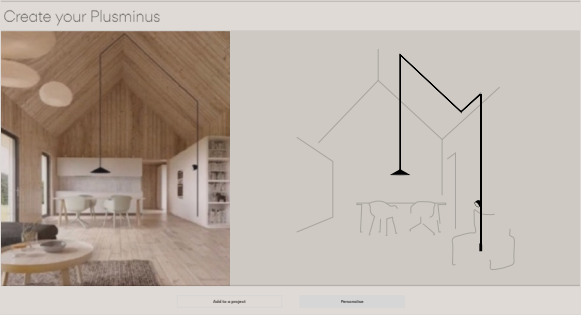

- +Personalisieren Sie die Vorkonfigurationen und passen Sie sie den Bedürfnissen Ihres Projekts entsprechend an.
- + Fügen Sie die Vorkonfiguration Ihrem Projekt hinzu und bearbeiten Sie es jederzeit.
- + Mehr als 100 Kreationen stehen für Sie bereit.



Einfacher Anschluss Installieren / Befestigen / Anschließen

Jedes Textilband kann nach Wunsch zugeschnitten werden. Diverse Leuchten lassen sich auf ihm anbringen und mit der simplen Plug-in-Technologie ist die Installation beispielsweise einfach. Zudem kann das Textilband straff gespannt oder soft durchhängend angebracht werden und verfügt über die click-and-connect-Funktion, da jede Leuchte mit einem einrastenden Adapter ausgestattet ist.

Leuchtentypen und Lichteffekte



Sphere



360° Lichtverteilung

Diffusionsbeleuchtung verteilt das Licht gleichmäßig in alle Richtungen (360°). Es zieht einen entspannten Blick auf den Lichtpunkt und erzeugt eine ruhige und sehr angenehme Atmosphäre. Die leuchtende Kugel erstrahlt alle Oberflächen des Raumes und erzeugt eine ruhige, dichtere und sehr gleichmäßige Atmosphäre.



Semisphere



Gerichtetes Streulicht

Gerichtete Streubeleuchtung emittiert ein weiches Licht, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Der undurchsichtige Teil des Schirms hilft, das Licht zu lenken, das durch den Diffusor gleichzeitig für eine ruhige und konzentrierte Beleuchtung sorgt.




Cone



Gerichtetes Streulicht


Gerichtete Streubeleuchtung emittiert ein weiches Licht, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Der undurchsichtige Teil des Schirms hilft, das Licht zu lenken, das durch den Diffusor gleichzeitig für eine ruhige und konzentrierte Beleuchtung sorgt.

Spotlight



Gerichtetes Streulicht

Gerichtete Streubeleuchtung strahlt ein weiches Licht aus, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Es ist ideal für Lesesituationen oder wenn der Lichtaustritt sichtbar ist, aber nicht blendet.



Akzentbeleuchtung

Akzentbeleuchtung betont architektonische Objekte oder Elemente durch intensive Lichtkegel. Leuchtdichtekontraste ziehen das Auge an und rücken beleuchtete Objekte in den Vordergrund. Der Lichtaustritt wird auf das Objekt oder architektonische Element und nicht auf die Person gerichtet, um Blendung zu vermeiden.



Linear Diffuser



Allgemeinbeleuchtung

Die grundlegende Allgemeinbeleuchtung bietet eine hohe Gleichmäßigkeit in der horizontalen Ebene und ermöglicht die Schaffung einer ersten Beleuchtungsebene, aus der spezifischere Beleuchtungsarten hinzugefügt werden können. Es erzeugt weiche Schatten und gedämpfte Helligkeit, bei denen der Raum und die Elemente, aus denen er besteht, keine visuellen Hierarchien aufweisen.



Linear Low UGR



Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hoher Effizienz

Das gerichtete Licht sorgt für mittlere Helligkeit und ermöglicht eine gute Interpretation der Formen. Direkte Beleuchtung, breitstrahlend und Leuchtenleistung ermöglichen Installationen mit hoher Energieeffizienz und niedrigem Blendegrad UGR <19.

Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hohem Komfort

Verwendung in Beleuchtungsanwendungen, bei denen ein hohes Maß an Beleuchtung und Komfort erforderlich ist, mit UGR-Werten <19. Es ist auch ideal für Arbeits- oder Besprechungsbereiche.



Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com

Sphere



Ø 20 cm


6230



Ø 30 cm

6235

6230



- Oberflächen-Ausführung
- 11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)

● 24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

● 37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

● 42/ _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)

● 53/ _ _ Green M1

(NCS S 6005-G80Y)
- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K

CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
- /2 _ 3000 K

CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
- /3 _ 3500 K

CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

- Steuerung
- 6230 _ _ / _ 0

On/ Off
- 6230 _ _ / _ F

Gleichzeitige Leitung

DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6230 _ _ / _ Z

Casambi jeweils integriert

Einzelleuchte (P2P)

- Materialien
- Diffuser: Triplex-Opalglas.


Box: Alu.
- Lichtquelle und Elektronik
- 1 x LED 7,9 W 450 mA
- Verpackung
- 1 Karton. 0,26 x 0,26 x 0,260 m

Vol 0,0175 m³

Bruttogewicht 1,56 Kg Nettogewicht 0,93 Kg
- Bi-volt

Dimmer

6235



- Oberflächen-Ausführung
- 11/ _ _ Black

(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1

(NCS S 6005-G80Y)
- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K

CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W
- /2 _ 3000 K

CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W
- /3 _ 3500 K

CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W

- Steuerung
- 6235 _ _ / _ 0

On/ Off
- 6235 _ _ / _ F

Gleichzeitige Leitung

DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6235 _ _ / _ Z

Casambi jeweils integriert

Einzelleuchte (P2P)

- Materialien
- Diffuser: Triplex-Opalglas.

Box: Alu.
- Lichtquelle und Elektronik
- 1 x LED 16 W 850 mA
- Verpackung
- 1 Karton. 0,364 x 0,364 x 0,364 m

Vol 0,0482 m³

Bruttogewicht 2,50 Kg Nettogewicht 1,80 Kg
- Bi-volt

Dimmer

Semisphere



Ø 20 cm


6220



Ø 30 cm

6225

6220



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K	LED	CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
/2 _ 3000 K	LED	CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
/3 _ 3500 K	LED	CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

Steuerung

6220 _ _ / _ 0
On/ Off

6220 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6220 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 7,9 W 450 mA


Verpackung

1 Karton. 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,20 Kg Nettogewicht 0,78 Kg

LED IP20 CE EAC

Bi-volt Dimmer

6225



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K	LED	CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W
/2 _ 3000 K	LED	CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W
/3 _ 3500 K	LED	CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W

Steuerung

6225 _ _ / _ 0
On/ Off

6225 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6225 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 16 W 850 mA

Verpackung

1 Karton. 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

LED IP20 CE EAC

Bi-volt Dimmer

Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com

Cone



Ø 60 cm


6240



Ø 80 cm

6245

6240



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

LED Farbtemperatur

/1 _	2700 K	
/2 _	3000 K	
/3 _	3500 K	

CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W
CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W
CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W


Steuerung
6240 _ / _ 0
On/ Off

6240 _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6240 _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Verpackung
0,727 x 0,727 x 0,32 m
Vol 0,1691 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

6245



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

LED Farbtemperatur

/1 _	2700 K	
/2 _	3000 K	
/3 _	3500 K	

CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W
CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W
CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W

Steuerung
6245 _ / _ 0
On/ Off

6245 _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6245 _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Verpackung
1 Karton. 0,96 x 0,96 x 0,27 m
Vol 0,2488 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

Spotlight



Ø 10 cm

6200



Ø 10 cm


6205 6210



Ø 10 cm

6215

6200



- Oberflächen-Ausführung**
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

Steuerung

- 6200 _ _ / _ 0
On/ Off
- 6200 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6200 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA


Verpackung

1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg



6205

Medium flood 24°



- Oberflächen-Ausführung**
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

Steuerung

- 6205 _ _ / _ 0
On/ Off
- 6205 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6205 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA

Verpackung

1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg



Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com


6210 Wide flood 55° 11 cm 9 cm 4 cm 8 cm ø 10 cm	Oberflächen-Ausführung 11/ Black (NCS S 8500-N) 24/ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 37/ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 42/ Blue M1 (NCS S 5010-B10G) 53/ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 2700 K ⏏ CRI >90 846 lm 107,09 lm/W /2 3000 K ⏏ CRI >90 884 lm 111,9 lm/W /3 3500 K ⏏ CRI >90 916 lm 115,95 lm/W	Steuerung 6210 / 0 On/ Off 6210 / F Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi 6210 / Z Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)
Materialien Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.	Verpackung 1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m Vol 0,0046 m³ Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg		
Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 7,9 W 450 mA	LED ⏏ IP20 CE EAC ⚡ Bi-volt Dimmer		

6215 Directed diffusion lighting 11 cm 9 cm 4 cm 8 cm ø 10 cm	Oberflächen-Ausführung 11/ Black (NCS S 8500-N) 24/ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 37/ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 42/ Blue M1 (NCS S 5010-B10G) 53/ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 2700 K ⏏ CRI >90 491 lm 116,9 lm/W /2 3000 K ⏏ CRI >90 513 lm 122,14 lm/W /3 3500 K ⏏ CRI >90 532 lm 126,67 lm/W	Steuerung 6215 / 0 On/ Off 6215 / F Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi 6215 / Z Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)
Materialien Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.	Verpackung 1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m Vol 0,0046 m³ Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg		
Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,2 W 250 mA	LED ⏏ IP20 CE EAC ⚡ Bi-volt Dimmer		


Akzentbeleuchtung



Gerichtetes Streulicht

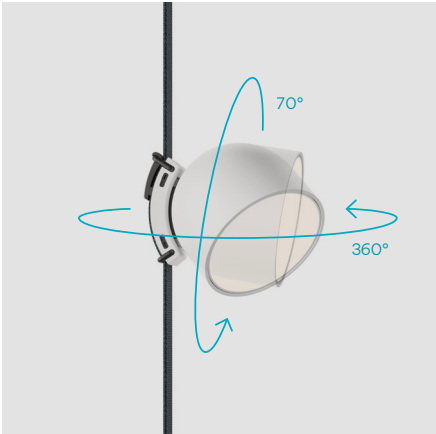

Linear diffuser

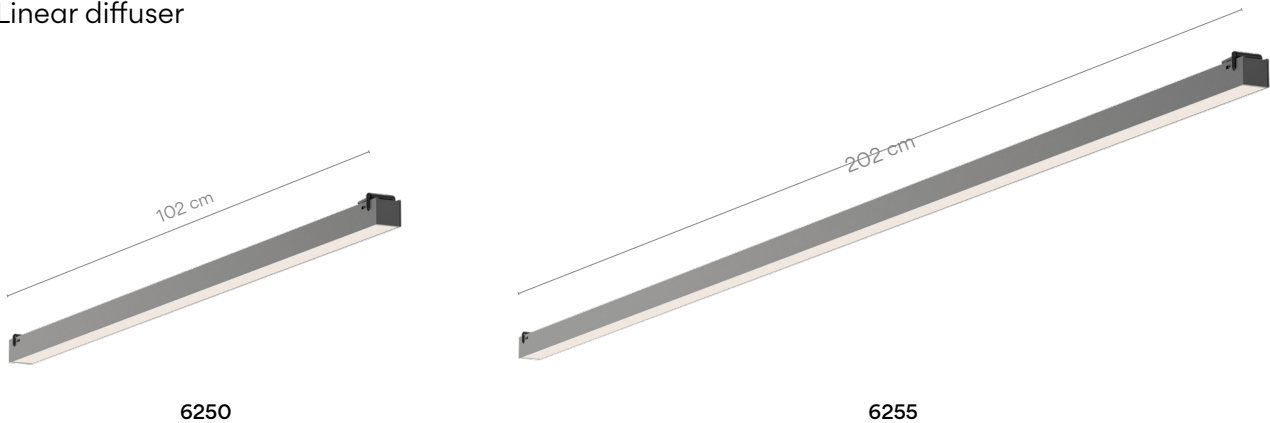

6250



Oberflächen- Aus- führung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2544 lm 123,5 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 2628 lm 127,57 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 2712 lm 131,65 lm/W

Steuerung

- 6250 _ _ / _ 0
On/ Off
- 6250 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6250 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung

1 Karton. 0,06 x 0,06 x 1,25 m
Vol 0,0057 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,72 Kg

LED IP20

Bi-volt

6255



Oberflächen- Aus- führung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 5088 lm 123,5 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 5256 lm 127,57 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 5424 lm 131,65 lm/W

Steuerung

- 6255 _ _ / _ 0
On/ Off
- 6255 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6255 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 41,3 W 24 V


Verpackung

1 Karton. 0,06 x 0,06 x 2,24 m
Vol 0,0103 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

LED IP20


Bi-volt

Linear Low UGR
High-Comfort

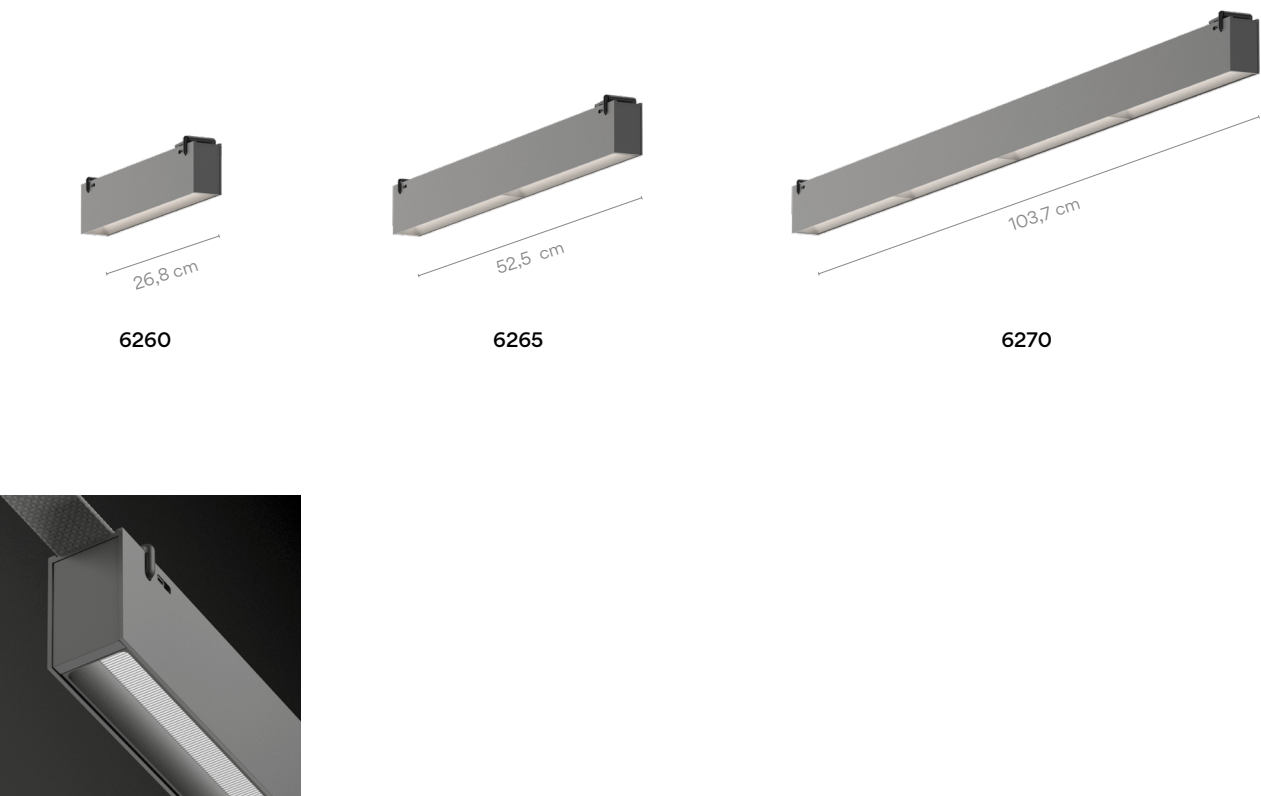

6260 3 cm 7 cm 26,8 cm Oberflächen-Ausführung ● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N) ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) ● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) ● 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G) ● 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1281 lm 124,37 lm/W /2 _ 3000 K CRI >90 1323 lm 128,45 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1366 lm 132,62 lm/W	Steuerung 6260 _ _ / _ O On/ Off 6260 _ _ / _ F Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi 6260 _ _ / _ Z Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)
Materialien Leuchtenschirm: Alu. Diffuser: PET. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 20,6 W 24 V		Verpackung 1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,32 m Vol 0,0028 m³ Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,41 Kg Notes UGR <19 LED IP20 EAC Bi-volt Dimmer

6265



Oberflächen-Ausführung

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K CRI >90 2562 lm 124,37 lm/W
- /2** _ 3000 K CRI >90 2647 lm 128,5 lm/W
- /3** _ 3500 K CRI >90 2731 lm 132,57 lm/W

Steuerung

- 6265** _ _ / _ **0**
On/ Off
- 6265** _ _ / _ **F**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6265** _ _ / _ **Z**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: PET.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung


1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,89 Kg

Notes

UGR <19



6270



Oberflächen-Ausführung

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K CRI >90 5124 lm 124,07 lm/W
- /2** _ 3000 K CRI >90 5293 lm 128,16 lm/W
- /3** _ 3500 K CRI >90 5462 lm 132,25 lm/W

Steuerung

- 6270** _ _ / _ **0**
On/ Off
- 6270** _ _ / _ **F**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6270** _ _ / _ **Z**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: PET.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 41,3 W 24 V

Verpackung


1 Karton. 0,08 x 0,11 x 1,10 m
Vol 0,0096 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Notes

UGR <19




Linear Low UGR
High-Efficiency

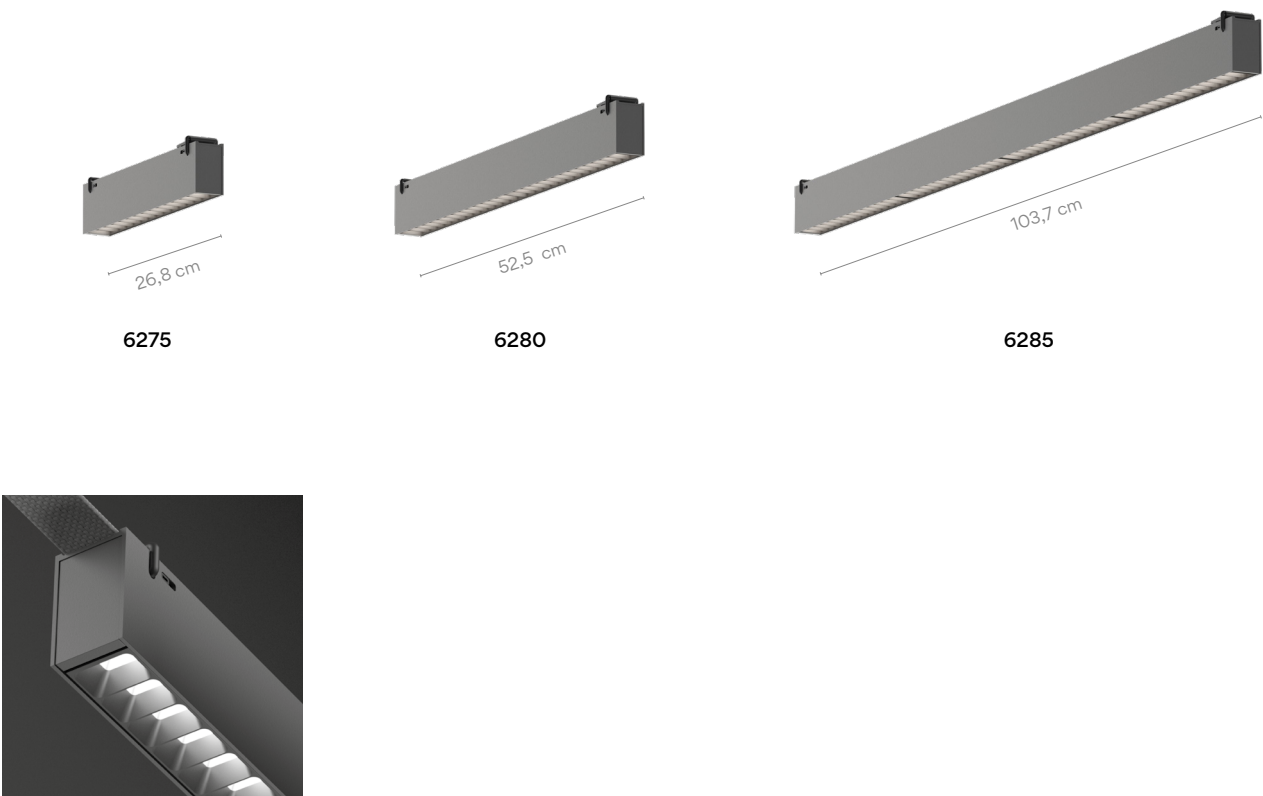

6275 3 cm 7 cm 26,8cm Oberflächen-Ausführung 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N) 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G) 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1281 lm 124,37 lm/W /2 _ 3000 K CRI >90 1323 lm 128,45 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1366 lm 132,62 lm/W	Steuerung 6275 _ _ / _ O On/ Off 6275 _ _ / _ F Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi 6275 _ _ / _ Z Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)
Materialien Leuchtenschirm: Alu. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 10,3 W 24 V		Verpackung 1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,32 m Vol 0,0028 m³ Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,41 Kg Notes UGR <19 LED IP20 CE EAC Bi-volt Dimmer

6280



Oberflächen-

Ausführung

- **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 2562 lm 124,37 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2647 lm 128,5 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 2731 lm 132,57 lm/W

Steuerung

- 6280** _ _ / _ **0**
On/ Off
- 6280** _ _ / _ **F**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6280** _ _ / _ **Z**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung

1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,89 Kg


Notes

UGR <19



Bi-volt Dimmer

6285



Oberflächen-

Ausführung

- **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 5124 lm 124,07 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 5293 lm 128,16 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 5462 lm 132,25 lm/W

Steuerung

- 6285** _ _ / _ **0**
On/ Off
- 6285** _ _ / _ **F**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6285** _ _ / _ **Z**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 41,3 W 24V

Verpackung

1 Karton. 0,08 x 0,11 x 1,102 m
Vol 0,0096 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Notes

UGR <19



Bi-volt Dimmer


Zubehör-Toolbox

Bis ins kleinste Detail durchdacht.
Erhalten Sie Ihre personalisierte
Zubehör-Toolbox für eine schnelle
und einfache Installation.




Zubehör zur Installation

Sie erhalten eine personalisierte Zubehör-Toolbox für jede auf vibia.com erstellte Komposition. Die Toolbox enthält einige Extrateile für Anpassungen vor Ort.

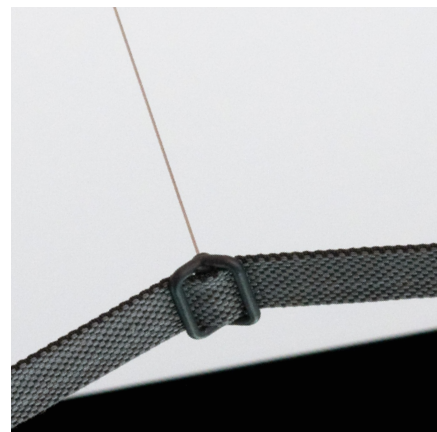


Optionen Textilband-Endstück



B3
Belt End Cap




B4
Double End Cap




B5
Pendant End Cap


Optionen Befestigungszubehör




F1
Circular Ratchet




F2
Circular Anchor




F3
Belt Support



F4
Counterweight



F5
Corner Support




F6
Freestyle Bar
2 m. bar length
5 m. maximum tensor cable


Optionen Stahlseilhalter



T1
Suspension Clip



T2
V-Tension Clip



T3
Parallel Tension Clip S




T4
Parallel Tension Clip M



T5
Cable End Cap



T6
Pendant Cable S



T7
Pendant Cable M

Materialien

Counterweight: Gusseisen

Oberflächen- Ausführung

11 Black (NCS S 0300-N)

Optionen für den elektrischen Anschluss


Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.




Surface




Built-in



Remote
Built-in



Surface



Plug



Optional wire
connector

Optionen für die Dimmsteuerung

Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.

Dimmsteuerung	Elektrischer Anschluss			
	Surface 25 - 240 W	Built-in 25 - 240 W	Remote 25 - 240 W	Plug Max 60W
On / Off	✓	✓	✓	✓
Push Switch	—	—	—	✓
Push Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
1-10V Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
DALI Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
Casambi Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	✓
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	✓	✓	✓	✓

	Surface Canopy S E1 Ø 205 mm. Watt-Optionen: < 60W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 0,9 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Surface Canopy M E2 Ø 260 mm. Watt-Optionen: >60W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 1,8 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Built-in Canopy E3 Ø 120 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 1,08 - 1,860 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Remote Built-in Canopy E4 Ø 110 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 0,87 - 1,65 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Remote Surface Canopy E5 Ø 60 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: Alu. Nettogewicht 0,95 - 1,73 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Plug-in Floor Switch E6 Ø 90 mm. Watt-Optionen: < 60W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Push. Casambi P2P. Körper: ABS.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Wire Connector E8 Ø 3,1 mm. Watt-Optionen: < 60W. Wire connector E8 Ø 5,8 mm. Watt-Optionen: < 60W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 50/60Hz. Body: ABS.	11 Black (NCS S 8500-N)

Textilband

Mit maximal 60 Metern pro elektrischem Anschluss wird die Textilbandlänge für jede Komposition auf www.vibia.com personalisiert.

**Oberflächen-
Ausführung**



Black
Terra Red
Blue
Green

Belt

Polyester

Prüfung zur Brandgefahr. GW-960.


Die Voraussetzungen der Standards
EN 60695-2-10:2013; EN 60695-2-11:2015;
EN 60695-2-12:2011 / A1:2014 werden erfüllt.

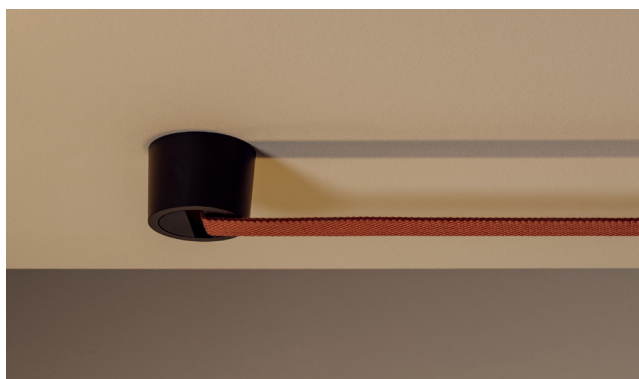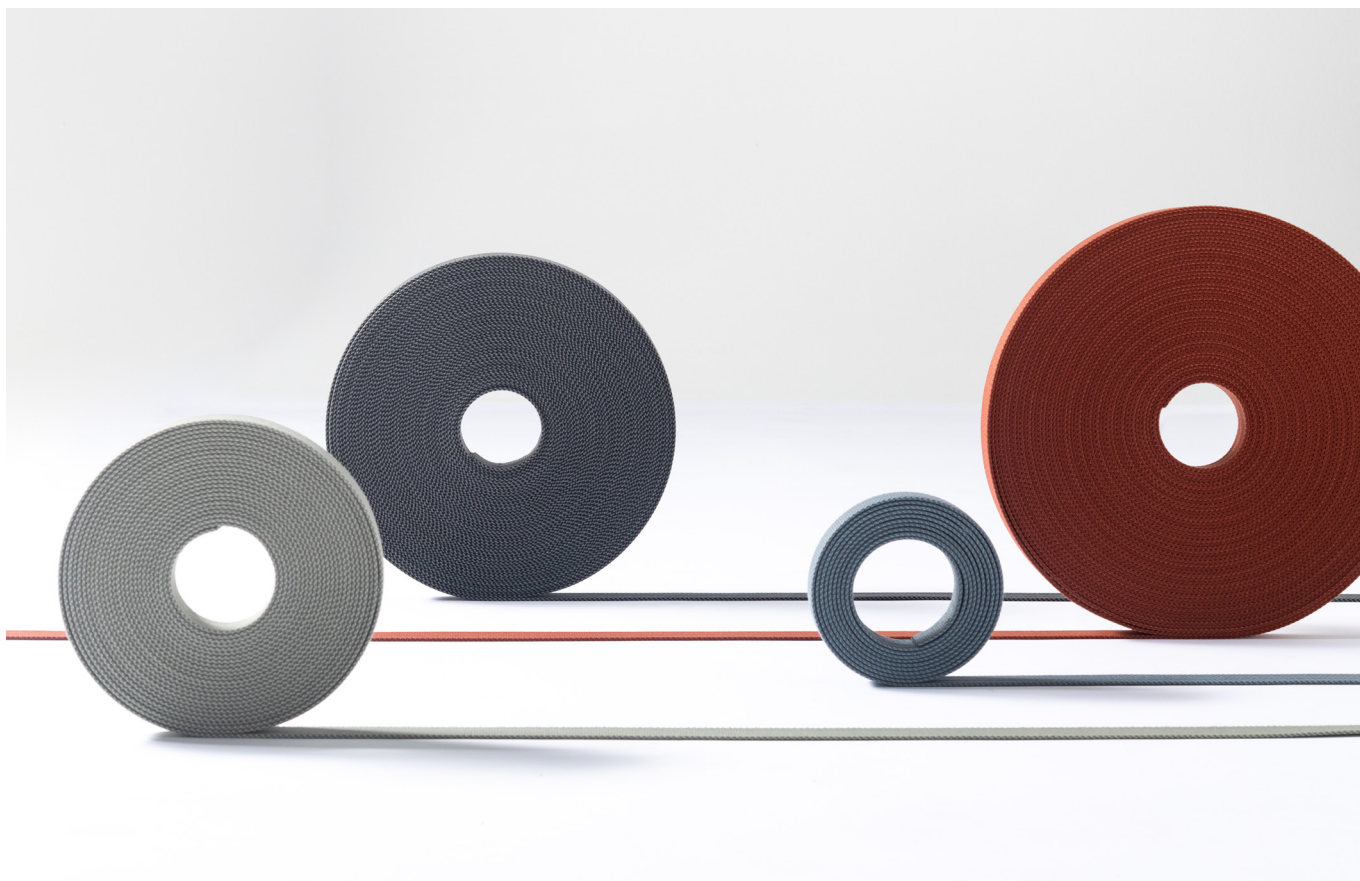

Wenn das Textilband parallel zur Wand oder Decke verläuft, beträgt der Abstand immer 4,5 cm.


Belt terminations

Belt terminations can be adjusted during the installation process according to your preference.

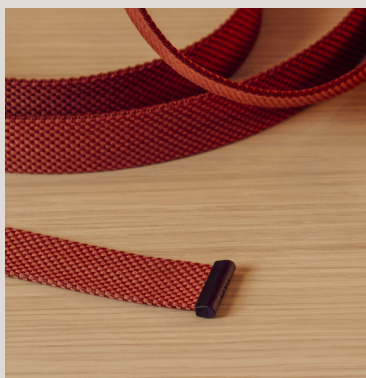


Der Endpreis der Komposition hängt von der Anzahl der Leuchten, der Textilbandlänge, der Dimmsteuerung und dem gewählten elektrischen Anschluss ab.

Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

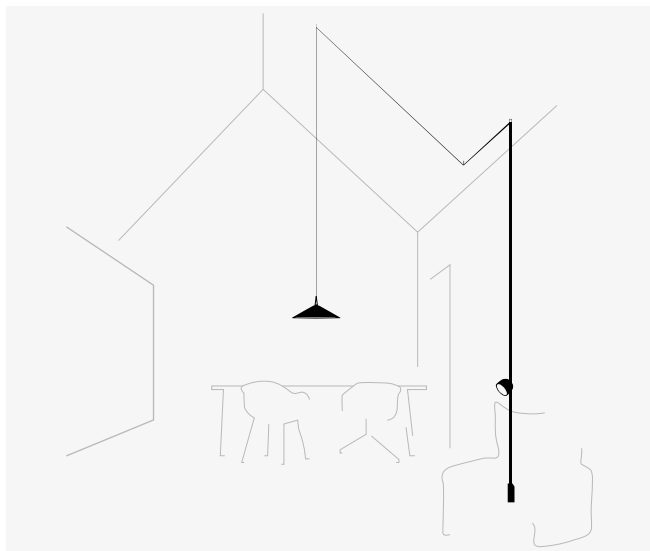


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Cone 6240, Spotlight 6215.

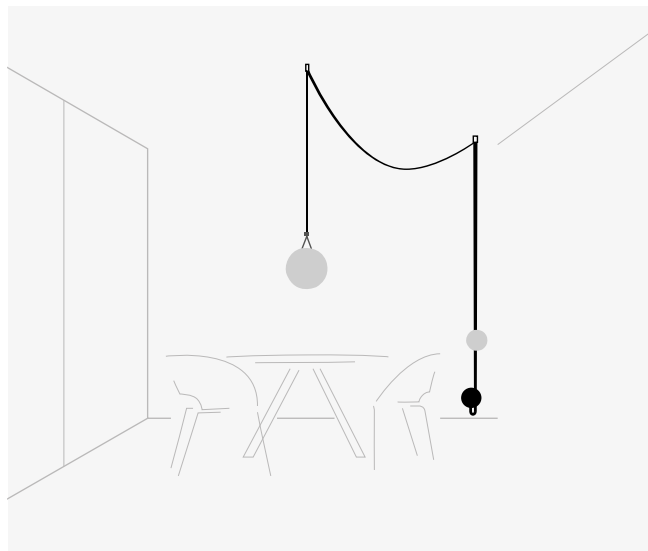


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Sphere 6230, Sphere 6235.

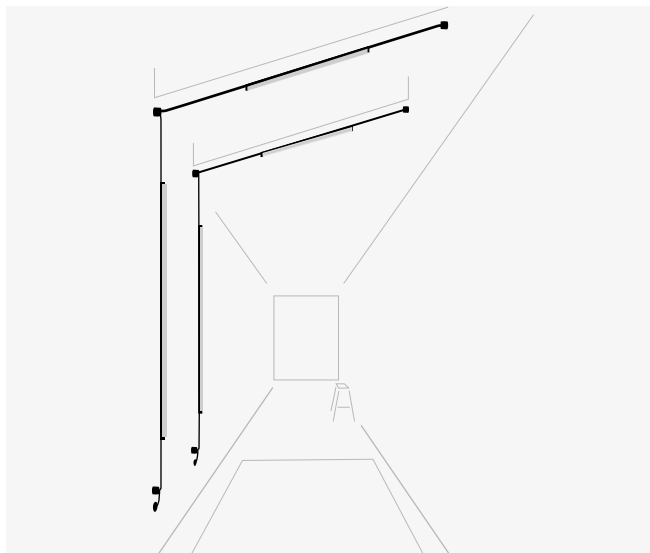

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255.

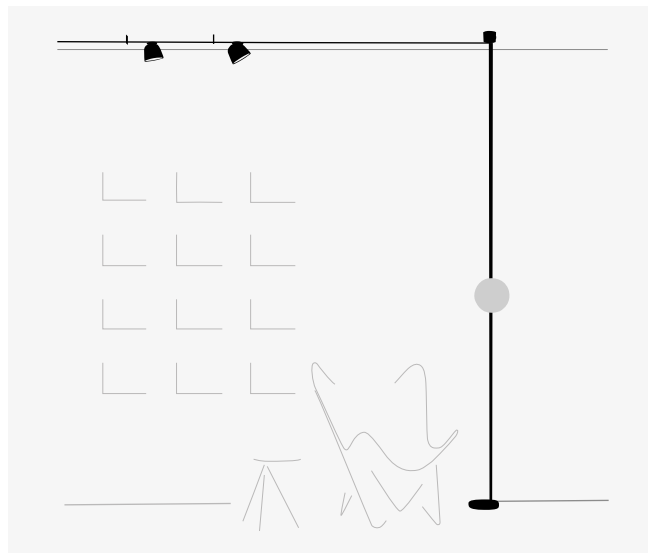


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Spotlight 6205 x 2, Sphere 6230.




Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Sphere 6230.

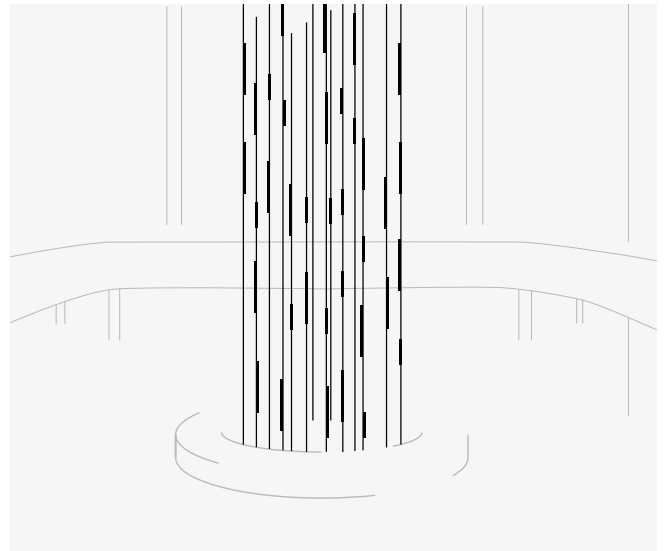


Zeichnung besteht aus mehreren Kompositionen

3 Leuchten: Linear Diffuser 6255.

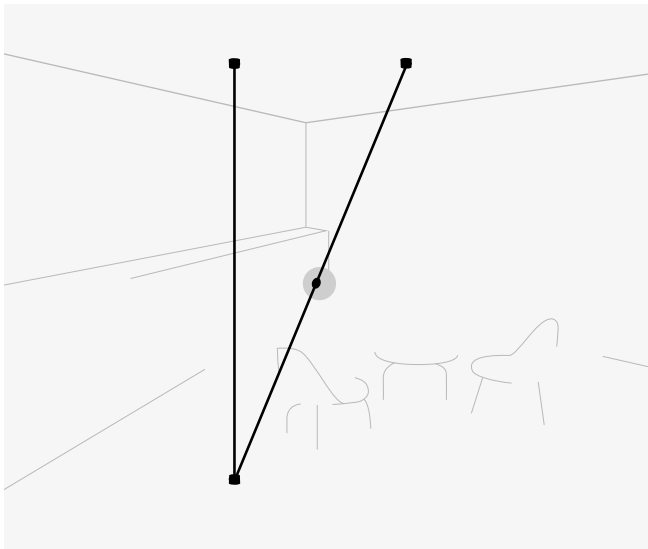

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition


1 Leuchte: Sphere 6230.

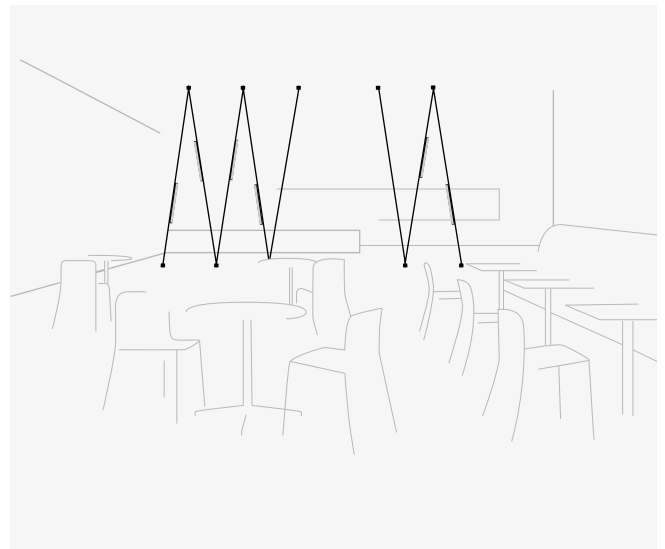

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen


2 Leuchten: Linear Diffuser 6250.

Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

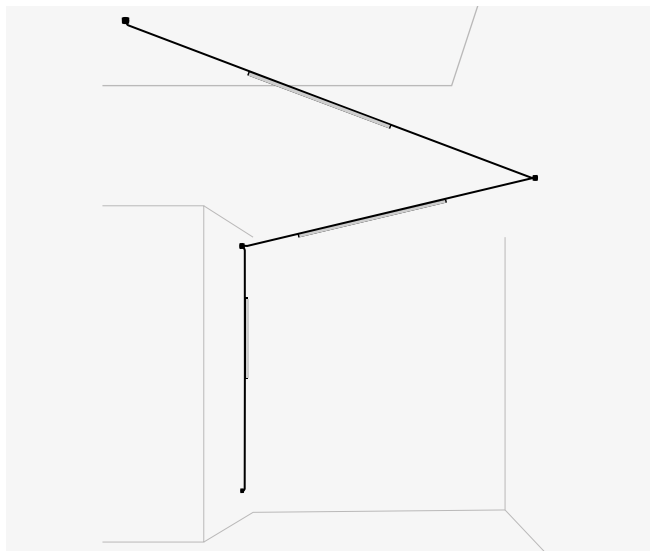


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255 x 2.

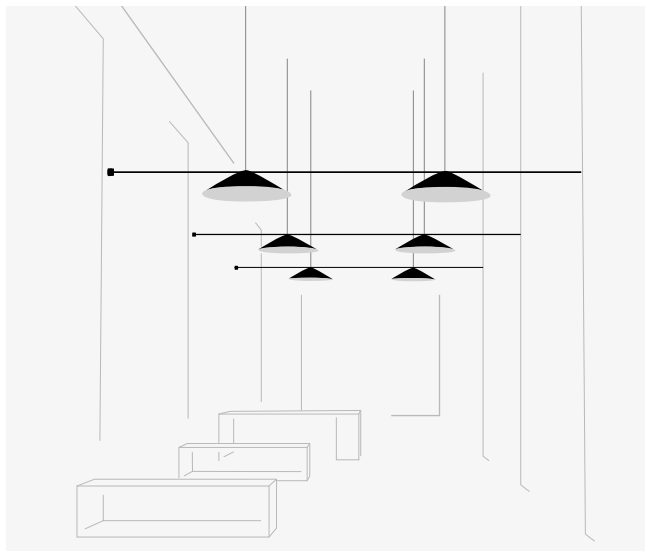


Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Cone 6245 x 2.

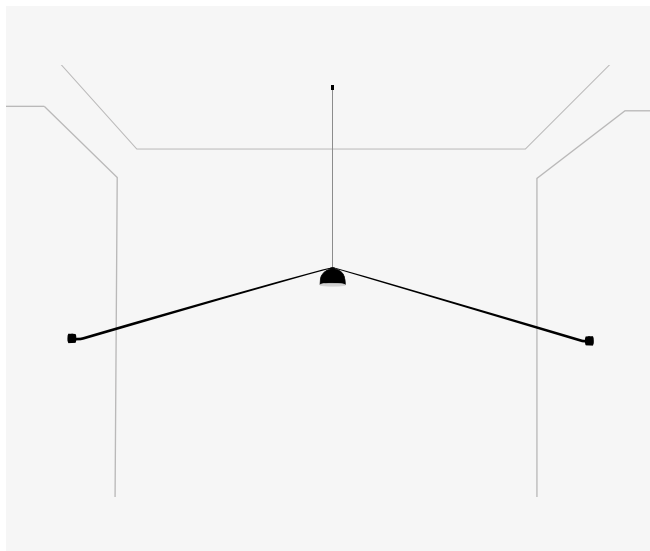


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Semisphere 6225.

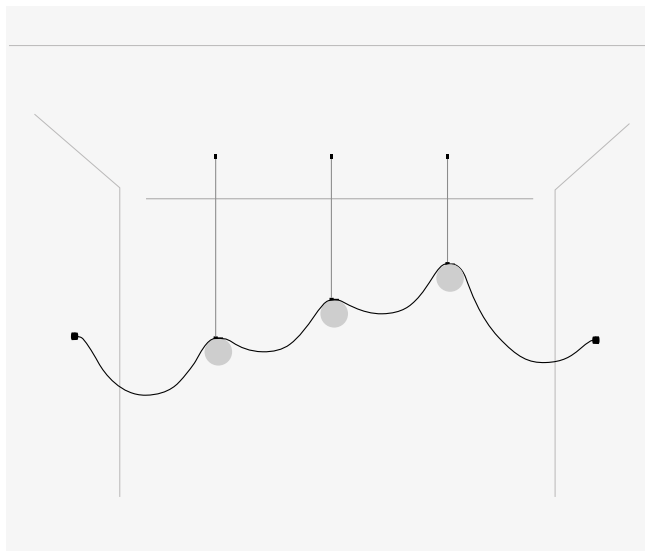


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Sphere 6230 x 3.

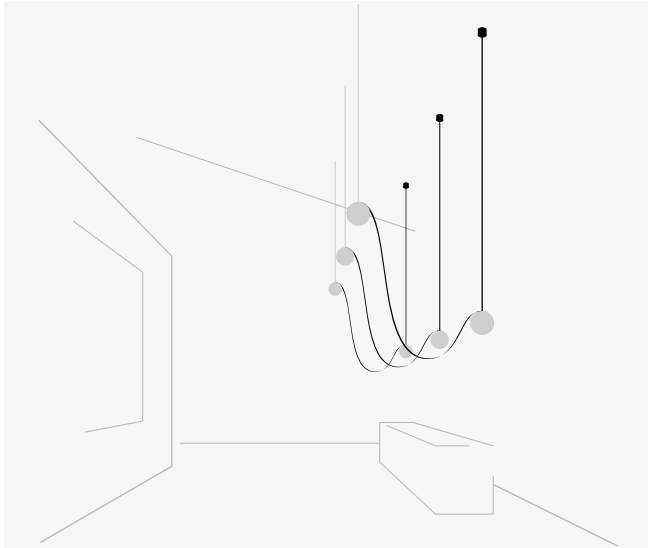


Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Sphere 6235 x 2.

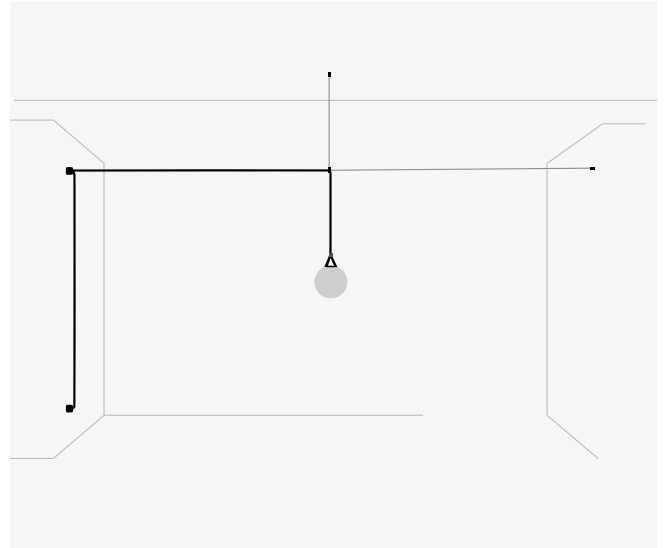


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Sphere 6235.

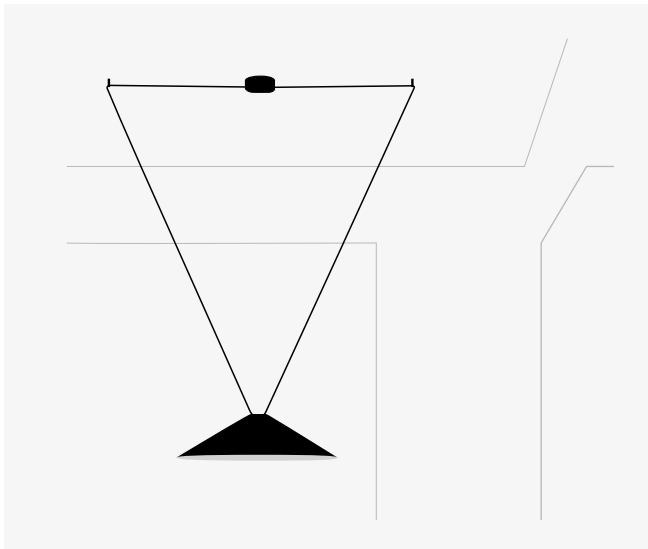

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition


1 Leuchte: Cone 6245.

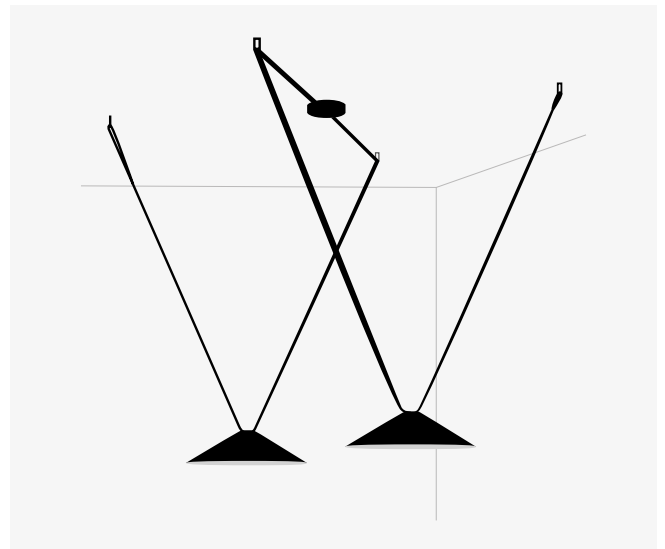

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Cone 6240 x 2.

Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

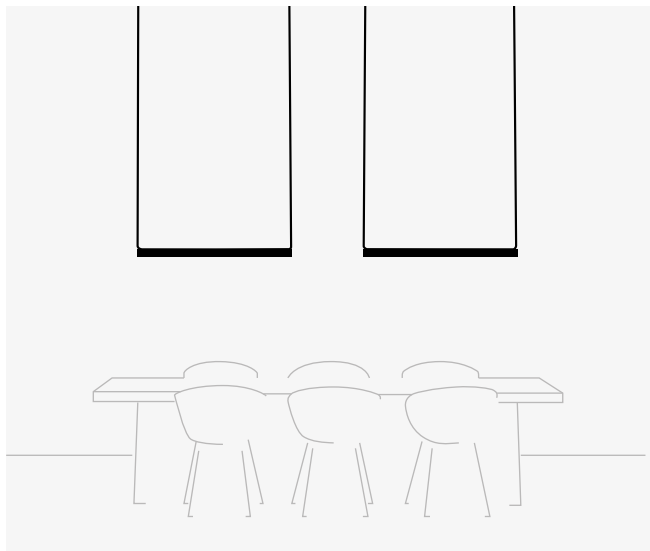


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Linear Low UGR High-Comfort 6270 x 2.




Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

5 Leuchten: Sphere 6230 x 5.

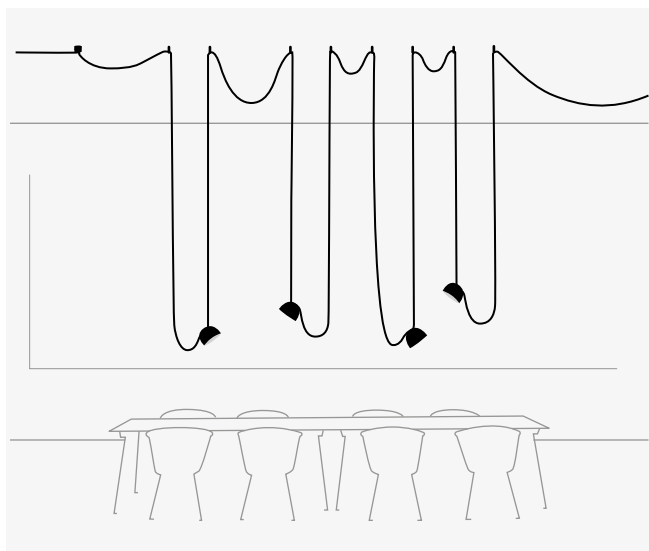


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

4 Leuchten: Semisphere 6220 x 4.

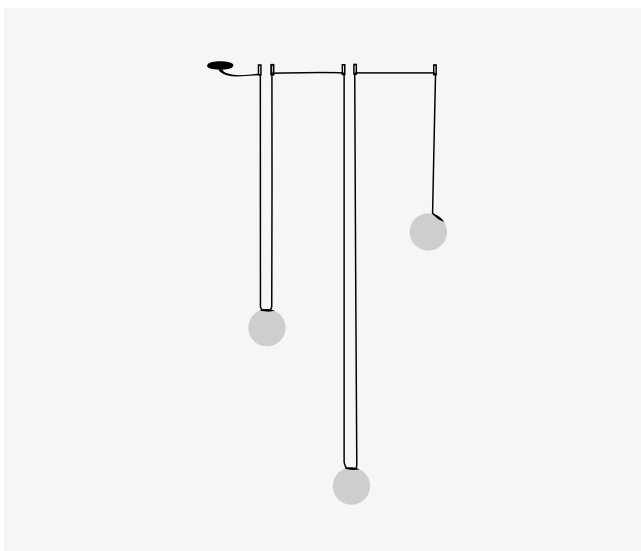


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Sphere 6230 x 3.

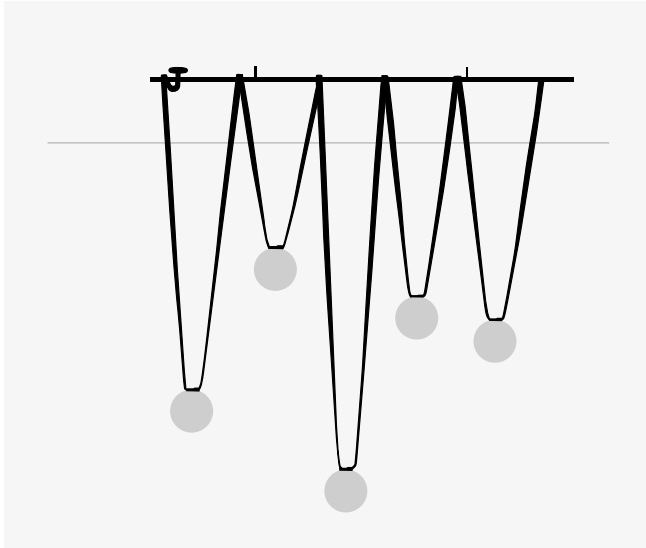

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

5 Leuchten: Sphere 6230 x 5.

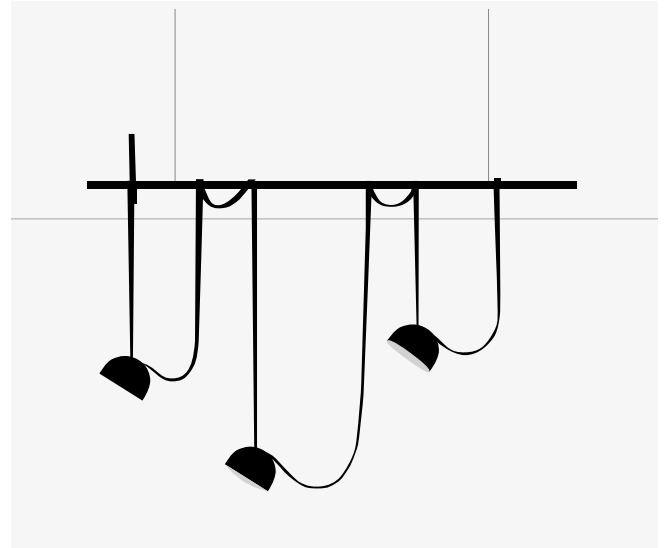

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Semisphere 6220 x 3.

Jedes Projekt ist einzigartig
Auf vibia.com können Sie zwischen
vielfältigen vorkonfigurierten Designs
wählen, die den Bedürfnissen Ihres Projekts
entsprechen und an diese angepasst sind.

Personalisieren Sie schnell und einfach Ihre
eigene Plusminus Komposition auf vibia.com

Kontur


Design by Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontur collection serves as an elegant stage setting for the linear light source it contains. Its minimalist black frame pairs with different diffusers or reflectors in a poetic balance, creating myriad lighting ambiances.

Wandleuchten



6414



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/7 _ 2200 K
CRI >90 2041,15 lm 97,2 lm/W
/1 _ 2700 K
CRI >90 2381,3 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 2381,3 lm 113 lm/W

Steuerung

6414 _ _ / _ 1
DALI
6414 _ _ / _ 3
1-10V
6414 _ _ / _ 5
Push
6414 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90-305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

6416



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/7 _ 2200 K
CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W
/1 _ 2700 K
CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K
CRI >90 3153,0 lm 113 lm/W

Steuerung

6416 _ _ / _ 1
DALI
6416 _ _ / _ 3
1-10V
6416 _ _ / _ 5
Push
6416 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90-305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 3,8 Kg

6418



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/7 _ 2200 K **F**
CRI >90 3604,42 lm 96,9 lm/W
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 4205,2 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >90 4205,2 lm 113 lm/W

Steuerung

6418 _ _ / _ 1
DALI

6418 _ _ / _ 3
1-10V

6418 _ _ / _ 5
Push

6418 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 0,175 m
Vol 0,1580 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED IP20

Dimmer Multi-volt

6444



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/7 _ 2200 K **F**
CRI >90 2041,15 lm 98,1 lm/W
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 2551,44 lm 122,7 lm/W

Steuerung

6444 _ _ / _ 1
DALI

6444 _ _ / _ 3
1-10V

6444 _ _ / _ 5
Push

6444 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

LED IP20

Dimmer Multi-volt

6446



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/7 _ 2200 K **F**
CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >90 3153,0 lm 113 lm/W
/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 3379,15 lm 121,1 lm/W

Steuerung

6446 _ _ / _ 1
DALI

6446 _ _ / _ 3
1-10V

6446 _ _ / _ 5
Push

6446 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz


Verpackung


1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 6 Kg

LED IP20


Dimmer Multi-volt

Pendelleuchte

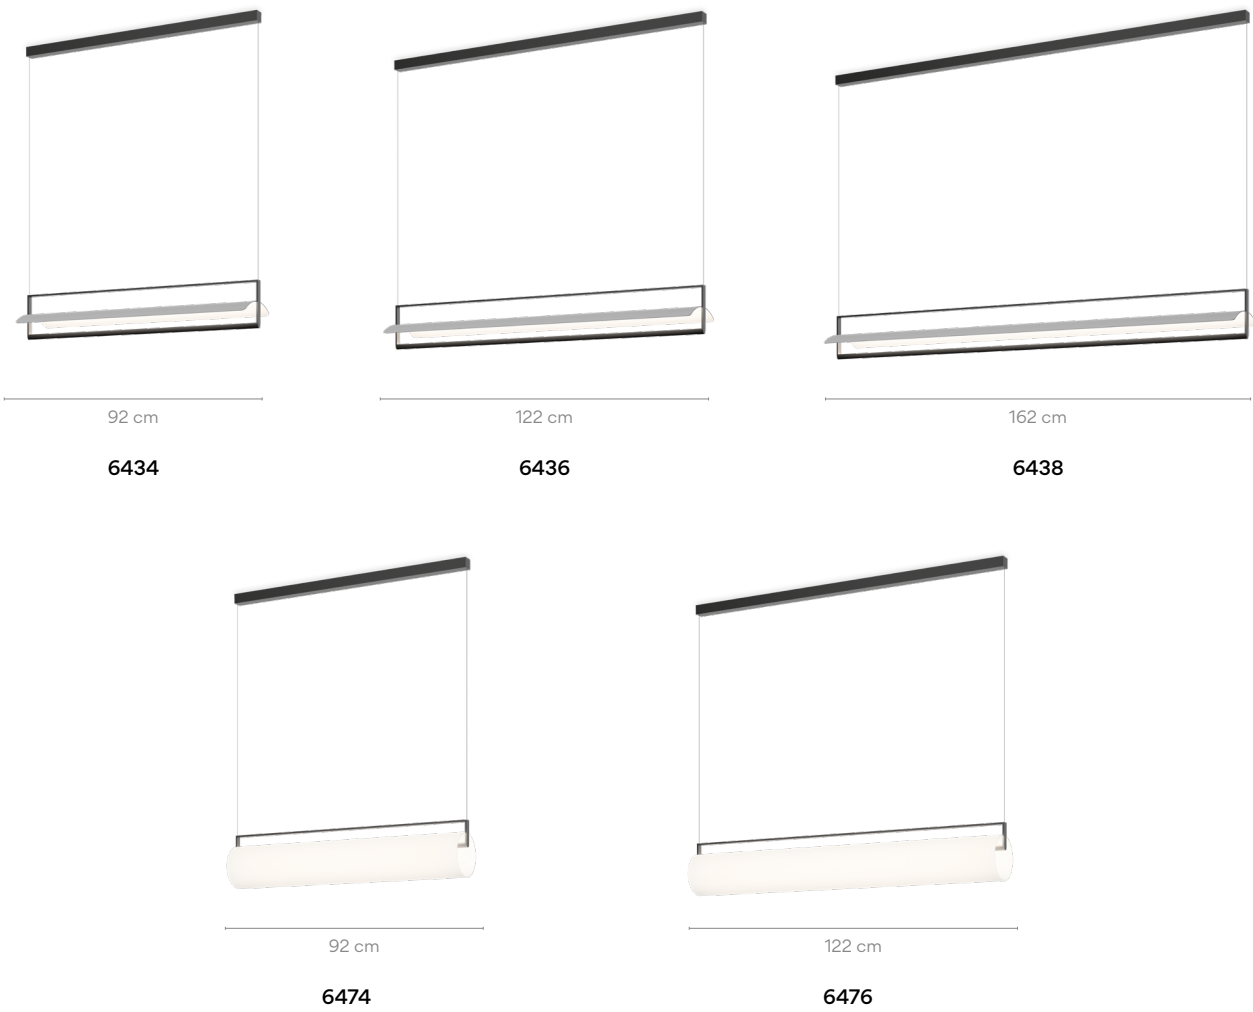

6434		Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
		● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/7 _ 2200 K  CRI >90 2041,15 lm 98,1 lm/W /1 _ 2700 K  CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W /2 _ 3000 K  CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 2551,44 lm 122,7 lm/W	6434 _ _ / _ 1 DALI 6434 _ _ / _ 3 1-10V 6434 _ _ / _ 5 Push 6434 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien	Verpackung	
		Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.	1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m Vol 0,095 m³ Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg	
		Lichtquelle und Elektronik	Hinweise	
		1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA Konstant-Strom 750 mA 90~305V 50/60Hz	Extra Kabellänge.	
			    	
			 	

6436



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /7 _ 2200 K **F** >90 2703,32 lm 96,9 lm/W
- /1 _ 2700 K **E** >90 3153,9 lm 113 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** >90 3154,0 lm 113 lm/W
- /3 _ 3500 K **E** >90 3379,15 lm 121,1 lm/W

Steuerung

6436 _ _ / _ 1

DALI

6436 _ _ / _ 3

1-10V

6436 _ _ / _ 5

Push

6436 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 3,8 Kg



6438



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /7 _ 2200 K **F** >90 3604,42 lm 96,9 lm/W
- /1 _ 2700 K **E** >90 4205,2 lm 113 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** >90 4205,2 lm 113 lm/W
- /3 _ 3500 K **E** >90 4505,53 lm 121,1 lm/W

Steuerung

6438 _ _ / _ 1

DALI

6438 _ _ / _ 3

1-10V

6438 _ _ / _ 5

Push

6438 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,75 m
Vol 0,158 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.



6474



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /7 _ 2200 K **F** >90 2041,15 lm 98,1 lm/W
- /1 _ 2700 K **E** >90 2381,3 lm 114 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** >90 2381,3 lm 114 lm/W

Steuerung

6474 _ _ / _ 1

DALI

6474 _ _ / _ 3

1-10V

6474 _ _ / _ 5

Push

6474 _ _ / _ Z

Casambi

Materialien

Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.



6476

Oberflächen-
Ausführung


● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/7 2200 K **F**
CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W
/1 2700 K **E**
CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 3000 K **F**
CRI >90 3153,0 lm 113 lm/W

Steuerung

6476 _ _ / _ 1
DALI
6476 _ _ / _ 3
1-10V
6476 _ _ / _ 5
Push
6476 _ _ / _ Z
Casambi



Materialien

Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,75 x 0,45 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge.






Sticks Connectable


Design by Arik Levy

Fusing technology, space, and architecture, Sticks offers a creative toolkit for integrating light elements in an interior. Pure and graphic, the minimalist aluminum rods transform linear light into floating sculpture.

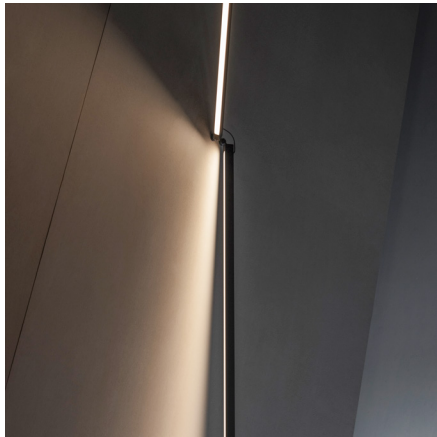


Sie können die gewünschte Komposition aus einer der drei nachfolgenden Optionen wählen:

A - Wählen Sie die Vorkonfiguration die am besten zu Ihrem Projekt passt und bestellen Sie sie direkt (see page 366).

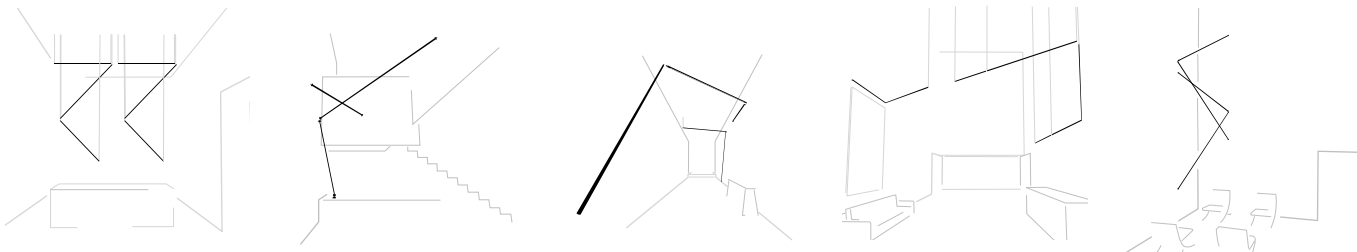

B - Wählen Sie auf vibia.com eine der vielen Vorkonfigurationen in Raumanwendungen und passen Sie es Ihrem Projekt an

- + Länge der Sticks-Profile.
- + Position jedes einzelnen Profils im Raum.
- + Farbtemperatur und Dimmungsart.
- + Installationsart.

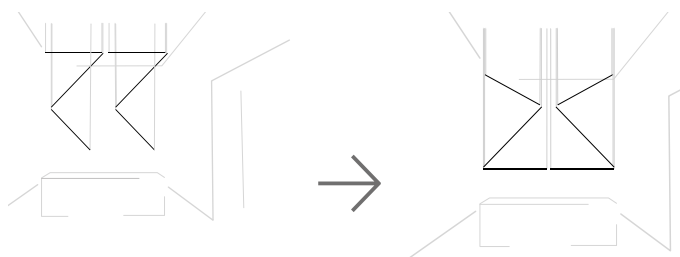

C - Kreieren Sie auf vibia.com von Null Ihre Konfiguration mit den verbindbaren Profilen ganz einfach in drei Schritten ohne Zeichnungen.

1

Wählen Sie die Stelle Ihres elektrischen Anschlusspunkts



2

Ergänzen Sie die verbindbaren Profile bis max. 6,5m Gesamtlänge



3


Konfigurieren Sie + Farbtemperatur + Dimmungsart + Installationsart + Pendellänge



Technische Erläuterungen (see page 374)

Die Sticks-Profile haben drei Längen: 1,5m, 2m oder 3m und können miteinander verbunden werden bis zu einer Gesamtlänge von 6,5m pro elektrischer Einspeisung.


Wandleuchten-Wandleuchten / Deckenleuchten-Deckenleuchten





Wandleuchten-Wandleuchten (Ecke) / Wandleuchten-Deckenleuchten




Wandleuchten-Pendelleuchten




Pendelleuchten-Pendelleuchten

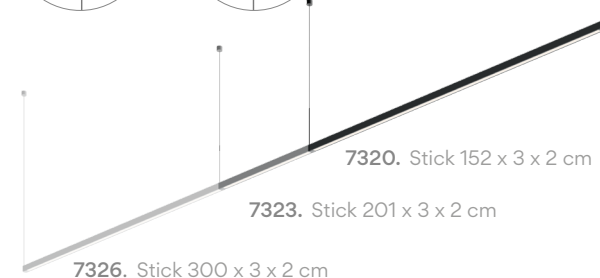

Pendelleuchten




Wandleuchten-Bodenleuchten



Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind Pendel / Decken

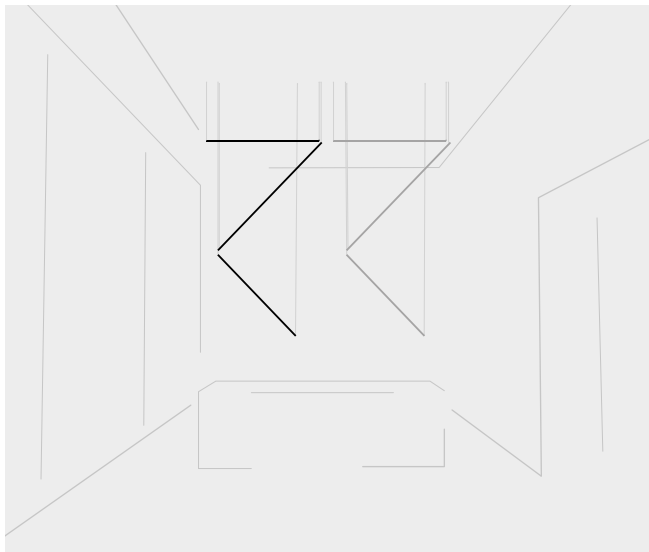

ST1001


Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

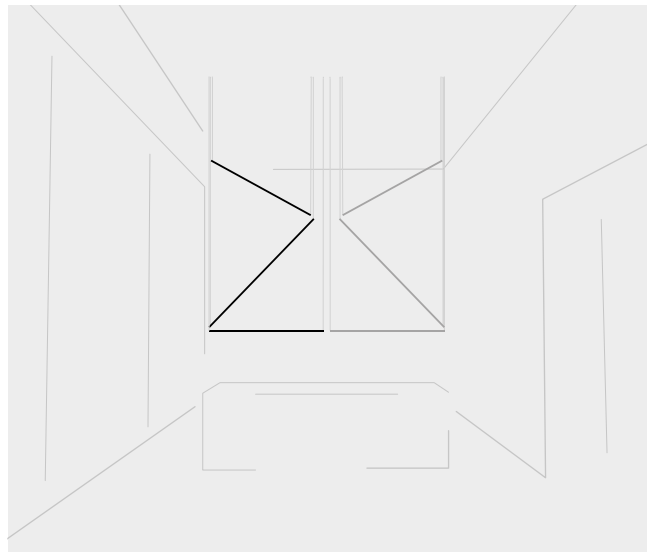

ST1005


Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

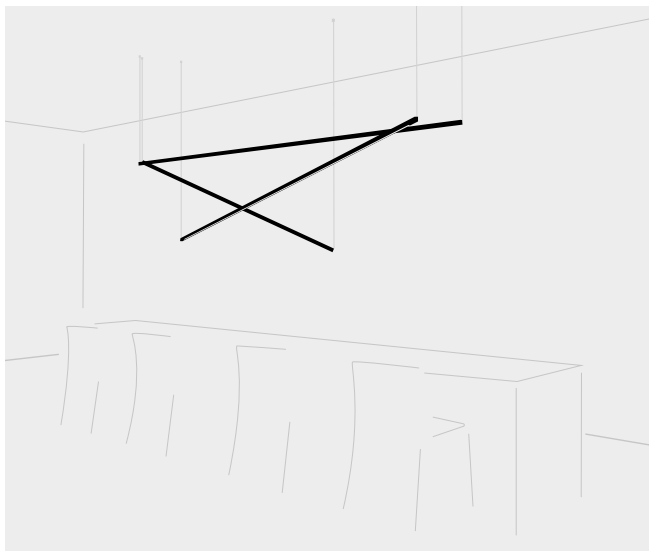

ST1015

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 4,5 m.

LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.


Built-in disc S canopy. 1-10V.

Komposition 2:

1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.

LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

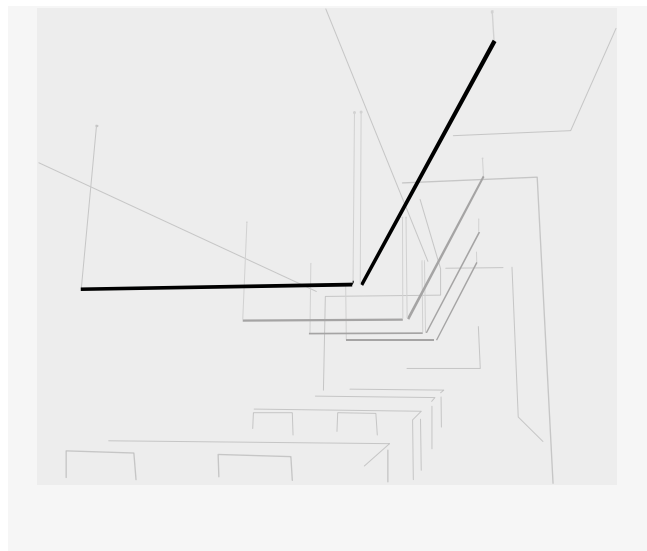

ST1021


Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 4000 K. 9496 lm. 140,8 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

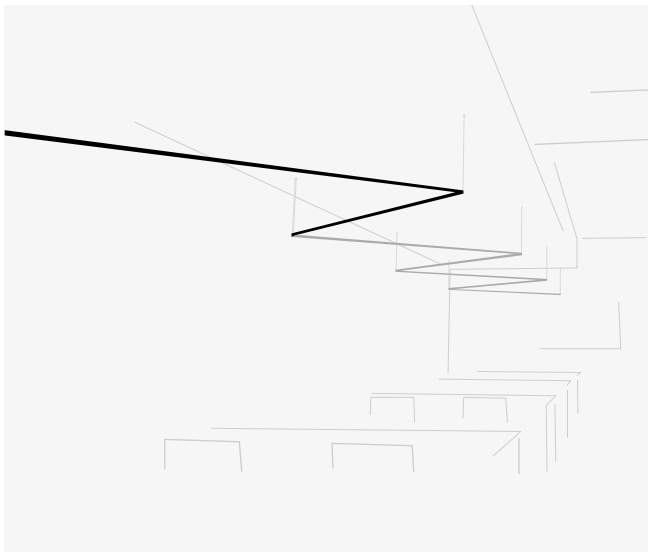


STIO25

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

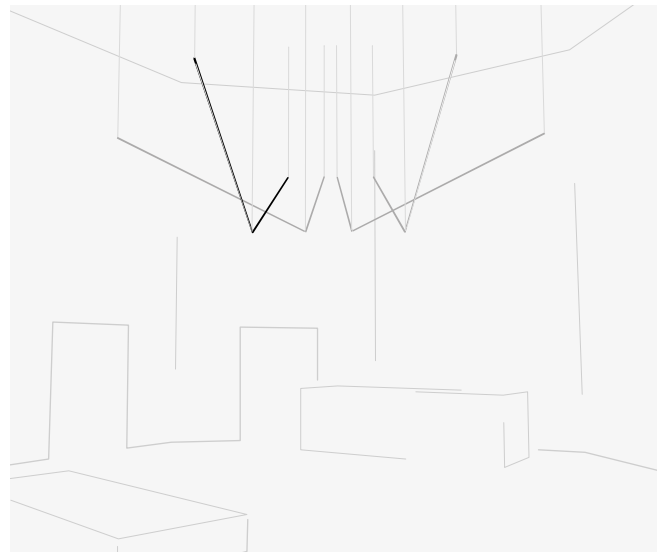


STIO35

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 4000 K. 10683 lm. 79,2 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

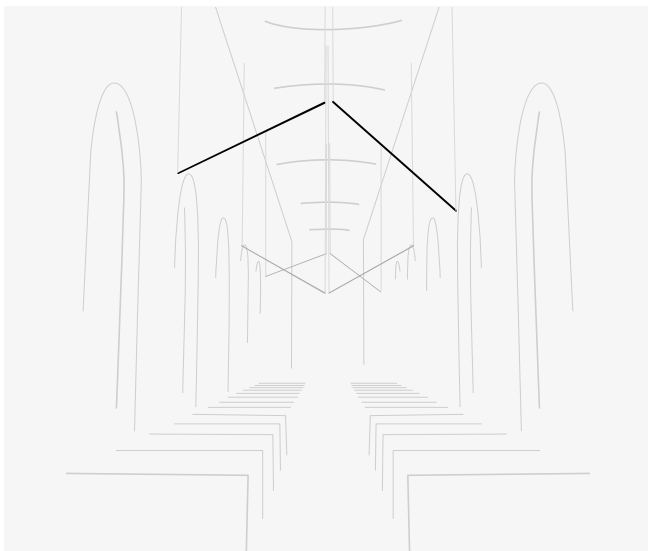


STIO41

Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

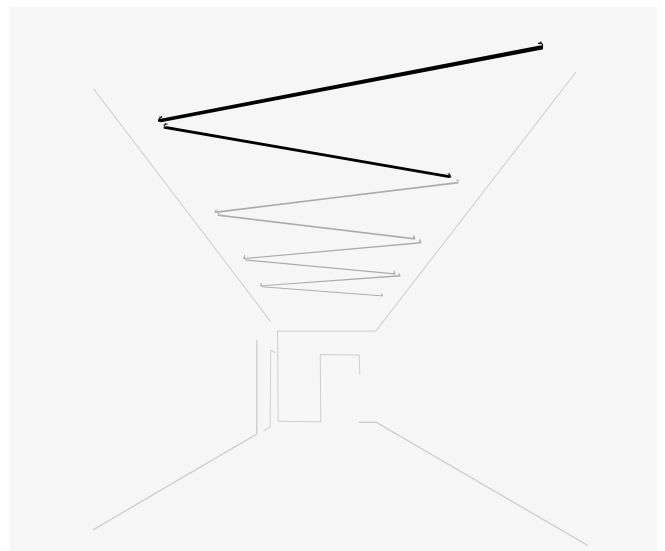

STIO85

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt

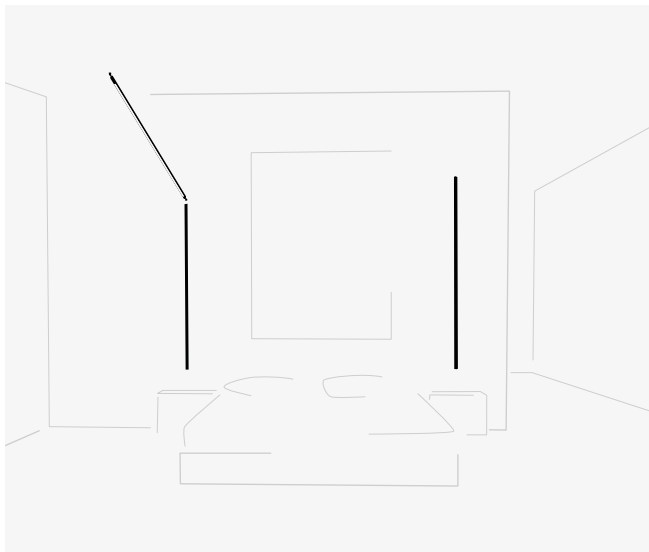

STI051


Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

Komposition 2:


1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.
LED 2700 K. 4346 lm. 35,2 W.
Floor base & plug. Push.

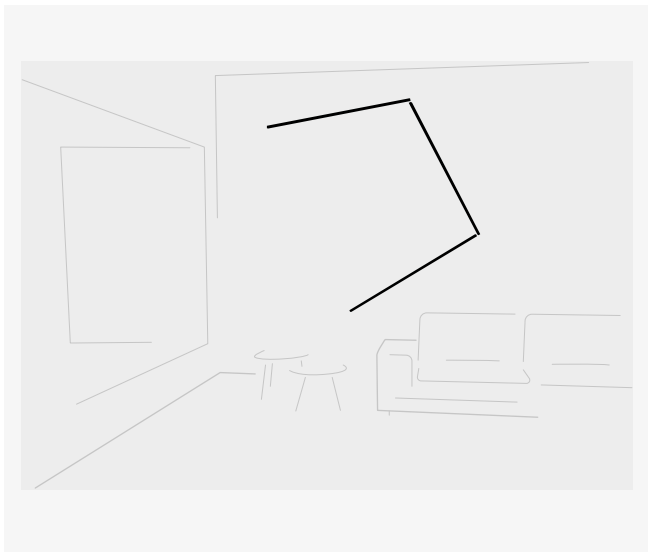

STI055

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.


3 Sticks: 3 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 2700 K. 9780 lm. 79,2 W.
Floor base & plug. Push.

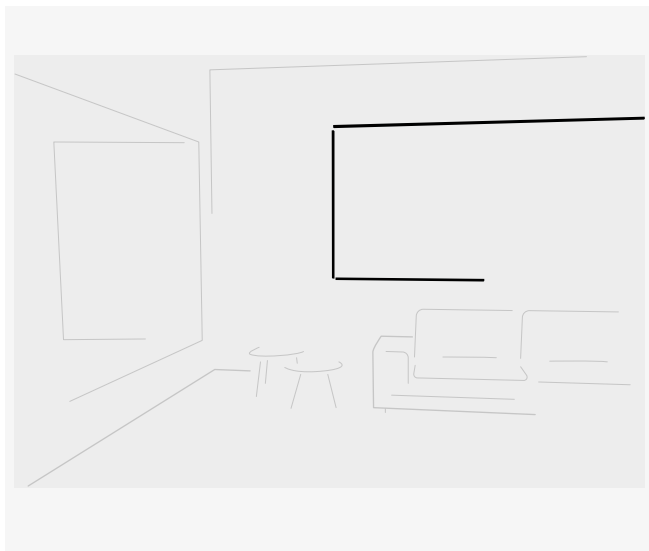

STI061

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.


3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.
LED 2700 K. 13039 lm. 105,6 W.
Floor base & plug. Push.

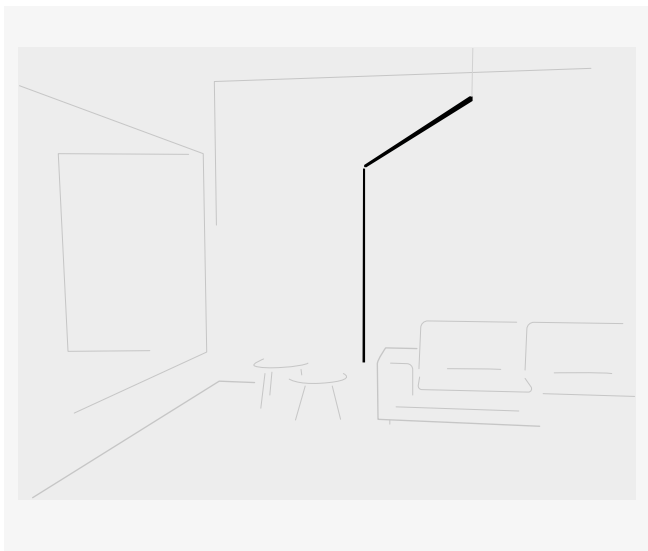

STI065

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

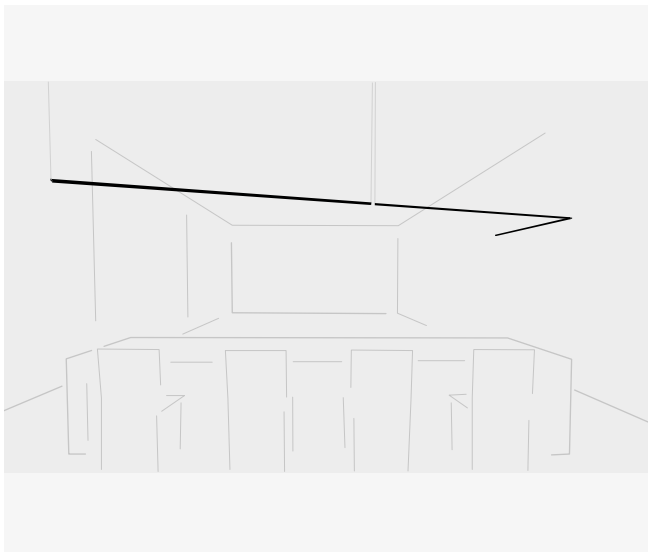


STIO71

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 1 x 150 cm, 2 x 200 cm. Total 5,5 m.

LED 2700 K, 11952 lm, 96,8 W.

Floor base & plug. Push.

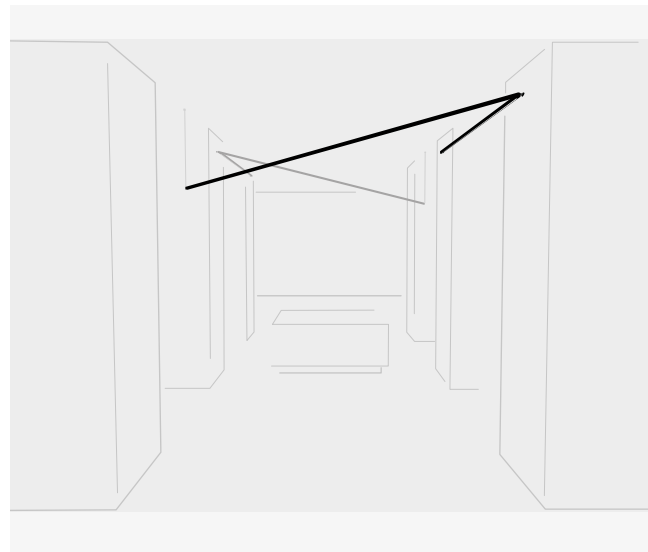

STIO75


Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K, 14244 lm, 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro, 1-10V.

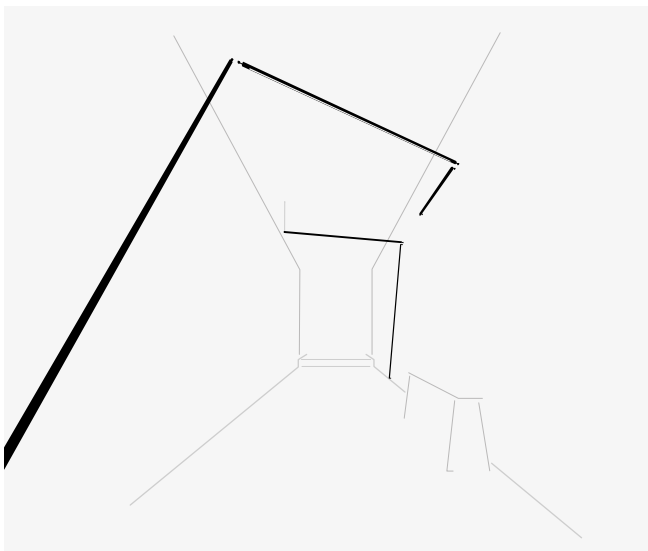

STIO81

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

3 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 6,5 m.

LED 4000 K, 15431 lm, 114,4 W.


Remote driver Built-in Micro, 1-10V.

Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K, 11870 lm, 88 W.

Remote driver Built-in Micro, 1-10V.

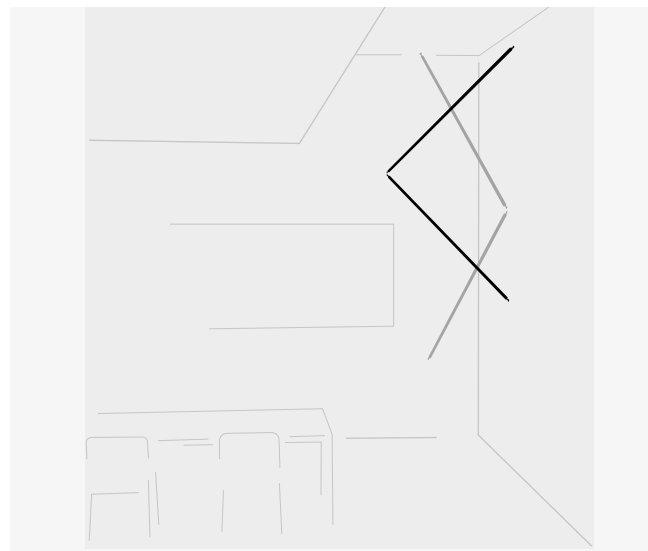

STIO91

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 2700 K, 8692 lm, 70,4 W.

Remote driver Built-in Micro, 1-10V.

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt



STI095


Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

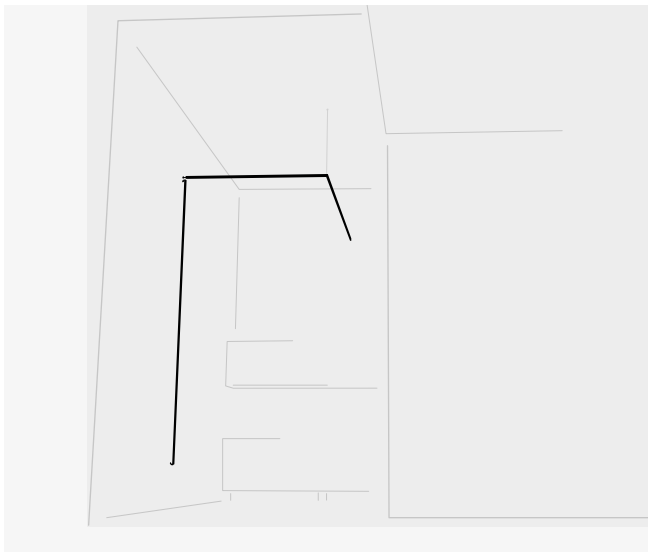

STI101

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.

LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.


Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 2:

1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.

LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

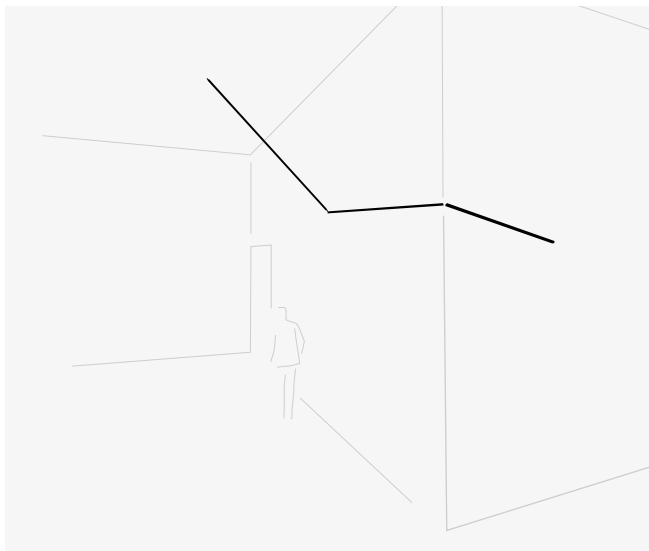


STI105

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Floor base & plug. Push.

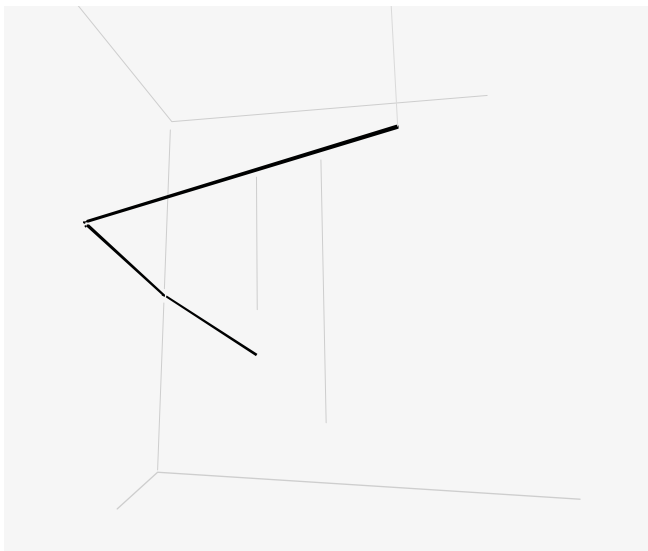


STI111

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

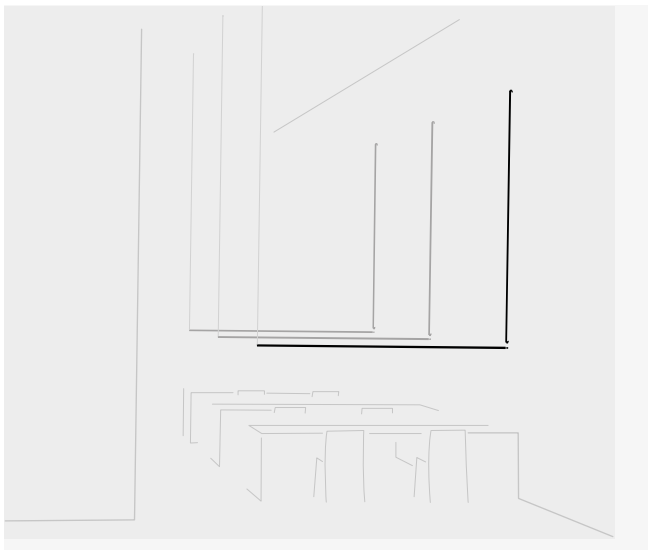

STI115


Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 4000 K. 9496 lm. 70,4 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

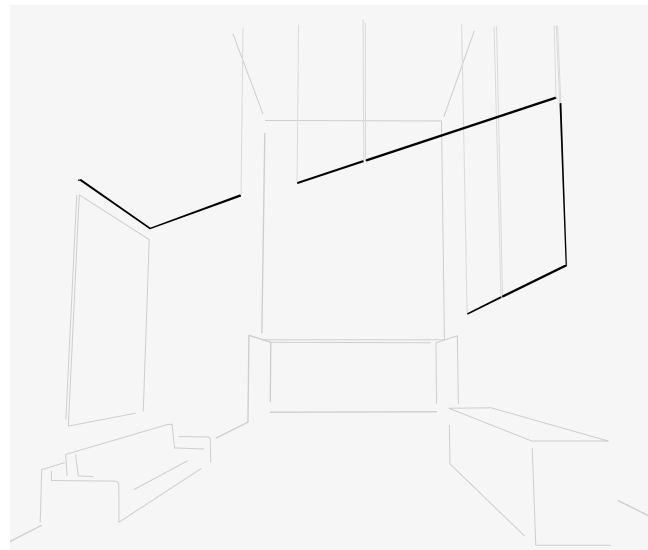

STI131

Die Zeichnung besteht aus vier Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 3:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 2:

1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.

LED 4000 K. 3561 lm. 26,4 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 4:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.



STI141

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.


LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt

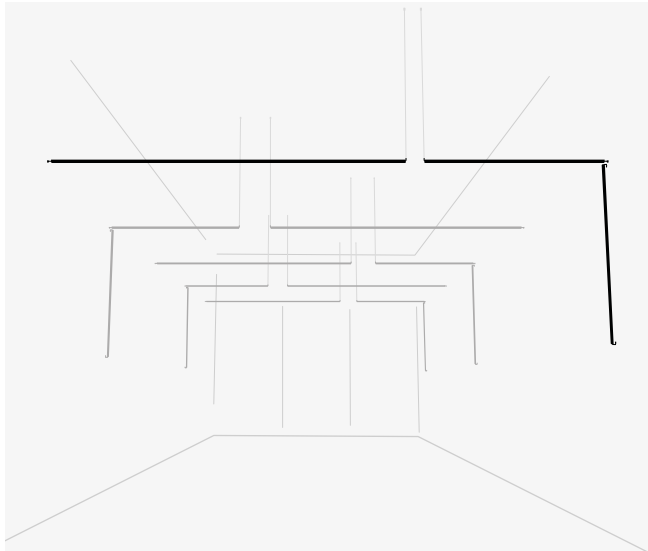

STI145

Die Zeichnung besteht aus fünf identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

3 Sticks: 1 x 300 cm, 2 x 150 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V

Some sticks are on the Floor

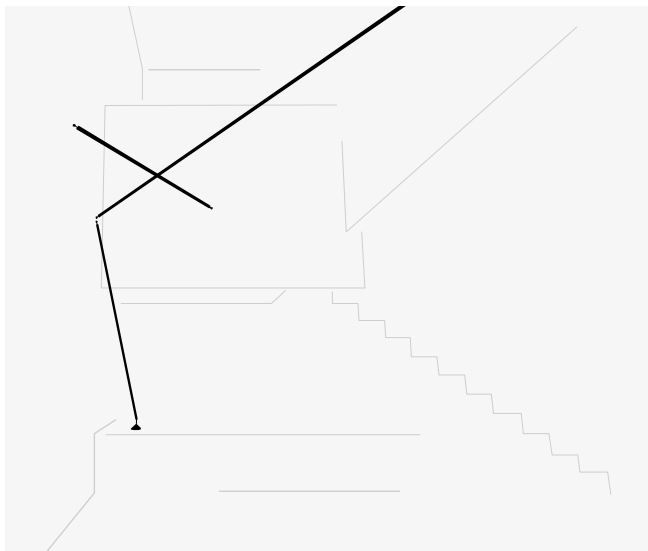

STI151

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.

LED 2700 K. 3260 lm. 26,4 W.


Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

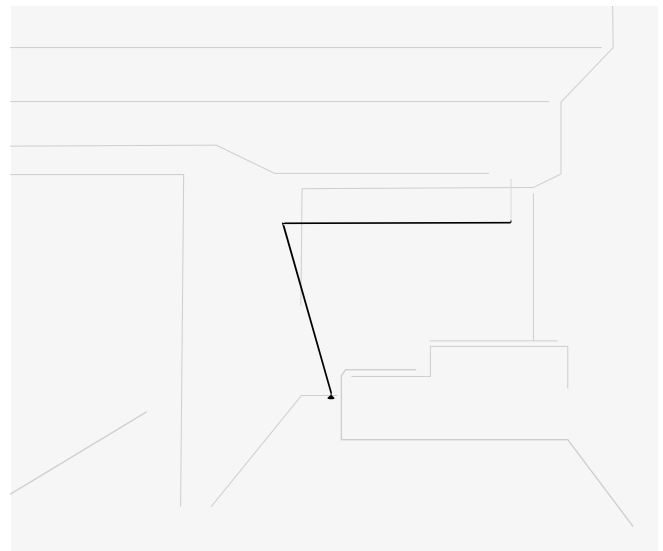


STI155

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Floor base & plug. Push.

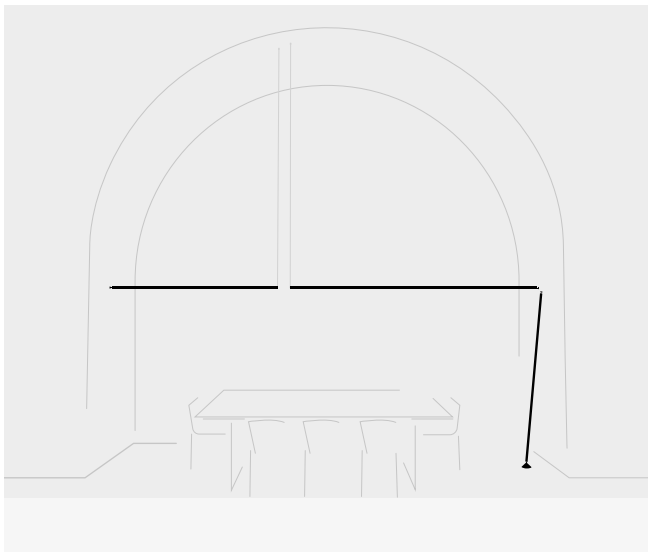

STI161

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.

LED 2700 K. 4336 lm. 35,2 W.


Remote driver Built-in Micro. 1-10V. Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V. Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

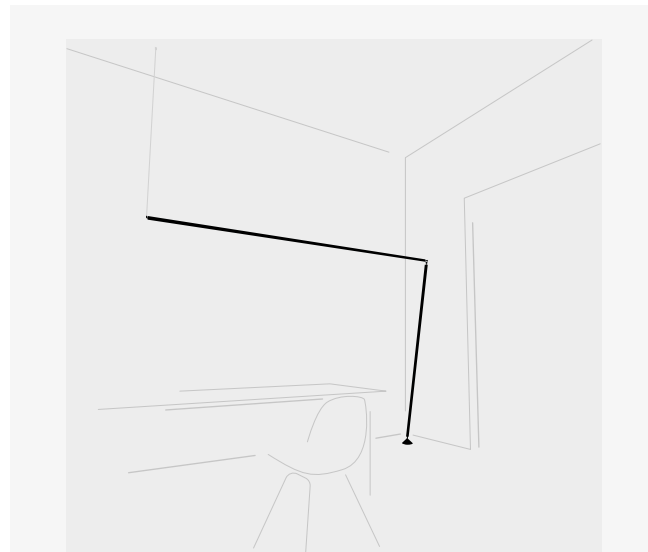

STI165

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Floor base & plug. Push.



STI171

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

3 Sticks: 3 x 200 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.


Surface canopy. 1-10V.

Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Surface canopy. 1-10V.

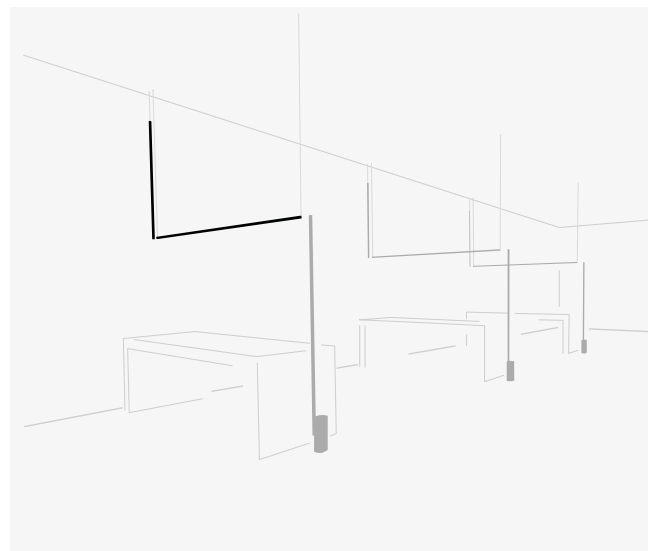

STI175

Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 3,5 m.

LED 4000 K. 8309 lm. 61,6 W.

Surface canopy. 1-10V.



Jedes Projekt ist einzigartig.
Besuchen Sie vibia.com und
wählen Sie aus unzähligen
designten Kompositionen
und passen Sie es den
Notwendigkeiten Ihres Projekts an.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Sticks-Komposition schnell und
einfach auf vibia.com.

Sticks Connectable

Zu konfigurierende Elemente

Wandleuchten-Wandleuchten / Deckenleuchten-Deckenleuchten
Wandleuchten-Wandleuchten (Ecke) / Wandleuchten-Deckenleuchten
Wandleuchten-Pendelleuchten
Pendelleuchten-Pendelleuchten
Pendelleuchten-Deckenleuchten
Pendelleuchten

Sticks 1,5 m.

7300 7310 7320 7330 7350

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 3510 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 3561 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Nettogewicht 0,9 Kg.

Sticks 2 m.

7303 7313 7323 7333 7353

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 4680 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 4748 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Nettogewicht 1,2 Kg.

Sticks 3 m.

7306 7316 7326 7336 7356

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 7020 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 7122 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Nettogewicht 1,8 Kg.

Sticks: Alu.

Diffuser: Polycarbonat.

Driver und Dimmungsart hängen von gewähltem Installationszubehör ab (siehe Seite 375).

Kabelabhängungen bis 3m
Wandleuchten - Pendelleuchten und
Pendelleuchten - Pendelleuchten.

Verfügbare Personalisierungsoptionen

- Extrakabellänge für Wandleuchten
- Pendelleuchten und Pendelleuchten - Pendelleuchten.

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei Optionen anfragen.

11 Black

(NCS S 8500-N)

LED  IP20   Dimmer



Horizontale Pendelversion mit UGR-Index <19 erhältlich. Fragen Sie nach mehr Information.

Wandleuchten - Bodenleuchten

Sticks 1,5 m.

7340

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 3561 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Nettogewicht 1,5 Kg.

Sticks 2 m.

7343

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 4748 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Nettogewicht 1,8 Kg.

Sticks 3 m.

7306 7316 7326 7336 7356

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 5288 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 7122 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Nettogewicht 2,4 Kg.

Sticks: Alu.

Diffuser: Polycarbonat.

Driver und Dimmungsart hängen von gewähltem Installationszubehör ab (siehe Seite 375).

Verfügbare Personalisierungsoptionen

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei Optionen anfragen.

11 Black

(NCS S 8500-N)

LED  IP20   Dimmer

Installationsarten




Floor base & plug




Surface canopy



Built-in disc S



Remote driver Built-in Micro




Floor base & plug = Bodenzylinder & Stecker
ACST000001 ACST000002

Driver Konstant-Spannung 24V.
200~240V. 50/60Hz.
Dimmung: Push.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,16 x 0,16 x 0,4 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 8,5 Kg.
Nettogewicht 7 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Surface canopy = Aufbaubaldachin
ACST000003 ACST000004


Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,50 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,03 m³.
Bruttogewicht 2,9 Kg.
Nettogewicht 2,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Built-in disc S = Einbaudeckel S
ACST000005 ACST000006


Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,25 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 1,8 Kg.
Nettogewicht 1,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Remote driver Built-in Micro =
Micro-Einbau, remote driver
ACST000007 ACST000008

Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Alu.

Verpackung
1 Karton.
0,25 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 1,8 Kg.
Nettogewicht 1,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)





Sticks Stand-alone


Design by Arik Levy

Fusing technology, space, and architecture, Sticks offers a creative toolkit for integrating light elements in an interior. Pure and graphic, the minimalist aluminum rods transform linear light into floating sculpture.

Stehleuchten

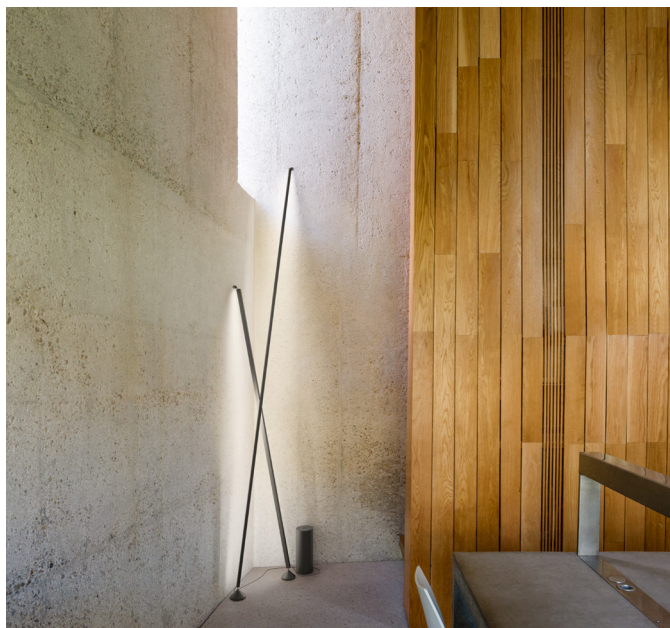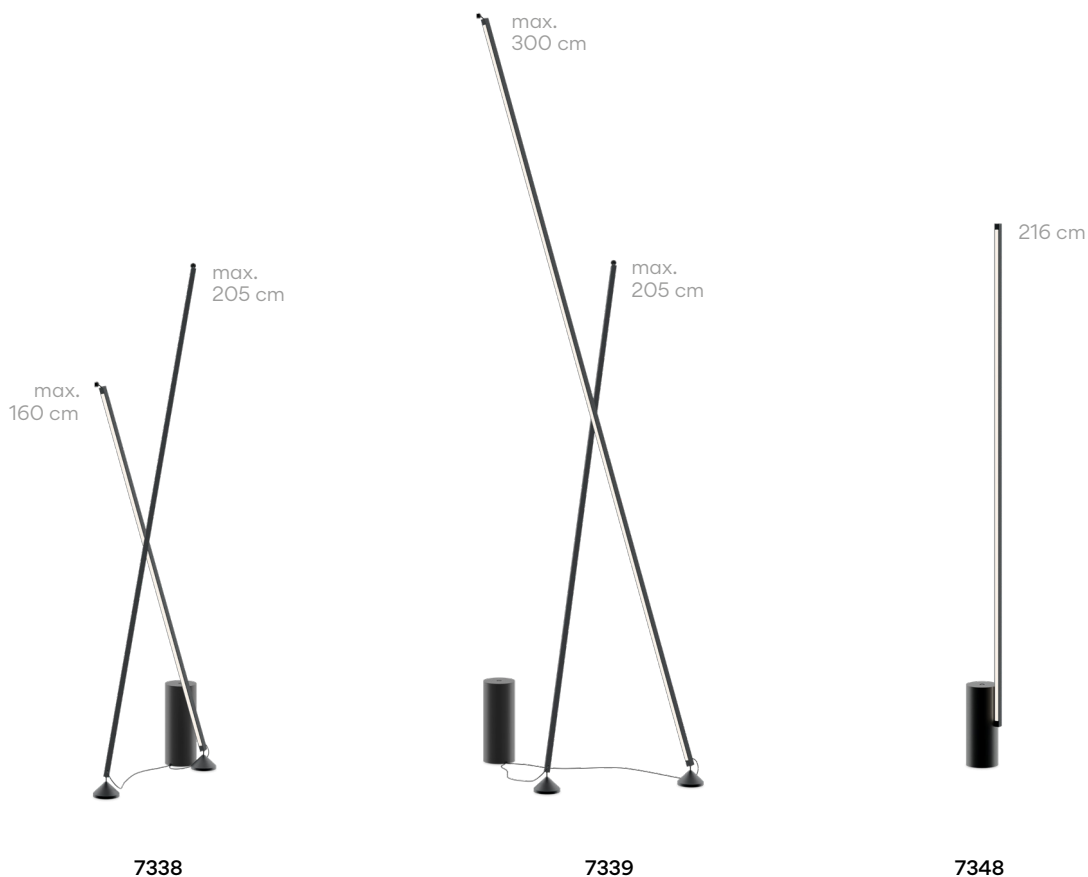

7338

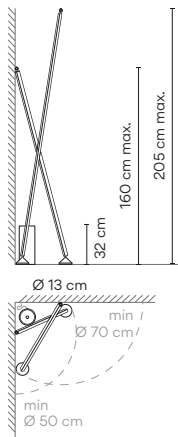

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 8309 lm 134 lm/W

Steuerung
7338 _ _ / _ 5
Push


Materialien
Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 26,4 W 24V
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,0414 m³
Bruttogewicht 14,2 Kg Nettogewicht 9,7 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ Dimmer ☐

7339

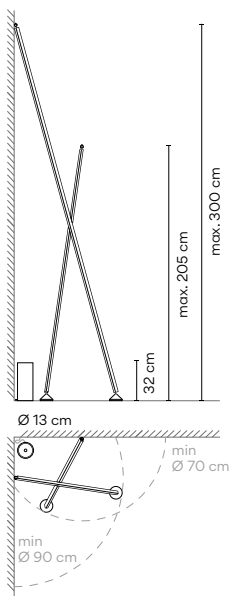

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 10865 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 11870 lm 134 lm/W

Steuerung
7339 _ _ / _ 5
Push


Materialien
Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
1 x LED STRIP 52,8 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,057 m³
Bruttogewicht 16,6 Kg Nettogewicht 10,6 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ Dimmer ☐

7348



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 3511 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 4748 lm 134 lm/W

Steuerung
7348 _ _ / _ 5
Push

Materialien
Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,0166 m³
Bruttogewicht 8,8 Kg Nettogewicht 8,4 Kg


LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ Dimmer ☐

Musa

Design by Note Design Studio

Delicate elegance.
It explores the delicacy of nature
which is both strong and powerful,
in a poetic expression of light.

Tischleuchten Wandleuchten



ø 26 cm

7400



ø 26 cm

7402 7404



ø 26 cm

7415

7400

Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 449 lm 100 lm/W

Steuerung

7400 _ _ / _ 5
Push



Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,85 Kg

Hinweis

Dimmerschalter an der Basis.
Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m

LED  IP20  EAC 

Bi-volt  Dimmer

7402

Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik



1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 449 lm 100 lm/W

Steuerung

7402 _ _ / _ 5
Push



Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,85 Kg

Hinweis

Dimmerschalter an der Basis.
Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m

LED  IP20  EAC 

Bi-volt  Dimmer

7404

Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 157 lm 105 lm/W

Steuerung

7404 _ _ / _ 5
Push

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)



Materialien
Diffuser: aus geblasenem Glas.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 1,5 W 500 mA
Konstant-Strom 5V
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Bruttogewicht 1,4 Kg Nettogewicht 0,95 Kg

Hinweis
Tragbare Version mit Batterie.
Dimmerschalter an der Basis. 3-stufiges.
Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m.
Batteriedauer: 6 bis 18 Stunden (je nach Gebrauch).



7415

Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 449 lm 100 lm/W

Steuerung

7415 _ _ / _ 3
1-10V


Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)



Materialien
Diffuser: aus geblasenem Glas.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,3 Kg



Knit


Design by Meike Harde

Form, materiality and tangibility collide with the Knit collection. Its texture is magnetic, calling out for us to touch its surface, to feel its warmth and to keep it close. Light seeps outwards through the fabric and downwards through a translucent screen, softening its luminosity.

Pendelleuchte



7450



Oberflächen-Ausführung
 ● 24/ _ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 7470 lm 133,9 lm/W

Steuerung
 7450 _ _ / _ 1
 DALI

7450 _ _ / _ 3
 1-10V

7450 _ _ / _ Z
 Casambi

Materialien
 Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
 Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat.
 Diffusorring: ABS.

Lichtquelle und Elektronik
 6 x LED 5,9W 350 mA
 Konstant-Strom 1050 mA
 110-240V 50/60Hz


Verpackung
 1 Karton 0,55 x 0,55 x 0,65 m
 Vol 0,196 m³
 Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

Hinweis
 Extra Kabellänge.

Elektrische Verbindung
 Aufbaubaldachin
 _18 Free Form
 freie Gestaltung
 der Kabelführung
 _23 Einbaubaldachin
 _31 Remote Micro
 für Gipsdecken
 _32 Remote XXS
 für alle Arten
 von zugänglichen
 Zwischendecken



7455



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 7470 lm 133,9 lm/W

Steuerung

7455 _ _ / _ 1
DALI

7455 _ _ / _ 3
1-10V

7455 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammables Polyester.
Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat.
Diffusorring: ABS.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 1050 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Vol 0,119 m³
Gross weight 5,9 Kg Net weight 3,2Kg

Hinweis


Extra Kabellänge.


Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken


1160	10	/1A	18
Modell			
Oberflächen-Ausführung			
LED Farbtemperatur			
Steuerung			
Elektrischer Anschluss			

7460		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 7470 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7460 _ _ / _ 1 DALI 7460 _ _ / _ 3 1-10V 7460 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS.	Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 5,9W 350 mA Konstant-Strom 1050 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,54 x 0,54 x 0,41 m Vol 0,119 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 3,4Kg Hinweis Extra Kabellänge.     

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XSS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

7470		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 7470 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7470 _ _ / _ 1 DALI 7470 _ _ / _ 3 1-10V 7470 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS.	Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 6,7W 400 mA Konstant-Strom 1200 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,59 x 0,78 x 0,78m Vol 0,358 m³ Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 5,5 Kg Hinweis Extra Kabellänge.     

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XSS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

7475		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 7470 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7475 _ _ / _ 1 DALI 7475 _ _ / _ 3 1-10V 7475 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS.	Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 6,7W 400 mA Konstant-Strom 1200 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,80 x 0,80 x 0,77m Vol 0,492 m³ Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 6 Kg Hinweis Extra Kabellänge.     

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XSS
für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke



Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Passend zur Farbe
der Leuchte.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475

Aufgebaut



Ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

Ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




2 - 3 Kabel

Ø 36 cm



4 Kabel


Ø 40 cm



Stehleuchten



7480



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W

Steuerung

7480 _ _ / _ 5
Push

7480 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat.
Diffusorring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Karton 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Karton 2: 1,71 x 0,38 x 0,36 m
Total Vol. 0,353 m³
Bruttogewicht 21,9 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

7485



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W

Steuerung

7485 _ _ / _ 5
Push

7485 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat.
Diffusorring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Karton 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Karton 1: 1,71 x 0,38 x 0,36m
Total Vol. 0,353 m³
Bruttogewicht 21,5 Kg Nettogewicht 10,8 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

7487



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W

Steuerung

7487 _ _ / _ 5
Push

7487 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat.
Diffusorring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43 mA
110-240V 50/60Hz




Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,78 x 0,78 x 0,59 m
Karton 2: 1,93 x 0,45 x 0,46 m
Total Vol. 0,7579 m³
Bruttogewicht 30 Kg Nettogewicht 18,5 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

7490		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7490 _ _ / _ 5 Push 7490 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,65 x 0,55 x 0,55 m Vol 0,196 m³ Bruttogewicht 5,4 Kg Nettogewicht 3,3 Kg Hinweis Kabellänge 2,5 m     	
7492		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7492 _ _ / _ 5 Push 7492 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,78 x 0,78 x 0,59 m Vol 0,358 m³ Bruttogewicht 7,3 Kg Nettogewicht 4,5 Kg Hinweis Kabellänge 2,5 m     	
7494		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 4740 lm 133,9 lm/W	Steuerung 7494 _ _ / _ 5 Push 7494 _ _ / _ Z Casambi
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Leuchtschirm: Polyethylen. Diffusor: Methacrylat. Diffusorring: ABS. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,80 x 0,80 x 0,75 m Vol 0,48 m³ Bruttogewicht 9,3 Kg Nettogewicht 5,9 Kg Hinweis Kabellänge 2,5 m     	



Set

Design by Xuclà




A game of light, shadows and volumes, Set is a new concept of modular wall sconces that composes light as art onto the walls. During the day Set decorates the wall with a pattern of rectangular elements, but once illuminated it creates a surprising feature of lights, shadows and volumes.

Wandleuchten




Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse design und auf diese zugeschnitten sind.


Personalisieren Sie Ihre eigene Set schnell und einfach auf vibia.com

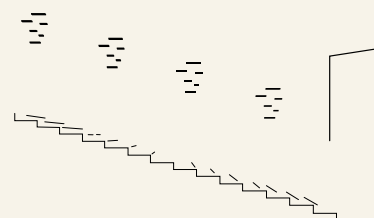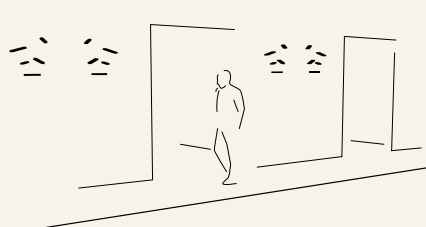

7753 x 3
 1.245,00 €




7753 x 3
 1.245,00 €







7750 x 1, 7751 x 3, 7752 x 1
 1.510,00 €




7760 x 1, 7761 x 1, 7762 x 2,
 7763 x 1, 7764 x 1
 2.800,00 €



7749		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7749 __ / _ 2 0-10V
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,065 x 0,145 x 0,275 m Vol 0,0026 m³ Bruttogewicht 0,67 Kg Nettogewicht 0,52 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.	    
7750		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7750 __ / _ 2 0-10V
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,8 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.	    
7751		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7751 __ / _ 2 0-10V
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 1,25 Kg Nettogewicht 1,1 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.	    
7752		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7752 __ / _ 2 0-10V
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 1,6 Kg Nettogewicht 1,4 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.	    

7753



Oberflächen- Ausführung

- 59/ _ Mink (PANTONE 407)
- 93/ _ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7753 _ _ / _ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Klein.

7759



Oberflächen- Ausführung

- 59/ _ Mink (PANTONE 407)
- 93/ _ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7759 _ _ / _ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Bruttogewicht 0,75 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT

7760



Oberflächen- Ausführung

- 59/ _ Mink (PANTONE 407)
- 93/ _ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7760 _ _ / _ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Bruttogewicht 1,4 Kg Nettogewicht 1,1 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT

7761



Oberflächen- Ausführung

- 59/ _ Mink (PANTONE 407)
- 93/ _ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7761 _ _ / _ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT

7762



Oberflächen-Ausführung

- 59/ __ Mink (PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7762 __ / __ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,9 Kg


Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT

7763



Oberflächen-Ausführung

- 59/ __ Mink (PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7763 __ / __ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Bruttogewicht 2,25 Kg Nettogewicht 1,75 Kg


Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT

7764



Oberflächen-Ausführung

- 59/ __ Mink (PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss (RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7764 __ / __ 2
0-10V

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Bruttogewicht 2,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

SOLANGE DER VORRAT



Alpha

Design by Ramos & Bassols

An embedded light breaking free to serve.

Wandleuchten



ø 10,5 cm

7920



8 cm

7925



5 cm

7930



10,5 cm

7935



12 x 12 cm

7940 7942*



24 cm

7955



14 x 24 cm

7950

7920

Oberflächen-Ausführung


- 03/ _ _ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ _ _ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung

7920 _ _ / _ 0
On/ Off



Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,444 Kg


Hinweis

Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT

LED  IP20  EAC  Bi-volt

7925



Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ _ _ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung
 7925 _ _ / _ 0
 On/ Off

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,21 x 0,20 m
 Vol 0,0055 m³
 Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,32 Kg

Hinweis

Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT

7930



Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ _ _ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung
 7930 _ _ / _ 0
 On/ Off

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
 Vol 0,0055 m³
 Bruttogewicht 0,9 Kg Nettogewicht 0,3 Kg

Hinweis

Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT

7935



Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ _ _ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 362,4 lm 86 lm/W

Steuerung
 7935 _ _ / _ 0
 On/ Off

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
 Vol 0,0055 m³
 Bruttogewicht 0,9 Kg Nettogewicht 0,3 Kg

Hinweis

Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT

7940 	Oberflächen-Ausführung 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016) 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005) 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016) 93/ __ Weiss (RAL 9016)
--	---



7950

Oberflächen-
Ausführung


- 03/ _ _ Weiss
und chrom
(RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz
und chrom
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K ☒ ☐
CRI >90 543,6 lm 86 lm/W

Steuerung

7950 _ _ / _ 0
On/ Off



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Lid: Zamak.
Body: Aluminum. Lid: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,56 Kg Nettogewicht 0,65 Kg

Hinweis

Aufbau
Haz de luz sin IR y UV.

SOLANGE DER VORRAT

LED ☒ ☐ IP20 ☒ ☐ EAC ☒ ☐ Bi-volt

7955

Oberflächen-
Ausführung


- 03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)
- 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K ☒ ☐
CRI >90 543,6 lm 86 lm/W

Steuerung

7955 _ _ / _ 0
On/ Off



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Lid: Zamak.
Body: Aluminum. Lid: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,23 x 0,37 x 0,37 m
Vol 0,0310 m³
Bruttogewicht 0,97 Kg Nettogewicht 0,47 Kg

Hinweis

Aufbau
Lichtquelle frei von IR und UV.

SOLANGE DER VORRAT

LED ☒ ☐ IP20 ☒ ☐ EAC ☒ ☐ Bi-volt



Domo

Design by Ramos & Bassols

Featuring a classic cylinder silhouette, Domo offers refined lighting effect, combining diffusion and reflection. The understated, LED-powered fixture has clean lines and a spherical shape that seamlessly blends into the ceiling architecture.

Deckenleuchten

8200

ø 18,5 cm



8201

ø 18,5 cm




8200

Oberflächen-
Ausführung
● 03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 543,66 lm 86 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 489,6 lm 78 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 393,6 lm 62,5 lm/W

Steuerung

8200 _ _ / _ 0
On / Off
8200 _ _ / _ 2
0-10V



Materialien
Diffuser: Polycarbonat.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz
/ _ 0: On/Off, 100~240V Bi-volt
/ _ 2: 0-10V, 100~277V Multi-volt

Verpackung
1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0170 m³
Bruttogewicht 1,7 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis
Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT


8201

Oberflächen-
Ausführung
● 03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 543,66 lm 86 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 489,6 lm 78 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 393,6 lm 62,5 lm/W

Steuerung

8201 _ _ / _ 0
On / Off
8201 _ _ / _ 2
0-10V



Materialien
Diffuser: Polycarbonat.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz
/ _ 0: On/Off, 100~240V Bi-volt
/ _ 2: 0-10V, 100~277V Multi-volt

Verpackung
1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0170 m³
Bruttogewicht 1,6 Kg Nettogewicht 1,1 Kg

Hinweis
Aufbau.

SOLANGE DER VORRAT




45°


Design by Víctor Carrasco

45° fixture features a customised composition of vertical tubes that create a sculptural effect overhead. Suspended from the ceiling like sleek stalagmites, they create an array of glowing accent lighting points.

Deckenleuchten

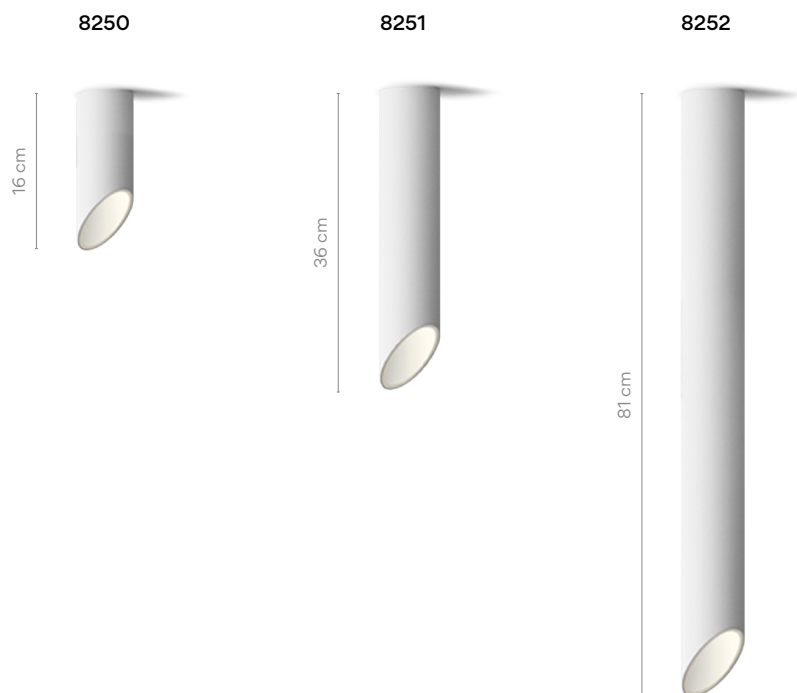

8250



Oberflächen- Aus-
führung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)
04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8250 _ _ / _ 3
1-10V
8250 _ _ / _ 5
Push

Oberflächen- Aus-
führung
52/ _ _ Lack
Bronzefarbig
(Satin bronze)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8250 _ _ / _ 3
1-10V
8250 _ _ / _ 5
Push

Materials
Diffuser: Polycarbonat.
Rohr: Aluminum.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 6,1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
230V 50Hz

Verpackung
1 Karton 0,21 x 0,21 x 0,48 m
Vol 0,0211 m³
Bruttogewicht 2,1 Kg Nettogewicht 1,15 Kg

Hinweis
Aufbau.
Austauschbare Diffusoren, orange
oder weiss (inkl.).

SOLANGE DER VORRAT

8251



Oberflächen- Ausführung
● 03/ __ Weiss
(RAL 9016)
● 04/ __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8251 __ / _ B
1-10V, Push
8251 __ / _ 1
DALI

Oberflächen- Ausführung
● 52/ __ Lack
Bronzefarbig
(Satin bronze)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8251 __ / _ B
1-10V, Push
8251 __ / _ 1
DALI

Materials

Diffuser: Polycarbonat.
Rohr: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6,1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,21 x 0,21 x 0,48 m
Vol 0,0326 m³
Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 1,95 Kg


Hinweis

Aufbau.
Austauschbare Diffusoren, orange
oder weiss (inkl.).

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

8252



Oberflächen- Ausführung
● 03/ __ Weiss
(RAL 9016)
● 04/ __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 1352,3 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8252 __ / _ B
1-10V, Push
8252 __ / _ 1
DALI

Oberflächen- Ausführung
● 52/ __ Lack
Bronzefarbig
(Satin bronze)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 1352,3 lm 101 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 662 lm 49 lm/W
/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W

Steuerung
8252 __ / _ B
1-10V, Push
8252 __ / _ 1
DALI

Materials

Diffuser: Polycarbonat.
Rohr: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6,1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,19 x 0,13 x 1,265 m
Vol 0,0312 m³
Bruttogewicht 6,25 Kg Nettogewicht 4,75 Kg

Hinweis

Aufbau.
Austauschbare Diffusoren, orange
oder weiss (inkl.).



SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Match

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Based on the principle of co-creation, Match is a lighting collection that can be fully customised virtually. Sculptural light structures arranged chaotically and adapted to fit into the room and the space available.

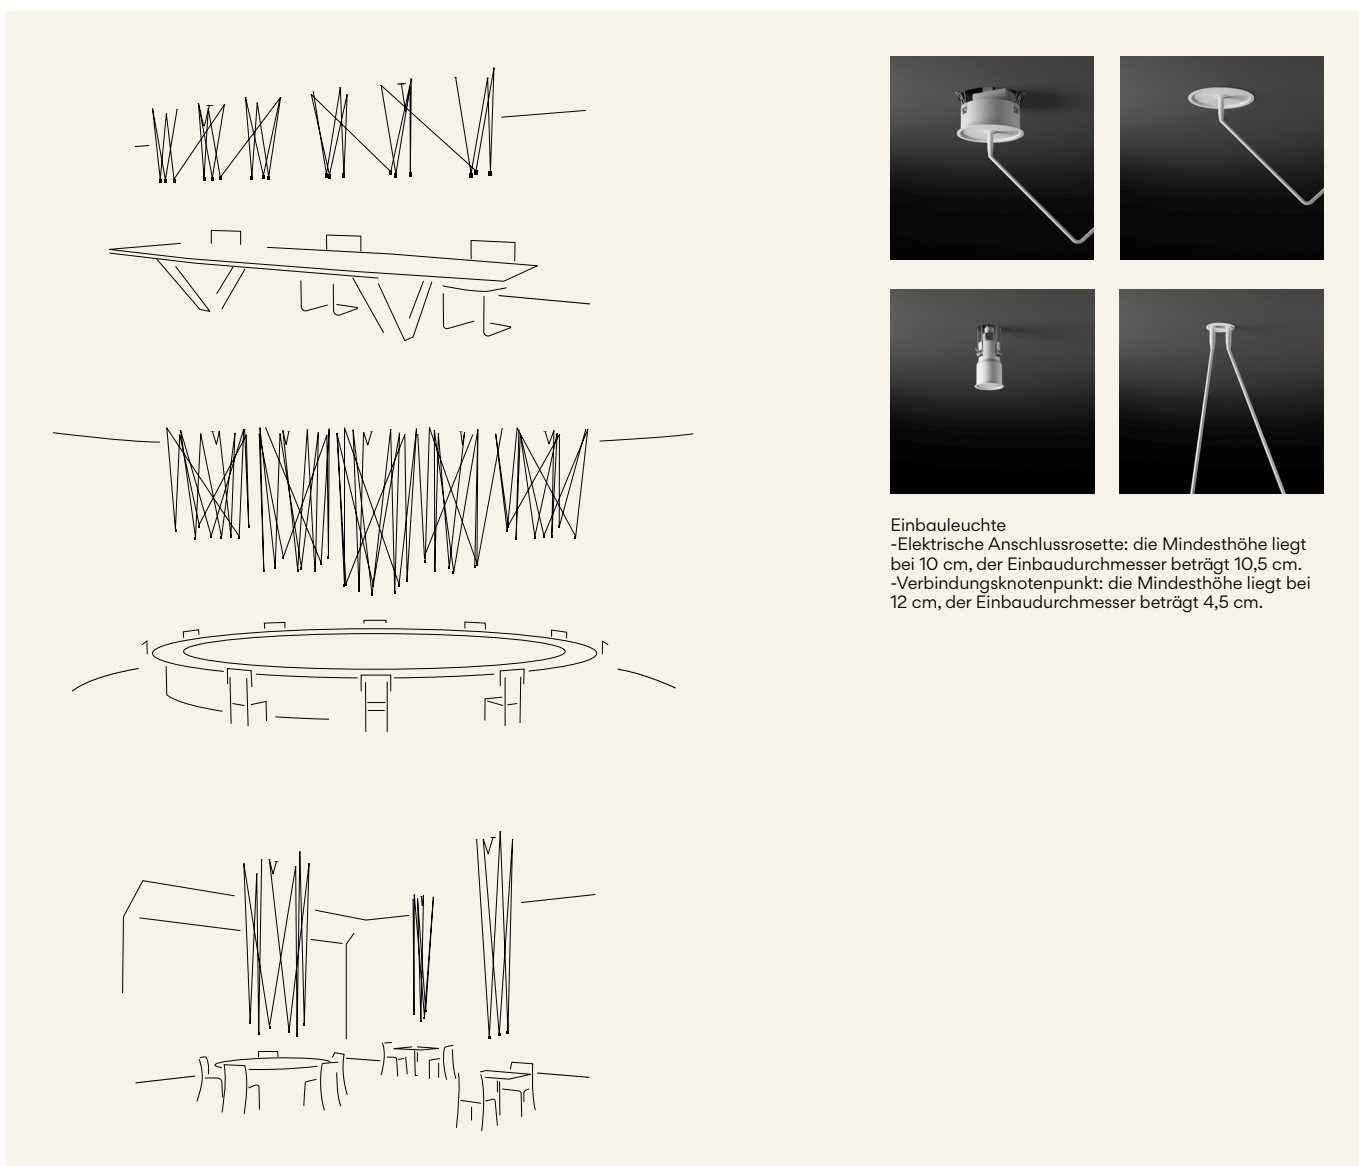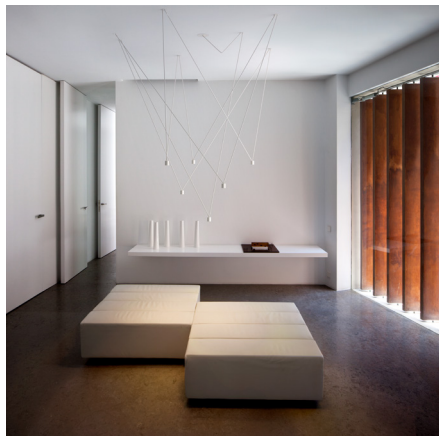

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.


Personalisieren Sie Ihre eigene Match schnell und einfach auf vibia.com

Es ist notwendig Ihre Produktkonfiguration auf vibia.com zu realisieren, um den Preis zu ermitteln und online bestellen zu können.


Beispiel 1:




Beispiel 2:




Beispiel 3:




Beispiel 4:



Beispiel 5:



Beispiel 6:



**Oberflächen- Aus-
führung**
● **03/** _ _ Weiss
(RAL 9010)
● **18/** _ _ Graphit
(RAL 7016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K 
CRI >80 199 lm 95 lm/W

Steuerung
A
DALI-2, 1-10V, Push
Z
Casambi

Materialien
Kopf: Alu. Scheibe: Stahl.
Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik
LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Hinweis
Einbau

      ø 4,5 cm  ø 10,5 cm

**BESTELLEN SIE ONLINE
BEI WWW.VIBIA.COM**



Leuchtmittel

LED			Fluorescent tube		
900018.	LED G9 4,2W 2700K 470 lm.		900027.	G5 230V 24W (T5)	
900100.	LED G9 230V 3,8W LED 2700 K 470 lm		900028.	G5 230V 39W (T5)	
900102.	LED E27 230V 12W LED 2700 K 1520 lm		900035.	2GX13 230V 55W (T5C)	
900103.	LED E27 230V 9W 2700 K 800 lm		900070.	2GX13 230V 40W (T5C)	
900105.	LED E27 PAR30 230V 10W 2700 K 630 lm		900071.	2GX13 230V 22W (T5C)	
900106.	LED E14 230V 7W LED 2700 K 800 lm.		900072.	2GX13 230V 60W (T5C)	

Working Area bei vibia.com

Eine neue Arbeitsweise


Wir glauben an Kooperation und bieten Ihnen deshalb neue Formen der Zusammenarbeit sowie neue Tools online unter vibia.com. So können wir wesentlich effizienter zusammenarbeiten, damit Ihre Beleuchtungsprojekte ein voller Erfolg werden.

Download aller notwendigen Daten


Sie können alle für Ihre Projekte notwendigen Produktangaben mit nur einem Klick herunterladen:



Technische
Information




2D, 3D




Fotometrie




Bilder (HD)

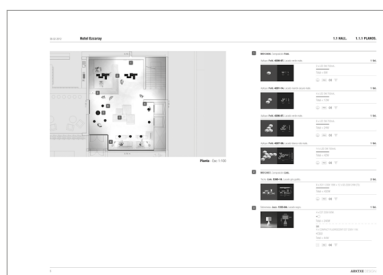

Projekt-Memo



Kostenvor-
anschläge



Konfigurations-
blatt



Installationsan-
leitung

Glossar

CE

Produkt erfüllt die europäische Norm EN60598-1 und EN60598-2-1.



Produkt entspricht TP TC 004/2011 und TP TC 020/2011. Zollunion-Verordnung.



Produkt, das dem Gesetz N24-09 der aktuellen marokkanischen Gesetzgebung entspricht.

IP

Schutzniveau des Produkts. Die elektrischen Apparate sind gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt. Diese Widerstandsfähigkeit wird mit IP und 2 Ziffern dargestellt: Die erste erläutert den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern, die zweite gegenüber Wasser. Skala von IP20 bis IP68.



Produkt ist geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern = bzw. > 12mm. Kein Schutz gegen Eindringen von Wasse.



Staubdicht. Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser.



Staubdicht. Schutz gegen das Eindringen von Strahlwasser.



Staubdicht. Schutz gegen starkes Strahlwasser.

Schutzklasse isolierung



Klasse I. Apparat mit zusätzlichen Schutzleiter (Erdkabel).



Klasse II. Apparat mit Schutz gegen elektrischen Stromschlag durch zusätzliche Schutzisolierung. Ohne Schutzleiter.



Klasse III. Apparat mit Schutz gegen elektrischen Stromschlag durch Anwendung der Schutzkleinspannung. Ohne Schutzleiter.

Entflammbare Oberflächen



Produkt geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen (EN 60598).



Es ist nicht erlaubt Produkte mit diesem Etikett auf normal entflammbaren Oberflächen (Holz usw.) zu montieren.



Gültig von/bis 110V-230V, 50-60Hz.



Gültig von/bis 110-277V, 50-60Hz.



Enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Li-Ion-Akku muss entsorgt werden von labelLED-Behältern in die Sondermüllsammlung verbracht Punkte oder Einzelhändler von elektrischen Geräten

Dimension Ausschnitt



Dimension des Ausschnitts zum Einbau.

Vg nicht integriert



Die Leuchte beinhaltet nicht das entsprechende Vorschaltgerät (Trafo, Driver, EVG...).

Dimmer Integriert



Leuchte verfügt über einen Dimmer

Eu Energie-Label

Mehr Effizient



Weniger Effizient

Information Lichtquelle

CRI

Farbwiedergabeindex.

K

Farbtemperatur.

Im

Lumen, Masseinheit des Lichtstroms.

lm/W


Effizienz der Lichtquelle. Verhältnis zwischen dem abgegebenen Lichtstrom (lm) und der dafür verbrauchten Energie (W).




LED enthalten.

Lighting control systems


1 Push-Steuerung

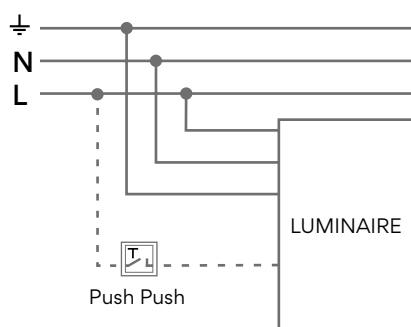


2 1-10V Systemsteuerung

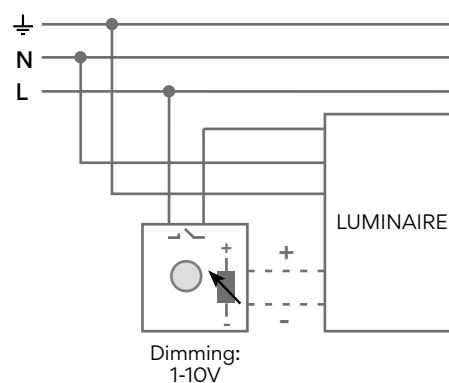


3 DALI Systemsteuerung

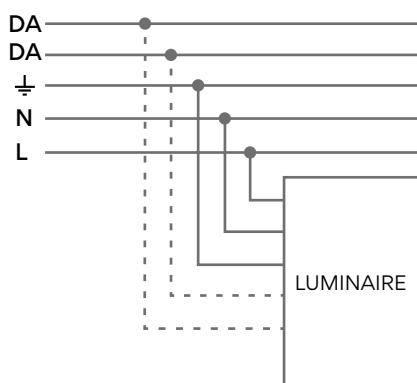

4 Casambi Steuerung

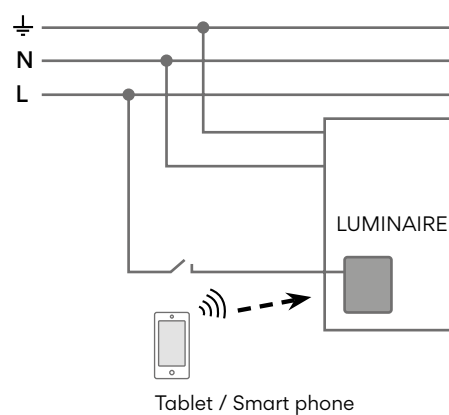

5 TRIAC Steuerung

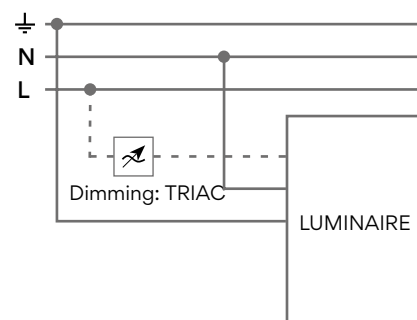

⏏	Ground
N	Neutral
L	Line
DA	DALI-Digital Signal

Sehr wichtig

Vibia Lighting S.L.U. behält sich das Recht vor ohne Vorankündigung, Modelle des aktuellen Katalogs und der gültigen Preisliste zu modifizieren oder aus dem Sortiment zu nehmen.

Vibia Lighting, S.L.U.

Büros

Progrés 4-6.

08850 Gavà (Barcelona).

International Tel +34 934 796 971.

customer.service@vibia.com

vibia.com

COPYRIGHT© VIBIA LIGHTING S.L.U. ALL RIGHTS RESERVED.

